



Be ahead



GIUNO ULTRA BT A






GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

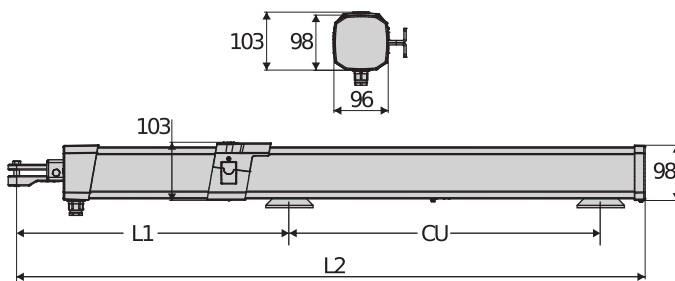

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Zemsprieguma hidrauliskie motorai ļoti intensīvai lietošanai, piemēroti jebkura veida vajadzībām. Kompakts un izturīgs, piemērots veramajiem vārtiem līdz 5 metriem platumā un svarā līdz 800 kg. Išķirtinė „D-Track” sistema užtikrina apsaugą nuo suspaudimo



Valdymo prietaisai su ekranu ir nauju, supaprastintu scenarijaus programavimu.



Dēl išķirtinēs selektyvinio blokavimo sistemos visi valdikliai gali būti pritaikyti būti dvipusiais, su atidarymo blokavimu, uždarymo blokavimu arba dvigubu blokavimu. Visa tai tiesiog pasukus raktą.



Nauja magnetinio ribotuvo jungiklio sistema kartu su technologija D-Track suteikia ypatingą judėjimo ir pozicijos tikslumą. Dviguba jutiklių sistema skirta tiksliai nustatyti judesio sulėtėjimo pabaigą.



Hydraulic automation systems for swing gates

GIUNO ULTRA BT A

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	Hidrauliskais atvėrejs ar 24 V, paredzėts veramiems vartėm ar enėm, svars lėdz 2 m, 300 kg un łoti intensıvai lietošanai izmantošanā. Ātrums 14 s. Hidrauliskais motors veramiems vartėm lėdz {112}, {3} svars. Max atvėršana {113}, max lėnķis {114}, bloķėšana {15} {16}. Laikas {115}. Jaudas padeve {8} Magnetiskais galaslēdzis
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	Hidrauliskais atvėrejs ar 24 V, paredzėts veramiems vartėm ar enėm, svars lėdz 5 m, 800 kg un łoti intensıvai lietošanai izmantošanā. Ātrums 20 s. Hidrauliskais motors veramiems vartėm lėdz {112}, {3} svars. Max atvėršana {113}, max lėnķis {114}, bloķėšana {15} {16}. Laikas {115}. Jaudas padeve {8} Magnetiskais galaslēdzis

THALIA P: Valdymo skydas vienam ar dviem 24 V elektromechaniniams ar hidrauliniams atveriamų vartų valdikliams su elektriniu užrakto valdymu, labai sudėtingoms sistemoms



Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Ieteicams



- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Valdiklio maitinimo šaltinis: 24 Vdc 240 W vienam valdikliui
- Pagrindinės ypatybės: naujų standartinių spalvų nuimami gnybtų blokai, supaprastintas scenarijų programavimas ekrane ir integruotas dviejų kanalų imtuvas, „D-Track“ apsaugos nuo prispaudimo sistema, sulėtinimas atidarant ir uždariant bei elektroninis mokymasis
- Pagrindinės ypatybės: automatinis uždarymas, greitis uždarymas, dalinis atidarymas, veikimas naudojant apsauginį jungiklį, tiesiogiai maitinamas solenoidinis užraktas ir elektromagnetas, tiesiogiai jungiama briauna 8K2.
- Taikymas: ekrano skydelis 1 arba 2 24 V valdikliams
- Suderinamumas: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Valdymo blokas	THALIA P	THALIA P
Plokštės maitinimas	230 V	230 V
Variklio įtampa	24 V	24 V
Įvesties galia	90 W	90 W
Maks. durų / vartų sparno plotis	2 m	5 m
Maks. durų / vartų sparno svoris	300 kg	800 kg
Izmantojamais ceļa garums	270 mm	392 mm
Maksimalus kampas	110 °	110 °
Ciklo laikas	14 s	20 s
Ribojimo jungiklio tipas	Magnetisks	Magnetisks
Sulėtinimas	Taip	Taip
Blokavimas	Izvēle atvēršana / aizvēršana	Izvēle atvēršana / aizvēršana
Atlaisvinimas	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga
Reakcija į susidūrimą	D-Track	D-Track
Naudojimo dažnumas	łoti intensıvai lietošanai	łoti intensıvai lietošanai
Apsaugos klasė	IP55	IP55
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



Valdymo skydas su ekranu vienam arba dviem atveriamųjų vartų 24 V elektromechaniniams valdikliams



Hydraulic automation systems for swing gates

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Ph Out Cp N733426 - Ci 2600790 ARB LUX Regulėjams priekšėjais un aizmugurėjais stiprinėjums LUX motoram		Ph Out Cp N733474 - Ci 2600909 ARB LUX G Regulėjams priekšėjais un aizmugurėjais stiprinėjums LUX G motoram
	Cp N733474 00001 - Ci 2610956 ARB GIUNO Reguliuojamas priekinis tvirtinimo laikiklis		Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Reguliuojamas sieninis laikiklis, trumpas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7)
	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Reguliuojamas sieninis laikiklis, ilgas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7)		Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Reguliuojamas sieninis laikiklis, trumpas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7) su plokščiu laikikliu
	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Reguliuojamas sieninis laikiklis, ilgas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7) su plokščiu laikikliu		Cp D610180 - Ci 2600598 CLS Trisštūrveida atbrivošanas atslēga l = 52 mm
	Cp N999443 - Ci 2600983 PL LX BT Metināšanas stiprinājumi LUX BT, GIUNO BT A motoriem		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Atsarginių akumuliatorių komplektas, skirtas THALIA, THALIA P, ZARA ir PHEBE
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirksintis žibintas be integruotos antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu.
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V vertikalus elektrinis užraktas.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirksintis žibintas su integruota antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas.



Hydraulic automation systems for swing gates

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Hydraulic automation systems for swing gates

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2



Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.

