



Be ahead



GIUNO ULTRA BT A






GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

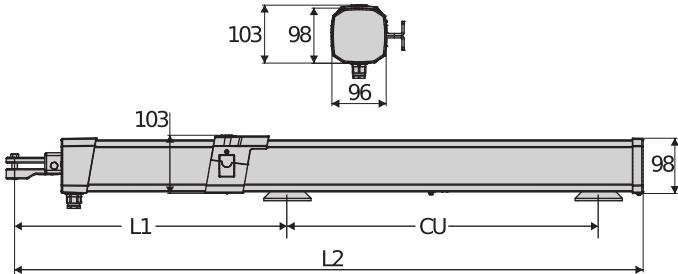

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Zemsprieguma hidrauliskie motori ļoti intensīvai lietošanai, piemēroti jebkura veida vajadzībām.
Kompakts un izturīgs, piemērots veramajiem vārtiem līdz 5 metriem platumā un svarā līdz 800 kg.
Ekskluzīvā D-Track sistēma garantē aizsardzību pret iespiešanu



Kontroles vienības ar displeju un jauno, vienkāršotu scenāriju programmēšanu.



Pateicoties ekskluzīvajai iestatāmās bloķēšanas sistēmai, visu operatoru iestatījumi var tikt mainīti uz bloķēšanu ar atvēršanu, bloķēšanu ar aizvēršanu vai dubulto bloķēšanu.
To visu var paveikt, vienkārši pagriežot atslēgu.



Jauns magnētiskā galaslēdža sistēma, kas kopā ar D-Track tehnoloģiju nodrošina īpašu manevrēšanas un novietojuma precīzitāti. Dubultā sensoru sistēma, lai detalizēti definēti manevra beigu palēninājumu.



GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

GIUNO ULTRA BT A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	Hidrauliskais operators ar 24 V locekļu spārniem līdz 2 m. 300 kg svars un lietošana ļoti intensīvai lietošanai. Manevrēšanas laiks 14 s. Atlasāma bloķešana Magnētiskie ceļa sledži
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	Hidrauliskais operators ar 24 V locekļu spārniem līdz 5 m. 800 kg svars un lietošana ļoti intensīvai lietošanai. Manevrēšanas laiks 20 s. Atlasāma bloķešana Magnētiskie ceļa sledži

THALIA P: Kontroles panelis vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem un hidrauliskajiem operatoriem viru vārtiem ar elektrisko slēženes pārvaldību īpaši kompleksām sistēmām



Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - leteicams



- Panela barošana: 230 V, viena fāze
- Barošanas padeve operatoriem: ne vairāk kā 24 V DC 240 W katram operatoram
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki ar jauna standarta krāsu kodiem, displejs vienkāršākai programmēšanai ar scenārijiem un iestrādāts divu kanālu uztvērējs, D-Track sistēma aizsardzībai pret saspiešanu, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā un elektroniska pašmācīšanās
- Galvenās pazīmes: automātiska aizvēršana, ātra aizvēršana, daļēja atvēršana, darbība ar automātisku funkciju iespēju, ar tiešo pieslēgumu darbināma solenoīda slēdzene un elektromagnēts, tieša pieslēguma mala 8K2.
- Pielietojums: displeja panelis 1 vai 2 24 V operatoriem
- Saderība: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Vadības bloks	THALIA P	THALIA P
Panela barošana	230 V	230 V
Motora spriegums	24 V	24 V
Ieejas jauda	90 W	90 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	2 m	5 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	300 kg	800 kg
Izmantojamais ceļa garums	270 mm	392 mm
Maksimālais lenķis	110 °	110 °
Cikla laiks	14 s	20 s
Ierobežojuma slēžņa veids	Magnētisks	Magnētisks
Palēnināšanās	Jā	Jā
Blokēšana	Izvēle atvēršana / aizvēršana	Izvēle atvēršana / aizvēršana
Atbrīvošana	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track
Lietošanas biežums	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai
Aizsardzības kategorija	IP55	IP55
Vides apstākļi	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



Cp D113745 00002 - Ci 2600477
THALIA

Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem veramo vārtu operatoriem



Hydraulic automation systems for swing gates

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp N733426 - Ci 2600790 ARB LUX Regulējams priekšējais un aizmugurējais stiprinājums LUX motoram		Cp N733474 - Ci 2600909 ARB LUX G Regulējams priekšējais un aizmugurējais stiprinājums LUX G motoram
	Cp N733474 00001 - Ci 2610956 ARB GIUNO Regulējams kronšteins ar montējamu priekšpusi		Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Regulējams, ūss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)
	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)		Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Regulējams, ūss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu
	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu		Cp D610180 - Ci 2600598 CLS Trīsstūrveida atbrīvošanas atslēga l = 52 mm
	Cp N999443 - Ci 2600983 PL LX BT Metinašanas stiprinājumi LUX BT, GIUNO BT A motoriem		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT THALIA, THALIA P, ZARA un PHEBE modeļu rezerves akumulatoru komplekts
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 24 V barošanu.
	Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24 V vertikāla elektriskā slēdzene.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirgojoša gaisma ar iebūvētu antennu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma



Hydraulic automation systems for swing gates

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas

**Hydraulic automation systems for swing gates****Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją**

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.

**„U-Control HOME“**

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniaujo telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.

**„U-Base 2“**

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

**„U-SDK“**

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimojų.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

