




Be ahead



# GIUNO ULTRA BT A

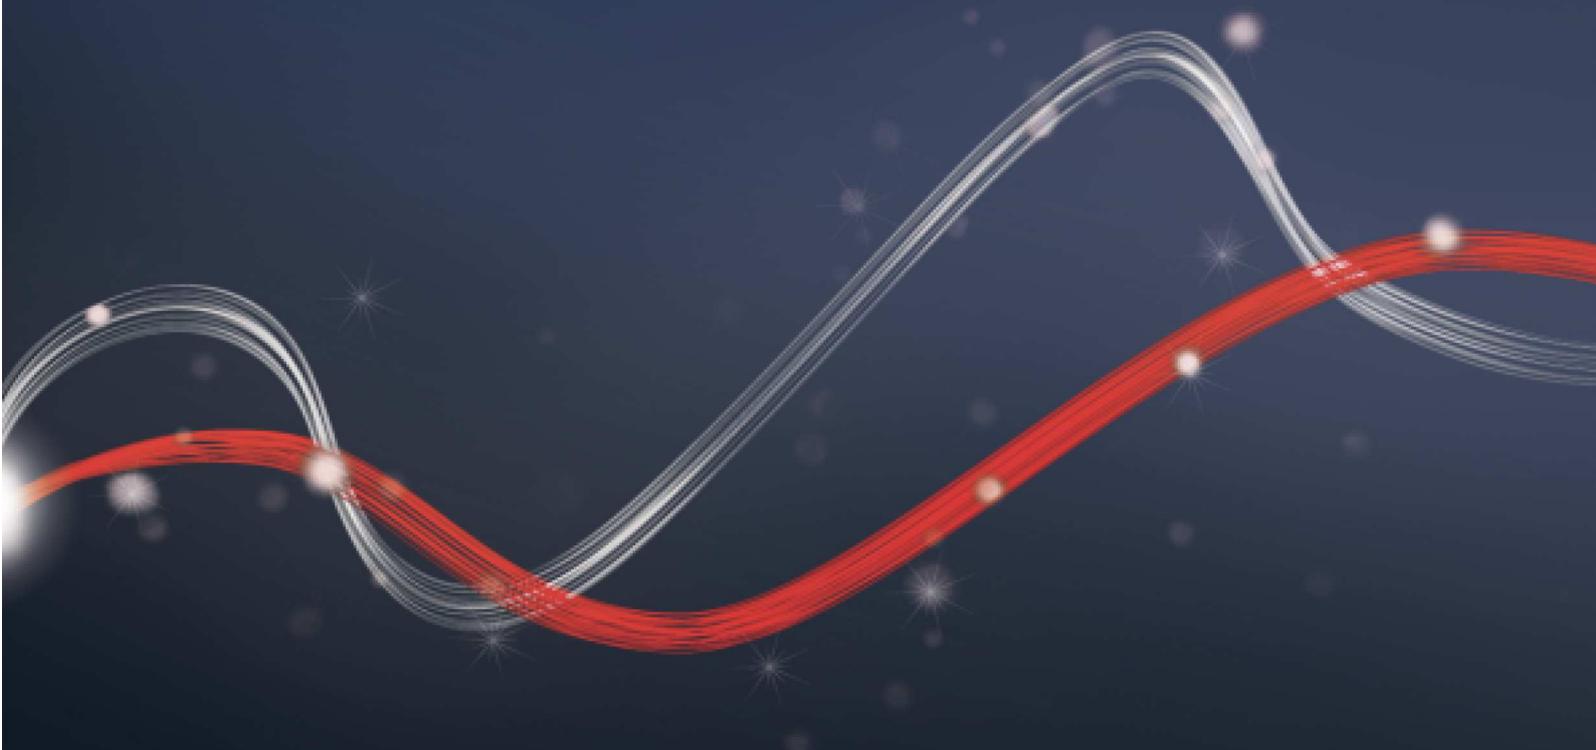




# GIUNO ULTRA BT A



## Hydraulic automation systems for swing gates

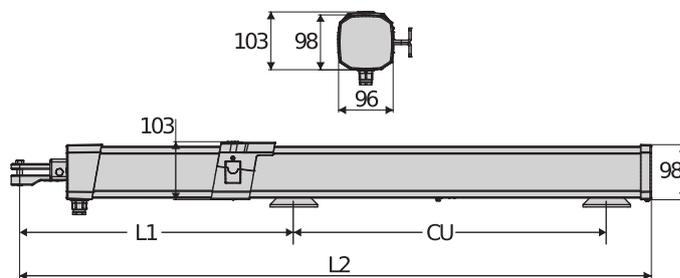

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Полный ассортимент гидродинамических поршней для очень интенсивного использования, могут использоваться на любых объектах: промышленных, жилых частных или в многоквартирных домах.

Это компактные и прочные приспособления, предназначенные для автоматизации створок распашных ворот шириной до 5 м и весом до 800 кг. Обеспечивают максимальную защиту от заземления благодаря эксклюзивной системе D-Track



Блоки управления с дисплеем и новая упрощенная система программирования со сценариями.



Благодаря эксклюзивной системе выбираемых блоков, все приводы могут быть преобразованы в реверсивные, с блокировкой при открытии, блокировкой при закрытии или двойной блокировкой. Все это совершается простым поворотом ключа.



Новая система магнитных концевых выключателей в сочетании с технологией D-Track обеспечивает максимальную точность маневрирования и позиционирования. Система с двойным датчиком служит для тщательного определения замедлений в конце маневра.



## Hydraulic automation systems for swing gates

## GIUNO ULTRA BT A

Код	Ci	Имя	Описание
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	Гидродинамический привод 24 В для распашных створок до 2 м. 300 kg весом и очень интенсивное использованием. Время маневра 14 s. Выбираемые блоки Магнитные концевые выключатели
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	Гидродинамический привод 24 В для распашных створок до 5 м. 800 kg весом и очень интенсивное использованием. Время маневра 20 s. Выбираемые блоки Магнитные концевые выключатели

**THALIA P: Панель управления для 1 или 2 операторов 24 В для электромеханических и гидравлических распашных ворот с управлением электрическим замком, для систем повышенной сложности**

**Ср D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Рекомендуемый**


- Питание: 230V однофазное
- Электропитание приводов: 24 В постоянного тока, не более 240 Вт на каждый привод
- Основные характеристики: съемные клеммные колодки с новой стандартной цветовой кодировкой, упрощенное программирование на основе сценариев с помощью дисплея и встроенного двухканального приемника, система предотвращения раздавливания D-Track, замедление при открытии и закрытии и самообучение
- Основные характеристики: автоматическое закрытие, быстрое закрытие, частичное открывание, работа с функцией защиты от зажатия, приводной замок с электромагнитным управлением и прямым соединением и электромагнит, накладка 8K2 с прямым соединением.
- Применение: дисплей для 1 или 2 приводов 24 В
- Совместимость: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Блок управления	THALIA P	THALIA P
Питание	230 V	230 V
Напряжение двигателя	24 V	24 V
Входная мощность	90 W	90 W
Максимальная ширина двери/створки ворот	2 m	5 m
Максимальный вес двери/створки ворот	300 kg	800 kg
Рабочий ход стержня	270 mm	392 mm
Максимальный угол	110°	110°
Время выполнения цикла	14 s	20 s
Тип концевого выключателя	Магнитный	Магнитный
Замедление	ДА	ДА
Блокировка	На выбор при открытии/закрытии	На выбор при открытии/закрытии
Разблокирование	Треугольный ключ	Треугольный ключ
Реакция на удар	D-Track	D-Track
Частота использования	очень интенсивное	очень интенсивное
Степень защиты	IP55	IP55
Условия окружающей среды	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C


**Ср D113745 00002 - Ci 2600477**  
**THALIA**


Панель управления с дисплеем для одного или двух электромеханических приводов на 24 В для распашных ворот



## Hydraulic automation systems for swing gates

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	<b>Ph. Out</b> <b>Ср</b> N733426 - <b>Сi</b> 2600790 <b>ARB LUX</b>		<b>Ph. Out</b> <b>Ср</b> N733474 - <b>Сi</b> 2600909 <b>ARB LUX G</b>
	Регулируемая передняя и задняя скоба для привода LUX		Регулируемая передняя и задняя скоба для привода LUX G
	<b>Ср</b> N733474 00001 - <b>Сi</b> 2610956 <b>ARB GIUNO</b>		<b>Ср</b> N735002 - <b>Сi</b> 2601324 <b>SFR B</b>
	Регулируемый передний кронштейн		Регулируемый настенный кронштейн, короткий, для линейных двигателей для распашных ворот (кроме P4.5-P7)
	<b>Ср</b> N735003 - <b>Сi</b> 2601367 <b>SFR-L B</b>		<b>Ср</b> N735002 00001 - <b>Сi</b> 2601273 <b>SFR B - COMPLETE</b>
	Регулируемый настенный кронштейн, длинный, для линейных двигателей для распашных ворот (кроме P4.5-P7)		Регулируемый настенный кронштейн, короткий, для линейных двигателей для распашных ворот (кроме P4.5-P7) с плоским кронштейном
	<b>Ср</b> N735003 00001 - <b>Сi</b> 2601392 <b>SFR-L B - COMPLETE</b>		<b>Ср</b> D610180 - <b>Сi</b> 2600598 <b>CLS</b>
	Регулируемый настенный кронштейн, длинный, для линейных двигателей для распашных ворот (кроме P4.5-P7) с плоским кронштейном		Треугольный ключ разблокировки, Д. = 52 mm
	<b>Ср</b> N999443 - <b>Сi</b> 2600983 <b>PL LX BT</b>		<b>Ср</b> P125020 - <b>Сi</b> 2600844 <b>BBT BAT</b>
	Крепежная плита для приварки соединений к столбам из каменной кладки для LUX BT, GIUNO BT A		Комплект аварийных аккумуляторов для THALIA и THALIA P
	<b>Ср</b> P111782 - <b>Сi</b> 2601411 <b>КОМПАКТА А20-180</b>		<b>Ср</b> D114093 00003 - <b>Сi</b> 2607539 <b>RADIUS LED BT A R1</b>
	Пара фотоэлементов, регулируемых на 180° по горизонтали. Диапазон — 20 м. Электропитание: 12-33 В переменного тока / 15-35 В постоянного тока		Проблесковый маячок без встроенной антенны для двигателей с питанием 24 В.
	<b>new</b> <b>Ср</b> P123032 00003 - <b>Сi</b> 2613518 <b>EBP BT A 24V</b>		<b>Ср</b> D114168 00003 - <b>Сi</b> 2607544 <b>RADIUS LED BT A R1 W</b>
	24V vertical electric lock.		Сигнальная лампа со встроенной антенной для двигателей с питанием 24 В. Белая сигнальная лампа.

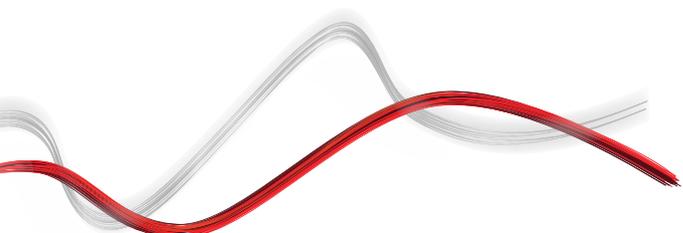



Hydraulic automation systems for swing gates

## Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем. При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки. Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

### Интуитивно- понятная

Простота установки и использования

### Возможность расширения

Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

### Гибкость

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

### Практичность

Работает как с подключением к Интернету, так и без него

### Функциональность

Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений



## Hydraulic automation systems for swing gates

# Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам В-EBA и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компании BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.



### U-Control HOME

U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.

### U-Base 2

Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.



### U-SDK

U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.





Clonix U-Link  
Подключение к системе U-Link продуктов предыдущих поколений и не компании BFT

Можно ли подключить к U-Link сторонние приводы или продукты других производителей? Да, благодаря приемникам Clonix. Дополнительное оборудование, которое не устанавливает ограничений.



V-EBA  
Непосредственная связь с приводами

Карты расширения V-EBA позволяют подключать внешние устройства, такие как ПК, смартфоны и планшеты, к приводу BFT и приемнику Clonix либо подключать несколько изделий BFT в сети U-Link. Это дополнительное оборудование можно подключать через U-Link и по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave и TCP/IP, а также с помощью последовательного интерфейса RS485. Устройство, которое точно демонстрирует, что именно BFT подразумевает под взаимосвязью.

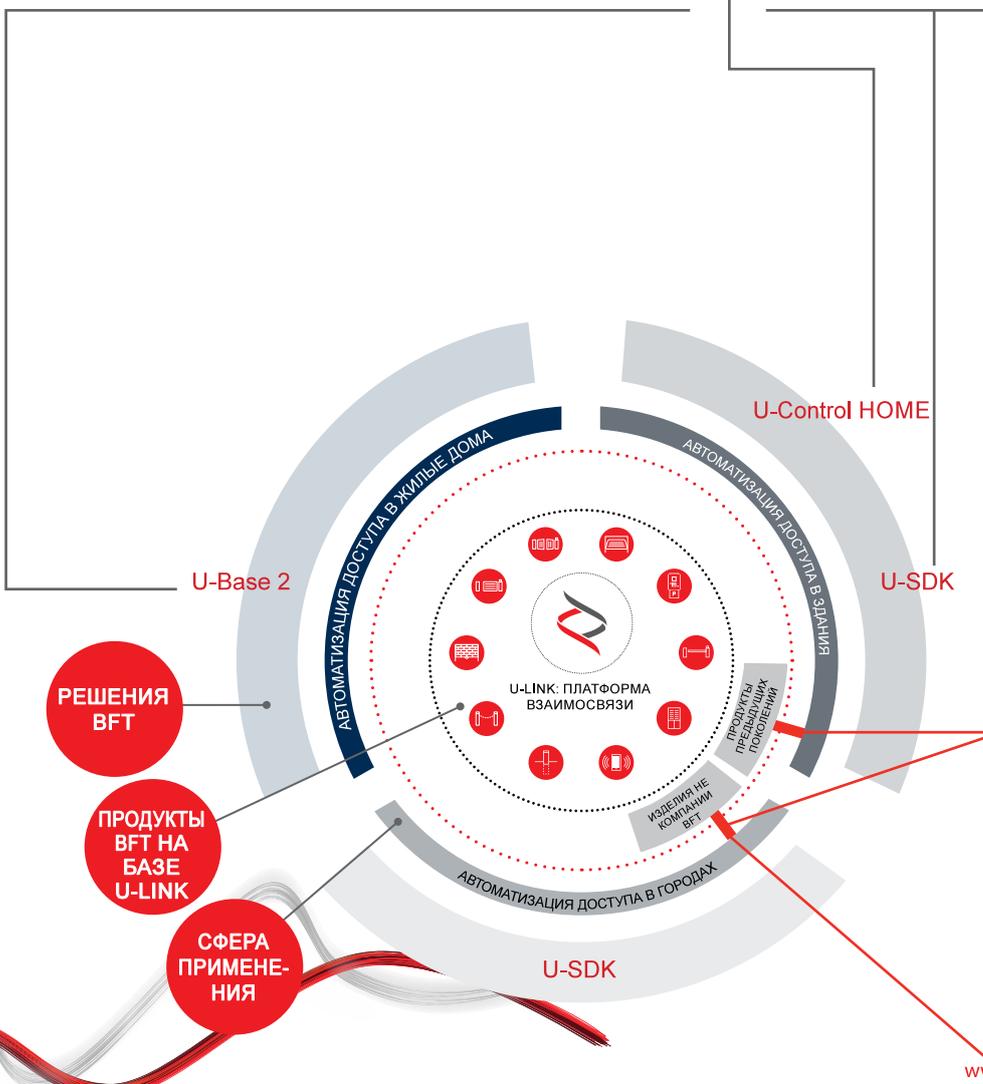



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.