




Be ahead



GIUNO ULTRA BT A

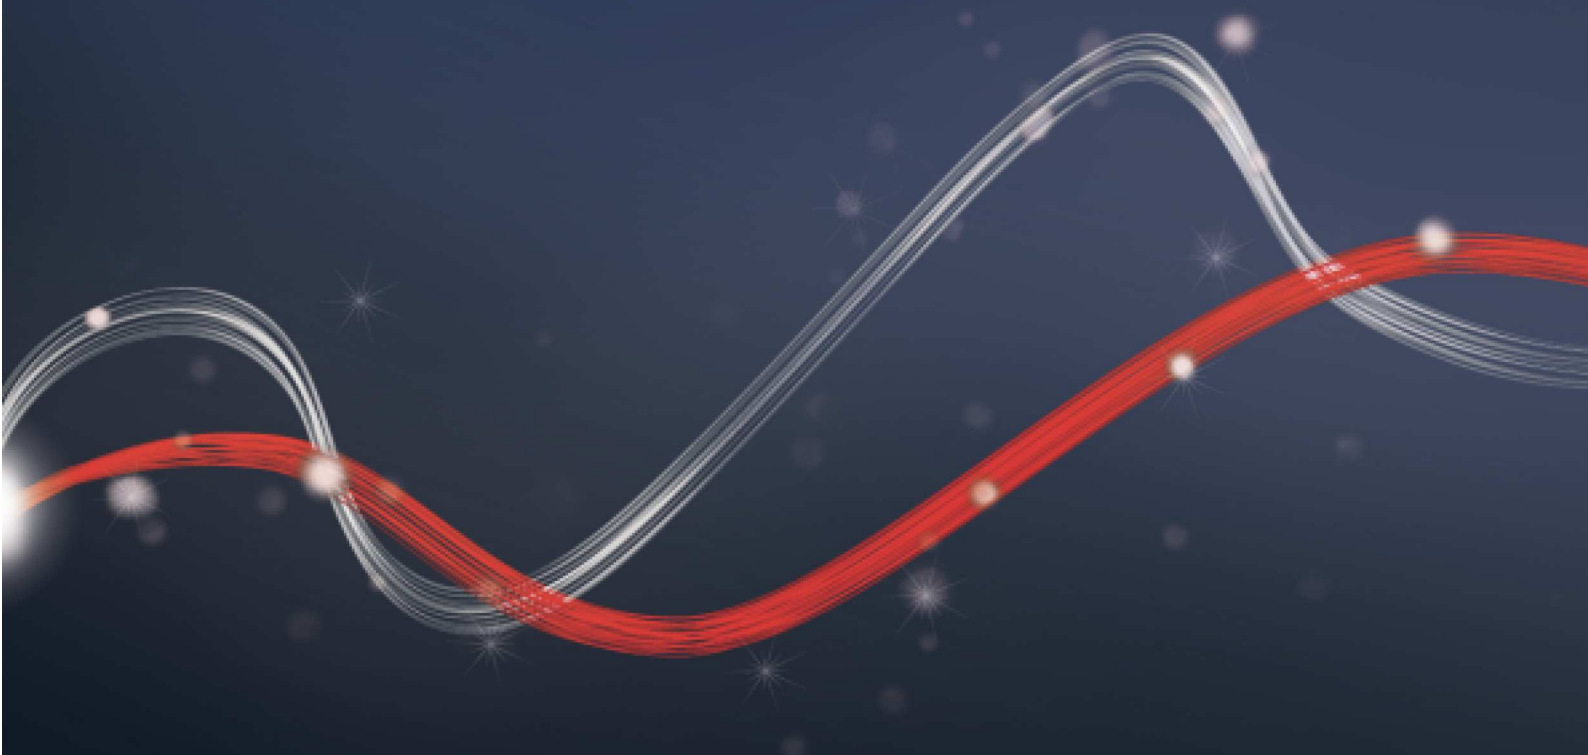




GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

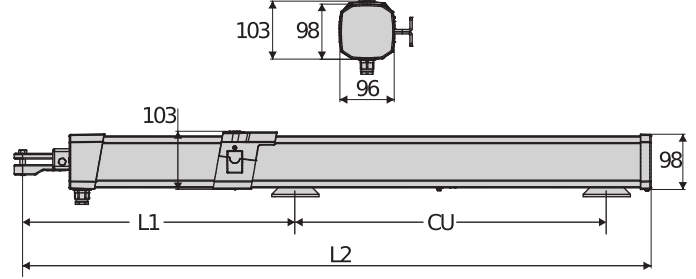

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Oldukça yoğun kullanıma yönelik, mesken, sanayi veya site tipi her türlü uygulamaya uygun komple oleodinamik piston yelpazesi. Kompakt ve dayanıklı olup, azami 5 metre genişliğinde ve 800 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapılarının otomasyonunu sağlayabilirler. Özgün D-Track sistemi sayesinde, maksimum ezilme-önleme güvenliği sağlar



Gösterge ve senaryolu basitleştirilmiş yeni programlamaya sahip kumanda santralleri.



Seçilebilir kilitleme sistemleri sayesinde, operatörlerin tümü açılma kilidi, kapanma kilidi veya çift kilit özellikli ters çevrilebilir tiplere
Sadece bir anahtarı çevirmek suretiyle.



Yeni manyetik limit sivici sistemi, D-Track teknolojisi ile birleştirilince azami manevra ve konumlandırma hassasiyeti sağlamaktadır. Manevra sonu yavaşlamalarını detaylı bir şekilde tanımlamak için çift sensörlü sistem.



Hydraulic automation systems for swing gates

GIUNO ULTRA BT A

Kod	Ci	Ad	Açıklama
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	2 m, 300 kg ağırlığa kadar olan ve çok yoğun kullanıma yönelik kanatlı kapılar için 24 V oleodinamik operatör. Manevra süresi 14 s. Seçilebilir kilitler Manyetik limit siviçleri
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	5 m, 800 kg ağırlığa kadar olan ve çok yoğun kullanıma yönelik kanatlı kapılar için 24 V oleodinamik operatör. Manevra süresi 20 s. Seçilebilir kilitler Manyetik limit siviçleri

THALIA P: Karmaşık tesisatlar için elektronik kilit sistemi ile yönetilen elektromekanik ve oleodinamik kanatlı bahçe kapıları için 1 veya 2 tane 24V kumanda panosu



Çp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Önerilir



- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maks. 240W
- Temel özellikler: yeni standart renk kodlu çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile senaryoya dayalı basitleştirilmiş programlama ve iki kanallı tümleşik alıcı, D-Track sistemine dayalı ezilme önleme, açılma ve kapanmada yavaşlatma ve elektronik kendiliğinden öğrenme sistemleri
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma, insanlı çalışma, elektro-kilit ve elektro-mıknatıs beslemeli direkt bağlantı, 8K2 kenarı direkt bağlantısı.
- Uygulama: 1 veya 2 24V operatör için ekran paneli
- Uyumluluk: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Kumanda santrali	THALIA P	THALIA P
Kart beslemesi	230 V	230 V
Motor gerilimi	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	90 W	90 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2 m	5 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	300 kg	800 kg
Rod stroku	270 mm	392 mm
Maksimum açı	110 °	110 °
Manevra süresi	14 s	20 s
Limit siviçi tipi	Manyetik	Manyetik
Yavaşlatma	Evet	Evet
Kilitleme	Açılmada/kapanmada seçilebilir	Açılmada/kapanmada seçilebilir
Kilit açma	Üçgen anahtar	Üçgen anahtar
Darbeye karşı tepki	D-Track	D-Track
Kullanım sıklığı	çok yoğun	çok yoğun
Koruma derecesi	IP55	IP55
Çevre koşulları	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



Çp D113745 00002 - Ci 2600477

THALIA

Kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu



Hydraulic automation systems for swing gates

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Ph Out Cp N733426 - Ci 2600790 ARB LUX		Ph Out Cp N733474 - Ci 2600909 ARB LUX G
	LUX operatör için ayarlanabilir ön ve arka braket		LUX G operatör için ayarlanabilir ön ve arka braket
	Cp N733474 00001 - Ci 2610956 ARB GIUNO		Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B
	Ayarlanabilir ön montaj braket		Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braket
	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B		Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE
	Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braket		Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braket, düz braketli
	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE		Cp D610180 - Ci 2600598 CLS
	Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braket, düz braketli		Üçgen kilit açma anahtarı l=52 mm
	Cp N999443 - Ci 2600983 PL LX BT		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT
	LUX BT, GIUNO BT A için bağlantı parçalarını duvarla çevrili sütunlara lehimlemek için ankraj plakası		THALIA, THALIA P, ZARA ve PHEBE için acil durum bataryaları kiti
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1
	Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc		24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W
	24V dikey elektrikli kilit.		24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.



Hydraulic automation systems for swing gates

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Hydraulic automation systems for swing gates

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.

U-Base 2



U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

U-SDK



U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

