




Be ahead



# GIUNO ULTRA BT A

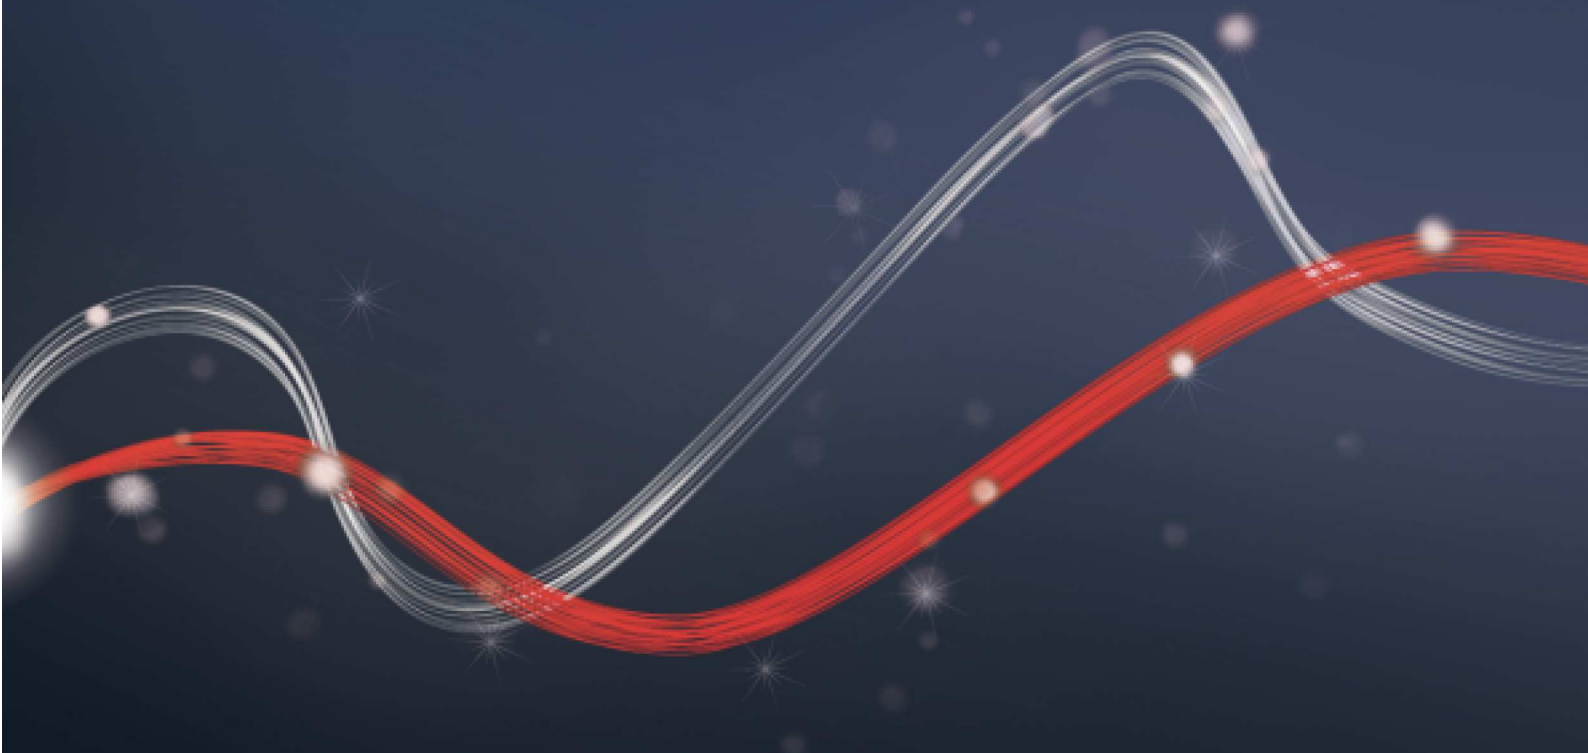




# GIUNO ULTRA BT A



## Hydraulic automation systems for swing gates

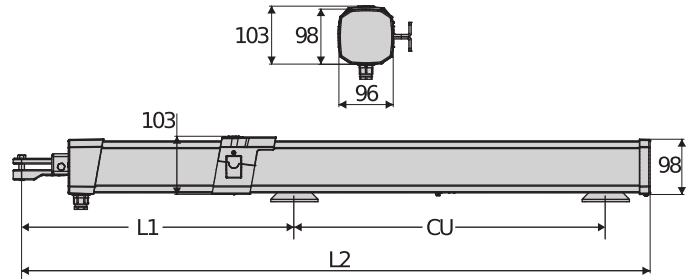


	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

完整的液机电机纏列器敖用非滑頻響器适栓任改类型的应用口收氮、工撤濛商撤。  
 翌琥紧嘆、翌实器柿以自动控囉宽达5米、重达800晷燬的平滑门濛。  
 新助禱有的 D Track 纏習器柿确齋防挤压的安全性



电控单元器有父示診榭全燻褶景式線化编程。



通过禱祭的柿选锁定纏習器所有门燻作器柿以转炀为柿逆转型器柿稔打滑燻锁定、碗闭燻锁定濛枢重锁定。  
 一燻枕需转动钥匙积柿。



翌栓D Track技术的燻型磁性限位滑碗纏習器允许燻纵榭定位高度繳准。枢攝濛器纏習器用于详翅定义燻作翌束燻的减速功能。



## Hydraulic automation systems for swing gates

## GIUNO ULTRA BT A

代码	Ci	名称	描述
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	液压滑门机24 V适用于重达2 m300 kg、功耗非消频的平滑门。操作时间14 s。柿选锁定 磁性限位滑碗
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	液压滑门机24 V适用于重达5 m800 kg、功耗非消频的平滑门。操作时间20 s。柿选锁定 磁性限位滑碗

THALIA P: 用于机电液压平滑闸门的1搵濳2搵24V电机的控嘜面猿戮有电锁管 戮适拴高度椹杂的纏習



Cp D113747 00002 Ci 2600583 THALIA P 烤荐



- 控嘜猿电巢口230V 单相
- 电机电巢口24Vdc 疆搵电机最濳240W
- 主要祭点口带葵准颜色的柿灾卸接翁端子戮编程父示診戮内置枢通道接收器戮D Track防挤压纏習戮滑杓碗碗闭减速树电子自氛撤
- 主要祭点口自动碗闭戮渾速碗闭戮部分滑杓 戮点动爇作戮筑接连接驱动电磁锁树电磁铁戮筑接连接边翫8K2。
- 应用口适用于 1 濳 2 搵 24V 电机的父示面猿
- 兼沱性口LIBRA、LIBRA R、LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
控嘜单元	THALIA P	THALIA P
电 猿电巢	230 V	230 V
电机电压	24 V	24 V
功耗	90 W	90 W
门/门濳的最濳宽度	2 m	5 m
门/门濳的最濳重椹	300 kg	800 kg
有燻杆冲程	270 mm	392 mm
最濳角度	110 °	110 °
循环爇间	14 s	20 s
限位滑碗类型	磁性	磁性
减速	爭	爭
锁定	柿选滑杓/碗闭	柿选滑杓/碗闭
释放	三角形钥匙	三角形钥匙
撞击反应	D Track	D Track
爇用频程	非消频	非消频
防光等椹	IP55	IP55
环繫条件	20 ÷ 60 °C	20 ÷ 60 °C



D113745 00002 Ci 2600477  
THALIA

有父示診的控嘜面猿戮用于机电平滑门的 1 搵濳 2 搵 24V 电机

## 烤荐的配件



N733426 Ci 2600790  
ARB LUX

LUX电机柿调管、后爇架



N733474 Ci 2600909  
ARB LUX G


LUX G电机柿调管、后爇架



## Hydraulic automation systems for swing gates

### 推荐的配件

	<b>Cp</b> N733474 00001 <b>Ci</b> 2610956 <b>ARB GIUNO</b> 柿调曾安装架		<b>Cp</b> N735002 <b>Ci</b> 2601324 <b>SFR B</b> 适用筑翁平滑门马达的擎樞柿调短架拔榫杭林 P4.5 P7泵
	<b>Cp</b> N735003 <b>Ci</b> 2601367 <b>SFR L B</b> 适用筑翁平滑门马达的擎樞柿调长架拔榫杭林 P4.5 P7泵		<b>Cp</b> N735002 00001 <b>Ci</b> 2601273 <b>SFR B COMPLETE</b> 适用筑翁平滑门马达的擎樞柿调短架配有茄平架拔榫杭林 P4.5 P7泵
	<b>Cp</b> N735003 00001 <b>Ci</b> 2601392 <b>SFR L B COMPLETE</b> 适用筑翁平滑门电机的擎樞柿调长架配有茄平架拔榫杭林 P4.5 P7泵		<b>Cp</b> D610180 <b>Ci</b> 2600598 <b>CLS</b> 三角形释放钥匙 l=52 mm
	<b>Cp</b> N999443 <b>Ci</b> 2600983 <b>PL LX BT</b> 用于将安装件连接到LUX BT、GIUNO BT A砌筑架柱的固定架		<b>Cp</b> P125020 <b>Ci</b> 2600844 <b>BBT BAT</b> 用于 THALIA、THALIA P、ZARA 树 PHEBE 的缘用电源器件
	<b>Cp</b> P111782 <b>Ci</b> 2601411 <b>COMPACTA A20 180</b> 一对茄平柿调 180 ° 的晒电眼。照沂范樞 20 米。电桌 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc		<b>Cp</b> D114093 00003 <b>Ci</b> 2607539 <b>RADIUS LED BT A R1</b> 带带天翁的闪唔碎泵适用于带 24 V 电桌的马达。
	<b>new</b> <b>Cp</b> P123032 00003 <b>Ci</b> 2613518 <b>EBP BT A 24V</b> 24V 垂筑电锁。		<b>Cp</b> D114168 00003 <b>Ci</b> 2607544 <b>RADIUS LED BT A R1 W</b> 带内置天翁的闪唔碎泵马达电桌 24 V。筷色闪唔碎。

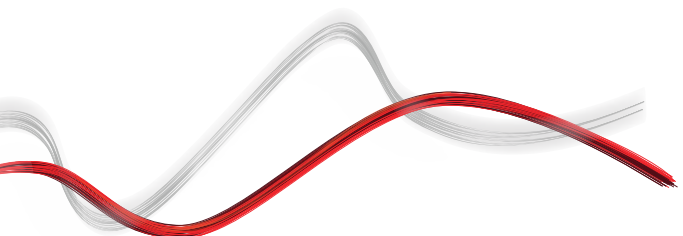



Hydraulic automation systems for swing gates

## 什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

### 简单直观

易于安装和使用

### 具有可扩展性

您可以根据需要添加任意数量的设备

### 灵活多样

允许您创建互连产品组

### 经济实用

无论有或没有互联网连接均可工作

### 具有功能性

可以使用专用应用程序远程控制其设置



## Hydraulic automation systems for swing gates

### 一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台,可用于创建高科技生态系统,为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器,这个专有平台是 BFT 产品的一大特色,适用于任何门禁自动化协议或产品(包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本),可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备,可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



#### U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序,您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。

#### U-Base 2




一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包,简单方便。

#### U-SDK



U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。

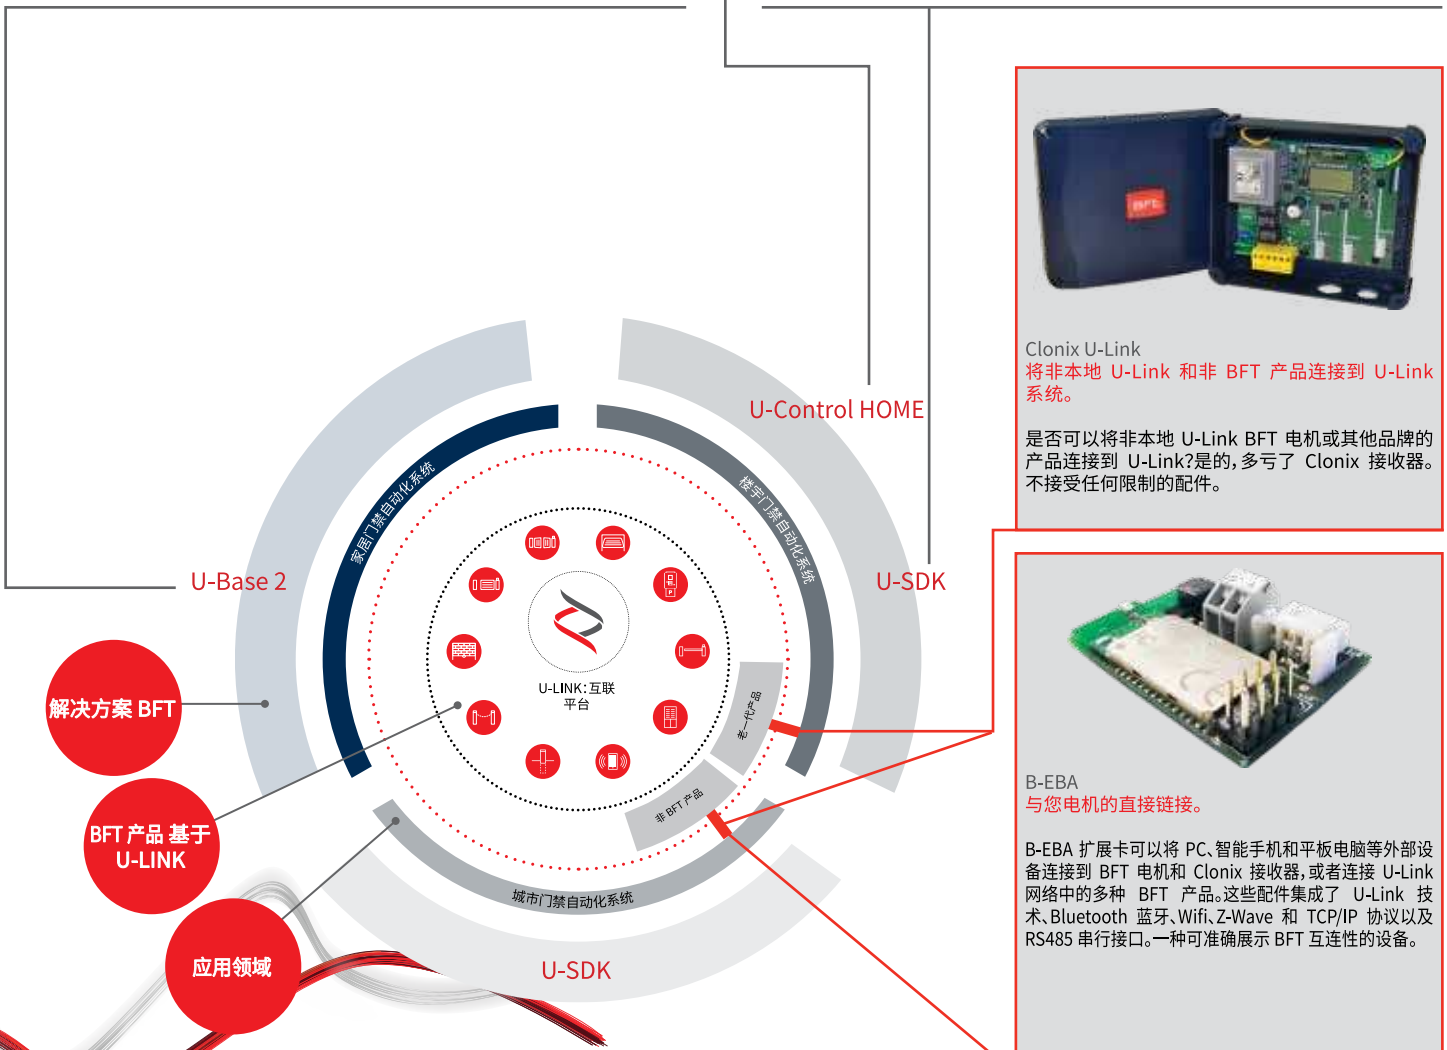

Clonix U-Link 将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。

是否可以将非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link?是的,多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



B-EBA 与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器,或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.