



Be ahead




ORO





Hydraulic automation systems for swing gates

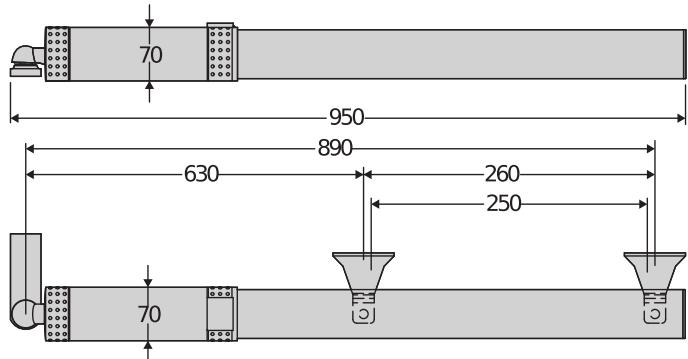

Izuzetno kompaktni i čvrsti hidraulični uređaji prikladni su za kućnu upotrebu i manje stambene upotrebe.

Mogu se automatizirati krila okretnih dvorišnih vrata do 2,5 metara širine i do 200 kg težine.


Dostupni su u reverzibilnoj i ireverzibilnoj izvedbi, a osiguravaju maksimalnu preciznost podešavanja sile zahvaljujući prenosnim ventilima.



Pouzdanost i snaga hidraulike u krajnje smanjenim i kompaktним dimenzijama.



Ventil za deblokiranje od mesinga omogućuje ručno otvaranje krila u slučaju nestanka električne energije u verziji ORO ili pojednostavljenje ručnog manevra u verziji ORO E.

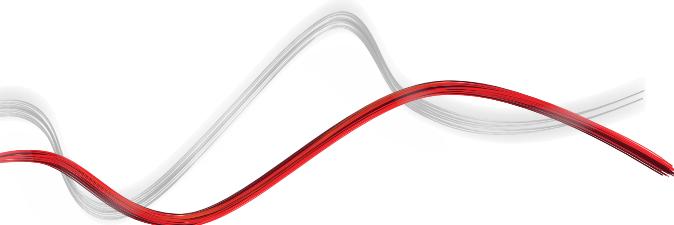


Hydraulic automation systems for swing gates
ORO

Šifra	Cl	Naziv	Opis
P935059 00001	2600862	ORO	Nepovratni oleodinamički uređaj za okretna krila do težine 1,8 m i 180 kg, primjena Polu-intenzivan. Brzina podizanja 20 s. Kompaktne dimenzije
P935058 00001	2611733	ORO E	Nepovratni oleodinamički uređaj za okretna krila do 2,5 m i težinom od 200 kg, primjena Polu-intenzivan. Brzina podizanja 27 s. Kompaktne dimenzije
R935222 00002	2611902	ORO KIT	Komplet za okretna vrata do 1,8 m i 180 kg težine s ireverzibilnim hidrauličkim operaterima Polu-intenzivan. Vrijeme rada 20 s. Kompaktne dimenzije
R935210 00011	2611898	ORO KIT FRA	Komplet za okretna vrata do 1,8 m i 180 kg težine s ireverzibilnim hidrauličkim operaterima Polu-intenzivan. Vrijeme rada 20 s. Kompaktne dimenzije

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Univerzalna upravljačka jedinica sa zaslonom za jedan ili dva uređaja od 230V - 600+600W

Cp D113833 00002 - Cl 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Preporučena


- Univerzalna upravljačka jedinica sa zaslonom za jedan ili dva uređaja od 230V - 600+600W
- Primjena: Univerzalna upravljačka jedinica za jednog ili dva operatera
- Napajanje sučelja: 230 V jednofazno
- Napajanje operatera: 230V jednofazno 600+600W
- Glavne karakteristike: Izvucive stezaljke, programiranje i dijagnostika putem zaslona, ugrađeni dvokanalni prijemnik, priključak za dodatni prijemnik, spajanje prekidnog ili magnetskog releja, elektronički limitator zakretnog momenta, elektronsko usporavanje pri otvaranju i zatvaranju, odvojeni ulazi graničnika za svaki motor pojedinačno, mogućnost upravljanja na principu semafora i prethodno zagrijavanje hidrauličkih operatera SSR5 karticom
- Glavne funkcije: Automatsko ponovno zatvaranje, vremena rada odvojenih motora, zadržavanje blokiranja tijekom zatvaranja, logika 2/3/4 koraka, djelomično otvaranje, brzo zatvaranje, odvojeno otvaranje i zatvaranje
- Kompatibilnost: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	ORO	ORO E
Upravljačka jedinica	RIGEL 6	RIGEL 6
Napajanje sučelja	230 V	230 V
Napajanje motora	230 V	230 V
Potrošnja snage	240 W	240 W
Maksimalna širina vrata/krila	1,8 m	2,5 m
Maksimalna težina vrata/krila	180 kg	200 kg
Korisni hod osovine	250 mm	250 mm
Maksimalni kut	112 °	112 °
Brzina podizanja	20 s	27 s
Vrsta krajnjeg prekidača	vrijeme rada	vrijeme rada
Usporavanje	ne	ne
Blokada	Hidraulički kod zatvaranja	Elektrobrava
Deblokada	Trokutasti ključ	Reverzibilni
Reakcija na udar	Hidraulička spojka	Hidraulička spojka
Broj otvaranja	Polu-intenzivan	Polu-intenzivan
Stupanj zaštite	IP55	IP55
Vanjski uvjeti	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C



Hydraulic automation systems for swing gates



Cp D114092 00002 - **Ci** 2601365
ALCOR AC A

Upravljačka jedinica s integriranim prijamnikom – bez zaslona – standardni priključni blok



Cp D113680 00002 - **Ci** 2600108
ALPHA SD

Univerzalna upravljačka jedinica s potenciometrima za jedan monofazni uredaj 230V/500W

PREPORUČENA DODATNA OPREMA



Cp N733424 00001 - **Ci** 2610950
ARB ORO - LUX

Prednji prilagodljivi nosač za postavljanje, za ORO i LUX



Cp N735003 - **Ci** 2601367
SFR-L B

Prilagodljivi zidni nosač, dug, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7)



Cp N735003 00001 - **Ci** 2601392
SFR-L B - COMPLETE

Prilagodljivi zidni nosač, dug, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7), uz plosnati nosač



Cp D111013 - **Ci** 2607261
ME

Sučelje za upravljanje elektrobravom 24Vac za automatiku 230V



Cp P111782 - **Ci** 2601411
COMPACTA A20-180

Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)



Cp D114093 00002 - **Ci** 2607538
RADIUS LED AC A R1

Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.



Cp N735002 - **Ci** 2601324
SFR B

Prilagodljivi zidni nosač, kratak, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7)



Cp N735002 00001 - **Ci** 2601273
SFR B - COMPLETE

Prilagodljivi zidni nosač, kratak, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7), uz plosnati nosač



Cp D730178 - **Ci** 2600090
PLE

Sidrena ploča za pričvršćivanje stražnjih postavljanja na nosive stupove za operatore LUX, ORO i PHOBOS.



Cp D610180 - **Ci** 2600598
CLS

Trokutasti ključ za deblokadu l=52 mm




new Cp P123032 00001 - **Ci** 2613516
EBP AC A 230V 50/60Hz

Okomita električna brava od 230 V.



new Cp P123032 00002 - **Ci** 2613517
EBP AC A 120V 50/60Hz

Okomita električna brava od 120V.

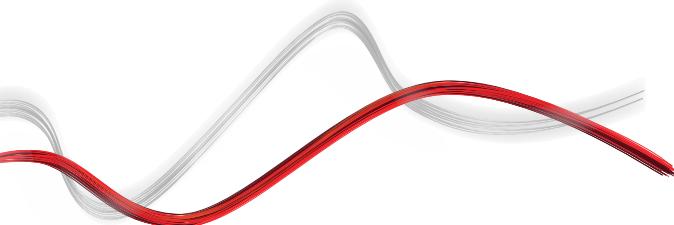



ORO

HOME
ACCESS AUTOMATION

Hydraulic automation systems for swing gates

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Hydraulic automation systems for swing gates

Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link
Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.



B-EBA
Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorm poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

