



Be ahead



ORO






ORO

HOME
ACCESS AUTOMATION

Hydraulic automation systems for swing gates

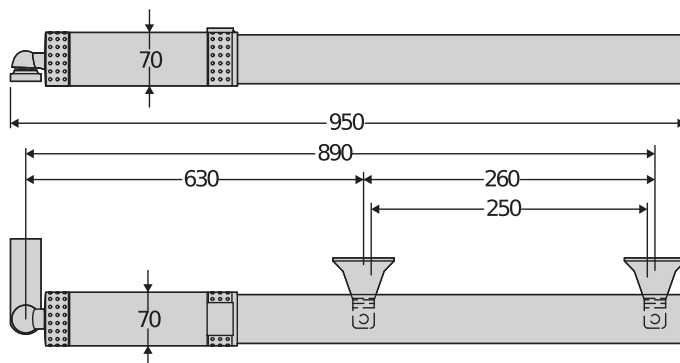

Kompakts izmērs

Var automatizēt veramos vārtus līdz 2,5 metru platumā un svarā līdz 200 kg.

Garantē maksimālu spēka vadības precizitāti



Uzticamība un hidrauliskais spēks ārkārtīgi mazā, kompaktā korpusā.



ORO versijā vārsts ir jāatver un tas ļauj vārtus atvērt manuāli arī ja nav elektrības pieslēguma. ORO E versijā tas ir darāms uzreiz bez atbloķēšanas.



Hydraulic automation systems for swing gates

ORO

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
P935059 00001	2600862	ORO	Hidrauliskais atvėrejs veramiems vartėm ar engem, svars līdz 1,8 m. 180 kg un Vidutiniškai intensyvus izmantošana. Ātrums 20 s. Kompakts izmērs
P935058 00001	2611733	ORO E	STOPPY MBB 219/500.C 230 L C Kompakts izmērs
R935222 00002	2611902	ORO KIT	Komplekts zema sprieguma hidraulisko veramo vartu motora līdz 1,8 m un 180 kg uzstādīšanai. Laiks 20 s. Kompakts izmērs
R935210 00011	2611898	ORO KIT FRA	Komplekts zema sprieguma hidraulisko veramo vartu motora līdz 1,8 m un 180 kg uzstādīšanai. Laiks 20 s. Kompakts izmērs

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universalusis valdymo skydas su ekranu vienam ar dviem 230 V – 600 + 600 W valdikliams



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Ieteicams



- Universalusis valdymo skydas su ekranu vienam ar dviem 230 V – 600 + 600 W valdikliams
- Taikymas: Universalus valdymo skydas vienam arba dviem valdikliams
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Valdiklio maitinimo šaltinis: 230 V vienfazis 600+600 W
- Pagrindinės savybės: nuimami gnybtų blokai, programavimo ir diagnostikos ypatybė su ekranu, įtaisyti dviejų kanalų imtuvai, prijungimo jungtis papildomam imtuvui, elektrinė sklėtis arba magnetinio užrakto jungtis, elektroninis sukimo momento ribotuvas, elektroninis sulėtinimas atidarant ir uždariant, atskiri galinio jungiklio įvadai kiekvienam varikliui, eismo šviesų valdymo galimybė ir hidraulinio valdiklio išankstinis pašildymas su SSR5 plokšte
- Pagrindinės funkcijos: automatinis užsidarymas, atskiri variklių veikimo laikai, uždarytas užsirakina, hidraulinis smūgis, 2/3/4 veiksmų logika, dalinis atidarymas, greitas uždarymas, atskiras atidarymas ir uždarymas
- Suderinamumas: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	ORO	ORO E
Valdymo blokas	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“
Plokštės maitinimas	230 V	230 V
Variklio įtampa	230 V	230 V
Įvesties galia	240 W	240 W
Maks. durų / vartų sparno plotis	1,8 m	2,5 m
Maks. durų / vartų sparno svoris	180 kg	200 kg
Izmantojamais ceļa garums	250 mm	250 mm
Maksimalus kampas	112 °	112 °
Ciklo laiks	20 s	27 s
Ribojimo jungiklio tipas	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT
Sulėtinimas	nr,	nr,
Blokavimas	Hidrauliskā aizvēršana	Solenoīda slēdzenes
Atlaisvinimas	Trīsstūra atslēga	Bez fiksācijas
Reakcija ī susidūrimā	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs
Naudojimo dažnumas	Vidutiniškai intensyvus	Vidutiniškai intensyvus
Apsaugos klasė	IP55	IP55
Aplinkos sąlygos	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C



Hydraulic automation systems for swing gates

	Cp D114092 00002 - Ci 2601365 ALCOR AC A Valdymo modulis su integruotu imtuvu – be ekrano – standartinis gnybtų blokas		Cp D113680 00002 - Ci 2600108 ALPHA SD Universalusis valdymo skydas su potenciometais vienam ar dviems 230 V / 500 W vienos fazės valdikliams
--	--	---	---

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp N733424 00001 - Ci 2610950 ARB ORO - LUX Reguliuojamas priekinis tvirtinimo laikiklis, skirtas ORO ir LUX		Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Reguliuojamas sieninis laikiklis, trumpas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7)
	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Reguliuojamas sieninis laikiklis, ilgas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7)		Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Reguliuojamas sieninis laikiklis, trumpas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7) su plokščiu laikikliu
	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Reguliuojamas sieninis laikiklis, ilgas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7) su plokščiu laikikliu		Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Inkaravimo plokštė galiniams tvirtinimo elementams tvirtinti prie mūrinių stulpų, skirta LUX, ORO ir PHOBOS valdikliams.
	Cp D111013 - Ci 2607261 ME Vadības bloks 12Vac solenoīda slēdzim 230V automatizētajām sistēmām		Cp D610180 - Ci 2600598 CLS Trīsstūrveida atbrīvošanas atslēga l = 52 mm
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc		new Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ 230V vertikalus elektrinis užraktas.
	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Mirksintis žibintas be integruotos antena varikliams su 230 V maitinimo šaltiniu.		new Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz 120V vertikalus elektrinis užraktas.



Hydraulic automation systems for swing gates

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Hydraulic automation systems for swing gates

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2



Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link

Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelielrobežotu pieņemšanu.



B-EBA

Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

