



Be ahead



ORO






ORO



Hydraulic automation systems for swing gates

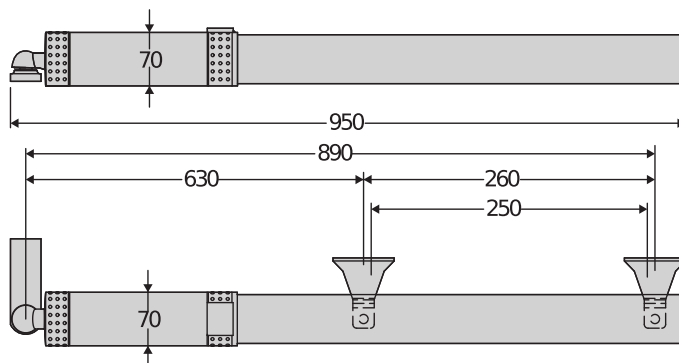

Ārkārtīgi kompakti un izturīgi hidrauliskie operatori, kas piemēroti lietošanai dzīvojamā un mazu dzīvokļu ēku zonā. Var automatizēt veramos vārtus līdz 2,5 metru platumā un svarā līdz 200 kg. Garantē maksimālu spēka vadības precizitāti



Uzticamība un hidrauliskais spēks ārkārtīgi mazā, kompaktā korpusā.



ORO versijā vārsts ir jāatver un tas ļauj vārtus atvērt manuāli arī ja nav elektrības pieslēguma. ORO E versijā tas ir darāms uzreiz bez atbūvēšanas.



Hydraulic automation systems for swing gates

ORO

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P935059 00001	2600862	ORO	Nepārstatāms hidrauliskais operators vārtu pusēm ar enģēm līdz pat 1,8 m un 180 kg svarā, režīms Vidēji intensīva lietošana. Manevra laiks 20 s. Kompakts izmērs
P935058 00001	2611733	ORO E	Reversīvs hidrauliskais operators vārtu pusēm ar enģēm līdz 2,5 m un svaru 200 kg, lietošanu Vidēji intensīva lietošana. Manevra laiks 27 s. Kompakts izmērs
R935222 00002	2611902	ORO KIT	Komplekts divpuseji veramām vārtu pusēm ar svaru līdz 1,8 m un 180 kg ar nepārstatāmiem hidrauliskajiem operatoriem Vidēji intensīva lietošana lietošanai. Cikla laiks 20 s. Kompakts izmērs
R935210 00011	2611898	ORO KIT FRA	Komplekts divpuseji veramām vārtu pusēm ar svaru līdz 1,8 m un 180 kg ar nepārstatāmiem hidrauliskajiem operatoriem Vidēji intensīva lietošana lietošanai. Cikla laiks 20 s. Kompakts izmērs

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Ieteicams



- Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem
- Pielietojums: universāls vadības panelis vienam vai diviem operatoriem.
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Strāvas padeve operatoriem: 230 V, viena fāze, 600+600 W
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, programmēšanas un diagnostikas displejs, iebūvēts četru kanālu uztvērējs, elektroniska slēdzene, elektronisks griezes momenta ierobežotājs, elektronisks ātruma samazinātājs atvēršanas un aizvēršanas laikā, atsevišķi gala slēdža ievadi katram motoram, luksoforu pārvaldība, hidraulisku operatoru priekšsildīšana, nedēļas taimeris, iespēja dzēst konkrētu tālvadības pultī, 4 radio kanālu pielāgošana, aizkavētās izvades ilguma personalizēšana, regulējams šķēršļu uztveršanas jutīgums.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, atsevišķi motoru darbības laiki, aizslēgts aizvērtā veidā, hidraulisks trieciens, 2/3/4 soļu loģika, daļēja atvēršana, ātra aizvēršana, nodalīta atvēršana un aizvēršana
- Savietojamība: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	ORO	ORO E
Vadības bloks	RIGEL 6	RIGEL 6
Paneļa barošana	230 V	230 V
Motora spriegums	230 V	230 V
Ieejas jauda	240 W	240 W
Maks. durvju/vārtu spārņa platums	1,8 m	2,5 m
Maks. durvju/vārtu spārņa svars	180 kg	200 kg
Izmantojamais ceļa garums	250 mm	250 mm
Maksimālais leņķis	112 °	112 °
Cikla laiks	20 s	27 s
Ierobežojuma slēdža veids	darbības laiks	darbības laiks
Palēnināšanās	nr,	nr,
Bloķēšana	Hidrauliskā aizvēršana	Solenoida slēdzene
Atbrīvošana	Trīsstūra atslēga	Bez fiksācijas
Reakcija uz triecienu	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs
Lietošanas biežums	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana
Aizsardzības kategorija	IP55	IP55
Vides apstākļi	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C



Hydraulic automation systems for swing gates



Cp D114092 00002 - Ci 2601365
ALCOR AC A

Vadības bloks ar iebūvētu uztvērēju - bez displeja - Standarta terminālu bloks



Cp D113680 00002 - Ci 2600108
ALPHA SD

Universālais kontroles panelis ar potenciometriem vienam 230 V/500 W vienfāzes operatoram

IETEICAMIE PIEDERUMI



Cp N733424 00001 - Ci 2610950
ARB ORO - LUX

Regulējams kronšteins ar montējamu priekšpusi, paredzēts ORO un LUX



Cp N735003 - Ci 2601367
SFR-L B

Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)



Cp N735003 00001 - Ci 2601392
SFR-L B - COMPLETE

Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu



Cp D111013 - Ci 2607261
ME

Vadības pults 12 Vac solenoīda slēdzenei 230 V automatizācijas sistēmām



Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180

Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC



Cp D114093 00002 - Ci 2607538
RADIUS LED AC A R1

Mirgojošs indikators bez integrētas antenas motoriem ar 230 V barošanu.



Cp N735002 - Ci 2601324
SFR B

Regulējams, īss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)



Cp N735002 00001 - Ci 2601273
SFR B - COMPLETE

Regulējams, īss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu



Cp D730178 - Ci 2600090
PLE

Enkura plāksne aizmugurējo montāžas elementu stiprināšanai pie mūra balstiem LUX, ORO un PHOBOS operatoriem.



Cp D610180 - Ci 2600598
CLS

Trīsstūrveida atbrīvošanas atslēga l = 52 mm



new Cp P123032 00001 - Ci 2613516
EBP AC A 230V 50/60HZ

230 V vertikāla elektriskā slēdzene.



new Cp P123032 00002 - Ci 2613517
EBP AC A 120V 50/60Hz

120 V vertikāla elektriskā slēdzene.



Hydraulic automation systems for swing gates

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtingas programas



Hydraulic automation systems for swing gates

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.



„Clonix U-Link“

Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.



„B-EBA“

Tiesioginis sąsaitas su valdikiiais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliaja sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.

