



Be ahead



ORO






ORO

HOME
ACCESS AUTOMATION

Hydraulic automation systems for swing gates

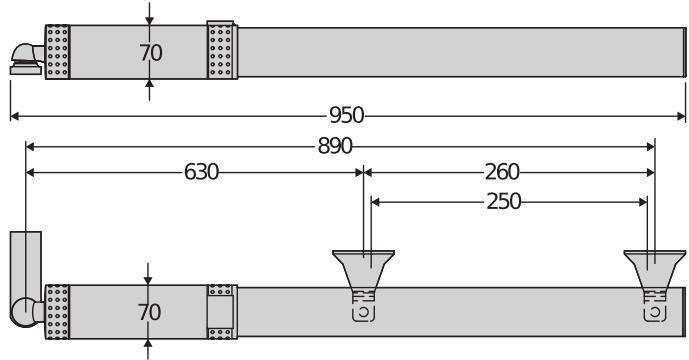


Ārkārtīgi kompakti un izturīgi hidrauliskie operatori, kas piemēroti lietošanai dzīvojamo un mazu dzīvokļu ēku zonā.
Var automatizēt veramos vārtus līdz 2,5 metru platumā un svarā līdz 200 kg.
Garantē maksimālu spēka vadības precititāti



Uzticamība un hidrauliskais spēks ārkārtīgi mazā, kompaktā korpusā.



ORO versijā vārsts ir jāatver un tas ļauj vārtus atvērt manuāli arī ja nav elektrības pieslēguma. ORO E versijā tas ir darāms uzreiz bez atbokēšanas.

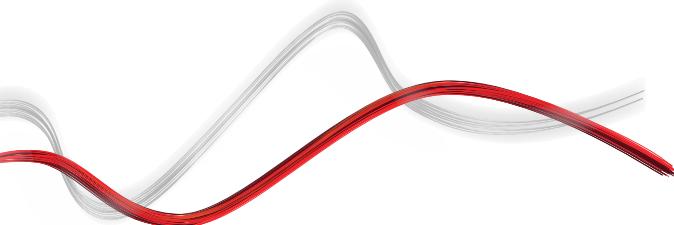



Hydraulic automation systems for swing gates

ORO

Kods	Nosaukums	Apraksts
P935059 00001	ORO	Nepārstatāms hidrauliskais operators vārtu pusēm ar enģēm līdz pat 1.8 m un 180 kg svarā, režīms Vidēji intensīva lietošana. Manevra laiks 20 s. Kompakts izmērs
P935058 00001	ORO E	Reversīvs hidrauliskais operators vārtu pusēm ar enģēm līdz 2.5 m un svaru 200 kg, lietošanu Videjī intensīva lietošana. Manevra laiks 27 s. Kompakts izmērs
R935222 00002	ORO KIT	Komplekts divpusēji veramām vārtu pusēm ar svaru līdz 1.8 m un 180 kg ar nepārstatāmiem hidrauliskajiem operatoriem Videjī intensīva lietošana lietošanai. Cikla laiks 20 s. Kompakts izmērs
R935210 00011	ORO KIT FRA	Komplekts divpusēji veramām vārtu pusēm ar svaru līdz 1.8 m un 180 kg ar nepārstatāmiem hidrauliskajiem operatoriem Videjī intensīva lietošana lietošanai. Cikla laiks 20 s. Kompakts izmērs

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Ieteicams



- Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem
- Pielietojums: universāls vadības panelis vienam vai diviem operatoriem.
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Strāvas padēve operatoriem: 230 V, viena fāze, 600+600 W
- Galvenās pazīmes: nonemami terminālu bloki, programmēšanas un diagnostikas displejs, iebūvēts četru kanālu uztvērējs, elektroniska slēdzene, elektronisks griezes momenta ierobežotājs, elektronisks ātruma samazinātājs atvēršanas un aizvēršanas laikā, atsevišķi gala slēdža ievadi katram motoram, luksoforu pārvaldība, hidraulisku operatoru priekssildīšana, nedēļas taimeris, iespēja dzēst konkrētu tālvadības pulti, 4 radio kanālu pielāgošana, aizkavētās izvades ilguma personalizēšana, regulējams šķēršļu uztveršanas jutīgums.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, atsevišķi motoru darbības laiki, aizslēgts aizvērtā veidā, hidraulisks trieciens, 2/3/4 solju logika, daļēja atvēršana, ātra aizvēršana, nodalīta atvēršana un aizvēršana
- Savietojamība: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	ORO	ORO E
Vadības bloks	RIGEL 6	RIGEL 6
Paneļa barošana	230 V	230 V
Motora spriegums	230 V	230 V
Ieejas jauda	240 W	240 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	1,80 m	2,50 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	180 kg	200 kg
Izmantojamais ceļa garums	250 mm	250 mm
Maksimālais leņķis	112 °	112 °
Cikla laiks	20 s	27 s
Ierobežojuma slēdža veids	darbības laiks	darbības laiks
Palēnināšanās	nr.	nr.
Blokēšana	Hidrauliskā aizvēršana	Solenoīda slēdzenes
Atbrīvošana	Trīsstūra atslēga	Bez fiksācijas
Reakcija uz triecienu	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs
Lietošanas biežums	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana
Aizsardzības kategorija	IP55	IP55
Vides apstākļi	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C



Hydraulic automation systems for swing gates

	new D114092 00002 - ALCOR AC A Vadības bloks ar iebūvētu uztvērēju - bez displeja - Standarta terminālu bloks			
--	--	--	--	--

IETEICAMIE PIEDERUMI

	new N733424 00001 - ARB ORO - LUX Regulējams kronšteins ar montējamu priekšpusi, paredzēts ORO un LUX		new N735002 - SFR B Regulējams, ūss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)
	new N735003 - SFR-L B Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)		new N735002 00001 - SFR B - COMPLETE Regulējams, ūss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu
	new N735003 00001 - SFR-L B - COMPLETE Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu		D730178 - PLE Metināšanas stiprinājumi LUX un PHOBOS motoriem
	N999131 - NAT Adapteris 230V hidrauliskajiem motoriem, spirāles kabeļa aizsardzības apvalka		D111013 - ME Vadības pults 12 Vac solenoīda slēdzenei 230 V automatizācijas sistēmām
	D610180 - CLS Trīsstūrveida atbrīvošanas atslēga l = 52 mm		P111782 - COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC
	new D114093 00002 - RADIUS LED AC A R1 Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 230 V barošanu.		



ORO



Hydraulic automation systems for swing gates

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Hydraulic automation systems for swing gates

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektoriių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektoriių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimo!



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

