




Be ahead



LUX

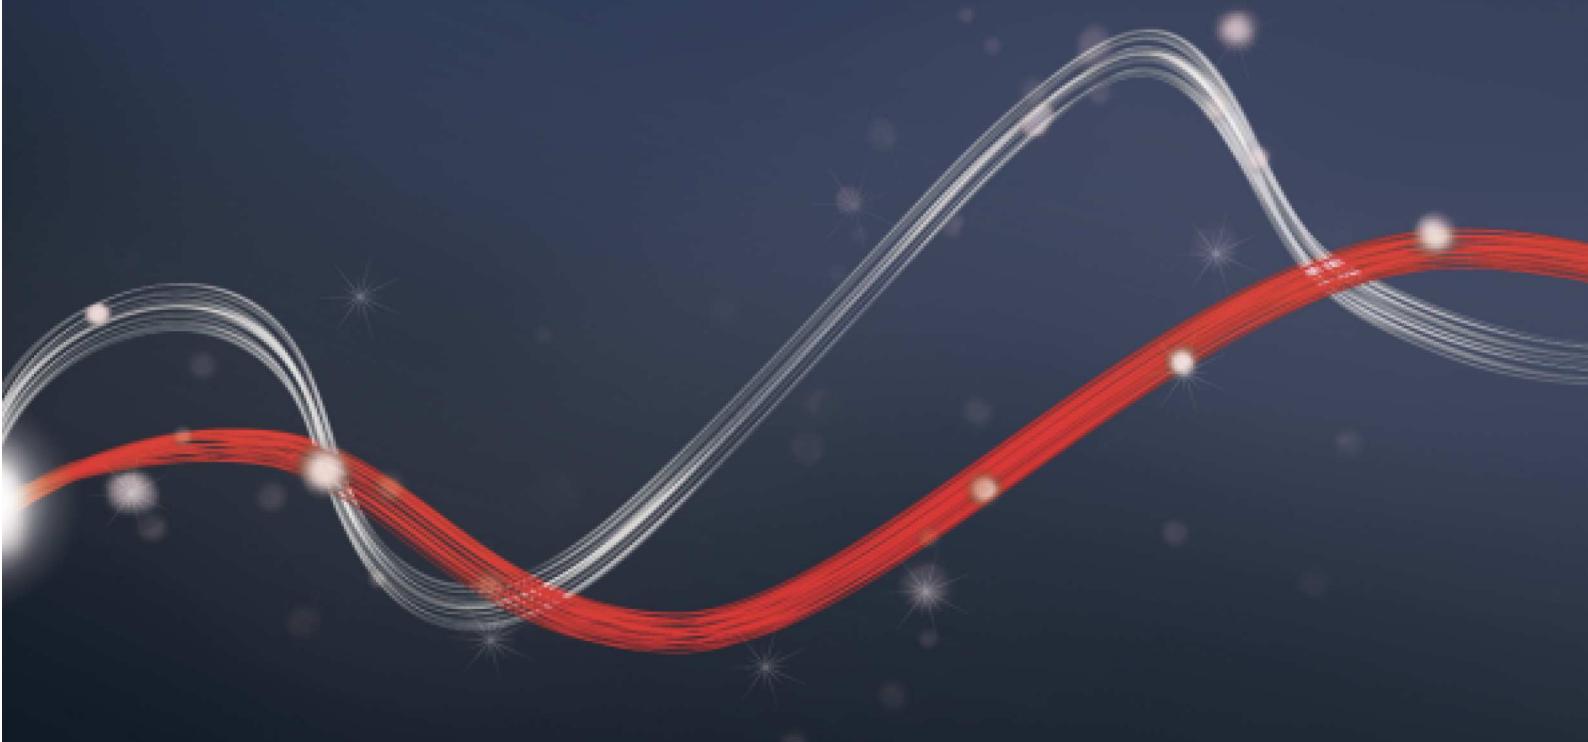




LUX



Hydraulic automation systems for swing gates

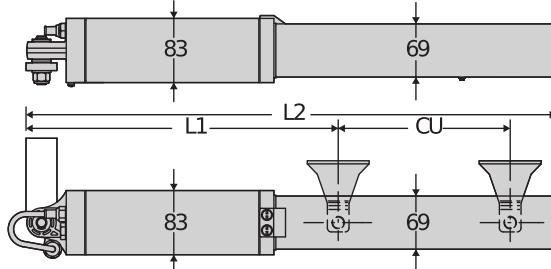

	L1	CU	L2
LUX / LUX B / LUX 2B	715	270	1025
LUX FC 2B	850	280	1320
LUX R 2B SN2	710	250	1050
LUX MB / LUX L	715	270	1025
LUX G	850	390	1300

Zemsprieguma hidrauliskie motori ļoti intensīvai lietošanai, piemēroti jebkura veida vajadzībām.
Kompakts un izturīgs, piemērots veramajiem vārtiem līdz 5 metriem platumā un svarā līdz 800 kg.
Griezes momenta kontrole nodrošina maksimālu precizitāti.




Augstas izturības alumīnija konstrukcijas



Vārsti, 230 V motoru versijās, ļauj precīzi iestatīt vārtu atvēršanai un aizvēršanai nepieciešamo īaudu, neatkarīgi no griezes momenta.




Palēnināšanās laikā (R versijās) garantē klusu, vienmērīgu kustību pat lieliem vārtiem. Regulēšanas skrūve ļauj pielāgot palēnināšanās intensitāti.

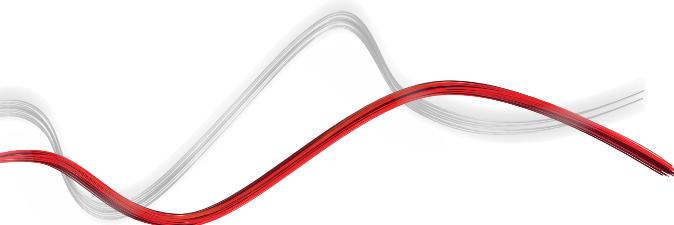

**Hydraulic automation systems for swing gates****LUX**

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P935009 00001	2611693	LUX	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Solenoida sledzenes Bez fiksācijas
P935025 00001	2611712	LUX SA	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Solenoida sledzenes Bez fiksācijas
P935044 00001	2612761	LUX R	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2,2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Solenoīda sledzenes Bez fiksācijas
P935044 00002	2611719	LUX RSN2	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2,2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Solenoīda sledzenes Bez fiksācijas
P935010 00001	2600937	LUX B	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Hidrauliska aizveršana
P935027 00001	2611713	LUX BA	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Solenoīda sledzenes Bez fiksācijas
P935011 00001	2600017	LUX 2B	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Atvert / aizvert hidrauliku
P935011 00028	2611696	LUX 2B WINTER	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Atvert / aizvert hidrauliku Ārkartīgi zemas temperatūras
P935011 00013	2611694	LUX 2B UL/CSA 120V	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Atvert / aizvert hidrauliku Bloķešana aizverot/atverot
P935046 00001	2611722	LUX R2B	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Solenoīda sledzenes Bez fiksācijas
P935046 00002	2611723	LUX R 2B SN2	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 250 mm, kustības laiks 16+rall, s un maksimālais atvēršanas leņķis 101 °. Slegšanas sistēma: Atvert / aizvērt hidrauliku
P935039 00001	2600861	LUX FC 2B	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 280 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 117 °. Slegšanas sistēma: Atvert / aizvērt hidrauliku
P935046 00004	2611724	LUX R 2B 2SN UL/CSA	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 250 mm, kustības laiks 16+rall, s un maksimālais atvēršanas leņķis 101 °. Slegšanas sistēma: Atvert / aizvērt hidrauliku Bloķešana aizverot/atverot
P935039 00002	2611716	LUX FC 2B UL/CSA	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 280 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 117 °. Slegšanas sistēma: Atvert / aizvērt hidrauliku Bloķešana aizverot/atverot
P935035 00001	2611714	LUX MB	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 2,3 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 23 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Hidrauliska aizveršana Bloķešana pie aizvēršanas
P935014 00001	2611702	LUX GV	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 3,5 m un 300 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 17 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Solenoīda sledzenes Bez fiksācijas

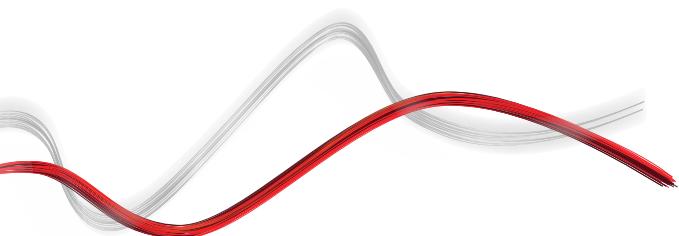



Hydraulic automation systems for swing gates

LUX

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P935012 00001	2600555	LUX L	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 4 m un 500 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 33 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Solenoīda slēženes Bez fiksācijas
P935049 00001	2611729	LUX LR	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 4 m un 500 kg svara. Lietderīgā kustība 270 mm, kustības laiks 33 s un maksimālais atvēršanas leņķis 123 °. Slegšanas sistēma: Solenoīda slēženes Bez fiksācijas
P935013 00001	2611699	LUX G	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 5 m un 800 kg svara. Lietderīgā kustība 390 mm, kustības laiks 48 s un maksimālais atvēršanas leņķis 130 °. Slegšanas sistēma: Solenoīda slēženes Bez fiksācijas
P935013 00022	2611701	LUX G WINTER	Hidraulisks operators 230 V vārtu pusēm ar enģēm līdz 5 m un 800 kg svara. Lietderīgā kustība 390 mm, kustības laiks 48 s un maksimālais atvēršanas leņķis 130 °. Slegšanas sistēma: Solenoīda slēženes Bez fiksācijas. Īpaši zemas temperatūras. Ārkartīgi zemas temperatūras
R935217 00002	2611900	LUX MB KIT	Komplekts veramajiem vārtiem līdz 2,3 m, 300 kg svara. Hidrauliskais motors 270 mm 123 °, maksimālais leņķis, bloķešanas Hidrauliska aizvēršana un atbrīvošana Trīsstūra atslēga. Cikla laiks 23 s. Strāvas padeve 250 W. Bloķešana pie aizvēršanas

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - leteicams



- Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem
- Pielietojums: universāls vadības panelis vienam vai diviem operatoriem.
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Strāvas padeve operatoriem: 230 V, viena fāze, 600+600 W
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, programmēšanas un diagnostikas displejs, iebūvēts četru kanālu uztvērējs, elektroniska slēžene, elektronisks griezes momenta ierobežotājs, elektronisks atruma samazinātājs atvēršanas un aizvēršanas laikā, atsevišķi gala slēžene ievadi katram motoram, luksoforu pārvaldība, hidraulisku operatoru priekssildīšana, nedēļas taimeris, iespēja dzēst konkrētu tālvadības pulti, 4 radio kanālu pielāgošana, aizkavētās izvades ilguma personalizēšana, regulējams šķēršļu uztveršanas jutīgums, 2/3/4 soļu loģika, daļēja atvēršana, ātra aizvēršana, nodalīta atvēršana un aizvēršana
- Savietojamība: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N


	LUX	LUX SA	LUX R	LUX RSN2
Vadības bloks	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Motora spriegums	230 V	230 V	230 V	230 V
Ieejas jauda	250 W	250 W	250 W	250 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	2 m	2 m	2,2 m	2,2 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Izmantojamais ceļa garums	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Maksimālais leņķis	123 °	123 °	123 °	123 °
Cikla laiks	17 s	17 s	17 s	17 s
Ierobežojuma slēžā veids	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks
Palēnināšanās	nr,	nr,	nr,	nr,
Blokēšana	Solenoīda slēženes	Solenoīda slēženes	Solenoīda slēženes	Solenoīda slēženes
Atbrīvošana	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas
Reakcija uz triecienu	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs
Lietošanas biežums	loti intensīvai lietošanai	loti intensīvai lietošanai	loti intensīvai lietošanai	loti intensīvai lietošanai
Aizsardzības kategorija	IP57	IP57	IP57	IP57
Vides apstākļi	-10 ÷ 60 °C			


Hydraulic automation systems for swing gates

	LUX B	LUX BA	LUX 2B	LUX 2B WINTER
Vadības bloks	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Motora spriegums	230 V	230 V	230 V	230 V
Ieejas jauda	250 W	250 W	250 W	250 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	2 m	2 m	2 m	2 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Izmantojamais ceļa garums	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Maksimālais lenķis	123 °	123 °	123 °	123 °
Cikla laiks	17 s	17 s	17 s	17 s
Ierobežojuma slēdža veids	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks
Palēnināšanās	nr.	nr.	nr.	nr.
Blokēšana	Hidrauliskā aizvēšana	Solenoīda slēdzenes	Atvērt / aizvērt hidrauliku	Atvērt / aizvērt hidrauliku
Atbrīvošana	Trīsstūra atslēga	Bez fiksācijas	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga
Reakcija uz triecienu	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs
Lietošanas biežums	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai
Aizsardzības kategorija	IP57	IP57	IP57	IP57
Vides apstākļi	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

	LUX 2B UL/CSA 120V	LUX R2B	LUX R 2B SN2	LUX FC 2B
Vadības bloks	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Motora spriegums	230 V	230 V	230 V	230 V
Ieejas jauda	250 W	250 W	250 W	280 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	2 m	2 m	2 m	2 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Izmantojamais ceļa garums	270 mm	270 mm	250 mm	280 mm
Maksimālais lenķis	123 °	123 °	101 °	117 °
Cikla laiks	17 s	17 s	16+rall, s	17 s
Ierobežojuma slēdža veids	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks
Palēnināšanās	nr.	nr.	Jā	nr.
Blokēšana	Atvērt / aizvērt hidrauliku	Solenoīda slēdzenes	Atvērt / aizvērt hidrauliku	Atvērt / aizvērt hidrauliku
Atbrīvošana	Trīsstūra atslēga	Bez fiksācijas	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga
Reakcija uz triecienu	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs
Lietošanas biežums	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai
Aizsardzības kategorija	IP57	IP57	IP57	IP57
Vides apstākļi	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

	LUX R 2B 2SN UL/CSA	LUX FC 2B UL/CSA	LUX MB	LUX GV
Vadības bloks	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Motora spriegums	230 V	230 V	230 V	230 V
Ieejas jauda	250 W	280 W	250 W	250 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	2 m	2 m	2,3 m	3,5 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Izmantojamais ceļa garums	250 mm	280 mm	270 mm	270 mm

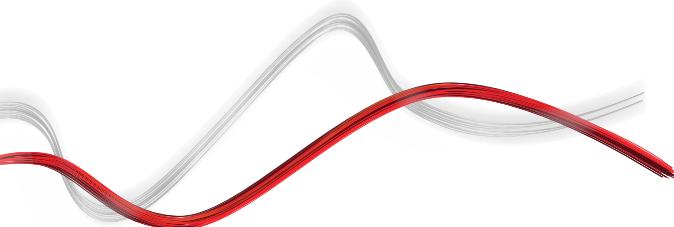



LUX

URBAN
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

HOME
ACCESS AUTOMATION

Hydraulic automation systems for swing gates

	LUX R 2B 2SN UL/CSA	LUX FC 2B UL/CSA	LUX MB	LUX GV
Maksimālais lenķis	101 °	117 °	123 °	123 °
Cikla laiks	16+raall, s	17 s	23 s	17 s
Ierobežojuma slēdža veids	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks
Palēnināšanās	Jā	nr,	nr,	nr,
Blokēšana	Atvērt / aizvērt hidrauliku	Atvērt / aizvērt hidrauliku	Hidrauliskā aizvēršana	Solenoīda slēdzenes
Atbrīvošana	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga	Bez fiksācijas
Reakcija uz triecienu	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs
Lietošanas biežums	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai
Aizsardzības kategorija	IP57	IP57	IP57	IP57
Vides apstākļi	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

	LUX L	LUX LR	LUX G	LUX G WINTER
Vadības bloks	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Motora spriegums	230 V	230 V	230 V	230 V
Ieejas jauda	250 W	250 W	250 W	250 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	4 m	4 m	5 m	5 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	500 kg	500 kg	800 kg	800 kg
Izmantojamais ceļa garums	270 mm	270 mm	390 mm	390 mm
Maksimālais lenķis	123 °	123 °	130 °	130 °
Cikla laiks	33 s	33 s	48 s	48 s
Ierobežojuma slēdža veids	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks
Palēnināšanās	nr,	nr,	nr,	nr,
Blokēšana	Solenoīda slēdzenes	Solenoīda slēdzenes	Solenoīda slēdzenes	Solenoīda slēdzenes
Atbrīvošana	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas
Reakcija uz triecienu	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs
Lietošanas biežums	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai
Aizsardzības kategorija	IP57	IP57	IP57	IP57
Vides apstākļi	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



Cp D114092 00002 - **Ci** 2601365
ALCOR AC A

Vadības bloks ar iebūvētu uztvērēju - bez displeja - Standarta terminālu bloks




Cp D113680 00002 - **Ci** 2600108
ALPHA SD

Universālais kontroles panelis ar potenciometriem vienam 230 V/500 W vienfāzes operatoram

IETEICAMIE PIEDERUMI

Cp N733426 - Ci 2600790 ARB LUX	Regulējams priekšējais un aizmugurējais stiprinājums LUX motoram	Cp N733474 - Ci 2600909 ARB LUX G	Regulējams priekšējais un aizmugurējais stiprinājums LUX G motoram
Cp N733424 00001 - Ci 2610950 ARB ORO - LUX	Regulējams kronšteins ar montējamu priekšpusi, paredzēts ORO un LUX	Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B	Regulējams, ūss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)

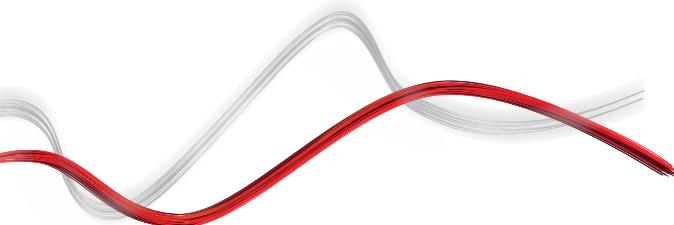



Hydraulic automation systems for swing gates

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)		Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Regulējams, īss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu
	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu		Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Enkura plāksne aizmugurējo montāžas elementu stiprināšanai pie mūra balstiņiem LUX, ORO un PHOBOS operatoriem.
	Cp D111013 - Ci 2607261 ME Vadības pults 12 Vac solenoīda slēdzenei 230 V automatizācijas sistēmām		Cp D610180 - Ci 2600598 CLS Trīsstūrveida atbrīvošanas atslēga l = 52 mm
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padevi 12–33 V AC/15–35 V DC		Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Mirgojoša gaismu bez iestrādātās antenas motoriem ar barošanas padevi 230 V.
	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 230 V barošanu.		Cp P123032 00001 - Ci 2613516 new EBP AC A 230V 50/60Hz 230 V vertikāla elektriskā slēdzene.
	Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz 120 V vertikāla elektriskā slēdzene.		



LUX

URBAN
ACCESS AUTOMATIONBUILDING
ACCESS AUTOMATIONHOME
ACCESS AUTOMATION

Hydraulic automation systems for swing gates

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



LUX



Hydraulic automation systems for swing gates

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniaujo telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimoj.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

