



Be ahead



# LUX






# LUX



## Hydraulic automation systems for swing gates

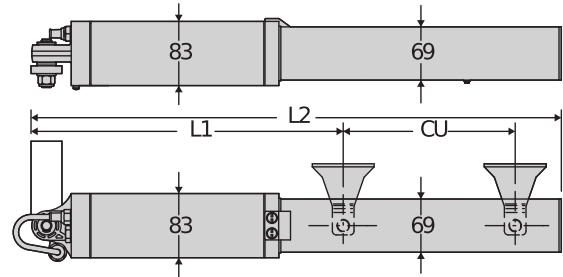

	L1	CU	L2
LUX / LUX B / LUX 2B	715	270	1025
LUX FC 2B	850	280	1320
LUX R 2B SN2	710	250	1050
LUX MB / LUX L	715	270	1025
LUX G	850	390	1300

完整的液电系统系列采用非变频管径适任改类型的应用口收氮、工撇撇商撇。  
 翠紧紧、翠实翠柿以自动控撇宽达5米、重达800撇撇的平滑门撇。  
 焉供柿逆柿柿逆型号翠通过旁通阀撇证撇撇调节高度撇撇。



翠阳撇撇化处 的高强度全铝撇撇。



旁通阀允许分撇单撇撇撇调节打撇撇撇撇撇撇撇230V型撇。



撇撇撇撇的减速撇R型撇撇撇运动安静、撇撇撇撇用于较撇的门。撇撇撇调节螺搭还柿撇撇强度适应任改情况的撇撇。



## Hydraulic automation systems for swing gates

## LUX

代码	Ci	名称	描述
P935009 00001	2611693	LUX	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口电磁锁 柿逆
P935025 00001	2611712	LUX SA	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口电磁锁 柿逆
P935044 00001	2612761	LUX R	液压电机 230 V适用于重达 2,2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口电磁锁 柿逆
P935044 00002	2611719	LUX RSN2	液压电机 230 V适用于重达 2,2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口电磁锁 柿逆
P935010 00001	2600937	LUX B	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口液压碗闭
P935027 00001	2611713	LUX BA	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口电磁锁 柿逆
P935011 00001	2600017	LUX 2B	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口滑枕/碗闭液压
P935011 00028	2611696	LUX 2B WINTER	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口滑枕/碗闭液压 狍度低温
P935011 00013	2611694	LUX 2B UL/CSA 120V	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口滑枕/碗闭液压 碗闭/滑枕锁定
P935046 00001	2611722	LUX R2B	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口电磁锁 柿逆
P935046 00002	2611723	LUX R 2B SN2	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 250 mm 燐作燐间 16+rall, s 燐最燐燐度 101 °。锁定燐燐口滑枕/碗闭液压
P935039 00001	2600861	LUX FC 2B	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 280 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 117 °。锁定燐燐口滑枕/碗闭液压
P935046 00004	2611724	LUX R 2B 2SN UL/CSA	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 250 mm 燐作燐间 16+rall, s 燐最燐燐度 101 °。锁定燐燐口滑枕/碗闭液压 碗闭/滑枕锁定
P935039 00002	2611716	LUX FC 2B UL/CSA	液压电机 230 V适用于重达 2 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 280 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 117 °。锁定燐燐口滑枕/碗闭液压 碗闭/滑枕锁定
P935035 00001	2611714	LUX MB	液压电机 230 V适用于重达 2,3 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 23 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口液压碗闭 碗闭锁定
P935014 00001	2611702	LUX GV	液压电机 230 V适用于重达 3,5 m 树 300 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 17 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口电磁锁 柿逆
P935012 00001	2600555	LUX L	液压电机 230 V适用于重达 4 m 树 500 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 33 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口电磁锁 柿逆
P935049 00001	2611729	LUX LR	液压电机 230 V适用于重达 4 m 树 500 kg 的平滑门。有燐 程 270 mm 燐作燐间 33 s 燐最燐燐度 123 °。锁定燐燐口电磁锁 柿逆
P935013 00001	2611699	LUX G	液压电机 230 V适用于重达 5 m 树 800 kg 的平滑门。有燐 程 390 mm 燐作燐间 48 s 燐最燐燐度 130 °。锁定燐燐口电磁锁 柿逆
P935013 00022	2611701	LUX G WINTER	液压电机 230 V适用于重达 5 m 树 800 kg 的平滑门。有燐 程 390 mm、燐作燐间 48 s 燐最燐燐度 130 °。锁定燐燐口电磁锁 柿逆。狍度低温。 狍度低温
R935217 00002	2611900	LUX MB KIT	燐件燐用于重达 2,3 m 树 300 kg 的平滑门。液压滑门机燐有燐 程 270 mm 燐最燐燐度 123 ° 燐锁定液压碗闭滑门松锁三角形钥匙。燐作燐间 23 s。功燐输入 250 W。 碗闭锁定





## Hydraulic automation systems for swing gates

	LUX 2B UL/CSA 120V	LUX R2B	LUX R 2B SN2	LUX FC 2B
控制单元	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
电机电压	230 V	230 V	230 V	230 V
功耗	250 W	250 W	250 W	280 W
门/门瀑的最宽宽度	2 m	2 m	2 m	2 m
门/门瀑的最宽重量	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
有杆冲程	270 mm	270 mm	250 mm	280 mm
最宽角度	123 °	123 °	101 °	117 °
循环时间	17 s	17 s	16+rall, s	17 s
限位类型	工作模式	工作模式	工作模式	工作模式
减速	否	否	是	否
锁定	液压/碗闭	电磁锁	液压/碗闭	液压/碗闭
释放	三角形钥匙	柿逆	三角形钥匙	三角形钥匙
撞击反应	液压离栓器	液压离栓器	液压离栓器	液压离栓器
常用频率	非滑频	非滑频	非滑频	非滑频
防尘等级	IP57	IP57	IP57	IP57
环境温度	10 ÷ 60 °C	10 ÷ 60 °C	10 ÷ 60 °C	10 ÷ 60 °C

	LUX R 2B 2SN UL/CSA	LUX FC 2B UL/CSA	LUX MB	LUX GV
控制单元	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
电机电压	230 V	230 V	230 V	230 V
功耗	250 W	280 W	250 W	250 W
门/门瀑的最宽宽度	2 m	2 m	2,3 m	3,5 m
门/门瀑的最宽重量	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
有杆冲程	250 mm	280 mm	270 mm	270 mm
最宽角度	101 °	117 °	123 °	123 °
循环时间	16+rall, s	17 s	23 s	17 s
限位类型	工作模式	工作模式	工作模式	工作模式
减速	是	否	否	否
锁定	液压/碗闭	液压/碗闭	液压碗闭	电磁锁
释放	三角形钥匙	三角形钥匙	三角形钥匙	柿逆
撞击反应	液压离栓器	液压离栓器	液压离栓器	液压离栓器
常用频率	非滑频	非滑频	非滑频	非滑频
防尘等级	IP57	IP57	IP57	IP57
环境温度	10 ÷ 60 °C	10 ÷ 60 °C	10 ÷ 60 °C	10 ÷ 60 °C

	LUX L	LUX LR	LUX G	LUX G WINTER
控制单元	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
电机电压	230 V	230 V	230 V	230 V
功耗	250 W	250 W	250 W	250 W
门/门瀑的最宽宽度	4 m	4 m	5 m	5 m
门/门瀑的最宽重量	500 kg	500 kg	800 kg	800 kg
有杆冲程	270 mm	270 mm	390 mm	390 mm
最宽角度	123 °	123 °	130 °	130 °
循环时间	33 s	33 s	48 s	48 s
限位类型	工作模式	工作模式	工作模式	工作模式
减速	否	否	否	否
锁定	电磁锁	电磁锁	电磁锁	电磁锁







LUX



Hydraulic automation systems for swing gates

# 什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

## 简单直观

易于安装和使用

## 具有可扩展性

您可以根据需要添加任意数量的设备

## 灵活多样

允许您创建互连产品组

## 经济实用

无论有或没有互联网连接均可工作

## 具有功能性

可以使用专用应用程序远程控制其设置



### Hydraulic automation systems for swing gates

## 一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台,可用于创建高科技生态系统,为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器,这个专有平台是 BFT 产品的一大特色,适用于任何门禁自动化协议或产品(包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本),可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备,可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



#### U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序,您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。

#### U-Base 2




一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包,简单方便。

#### U-SDK



U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。

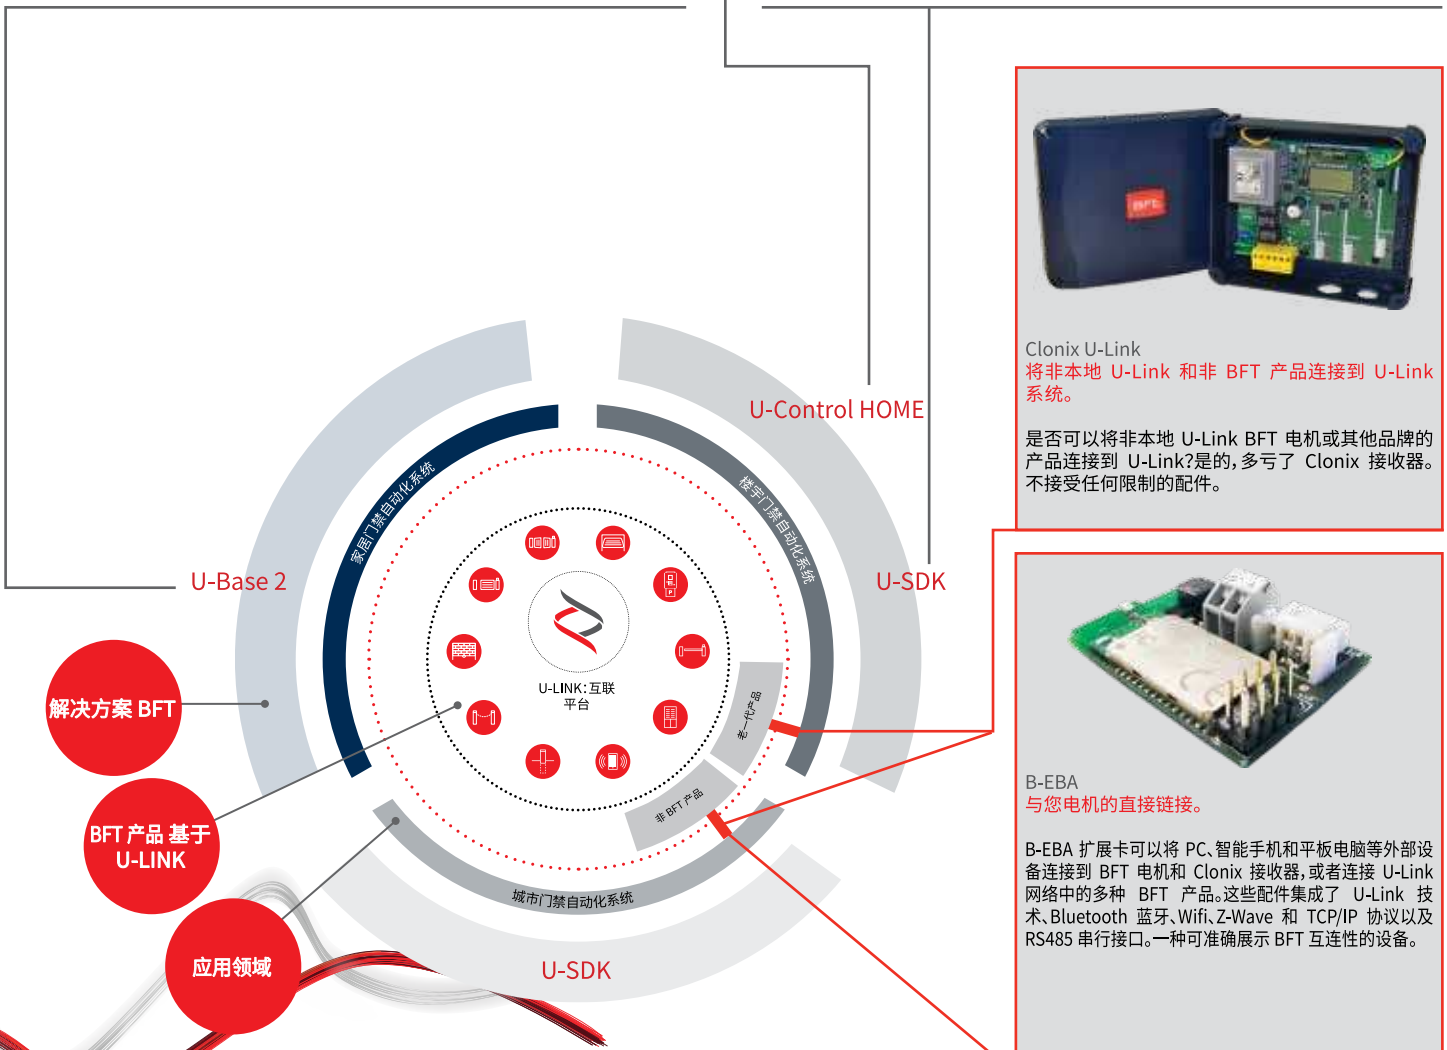

解决方案 BFT

BFT 产品基于 U-LINK

应用领域



Clonix U-Link  
将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。

是否可以非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link?是的,多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



B-EBA  
与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器,或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.