




Be ahead

P7 / P4,5





Hydraulic automation systems for swing gates

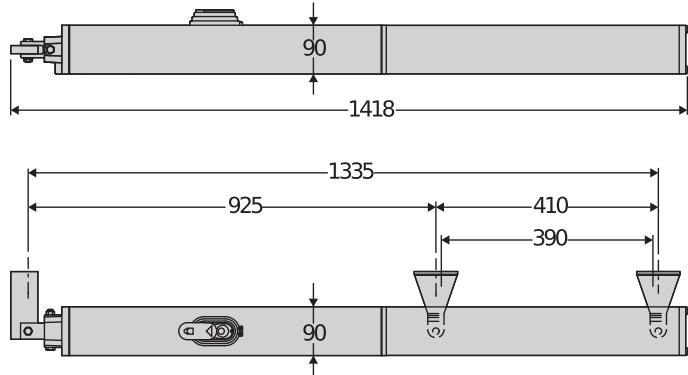

Äärmiselt vastupidav ja usaldusväärne hüdrauliline operaator tööstuslikus ja ühisomanduse kasutuseks. Nendega on võimalik automatiserida kuni 2,5 meetri pikkusi ja 500kg kaaluvaid tiibväravaid. Värava sujuv ja vaikne liikumine on garanteeritud eriti töökindla hüdraulilise süsteemiga ja sulgemise aeglustusega. Maksimaalne täpsus veoju ja tõukejõu juhtimises on garanteeritud möödavooluklapisüsteemiga.




Tagumine liigendtugi ja liidendvarb muudavad paigalduse lihtsaks ja usaldusväärseks igas situatsioonis.



Messingust vabastushoob, mida kaitseb personaalne vöti, sisaldab voolukatkestuse juhuks värava manuaalvabastust.



Sulgemise aeglustus garanteerib vaikse ja sujuv liikumise isegi kõige suuremate uste värvavate puhul. Reguleerimiskruvi muudab aeglustuse intensiivsuse muganduse võimalikuks vastavalt igale situatsioonile.

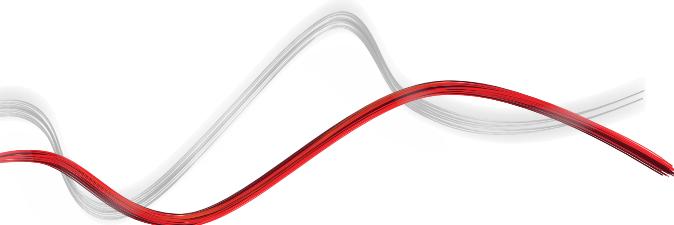



Hydraulic automation systems for swing gates

P7 / P4,5

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P935061 00001	2600016	P4,5	Poöratav hüdrauliline operaator tiibväravatele kuni 4,5 m. kaaluga 500 kg. Tsüklaeg 28+aeglustus s. Kasulik vahemaa 390 mm. max nurk 123 °. Sulgumise aeglustus
P935061 00004	2611740	P4,5 WINTER	Poöratav hüdrauliline operaator tiibväravatele kuni 4,5 m. kaaluga 500 kg. Tsüklaeg 28+aeglustus s. Kasulik vahemaa 390 mm. max nurk 123 °. Eriti madalad temperatuurid
P935061 00003	2611739	P4,5 UL/CSA	Poöratav hüdrauliline operaator tiibväravatele kuni 4,5 m. kaaluga 500 kg. Tsüklaeg 28+aeglustus s. Kasulik vahemaa 390 mm. max nurk 123 °. Sulgumise aeglustus
P935060 00001	2600516	P7	Poöratav hüdrauliline operaator tiibväravatele kuni 7 m. kaaluga 500 kg. Tsüklaeg 42+aeglustus s. Kasulik vahemaa 390 mm. max nurk 123 °. Sulgumise aeglustus
P935060 00004	2611736	P7 WINTER	Poöratav hüdrauliline operaator tiibväravatele kuni 7 m. kaaluga 500 kg. Tsüklaeg 42+aeglustus s. Kasulik vahemaa 390 mm. max nurk 123 °. Eriti madalad temperatuurid
P935060 00003	2611735	P7 UL/CSA	Poöratav hüdrauliline operaator tiibväravatele kuni 7 m. kaaluga 500 kg. Tsüklaeg 42+aeglustus s. Kasulik vahemaa 390 mm. max nurk 123 °. Sulgumise aeglustus

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universaalne ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 230 V - 600+600 W käiturile




Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Soovituslik



- Universaalne ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 230 V - 600+600 W käiturile
- Rakendus: universaalne juhtpaneel ühele või kahele käiturile
- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Käiturite toide: 230 V ühefaasiline
- Põhifunktsoonid: eemaldatavad klemmpiplolid, ekraani abil programmeerimine ja diagnostika, sissehitatud kahe kanaliga vastuvõtja, pistikühendus lisavastuvõtja jaoks, elektriline lukustusriiv või magnetlukuga ühendus, elektrooniline pöördemomendi piirik, elektrooniline aeglustumine avamisel ja sulgemisel, eraldiseisvad piirlülitid sisendid igal mootoril, valgusfooride haldamise võimalus ja hüdraulilise operaatori eelsoojendus koos SSR5 mooduliga
- Peamised funktsioonid: automaatne taassulgemine, eraldi mõotorite tööajad, lukustumine suletud olekus, vesivajutus, 2/3/4 astmega loogika, osaline avamine, kiire sulgemine, eraldi avamine ja sulgemine.
- Ühilduvus: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	P4,5	P4,5 WINTER	P4,5 UL/CSA
Juhseade	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Paneeli elektritoide	230 V	230 V	230 V
Mootori pingi	230 V	230 V	120 V
Sisendvõimsus	250 W	250 W	250 W
Ukse/värvavatiiva max laius	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Ukse/värvavatiiva max kaal	500 kg	500 kg	500 kg
Kasulik kolvikäik	390 mm	390 mm	390 mm
Maksimaalne nurk	123 °	123 °	123 °
Tsüklaeg	28+aeglustus s	28+aeglustus s	28+aeglustus s
Piirlülit tüüp	tööaeg	tööaeg	tööaeg
Aeglustumus	Sulgemise ajal	Sulgemise ajal	Sulgemise ajal
Lukustus	Solenoidlukk	Solenoidlukk	Solenoidlukk
Vabastus	Pöörduv	Pöörduv	Pöörduv
Kokkupõrke reaktsioon	Hüdrauliline lülit	Hüdrauliline lülit	Hüdrauliline lülit
Kasutussagedus	väga intensiivne	väga intensiivne	väga intensiivne
Kaitseaste	IP55	IP55	IP55

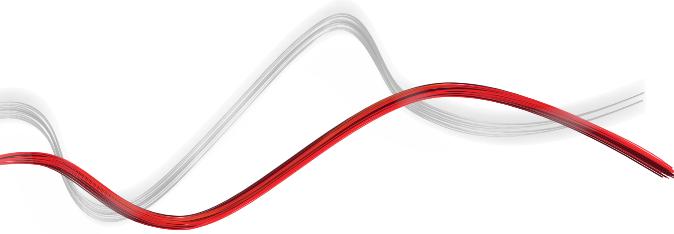



Hydraulic automation systems for swing gates

	P4,5	P4,5 WINTER	P4,5 UL/CSA
Keskonnatingimused	-10 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C
	P7	P7 WINTER	P7 UL/CSA
Juhseade	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Paneeli elektritoide	230 V	230 V	230 V
Mootori pinge	230 V	230 V	120 V
Sisendvõimsus	250 W	250 W	250 W
Ukse/värvatatiiva max laius	7 m	7 m	7 m
Ukse/värvatatiiva max kaal	500 kg	500 kg	500 kg
Kasulik kolvikäik	390 mm	390 mm	390 mm
Maksimaalne nurk	123 °	123 °	123 °
Tsükliaeg	42+aeglustus s	42+aeglustus s	42+aeglustus s
Piirlüliti tüüp	tööaeg	tööaeg	tööaeg
Aeglustus	Sulgemise ajal	Sulgemise ajal	Sulgemise ajal
Lukustus	Solenoidlukk	Solenoidlukk	Solenoidlukk
Vabastus	Pöörduv	Pöörduv	Pöörduv
Kokkupõrke reaktsioon	Hüdrauliline lülitி	Hüdrauliline lülitி	Hüdrauliline lülitி
Kasutussagedus	väga intensiivne	väga intensiivne	väga intensiivne
Kaitseaste	IP55	IP55	IP55
Keskonnatingimused	-10 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C



**Cp D114092 00002 - Ci 2601365
ALCOR AC A**

Pardal oleva vastuvõtjaga juhtseade – ilma ekraanita – standardne klemmiplokk



**Cp D113680 00002 - Ci 2600108
ALPHA SD**

Universaalne juhtpaneel potentsiomeetritega ühele 230 V/500 W ühefaasilisele käiturile

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp D610180 - Ci 2600598 CLS Kolmenurkne vabastusvõti l=52 mm		Cp D111013 - Ci 2607261 ME Juhtpaneel 12Vac solenoid lukule 230V automaatika süsteemidele
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetriine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.		Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Integreeritud antenniga vilkur 230 V võimsusega mootoritele.
	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Integreeritud antenniga vilkur 230 V võimsusega mootoritele.		new Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60Hz 230 V vertikaalne elektriline lukk.
	Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz 120 V vertikaalne elektriline lukk.		

**Hydraulic automation systems for swing gates**

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Hydraulic automation systems for swing gates

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teeavad võimalikus välisseadmete, nagu lauarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähdab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.