




Be ahead

P7 / P4,5





Hydraulic automation systems for swing gates

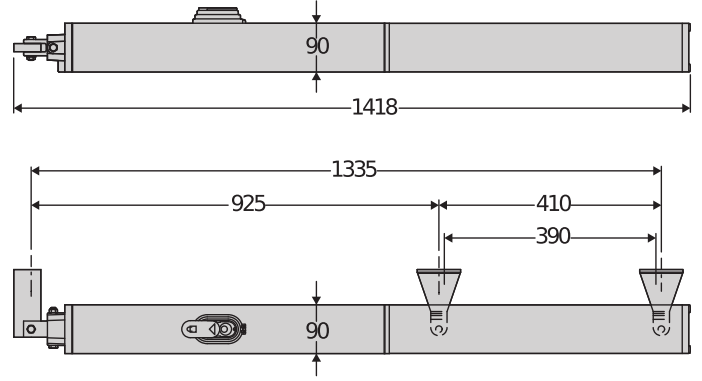

Sanayi tipi ve site tipi kullanıma uygun olağanüstü dayanıklı ve güvenilir oleodinamik operatörler. Azami 7 metre genişliğinde ve 500 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapılarının otomasyonunu sağlayabilirler. Olağanüstü yüksek performanslı hidrolik sistemi ve kapama aşamasında yavaşlatma özelliği sayesinde akıcı ve sessiz kanat hareketleri garanti ederler. Çekme ve itme kuvveti ayarı baypas valf sistemi sayesinde hassas şekilde gerçekleştirilir.



Mafsallı arka braketler ve eklemli rod, kurulumların her durumda basit ve güvenli olmasını sağlar.



Kişiselleştirilmiş bir anahtarla korunan pirinçten yapılmış kilit açma topuzu, elektrik kesintisi durumunda kanadın manuel olarak açılmasını kolaylaştırır.



Kapanma fazında yavaşlatma, büyük kanatlarda dahi sessiz ve seri hareketler garanti eder. Ayrıca, ayar vidası, yavaşlatma şiddetini tüm gereksinim durumlarına adapte etme imkanı tanır.



Hydraulic automation systems for swing gates

P7 / P4,5

Kod	Çi	Ad	Açıklama
P935061 00001	2600016	P4,5	4,5 m, 500 kg ağırlığa kadar olan kanatlı kapılar için ters çevrilebilir tipte oleodinamik operatör. Manevra süresi 28+yav. s. Kurs boyu 390 mm. maks. aç 123 °. Kapanmada yavaşlatma
P935061 00004	2611740	P4,5 WINTER	4,5 m, 500 kg ağırlığa kadar olan kanatlı kapılar için ters çevrilebilir tipte oleodinamik operatör. Manevra süresi 28+yav. s. Kurs boyu 390 mm. maks. aç 123 °. Aşırı düşük sıcaklıklar
P935061 00003	2611739	P4,5 UL/CSA	4,5 m, 500 kg ağırlığa kadar olan kanatlı kapılar için ters çevrilebilir tipte oleodinamik operatör. Manevra süresi 28+yav. s. Kurs boyu 390 mm. maks. aç 123 °. Kapanmada yavaşlatma
P935060 00001	2600516	P7	7 m, 500 kg ağırlığa kadar olan kanatlı kapılar için ters çevrilebilir tipte oleodinamik operatör. Manevra süresi 42+yav. s. Kurs boyu 390 mm. maks. aç 123 °. Kapanmada yavaşlatma
P935060 00004	2611736	P7 WINTER	7 m, 500 kg ağırlığa kadar olan kanatlı kapılar için ters çevrilebilir tipte oleodinamik operatör. Manevra süresi 42+yav. s. Kurs boyu 390 mm. maks. aç 123 °. Aşırı düşük sıcaklıklar
P935060 00003	2611735	P7 UL/CSA	7 m, 500 kg ağırlığa kadar olan kanatlı kapılar için ters çevrilebilir tipte oleodinamik operatör. Manevra süresi 42+yav. s. Kurs boyu 390 mm. maks. aç 123 °. Kapanmada yavaşlatma

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensel, ekranlı kumanda panosu



Çp D113833 00002 - Çi 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Önerilir



- 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensel, ekranlı kumanda panosu
- Uygulama: bir veya iki operatör için evrensel kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 230V tek fazlı 600+600W
- Temel özellikler: çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile programlama ve arıza teşhisi, iki kanallı tümleşik alıcı, ilave alıcı için pinli konnektör, geçmeli veya manyetik elektro-kilit bağlantısı, elektronik tork sınırlayıcı, açılma ve kapanmada elektronik yavaşlatma, her motor için ayrı limit siviçi girişleri, trafik ışığı yönetme imkanı ve SSR5 kartıyla hidrolik operatörleri ön ısıtma
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, ayrı motor çalışma zamanları, kapanmada blokaj koruma, koç darbesi, 2/3/4 adımlı mantık, kısmi açılma, çabuk kapanma, ayrı aç -kapa
- Uyumluluk: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	P4,5	P4,5 WINTER	P4,5 UL/CSA
Kumanda santrali	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Kart beslemesi	230 V	230 V	230 V
Motor gerilimi	230 V	230 V	120 V
Kullanılan elektrik gücü	250 W	250 W	250 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	500 kg	500 kg	500 kg
Rod stroku	390 mm	390 mm	390 mm
Maksimum aç	123 °	123 °	123 °
Manevra süresi	28+yav. s	28+yav. s	28+yav. s
Limit siviçi tipi	çalışma süresi	çalışma süresi	çalışma süresi
Yavaşlatma	Kapanmada	Kapanmada	Kapanmada
Kilitleme	Elektrikli kilit	Elektrikli kilit	Elektrikli kilit
Kilit açma	Ters çevrilebilir	Ters çevrilebilir	Ters çevrilebilir
Darbeye karşı tepki	Hidrolik kavrama	Hidrolik kavrama	Hidrolik kavrama
Kullanım sıklığı	çok yoğun	çok yoğun	çok yoğun



Hydraulic automation systems for swing gates

	P4,5	P4,5 WINTER	P4,5 UL/CSA
Koruma derecesi	IP55	IP55	IP55
Çevre koşulları	-10 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

	P7	P7 WINTER	P7 UL/CSA
Kumanda santrali	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Kart beslemesi	230 V	230 V	230 V
Motor gerilimi	230 V	230 V	120 V
Kullanılan elektrik gücü	250 W	250 W	250 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	7 m	7 m	7 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	500 kg	500 kg	500 kg
Rod stroku	390 mm	390 mm	390 mm
Maksimum açı	123 °	123 °	123 °
Manevra süresi	42+yav, s	42+yav, s	42+yav, s
Limit sivici tipi	çalışma süresi	çalışma süresi	çalışma süresi
Yavaşlatma	Kapanmada	Kapanmada	Kapanmada
Kilitleme	Elektrikli kilit	Elektrikli kilit	Elektrikli kilit
Kilit açma	Ters çevrilebilir	Ters çevrilebilir	Ters çevrilebilir
Darbeye karşı tepki	Hidrolik kavrama	Hidrolik kavrama	Hidrolik kavrama
Kullanım sıklığı	çok yoğun	çok yoğun	çok yoğun
Koruma derecesi	IP55	IP55	IP55
Çevre koşulları	-10 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

	Cp D114092 00002 - Ci 2601365 ALCOR AC A Yerleşik alıcılı kontrol ünitesi - ekransız - Standart terminal bloğu
	Cp D113680 00002 - Ci 2600108 ALPHA SD Tek fazlı bir 230V/500W operatör için evrensel, potansiyometreli kumanda panosu

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp D610180 - Ci 2600598 CLS Üçgen kilit açma anahtarı l=52 mm		Cp D111013 - Ci 2607261 ME 230V'luk otomasyonlar için 24Vac elektrikli kilit kumanda kartı
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO 230 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.
	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 230 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ 230V dikey elektrikli kilit.
	Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz 120V dikey elektrikli kilit.		



Hydraulic automation systems for swing gates

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Hydraulic automation systems for swing gates

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.


U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

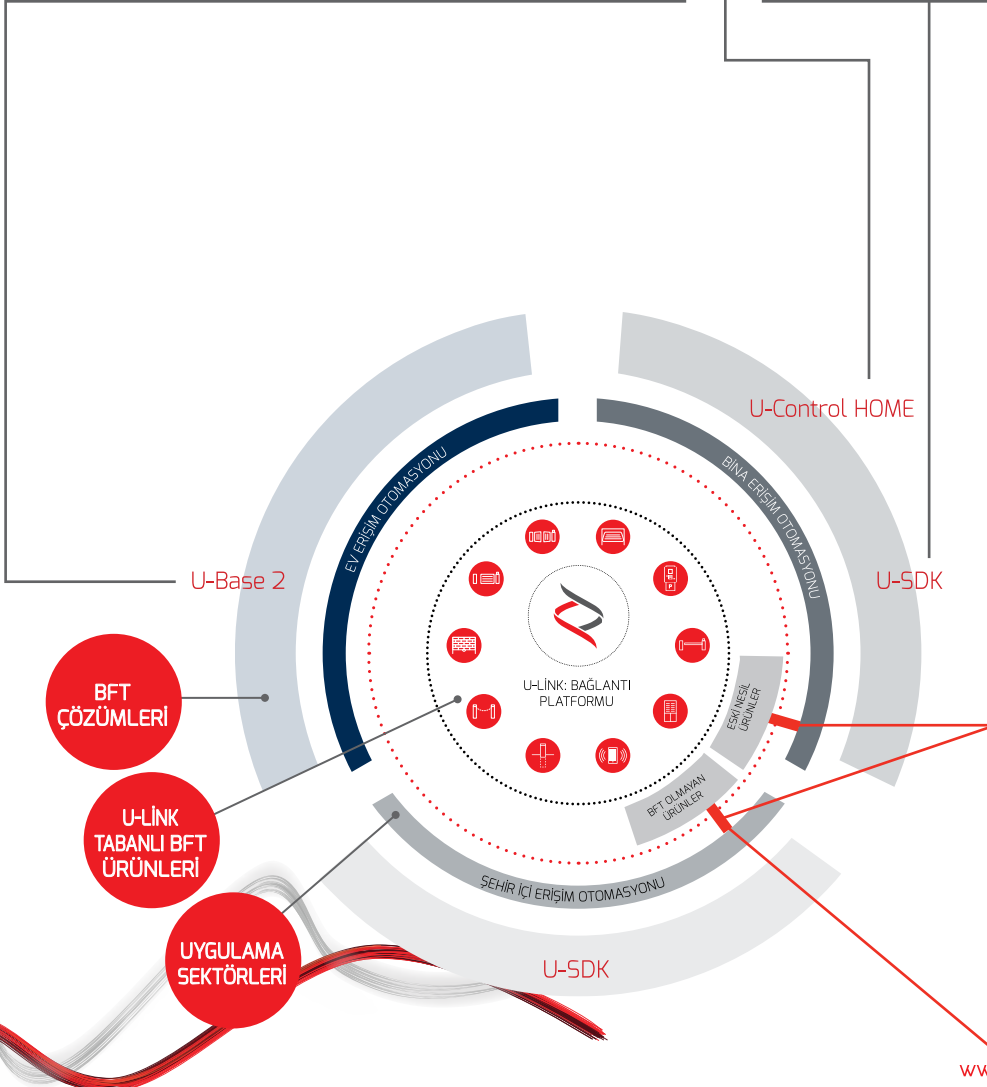



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.