




Be ahead



SUB BT

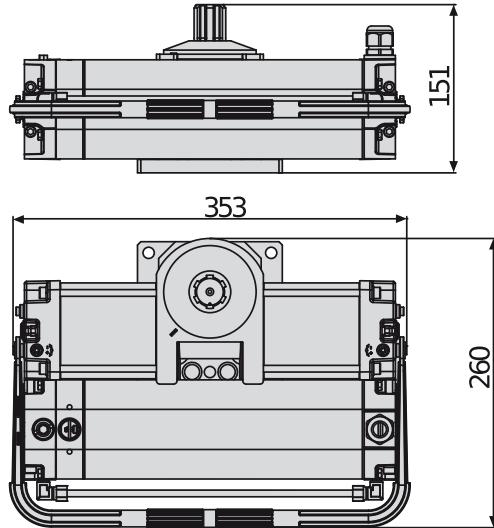

**Hydraulic automation systems for swing gates**

Madalpinge hüdraulilised operaatorid intensiivseks kasutuseks, sobivad erinevateks kodusteks, tööstuslikeks või muudes asukohtades rakendusteks. Kompaktne ja vastupidav, sobiv kuni 5 meetri pikkuste ja 800kg kaaluvate tiibvärvavate automatisseerimiseks. Varustatud mehaaniliste stopperite ja virtuaal kodeerijaga, garanteeritud maksimaalse purustamisvastase elektroonilise aeglustuse ja D-Track süsteemiga.




Programmiekraani ja uue, lihtsa stsenaariumipõhise programmiga juhtseade.



Täielikult reguleeritav mehaaniline stopper operaatori sees



Monoblock-käigukasti konstruktsioon võimaldab väga korraliku paigalduse, mis on väga vastupidav ka pikema aja jooksul.

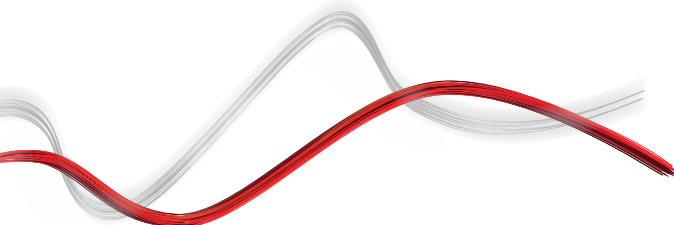



Hydraulic automation systems for swing gates

SUB BT

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P930123 00001	2601016	SUB BT	Madalpingega maaalune pöördumatu hidrauliline operaator hingedega väravatele kuni 2,5 m kaalauga 800 kg. D-Track

THALIA P: Juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehhaanilisele ja hüdraulilisele käiturile pöördväravate jaoks koos elektrilise lukustuse haldusega, väga keerukate süsteemide jaoks




Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Soovituslik



- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Käiturite toide: 24 V DC 240 W max iga käitur
- Peamised omadused: eemaldatavad klemmiplokid uue standardse värvikoodiga, lihtsustatud stsenaariumipõhine programmeerimine koos ekraaniga ja sissehitatud kahe kanaliga vastuvõtja, D-Track purustamisvastane süsteem, aeglustumine avamise ja sulgemise ajal ning elektrooniline iseöppimine
- Peamised omadused: automaatne sulgemine, kiire sulgemine, osaline avanemine, töötamine käivituspidurduse funktsiooniga, otseühendusega toidetav solenoidlukk ja elektromagnet, otseühendusega serv 8K2.
- Rakendus: näidikupaneel 1 või 2 24 V käituritele
- Ühilduvus: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	SUB BT
Juhseade	THALIA P
Paneeli elektritoide	230 V
Mootori pinge	24 V
Sisendvõimsus	300 W
Ukse/värvatatiiva max laius	2,5 m
Ukse/värvatatiiva max kaal	800 kg
Maksimaalne nurk	120 °
Tsüklaeg	13 s
Aeglustus	Jah
Lukustus	Avamise/sulgemise hüdraulika
Vabastus	Hoob või personaalvõtmega hoob
Kokkupõrke reaktsioon	D-Track
Kasutussagedus	väga intensiivne
Kaitseaste	IP67
Keskonnatingimused	-20 ÷ 60 °C

 Ph Out THALIA Ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehhaanilisele operaatorile tilväravate jaoks	Cp D113745 00002 - Ci 2600477 SCC Hoobvõtmega ELI AC A, ELI BT A ja SUB BT vabastus.	 FCS BT Aluskast SUB BT seeria operaatoritele	Cp N733480 00001 - Ci 2601015 SCP Personaalvõtmega ELI AC A, ELI BT A ja SUB BT vabastus.
---	--	---	---

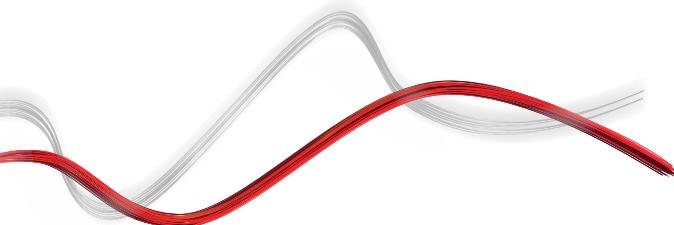

**Hydraulic automation systems for swing gates****SOOVITATAVAD LISATARVIKUD**

	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.		Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Integreeritud antennita vilkur 24 V võimsusega mootoritele.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele. Valge vilkuv tuli.
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24 V vertikaalne elektriline lukk.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Tagavaraakude komplekt THALIA, THALIA P, ZARA ja PHEBE jaoks



Hydraulic automation systems for swing gates

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Hydraulic automation systems for swing gates

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teeavad võimalikus välisseadmete, nagu lauarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelise ühenduvusele.

