



Be ahead



SUB BT






SUB BT



Hydraulic automation systems for swing gates

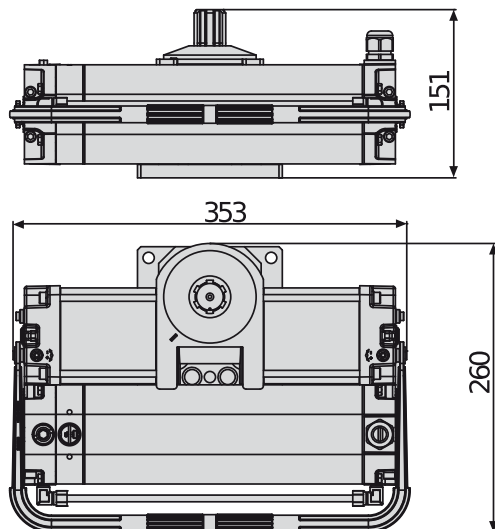

Öljytoiminen ja pienjännitteellä toimiva toimilaitte erittäin intensiiviseen käyttöön; soveltuu lähes mihin tahansa käyttökohteeseen, asuinrakennukseen, teollisiin tarkoituksiin ja kerrostaloalueille.

Laite on pienikokoinen ja lujatekoinen, ja se soveltuu enintään 2,5 metrin pituisten ja 800 kg:n painoisten porttiovien automatisointiin.

Varusteina ovat mekaaniset pysäyttimet ja virtuaalinen enkooderi. Elektroninen hidastus ja D-Track-järjestelmä takaavat puristumisen eston ja siten maksimaalisen turvallisuuden.



Ohjausyksikkö, jossa on ohjelmointinäyttö ja uusi yksinkertainen tilannepohjainen ohjelmointi.



Toimilaitteen sisällä on mekaaniset, suurimmaksi osaksi säädettävät pysäyttimet.



Yksilohkoinen rakenne saa asennuksen näyttämään siistiltä ja toimimaan erittäin luotettavasti myös pitkän ajan kuluessa.



Hydraulic automation systems for swing gates

SUB BT

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus
P930123 00001	2601016	SUB BT	Öljytoiminen suuntaa vaihtamaton, maahan upotettava pienjännitteellä toimiva toimilaitte kääntöoville, joiden koko on enintään 2,5 m. Paino 800 kg. D-Track

THALIA P: Ohjaustaulu 1:lle tai 2:lle 24 V:n sähkömekaaniselle tai öljytoimiselle toimilaitteelle kääntöporttien ja sähkölukituksen hallintaan ja monimutkaisiin laitteistoihin



Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Suositeltava



- Taulun virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
- Operators power supply: 24Vdc 240W max each operator
- Main features: removable terminal blocks with new standard colour-coding, simplified scenario-based programming with display and incorporated dual channel receiver, D-Track anti-crushing system, slowdown during opening and closing and electronic self-learning
- Main features: automatic closing, rapid closing, partial opening, operation with deadman feature, direct connection powered solenoid lock and electromagnet, direct connection edge BK2.
- Application: display panel for 1 or 2 24V operators
- Yhteensopivuus: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	SUB BT
Ohjausyksikkö	THALIA P
Piirikortin virransyöttö	230 V
Moottorin jännite	24 V
Ottoteho	300 W
Oven-/portinpuoliskon maksimileveys	2,5 m
Oven-/portinpuoliskon maksimipaino	800 kg
Maksimikulma	120 °
Toiminnon aika	13 s
Hidastus	Kyllä
Lukitus	Avaus-/sulkemisliikkeen hydraulikka
Avaus	Vipu tai vipu yksilöllisellä avaimella
Reagointi iskuun	D-Track
Käyttötaajuus	erittäin intensiivinen
Suojausluokka	IP67
Ympäristöolosuhteet	-20 ÷ 60 °C

 Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA Näytöllinen ohjaustaulu kääntöportin yhdelle tai kahdelle sähkömekaaniselle 24 V:n toimilaitteelle	 Cp N733480 00001 - Ci 2601015 FCS BT Perusta SUB BT -sarjan toimilaitteille
 Cp N733392 - Ci 2600478 SCC Lukituksen avaus ELI AC A, ELI BT A- ja SUB BT-malleille, viputoiminen avaus.	 Cp N733502 - Ci 2610959 SCP Lukituksen avaus ELI AC A, ELI BT A- ja SUB BT-malleille, yksilöllinen avain.



Hydraulic automation systems for swing gates

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö.		Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Vilkkuvalo ilman kiinteää antennia 24 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Vilkkuvalo ilman kiinteää antennia 24 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Vilkkuvalo kiinteällä antennilla 24 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille. Valkoinen vilkkuvalo.
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V vertical electric lock.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Varaparistosarja THALIA- ja THALIA P -malleille



SUB BT



Hydraulic automation systems for swing gates

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla



Kaikki yhdessä ruudussa:
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotipiorttisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.

Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.

The screenshot shows the Windows Task Manager Performance tab. The CPU usage is at 100%, indicated by a red bar in the progress chart. The 'Processes' list shows several background processes, with 'System' at the top.

U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.

