




Be ahead




SUB BT

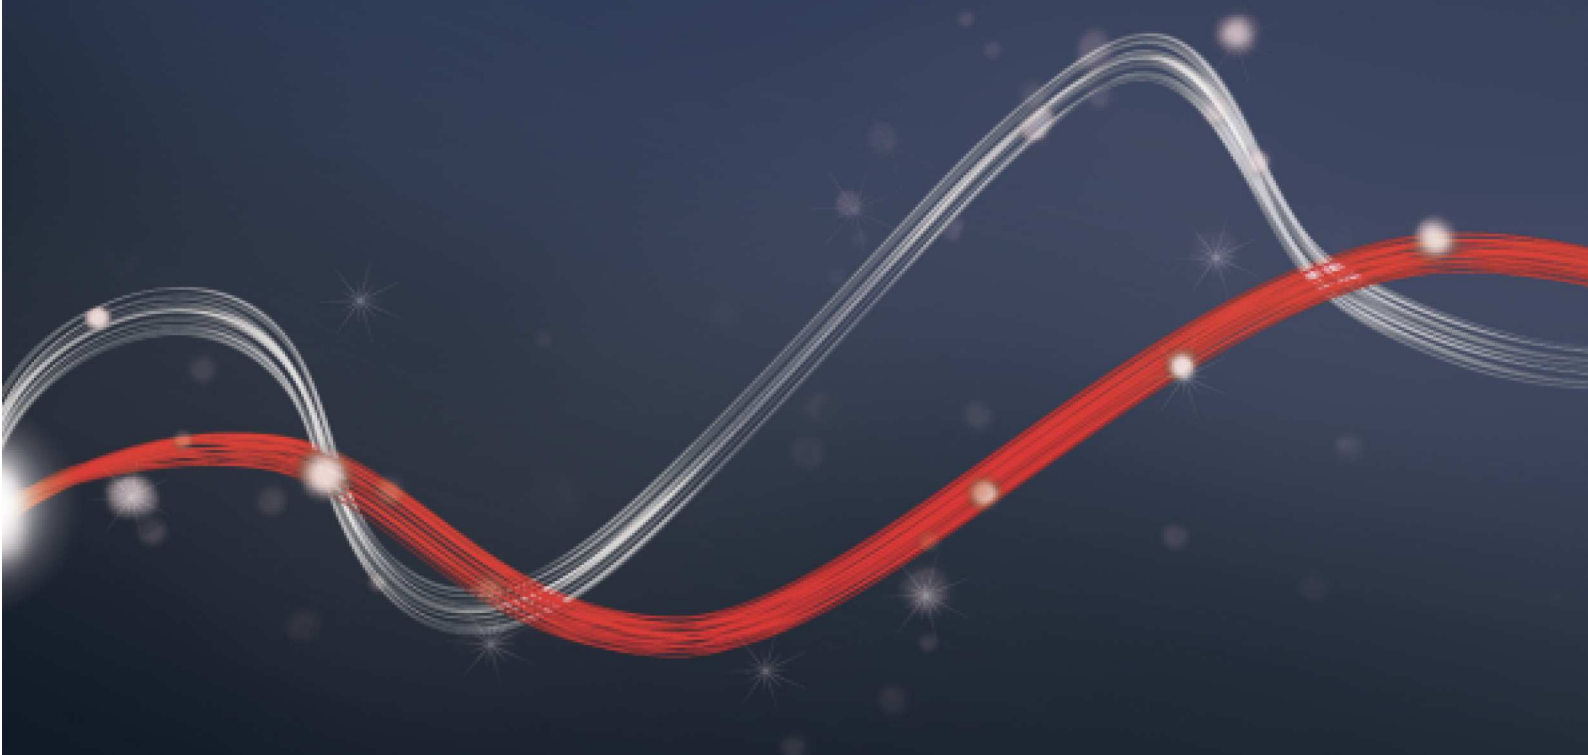



Hydraulic automation systems for swing gates

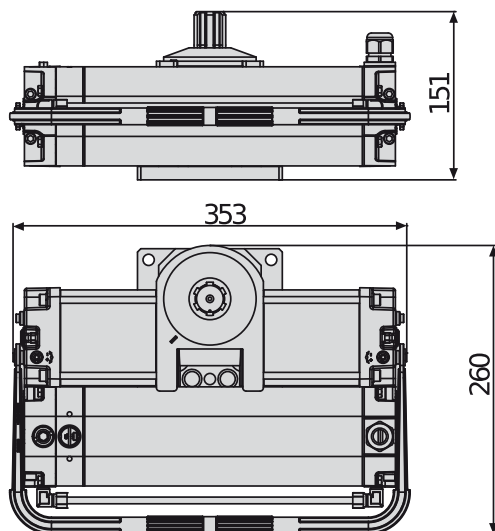

Niskonaponski hidraulični uređaj za konstantan rad, prikladan za sve primjene: kućnu, industrijsku ili stambenu.

Kompaktan je i čvrst, a može automatizirati krila okretnih dvorišnih vrata do 2,5 metara širine i do 800 kg težine.

Ima ugrađene mehaničke zaustavljače i virtualni enkoder te jamči maksimalnu zaštitu od nagnječenja zahvaljujući elektroničkom usporavanju i sustavu D-Track



Središnja upravljačka jedinica sa zaslonom za programiranje i s novim pojednostavljenim programiranjem i scenarijima



Mehanički graničnici velike mogućnosti regulacije unutar uređaja



Struktura u jednom bloku omogućuje estetski vrlo čiste instalacije i krajnje pouzdane tijekom vremena.



Hydraulic automation systems for swing gates

SUB BT

Šifra	Ci	Naziv	Opis
P930123 00001	2601016	SUB BT	Podzemni nepovratni niskonaponski oleodinamički uređaj za okretna krila do 2,5 m. 800 kg težine. D-Track

THALIA P: Upravljačka jedinica za 1 ili 2 uređaja od 24V za elektromehanička i hidraulička krilna dvorišna vrata s upravljanjem elektroničkom bravom, za sustave velike složenosti

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Preporučena


- Napajanje sučelja: 230 V jednofazno
- Napajanje operatera: 24Vdc 240W max po svakom operateru
- Glavne karakteristike: Izvucive stezaljke s novim standardima u boji, pojednostavljeno programiranje scenarija s prikazom na zaslonu i ugrađenim dvokanalnim prijemnikom, uređajem protiv nagnječenja baziranim na D-Track sustavu, usporavanjem pri otvaranju i zatvaranju i elektroničkim automatskim učenjem
- Glavne funkcije: automatsko ponovno zatvaranje, brzo zatvaranje, djelomično otvaranje, rad uz prisutnost čovjeka, direktno spajanje napajanjem elektrosolenoida i elektromagneta, direktno spajanje na rubnjak 8K2.
- Primjena: ploča zaslona za 1 ili 2 operatora od 24 V
- Kompatibilnost: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	SUB BT
Upravljačka jedinica	THALIA P
Napajanje sučelja	230 V
Napajanje motora	24 V
Potrošnja snage	300 W
Maksimalna širina vrata/krila	2,5 m
Maksimalna težina vrata/krila	800 kg
Maksimalni kut	120 °
Brzina podizanja	13 s
Usporavanje	Da
Blokada	Hidraulički kod otvaranja/zatvaranja
Deblokada	Poluga ili poluga s personaliziranim ključem
Reakcija na udar	D-Track
Broj otvaranja	vrlo intenzivan
Stupanj zaštite	IP67
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 60 °C

  Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA	 Cp N733480 00001 - Ci 2601015 FCS BT
Upravljačka jedinica sa zaslonom za 1 ili 2 uređaja od 24 V za elektromehanička krilna dvorišna vrata	Temeljno kućište za uređaje serije SUB BT
 Cp N733392 - Ci 2600478 SCC	 Cp N733502 - Ci 2610959 SCP
Deblokada za ELI AC A, ELI BT A i SUB BT s ključem na polugu.	Deblokada za ELI AC A, ELI BT A i SUB BT s personaliziranim ključem.



Hydraulic automation systems for swing gates

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Par fotočelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)		Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 24 V. Bijela bljeskalica.
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V Okomita električna brava od 24V.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Niz pričuvnih baterija za modele THALIA, THALIA P, ZARA i PHEBE



Hydraulic automation systems for swing gates

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Hydraulic automation systems for swing gates

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.

**U-Control HOME**

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

**U-Base 2**

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

**U-SDK**

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.

**Clonix U-Link**

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.

**B-EBA**

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

