



Be ahead



SUB BT







SUB BT



Hydraulic automation systems for swing gates

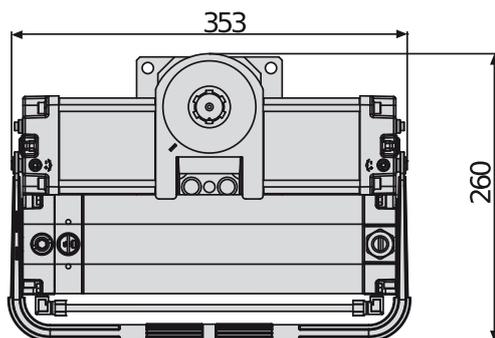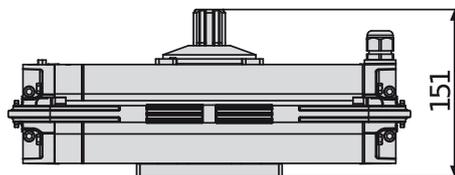

Zemsprieguma hidrauliskais operators ļoti intensīvai lietošanai, kas piemērots izmantošanai visu veidu dzīvojamās, industriālās un dažādi izmantotās zonās.

Būdami kompakti un izturīgi, tie var automatizēt līdz 2,5 platās un līdz 800 kg smagas divpusēji veramo vārtu puses.

Aprīkots ar mehāniskiem aizturiem un virtuālu kodētāju, kas nodrošina maksimālu pretsaspiešanas drošību, izmantojot elektronisko palēninājuma un „D-Track” sistēmu.



Vadības bloks ar programmēšanas displeju un jaunu, vienkāršotu programmēšanu, kas balstīta uz gataviem scenārijiem.



Pilnībā regulējamas mehāniskās atdures motora iekšpusē



Viengabala konstrukcija dod iespēju veikt ļoti ātru uzstādīšanu.



Hydraulic automation systems for swing gates

SUB BT

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P930123 00001	2601016	SUB BT	Zemsprieguma zemē ievietots nepārstatāms hidrauliskais operators vārtu pusēm ar eņģem līdz 2,5 m, svars 800 kg. D-Track

THALIA P: Kontroles panelis vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem un hidrauliskajiem operatoriem viru vārtiem ar elektrisko slēdzenes pārvaldību īpaši kompleksām sistēmām

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Ieteicams


- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Barošanas padeve operatoriem: ne vairāk kā 24 V DC 240 W katram operatoram
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki ar jauna standarta krāsu kodiem, displejs vienkāršākai programmēšanai ar scenārijiem un iestrādāts divu kanālu uztvērējs, D-Track sistēma aizsardzībai pret saspiešanu, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā un elektroniska pašmācīšanās
- Galvenās pazīmes: automātiska aizvēršana, ātra aizvēršana, daļēja atvēršana, darbība ar automātisku funkciju iespēju, ar tiešo pieslēgumu darbināma solenoida slēdzene un elektromagnēts, tieša pieslēguma mala 8K2.
- Pielietojums: displeja panelis 1 vai 2 24 V operatoriem
- Saderība: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	SUB BT
Vadības bloks	THALIA P
Paneļa barošana	230 V
Motora spriegums	24 V
Ieejas jauda	300 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	2,5 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	800 kg
Maksimālais leņķis	120 °
Cikla laiks	13 s
Palēnināšanās	Jā
Bloķēšana	Atvērt / aizvērt hidrauliku
Atbrīvošana	Svira vai svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	D-Track
Lietošanas biežums	Ļoti intensīvai lietošanai
Aizsardzības kategorija	IP67
Vides apstākļi	-20 ÷ 60 °C

		Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA		Cp N733480 00001 - Ci 2601015 FCS BT
Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem veramo vārtu operatoriem			Pamatnes kārba SUB sērijas operatoriem	
	Cp N733392 - Ci 2600478 SCC			Cp N733502 - Ci 2610959 SCP
ELI AC A, ELI BT A un SUB BT atbrīvošana ar sviras atslēgu.			ELI AC A, ELI BT A un SUB BT personalizēta atbrīvošanas atslēga.	



Hydraulic automation systems for swing gates

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC		Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Mirgojoša gaisma bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 24 V.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirgojošs indikators bez integrētas antenas motoriem ar 24 V barošanu.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirgojoša gaisma ar iebūvētu antenu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24 V vertikāla elektriskā slēdzene.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT THALIA, THALIA P, ZARA un PHEBE modeļu rezerves akumulatoru komplekts



Hydraulic automation systems for swing gates

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimu į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimu į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionala

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtingas programas



Hydraulic automation systems for swing gates

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.



„Clonix U-Link“

Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.


Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.



„B-EBA“

Tiesioginis sąsaitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliąja sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.

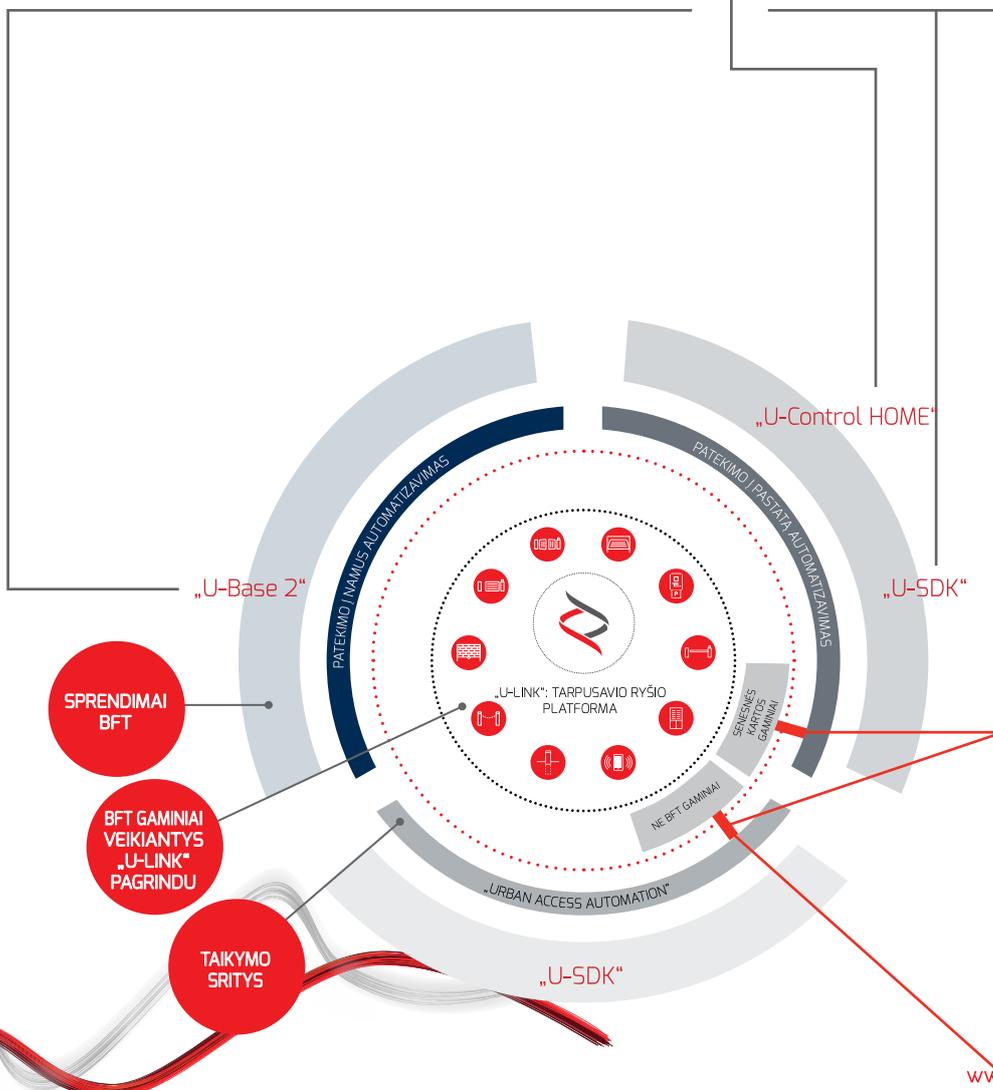



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**