



Be ahead



SUB BT






SUB BT



Hydraulic automation systems for swing gates

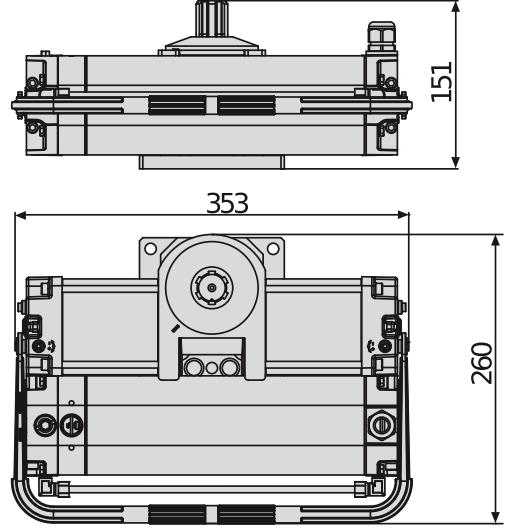

Oldukça yoğun kullanıma yönelik, mesken, sanayi veya site tipi her türlü uygulama için uygun, düşük gerilimli oleodinamik operatör. Kompakt ve dayanıklı olup, azami 2,5 metre genişliğinde ve 800 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapılarının otomasyonunu sağlayabilir. Entegre edilmiş mekanik durdurucular ve görüntü kodlayıcı ile donatılmış olup, elektronik yavaşlatma sistemi ve D-Track sistemi sayesinde maksimum güvenlik garantisi eder.



Programlama göstergesi ve senaryolu basitleştirilmiş yeni programlamaya sahip kumanda santrali



Operatörde büyük ölçüde ayarlanabilir dahili durdurucular



Yekpare yapı, kurulumların estetik bakımdan oldukça temiz ve zamana karşı olağanüstü güvenilirlikte olmasını sağlar.



Hydraulic automation systems for swing gates

SUB BT

Kod	Çi	Ad	Açıklama
P930123 00001	2601016	SUB BT	2,5 m ağırlığa kadar olan kanatlı kapılar için zemin altı düşük gerilimli, ters çevrilemez tipte operatör, oleodinamik operatör, D-Track

THALIA P: Karmaşık tesisatlar için elektronik kilit sistemi ile yönetilen elektromekanik ve oleodinamik kanatlı bahçe kapıları için 1 veya 2 tane 24V kumanda panosu



Çp D113747 00002 - Çi 2600583 - THALIA P - Önerilir



- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maks. 240W
- Temel özellikler: yeni standart renk kodlu çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile senaryoya dayalı basitleştirilmiş programlama ve iki kanallı tümleşik alıcı, D-Track sistemine dayalı ezilme önleme, açılma ve kapanmada yavaşlatma ve elektronik kendiliğinden öğrenme sistemleri
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma, insanlı çalışma, elektro-kilit ve elektro-mıknatıs beslemeli direkt bağlantı, 8K2 kenarı direkt bağlantısı.
- Uygulama: 1 veya 2 24V operatör için ekran paneli
- Uyumluluk: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	SUB BT
Kumanda santrali	THALIA P
Kart beslemesi	230 V
Motor gerilimi	24 V
Kullanılan elektrik gücü	300 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2,5 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	800 kg
Maksimum açı	120 °
Manevra süresi	13 s
Yavaşlatma	Evet
Kilitleme	Hidrolik açılma/kapanma
Kilit açma	Kol veya kişiselleştirilmiş anahtarlı kol
Darbeye karşı tepki	D-Track
Kullanım sıklığı	çok yoğun
Koruma derecesi	IP67
Çevre koşulları	-20 ÷ 60 °C

Çp D113745 00002 - Çi 2600477 THALIA P Kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu	Çp N733480 00001 - Çi 2601015 FCS BT SUB BT serisi operatörler için montaj kasaları
Çp N733392 - Çi 2600478 SCC ELI AC A, ELI BT A ve SUB BT için kollu anahtarlı kilit açma mekanizması.	Çp N733502 - Çi 2610959 SCP ELI AC A, ELI BT A ve SUB BT için kişiselleştirilmiş anahtarlı kilit açma mekanizması.



Hydraulic automation systems for swing gates

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W 24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V dikey elektrikli kilit.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT THALIA, THALIA P, ZARA ve PHEBE için acil durum bataryaları kiti



Hydraulic automation systems for swing gates

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Hydraulic automation systems for swing gates

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

