



Be ahead



TIZIANO






Automation systems for garage doors



er ready

d-track

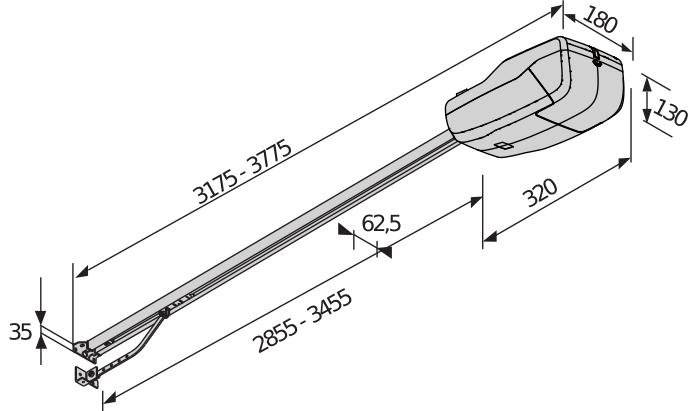

Vaid 13 cm paks TIZIANO on turul üks kõike kompaktsemaid operaatoreid, mida võib paigalada ükskõik millisesse konstruktsiooni. Tänu juhtseadmesse sissehitatud raadiovastuvõtjale saab TIZIANO salvestada koodi 10 MITTO või KLEIO seeria kaugjuhtimispuldi ja/või juhtmevaba kontrollsüsteemi, nagu MIMEPAD või T-BOX, jaoks.




Purunemisvastane blokeerimissüsteem: Eksklusiivne raudteesüsteem võimaldab lukustada uksed suletud positsioonis, isegi kui avariisulgmine on manuaalselt tehtud.



D-TRACK: Ohutus kõigepealt. See on kõigi Bft käiturite, ka TIZIANO juures kõige olulisem. Tegelikkuses võimaldab intelligentne D-Tracki liikumise juhtsüsteem mikroprotsessoril jälgida ukse täpset asendit ja kiirust igal ajahetkel, tagades seeläbi absoluutsesti täiusliku liikumise, kõige turvalisema ja töökindlama kokkujuhtimisvastase süsteemi turul ning automaatse kohandumise ilmastikutingimustele ja ukse kulumisele.



Kodeerija normlülitud: Kodeerija ja D-Track kombineerituna ühes operaatoris. Süsteemi tehnoloogiline tase ja usaldusväärus on teinud võimalikuks töötada ilma väliste stopperitega, garanteerides samas ukse maksimaalse peatumise ja positsiooni täpsuse.

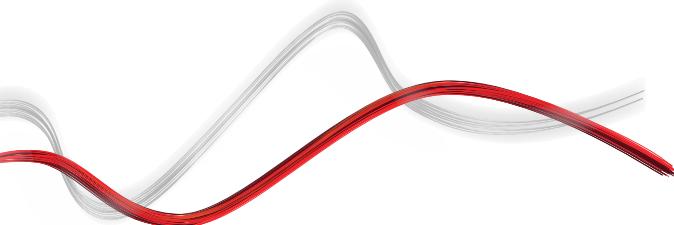

**Automation systems for garage doors****TIZIANO**


Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P915199 00002	2601449	TIZIANO B GDA 260 S01	Garaaži sektsioonuste operaator tömbejöuga 60 kg ja kasutusega Poolintensiivne. Ukse pealispinnaala 10 m ² . Avanemiskiirus 6,6 m/min. D-Track

VENERE M B GDA: Juhtpaneel ühele garaažiuste 24 V kätiturile**VENERE M B GDA - Cp I113401 - Ci 2601397 - Sisseehitatud -**

- Juhtpaneel ühele garaažiuste 24 V kätiturile
- Rakendus: juhtseade garaažiuste 1 × 24 V kätiturile
- Paneeли elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Käituri toide: 24 V 100 W
- Peamised funktsioonid: dip-lülitiga programmeerimine ja potentsiomeetrid, sisseehitatud kahe kanaliga vastuvõtja, D-Track-i purustamisvastane süsteem, aeglustus avamise ja sulgemise ajal
- Põhifunktsioonid: automaatne taassulgmine, automaatne pöördemomendi juhtimine

	TIZIANO B GDA 260 S01
Juhseade	VENERE B GDA
Nominaalpinge	24 V
Sisendvõimsus	100 W
Ukse/värava max kaal	60 kg
Ukse pealispinnaala	10 m ²
Värava kiirus	6,6 m/min
Piirlülititüüp	Kodeerija
Aeglustus	Jah
Lukustus	Mehaaniline
Vabastus	Juhe ja teraskaabel
Kokkupõrke reaktsioon	D-Track
Kasutussagedus	Poolintensiivne
Kaitseaste	IPX0
Keskonnatingimused	-20 ÷ 60 °C

	Cp P115015 00001 - Ci 2611383 BIN B GDA 3020 CAT Ketisiin TIZIANO B GDA, pikkus 3020 mm, kasulik vahemaa 2560 mm		Cp P115015 00002 - Ci 2611384 BIN B GDA 3620 CAT Ketisiin TIZIANO B GDA, pikkus 3620 mm, kasulik vahemaa 3160 mm
	Cp P115015 00003 - Ci 2611385 BIN B Gda 2x1510 Cat Ketirada jagatud kaheks osaks B GDA, pikkus 3020 mm, kasulik vahemaa 2560 mm		Cp P115015 00004 - Ci 2611386 BIN B Gda 2x1810 Cat Ketirada jagatud kaheks osaks B GDA, pikkus 3620 mm, kasulik vahemaa 3160 mm
	Cp P115026 00001 - Ci 2601420 BIN B GDA 3020 BELT Monoplokk vöösiin, pikkus 3020 mm, kasulik pikkus 2560 mm		Cp P115026 00002 - Ci 2611389 BIN B GDA 3620 BELT Monoplokk vöösiin, pikkus 3620 mm, kasulik pikkus 3160 mm
	Cp P115026 00003 - Ci 2601421 BIN B GDA 2x1510 BELT Kaheosaline monoplokk vöösiin, pikkus 3020 mm, kasulik pikkus 2560 mm		Cp P115026 00004 - Ci 2601422 BIN B GDA 2x1810 BELT Kaheosaline monoplokk vöösiin, pikkus 3620 mm, kasulik pikkus 3160 mm

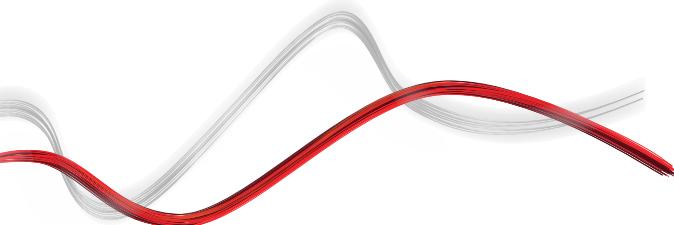

**Automation systems for garage doors****SOOVITATAVAD LISATARVIKUD**

	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele.		Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Integreeritud antennita vilkur 24 V võimsusega mootoritele.
	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele. Valge vilkuv tuli.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.
	Cp N999620 - Ci 2611134 SAS1 KIT B GDA 260 B01 Toed lakke paigaldamiseks TIZIANO B GDA max 30 cm		Cp N999621 - Ci 2611136 SAS2 KIT B GDA 260 B01 Toed lakke paigaldamiseks TIZIANO B GDA max 50 cm
	Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 Välise manuaalvabastusega garaaži lükandustele (1 operaator)		Cp N733069 - Ci 2600786 SET/S Väline vabastus isoleeritud sektsiooni ja lükandustele paksusega kuni 50 mm.



Automation systems for garage doors

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Automation systems for garage doors

Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köökidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatisseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid tuevad võimalikuks välisseadmete, nagu lauarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi ja Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähdab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

