



Be ahead



TIZIANO






Automation systems for garage doors



er ready

d-track

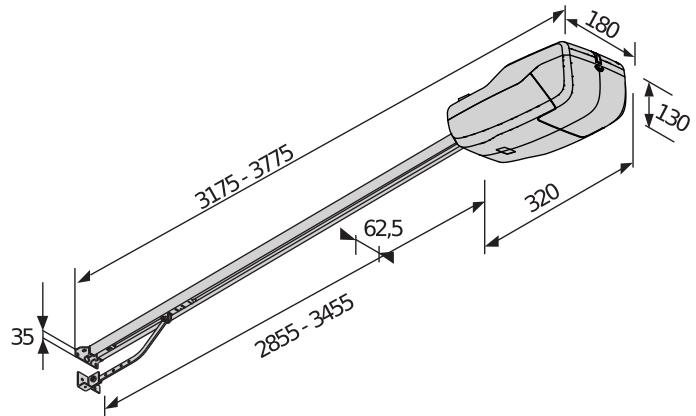

Sadece 13 santimetrelük kalınlığıyla TIZIANO piyasadaki en kompakt operatörlerden biri olup, her türlü mimari koşulda kurulumu imkan tanır. Kontrol ünitesi içerisinde yerleşik olarak bulunan telsiz alıcı sayesinde TIZIANO, 10 MITTO veya KLEIO serisi uzaktan kumanda ve/veya MIMEPAD veya T-BOX gibi kablosuz kontrol sistemleri için kod saklayabilir.




Hırsızlık önleyici kilitleme sistemi: Özel taşıyıcı ray sistemi, kapının acil bir manuel manevra sonrasında dahi kapanma konumuna kilitlenmesini sağlar.



D-TRACK: Her şeyden önce güvenlik. Tüm BFT operatörlerin ve dolayısıyla TIZIANO'nun da geliştirilmesinde benimsenen temel ilke budur. Nitekim, akıllı hareket kontrol sistemi D-Track, mikroişlemcinin kesin kapı konum ve hızını her an öğrenmesini sağlayarak, tam bir hareket mükemmelliği, piyasanın en güvenli ve güvenilir ezilme önleme kontrolünü ve iklim koşullarındaki değişimlere ve kapının aşınmasına karşı otomatik bir hareket adaptasyonu garanti eder.



Kodlayıcılı limit sıvıcı: Tek bir operatör içerisinde birleştirilmiş kodlayıcı ve D-Track. Sistemin teknoloji düzeyi ve güvenilirliği, harici limit sıvıcı aksaklılarının giderilmesini sağlayacak özellikle olup, her halükarda maksimum kapı durdurma ve konumlama hassasiyeti garanti etmektedir.

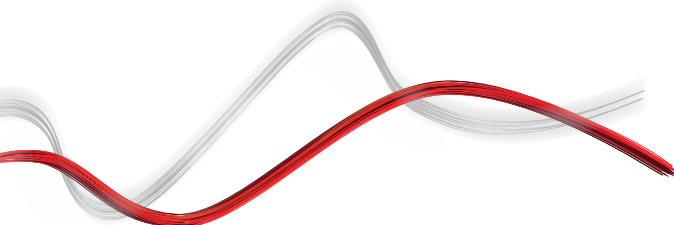

**Automation systems for garage doors****TIZIANO**


Kod	Cı	Ad	Açıklama
P915199 00002	2601449	TIZIANO B GDA 260 S01	60 kg çekiş gücünde ve Yarı yoğun kullanıma yönelik seksiyonel garaj kapıları için operatör. Kapı yüzey alanı 10 m ² . Açılmış hız 6,6 m/min. D-Track

VENERE M B GDA: Garaj kapıları için bir adet 24 V operatör için kumanda panosu**VENERE M B GDA - Cı I113401 - Cı 2601397 - Yerleşik -**

- Garaj kapıları için bir adet 24 V operatör için kumanda panosu
- Uygulama: garaj kapıları için, 1 adet 24V operatör için kumanda santrali
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 24V 100W
- Temel özellikler: dip anahtarları ve potansiyometrelerle programlama, iki kanallı entegre alıcı, D-Track sistemine dayalı ezilme önleme, açılma ve kapanmadada yavaşlatma
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, otomatik tork ayarı

	TIZIANO B GDA 260 S01
Kumanda santrali	VENERE B GDA
Nominal gerilim	24 V
Kullanılan elektrik gücü	100 W
Maks. kapı/bahçe kapısı ağırlığı	60 kg
Kapı yüzeyi	10 m ²
Kanat hızı	6,6 m/min
Limit sıvıcı tipi	Kodlayıcı
Yavaşlatma	Evet
Kilitleme	Mekanik
Kilit açma	Sicim veya çelik kablo
Darbeyle karşı tepki	D-Track
Kullanım sıklığı	Yarı yoğun
Koruma derecesi	IPX0
Çevre koşulları	-20 + 60 °C

	Cı P115015 00001 - Cı 2611383 BIN B GDA 3020 CAT TIZIANO B GDA için zincirli ray, uzunluk 3020 mm, kurs boyu 2560 mm		Cı P115015 00002 - Cı 2611384 BIN B GDA 3620 CAT TIZIANO B GDA için zincirli ray, uzunluk 3620 mm, kurs boyu 3160 mm
	Cı P115015 00003 - Cı 2611385 BIN B Gda 2x1510 Cat TIZIANO B GDA için iki parçalı zincirli ray, uzunluk 3020 mm, kurs boyu 2560 mm		Cı P115015 00004 - Cı 2611386 BIN B Gda 2x1810 Cat TIZIANO B GDA için iki parçalı zincirli ray, uzunluk 3620 mm, kurs boyu 3160 mm
	Cı P115026 00001 - Cı 2601420 BIN B GDA 3020 BELT Yekpare kayışlı ray, uzunluk 3020 mm, kullanılabilir uzunluk 2560 mm		Cı P115026 00002 - Cı 2611389 BIN B GDA 3620 BELT Yekpare kayışlı ray, uzunluk 3620 mm, kullanılabilir uzunluk 3160 mm
	Cı P115026 00003 - Cı 2601421 BIN B GDA 2x1510 BELT İki parçalı kayışlı ray, uzunluk 3020 mm, kullanılabilir uzunluk 2560 mm		Cı P115026 00004 - Cı 2601422 BIN B GDA 2x1810 BELT İki parçalı kayışlı ray, uzunluk 3620 mm, kullanılabilir uzunluk 3160 mm

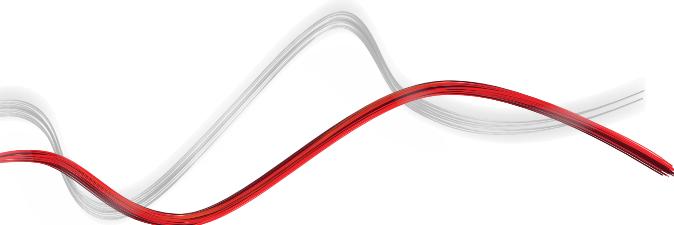

**Automation systems for garage doors****ÖNERİLEN AKSESUARLAR**

A small yellow rectangular LED flasher unit.	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.	A small yellow rectangular LED flasher unit.	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO 24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.
A compact black rectangular device with two cylindrical components.	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc	A set of mounting brackets for TIZIANO B GDA on a ceiling.	Cp N999621 - Ci 2611136 SAS2 KIT B GDA 260 B01 TIZIANO B GDA tavana sabitleme braketleri, 30 cm'ye kadar
A manual lock mechanism consisting of a handle and a cable.	Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 Yukarı açılır garaj kapısı için harici manuel kilit açma mekanizması (1 operatör)	A coiled cable and a small metal component.	Cp N733069 - Ci 2600786 SET/S Azami 50 mm kalınlığındaki seksiyonel ve yukarı açılır kapılar için harici kilit açma mekanizması.



Automation systems for garage doors

U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Automation systems for garage doors

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanızı ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

