




Be ahead



# BOTTICELLI / EOS120

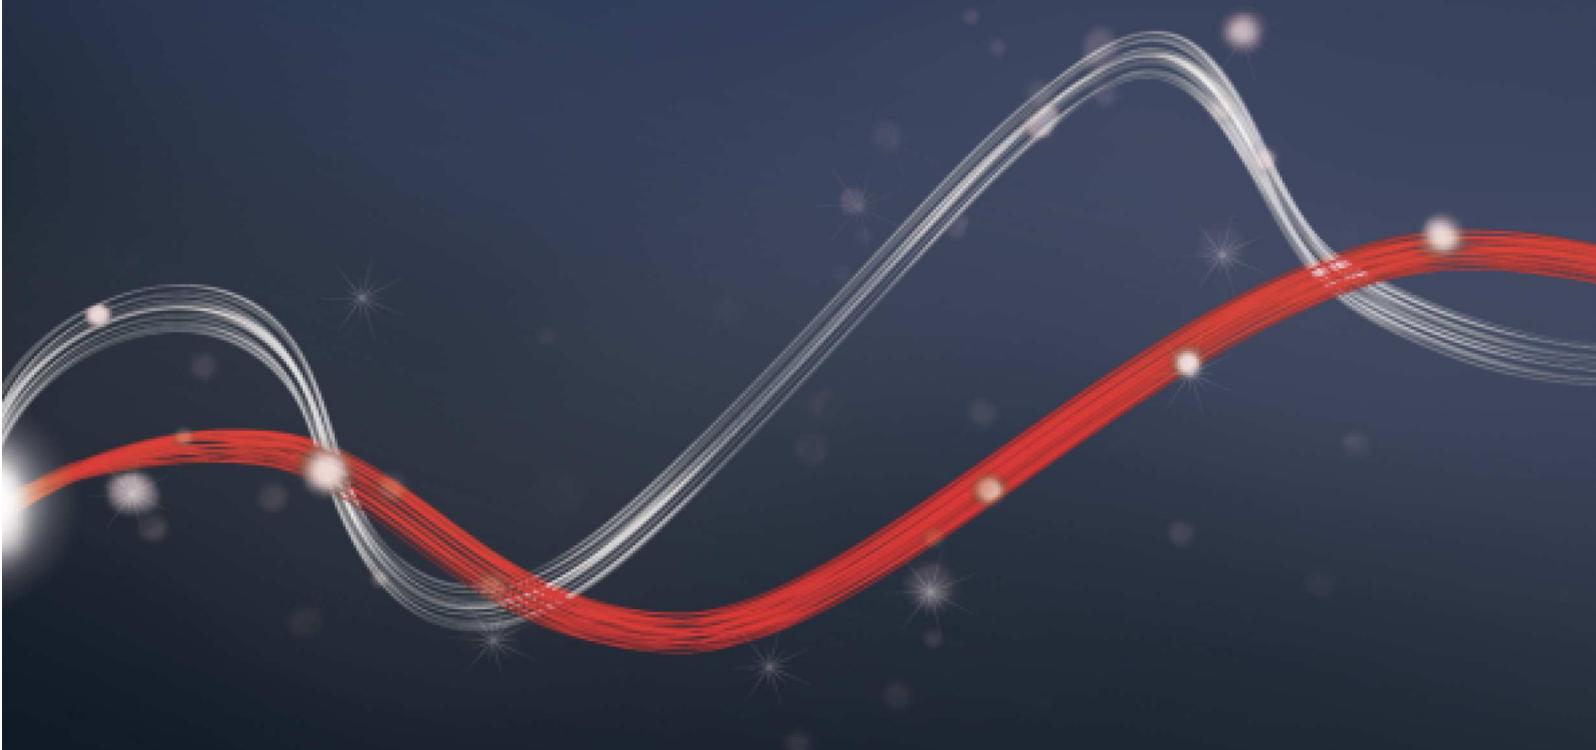




## Automation systems for garage doors



Empowered by  
**U-LINK**

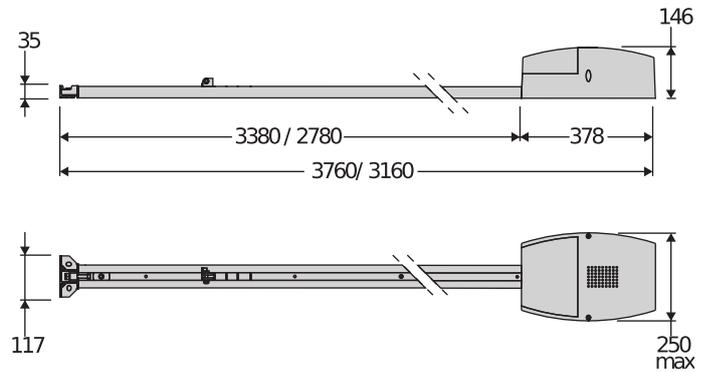

Operatori elettromeccanici per uso intensivo/molto intensivo, progettati per l'automazione di porte da garage sezionali. Sono adatti all'installazione in qualsiasi contesto, grazie all'ampia scelta di binari a catena a disposizione nelle diverse lunghezze. La centrale di comando e il fincorsa a encoder con arresto meccanico sono integrati rispettivamente nell'operatore e nel binario.

### Caratteristiche salienti




Centrale di comando incorporata ad apprendimento automatico delle forze di apertura e chiusura.



Binario in acciaio zincato ad alta resistenza con canali per il passaggio facilitato dei cavi.



Encoder ed esclusivo sistema di gestione della forza D-Track per installazioni sicure in ogni condizione.

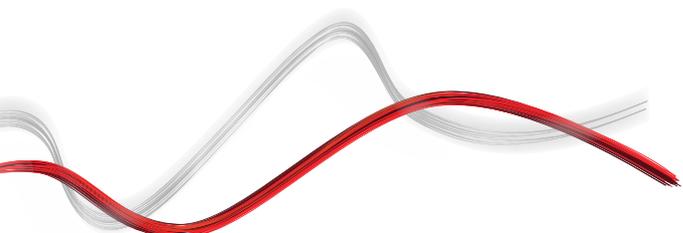



Automation systems for garage doors



## BOTTICELLI / EOS120

Codice	Nome		Descrizione	
P915201 00005	BOTTICELLI 800		Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 80 kg ed impiego Intensivo. Superficie porta max 13 m <sup>2</sup> . Velocità di apertura 5 m/min. D-Track	 U-Link
P915195 00005	EOS 1200 U		Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 120 kg ed impiego Molto Intensivo. Superficie porta max 16 m <sup>2</sup> . Velocità di apertura 4,5 m/min. D-Track	 U-Link

	BOTTICELLI 800	EOS 1200 U
Centrale di comando	VENERE D	VENERE D
Tensione nominale	24 V	24 V
Potenza assorbita	236 W	236 W
peso max. del cancello	80 kg	120 kg
Superficie porta	13 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
Tipo finecorsa	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura
Velocità anta	5 m/min	4,50 m/min
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Fune o cavo in acciaio	Fune o cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IPX0	IPX0
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

## ACCESSORI CONSIGLIATI

	<b>N733391 - PBE</b> Kit completo per prolungare di 1 m la corsa utile dei binari a catena di BOTTICELLI e EOS 120.		<b>N999060 - APT</b> Assieme per il fissaggio di BOTTICELLI, EOS 120 a oltre 30 cm dal soffitto
	<b>N999370 - TA BIN</b> Tappi antivibrazione per EOS120 e BOTTICELLI, (confezione da 4 tappi)		<b>P115005 - SM1</b> Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)
	<b>N733069 - SET/S</b> Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.		<b>P115003 - ST</b> Sblocco automatico catenacci per porte sezionali
	<b>P115029 - BRTS</b> Braccio triangolare a slitta per porte basculanti. Per operatori BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U, EOS 120 U.		<b>P125006 - CB EOS</b> Kit batterie di emergenza per VENERE D



Automation systems for garage doors



## Cos'è U-Link?

La tecnologia che ti dà nuovo potere

U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici.

Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca.

Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

### È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare

### È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

### È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

### È pratico

Funziona con o senza connessione web

### È funzionale

Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate



Automation systems for garage doors



## Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che **permette di creare ecosistemi tecnologici** offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.



### U-Control HOME

U-Control HOME è l'applicazione che permette di aprire il cancello di casa e il controllo da remoto delle automazioni Bft tramite il proprio smartphone. Nella versione IOS, consente l'apertura automatica dell'automazione quando si è in prossimità della stessa.



### U-Base 2

Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-link compatibili con facilità e comfort.



### U-SDK

U-SDK è l'applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.



### Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti non nativi U-Link o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.


Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.



### B-eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-Eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.

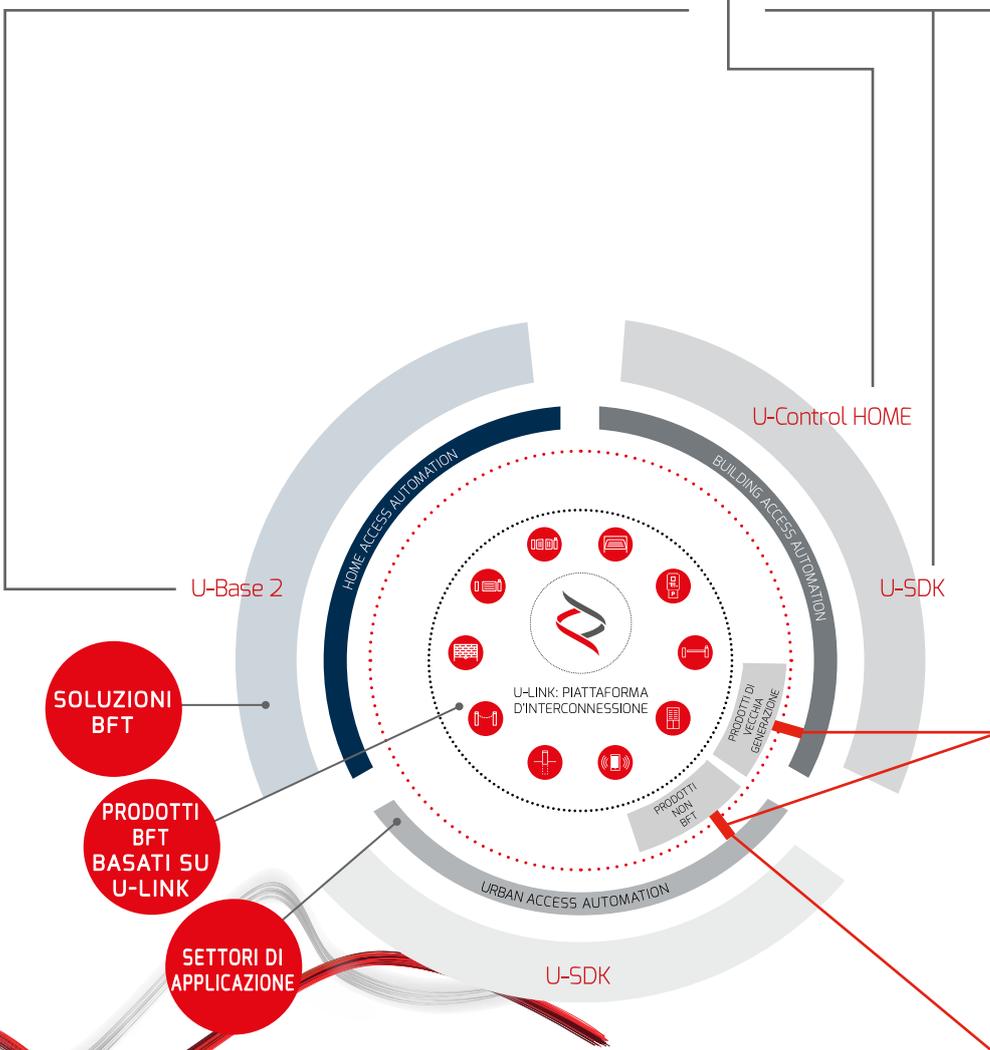



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**