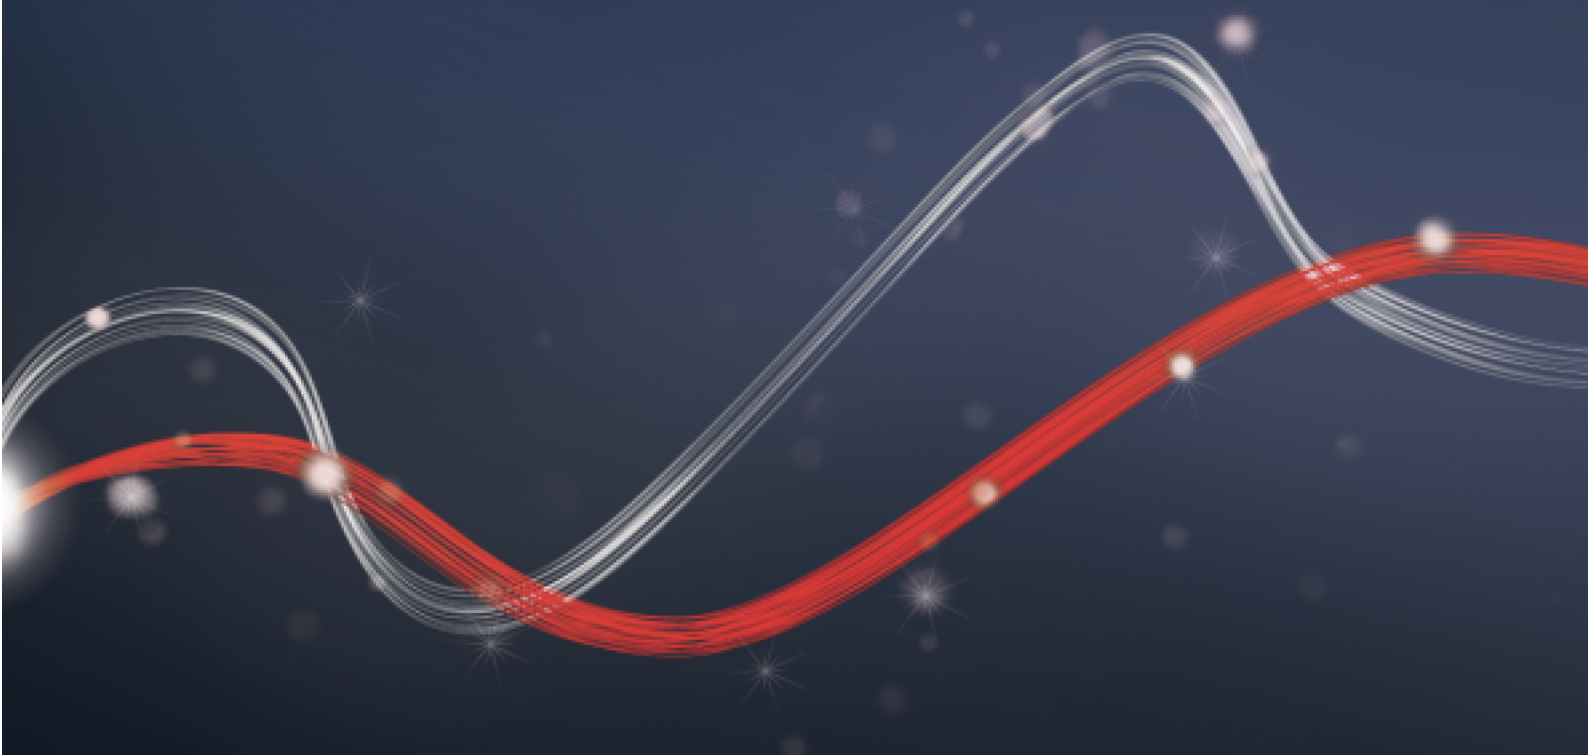




Be ahead



BOTTICELLI / EOS120

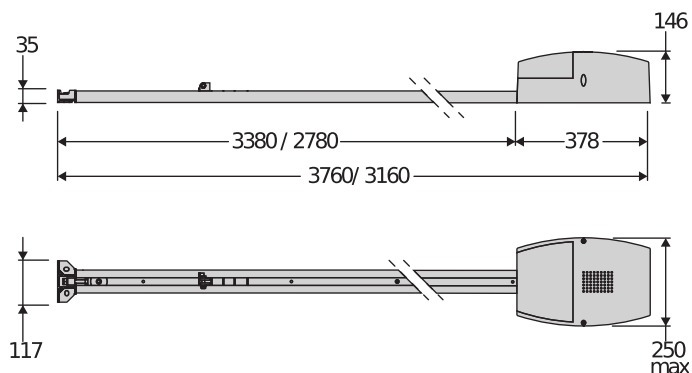




Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK




Opérateurs électromécaniques pour usage intensif/très intensif, conçus pour la motorisation de portes de garage sectionnelles. S'adaptent parfaitement à tous types de contextes architecturaux, grâce à un grand choix de rails à chaînes ou à courroie de différentes longueurs. La centrale de commande gère le fin de course par encodeur intégré au moteur. La butée mécanique intégrée au rail sert de sécurité haute.

Caractéristiques importantes



Centrale de commande incorporée et auto-apprentissage automatique des forces d'ouverture et de fermeture.



Rail en acier zingué à haute résistance avec rainures spéciales pour faciliter l'acheminement des câbles.



Codeur et système exclusif de gestion de la force "D-Track" pour réaliser des installations sûrs en toute condition.



Automation systems for garage doors



BOTTICELLI / EOS120

Code	Nom		Description	
P915201 00005	BOTTICELLI 800		Opérateur 24 V pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 80 kg et usage Intensif. Surface de la porte max 13 m². Vitesse d'ouverture 5 m/min. D-Track	

VENERE D: Centrale de commande pour 1 opérateur, 24 V pour portes de garage

VENERE D - Intégrée



- Centrale de commande pour 1 opérateur, 24 V pour portes de garage
- Application : centrale de commande pour 1 opérateur, 24 V pour portes de garage
- Alimentation carte : 230V monophasé
- Alimentation opérateur : 24 V 100 W
- Caractéristiques principales : programmation à l'afficheur, récepteur bicanal intégré, anti-écrasement basé sur le système D-Track, ralentissement en ouverture et fermeture
- Fonctions principales : refermeture automatique, réglage automatique du couple

	BOTTICELLI 800
Centrale de commande	VENERE D
Tension nominale	24 V
Puissance absorbée	236 W
poids max. du portail	80 kg
Surface de la porte	13 m²
Type de fin de course	Codeur + butée mécanique en ouverture
Vitesse du portail	5 m/min
Ralentissement	Oui
Blocage	Mécanique
Déblocage	Corde ou câble en acier
Réaction au choc	D-Track
Fréquence d'utilisation	Intensif
Degré de protection	IPX0
Conditions environnementales	-15 ÷ 60 °C

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS





	P115020 00001 - BIN CATENA 2900 SINT Rail à chaîne pour l'opérateur BOTTICELLI, longueur 2900 mm, course utile 2400 mm		P115020 00002 - BIN CATENA 3500 SINT Rail à chaîne pour l'opérateur BOTTICELLI, longueur 3500 mm, course utile 3000 mm
	P115009 00005 - BIN CHAIN 2X1450 Rail à chaîne divisé en deux tronçons pour les opérateurs Botticelli, longueur 2900, course de 2400 mm Rail à courroie divisé en deux tronçons pour les opérateurs Botticelli, longueur 2900 mm, course de 2400 mm		P115021 00002 - BIN CATENA 2X1750 SINT Rail à courroie divisé en deux tronçons pour les opérateurs Botticelli, longueur 3500 mm, course de 3000 mm



Automation systems for garage doors



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

 Ph. Out P115022 00001 - BIN CINGHIA 2900 PIG FE Rail à courroie pour l'opérateur BOTTICELLI, longueur 2900 mm, course utile 2400 mm	 Ph. Out P115022 00002 - BIN CINGHIA 3500 PIG FE Rail à courroie pour l'opérateur BOTTICELLI, longueur 3500 mm, course utile 3000 mm
 Ph. Out P115023 00001 - BIN BELT 2X1450 Pig FE50 Rail à courroie divisé en deux tronçons pour les opérateurs Botticelli, longueur 2900 mm, course de 2400 mm Rail à courroie divisé en deux moitiés pour Botticelli BT A 650-850 compatible avec Botticelli 600-800, longueur 2900 mm, course de 2400 mm	 Ph. Out P115023 00002 - BIN CINGHIA 2X1750 Pig FE Rail à courroie en deux tronçons pour les opérateurs BOTTICELLI, longueur 3500 mm, course 3000 mm
 Ph. Out P115010 00001 - BIN120 CATENA 2900 Rail à chaîne pour l'opérateur EOS 120, longueur 2900 mm, course utile 2400 mm	 Ph. Out P115010 00002 - BIN120 CATENA 3500 Rail à chaîne pour l'opérateur EOS 120, longueur 3500 mm, course utile 3000 mm
 Ph. Out P115010 00003 - BIN120 CATENA 2X 1450 Rail à courroie divisé en deux tronçons pour les opérateurs Botticelli, longueur 2900 mm, course de 2400 mm	 Ph. Out P115010 00004 - BIN120 CATENA 2X 1750 Rail à courroie divisé en deux tronçons pour les opérateurs Botticelli, longueur 3500 mm, course de 3000 mm
 N733391 - PBE Kit complet rallonge 1 m des rails à chaîne pour les automatismes BOTTICELLI et EOS 120.	 N999060 - APT Ensemble de fixation pour les opérateurs BOTTICELLI, EOS 120 à plus de 30 cm du plafond
 N999370 - TA BIN Bouchons anti-vibration pour les opérateurs EOS120 et BOTTICELLI, (pochette 4 bouchons)	 P115005 - SM1 Déverrouillage manuel extérieur pour portes de garage basculantes (1 opérateur)
 N733069 - SET/S Déblocage extérieur pour portes sectionnelles et basculantes jusqu'à 50 mm d'épaisseur.	 P115003 - ST Déblocage automatique des verrous pour portes sectionnelles
 P115029 - BRTS Bras triangulaire monté sur glissière pour portes basculantes. Pour opérateurs BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U, EOS 120 U.	



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

Qu'est-ce U-Link ?

La technologie qui vous offre une nouvelle puissance

U-Link, Universal Link est une plate-forme Bft unique qui vous permet de créer des écosystèmes technologiques.

Au sein de la Home Access Automation, elle vous permet de communiquer avec tous les dispositifs d'automatisation des accès domestiques, de n'importe quelle marque.

Ainsi, vous gagnerez du temps, vous contrôlerez le tout avec simplicité, bref, vous aurez l'esprit tranquille.

Intuitive

Facile à installer et à utiliser

Adaptable

Vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs

Flexible

Vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

Pratique

Fonctionne avec ou sans connexion web

Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres à distance via des applications dédiées



Automation systems for garage doors



Un schéma unique pour tout : découvrez cette technologie extraordinaire

Une plate-forme unique au monde, qui **permet de créer des écosystèmes technologiques** en offrant une large gamme de solutions pour différents secteurs.

Cette plate-forme propriétaire qui caractérise les produits Bft, grâce aux cartes B-Eba et au récepteur Clonix U-Link, s'adapte à l'ensemble des protocoles et des produits d'automatisme des accès (même les produits BFT non natifs U-Link ou non BFT), et s'applique à plusieurs domaines. De cette manière, chaque dispositif devient intelligent et peut être interconnecté avec d'autres systèmes grâce à un langage qui évolue de plus en plus vers l'universalité.



U-Control HOME

U-Control HOME est l'application qui vous permet d'ouvrir le portail de votre maison, et de contrôler à distance les automatisations Bft via votre smartphone. La version IOS permet l'ouverture automatique de l'automatisme si vous vous trouvez à proximité.

U-Base 2



Un logiciel pour installer, effectuer la maintenance et identifier facilement les dysfonctionnements des opérateurs compatibles U-Link, le tout avec simplicité et confort.

U-SDK



U-SDK est l'application qui rend les automatismes Bft compatibles et faciles à intégrer à un réseau de gestion BMS pour la supervision de bâtiments.

