Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

PHEBE BT A

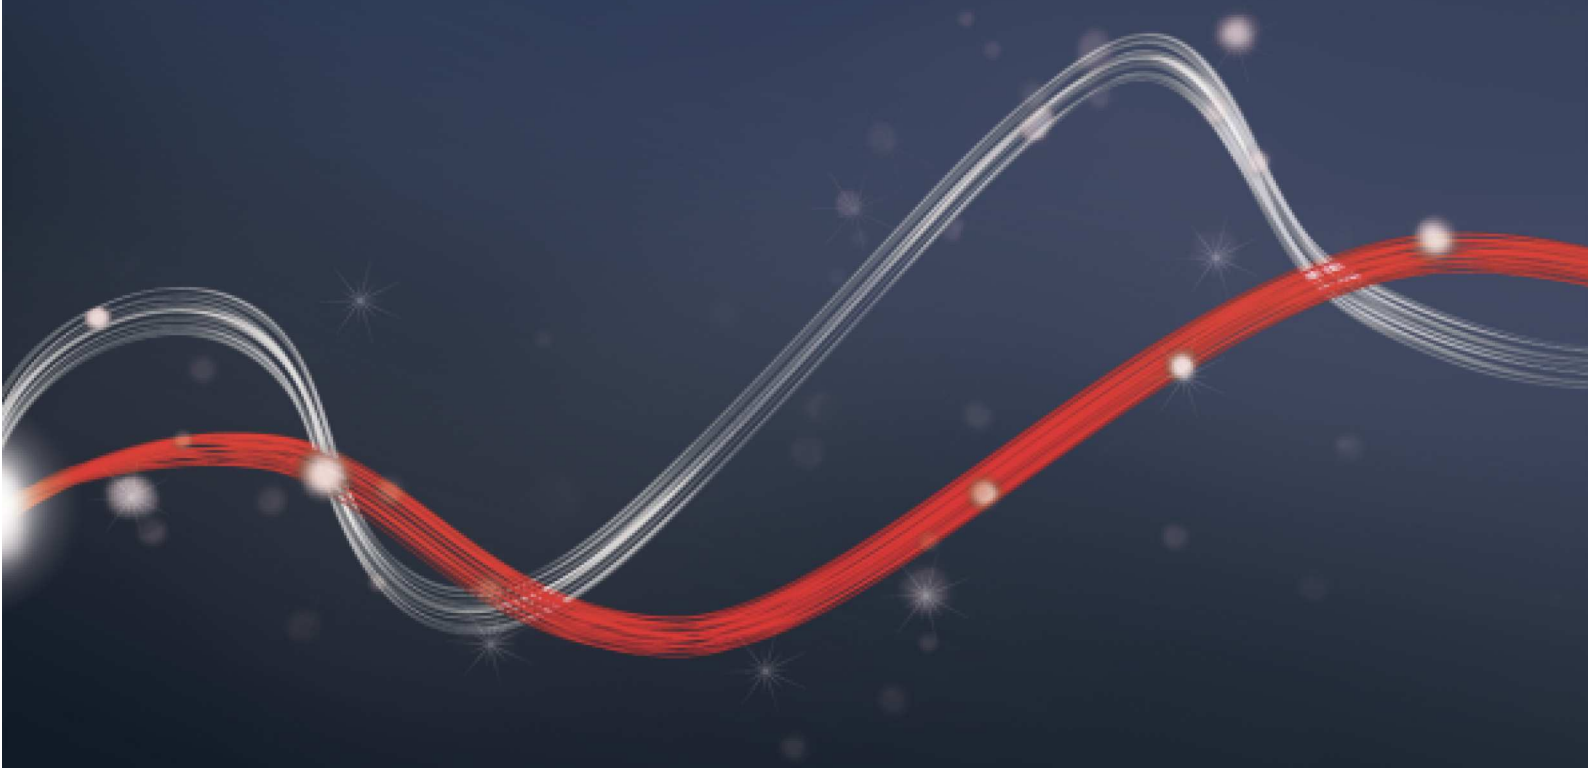

PHEBE BT A

Automation systems for garage doors

HOME ACCESS AUTOMATION U-Link d-track er ready

Empowered by U-LINK

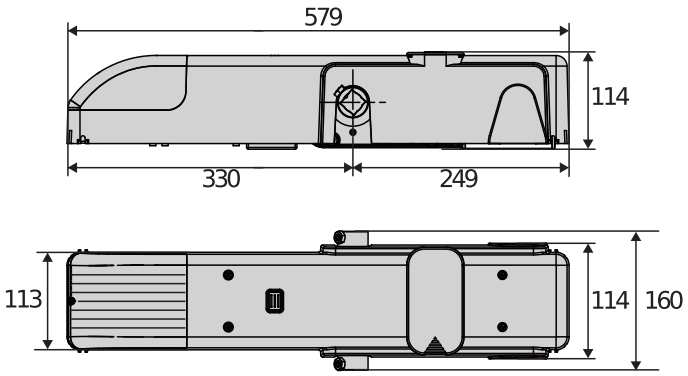

מפעיל אלקטרו-מכאני לשימוש בבתים פרטיים, עבור אוטומאציה של דלתות מתאזנות מאליהן של חניה מקורה (גראז').
שלט הרוחק המובנה מאפשר את ניהול המפעיל השני. להתקנה על גבי דלתות במידות גדולות, או בעלות דלת להולכי רגל המשולבת בהן.
הטכנולוגיה במיקרו-פרוססור מאפשרת גם לנהל את המומנט של המנועים בדייקנות המרבית ובבטיחות מרבית.

d-track -

Automation systems for garage doors

Empowered by U-LINK

PHEBE BT A

קוד	Ci	שם	תיאור
P915136 00002	2600850	PHEBE BT A U	מפעיל עם לוח פיקוד מובנה, עבור דלתות מתאזנות מאליהן של חניה מקורה, בעלות שטח פנים 8 m^2 לכל היותר ותעסוקה מאומצת כולל האטה. משך התמרון 17 - 20 s, IP20. מפסק גבול אלקטרו מכני. לוח פיקוד מובנה עם D-TRACK U-Link
P915136 00003	2600027	PHEBE BT A SQ	מפעיל עבור דלתות מתאזנות מאליהן של חניה מקורה, בעלות שטח פנים 8 m^2 לכל היותר ותעסוקה מאומצת כולל האטה. משך התמרון 17 - 20 s, IP20. מתג-מפסק מגביל קצה מובנה במנוע מפסק גבול אלקטרו מכני.
P915139 00002	2611529	PHEBE BT A U C	מפעיל עם לוח פיקוד מובנה, עבור דלתות מתאזנות מאליהן של חניה מקורה, בעלות שטח פנים 8 m^2 לכל היותר ותעסוקה מאומצת כולל האטה. משך התמרון 17 - 20 s, IP20. מפסק גבול אלקטרו מכני. לוח פיקוד מובנה עם D-TRACK U-Link
P915139 00003	2611530	PHEBE BT A C SQ	מפעיל עבור דלתות מתאזנות מאליהן של חניה מקורה, בעלות שטח פנים 8 m^2 לכל היותר ותעסוקה מאומצת כולל האטה. משך התמרון 17 - 20 s, IP20. מתג-מפסק מגביל קצה מובנה במנוע מפסק גבול אלקטרו מכני.
P915137 00002	2611525	PHEBE BT A U IP44	מפעיל עם לוח פיקוד מובנה, עבור דלתות מתאזנות מאליהן של חניה מקורה, בעלות שטח פנים 8 m^2 לכל היותר ותעסוקה מאומצת כולל האטה. משך התמרון 17 - 20 s, IP44. מפסק גבול אלקטרו מכני. IP44 U-Link
P915137 00003	2611526	PHEBE BT A SQ IP44	מפעיל עבור דלתות מתאזנות מאליהן של חניה מקורה, בעלות שטח פנים 8 m^2 לכל היותר ותעסוקה מאומצת כולל האטה. משך התמרון 17 - 20 s, IP44. מפסק גבול אלקטרו מכני.
R915150 00002	2600567	PHEBE BT A U KIT ITA	ערכה עבור דלתות מתאזנות מאליהן של חניה מקורה, בעלות שטח פנים 8 m^2 לכל היותר. מפעיל עם לוח פיקוד מובנה, כולל האטה ותעסוקה מאומצת. משך התמרון 17 - 20 s, IP20 לוח פיקוד מובנה עם D-TRACK מפסק גבול אלקטרו מכני. U-Link

VEGA: כרטיס בקרת צג עבור מפעיל או שניים לדלתות מוסך מתרוממות



VEGA - מובנה

יישום: לוח בקרה עבור מפעיל אחד או שניים של דלת מוסך עילית
זינת לוח: 230 וולט חד פזי
זינת מפעילים: 24 וולט DC עד 168W לכל מפעיל
טכנולוגיית U-Link
מאפיינים עיקריים: סרגלי חיבורים נשלפים, תכנות בעזרת צג ומקלט דו-ערוצי מובנה, הגנה מפני מעיכה, האטה בפתיחה וסגירה ולמידה עצמית אלקטרונית
פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, סגירה מהירה, חסימת פולסים, החזקת נעילה
תאימות: R HYDRA HYDRA,

	PHEBE BT A U	PHEBE BT A SQ	PHEBE BT A U C
יחידת בקרה	VEGA	-	VEGA
מתח נקוב	24 V	24 V	24 V
הספק כניסה	40 W	40 W	40 W
זמן מחזור	17 - 20 s	17 - 20 s	17 - 20 s
שטח דלת	8 m^2	8 m^2	8 m^2
סוג מפסק גבול	אלקטרו מכני	אלקטרו מכני	אלקטרו מכני
האטה	כן	כן	כן
נעילה	מכנית	מכנית	מכנית
שחרור	ידית כדורית	ידית כדורית	ידית כדורית
תגובה להתנגשות	D-Track	D-Track	D-Track
תדירות שימוש	מאומצת	מאומצת	מאומצת
דרגת הגנה	IP20	IP20	IP20
תנאי סביבה	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

	PHEBE BT A C SQ	PHEBE BT A U IP44	PHEBE BT A SQ IP44
יחידת בקרה	-	VEGA	-
מתח נקוב	24 V	24 V	24 V
הספק כניסה	40 W	40 W	40 W
זמן מחזור	17 - 20 s	17 - 20 s	17 - 20 s
שטח דלת	8 m^2	8 m^2	8 m^2
סוג מפסק גבול	אלקטרו מכני	אלקטרו מכני	אלקטרו מכני
האטה	כן	כן	כן
נעילה	מכנית	מכנית	מכנית
שחרור	ידית כדורית	ידית כדורית	ידית כדורית

PHEBE BT A

Automation systems for garage doors

Empowered by U-LINK

	PHEBE BT A C SQ	PHEBE BT A U IP44	PHEBE BT A SQ IP44
תגובה להתנגשות	D-Track	D-Track	D-Track
תדירות שימוש	מאומצת	מאומצת	מאומצת
דרגת הגנה	IP20	IP44	IP44
תנאי סביבה	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

Cp D412377 - **Ci** 2601362
BCP

בסיס ריתוך קצר עבור מפעיל סדרה PHEBE (אורך 578 mm)

Cp N733299 - **Ci** 2601361
CTBP

חבילת צינורות קיבוע 1800 mm ובסיסי קיבוע להשלמת KIT N PHEBE

Cp N733120 - **Ci** 2601012
CTA

2 צינורות לשידור משבצות בחתך 20x20 mm באורך 1800 ,mm עבור מפעילים מסידרת PHEBE. בעובי 2,5 mm

Cp N733288 - **Ci** 2600101
BLP

בסיס ריתוך קצר עבור מפעיל סדרה PHEBE (אורך 1600 mm)

Cp N733112 - **Ci** 2601363
CBA

זרוע טלסקופית ישרה להתקנת מפעיל מסדרת PHEBE על דלת עילית

Cp N733129 - **Ci** 2601359
CTA2

2 צינורות לשידור משבצות בחתך 20x20 mm באורך 200 ,mm עבור מפעילים מסידרת PHEBE. בעובי 2,5 mm

Cp N733113 - **Ci** 2600481
CBASL

זרוע טלסקופית ישרה להתקנת מפעיל מסדרת PHEBE על דלת עילית באורך 1500 mm

Cp N733119 - **Ci** 2601364
CBAS

זרוע טלסקופית ישרה להתקנת מפעיל מסדרת PHEBE על דלת עילית באורך 1000 mm

Cp N733221 - **Ci** 2610922
CBAC-G

זרועות טלסקופיות מקומרות להתקנת מפעילים מסדרת A BT PHEBE בדלתות מתרוממות

Cp N733114 - **Ci** 2600480
CBAC

זרוע טלסקופית בקשת להתקנת מפעיל מסדרת PHEBE על דלת עילית

אביזרים מומלצים

Cp P125007 - **Ci** 2611424
BT BAT1

ערכת סוללות חירום עבור CPEL, N HYDRA רק עבור כרטיס חיצוני שאינו תואם לכרטיס המצוי במכלול המנוע

Cp D113836 00002 - **Ci** 2607527
VEGA BTL2 QUADRO CPEL

לוח בקרה עבור מפעיל אחד או שניים של דלת מוסך עילית.

Cp P125020 - **Ci** 2600844
BBT BAT

סט מצברי גיבוי עבור THALIA או P THALIA

Cp P125042 - **Ci** 2611435
KABP

ערכת חיווט למתאם סוללה, דרוש עבור A BT PHEBE עם יחידת בקרה מובנית ועבור BBT BAT

Cp P115001 - **Ci** 2611374
SM2

שחרור ידני חיצוני לדלת מוסך עילית 2) מפעילים)

Cp P115005 - **Ci** 2600817
SM1

שחרור ידני חיצוני לדלת מוסך עילית 1) מפעיל)

Cp D114094 00003 - **Ci** 2607541
RADIUS LED BT A R0

פנס מהבהב ללא אנטנה מוכללת עבור מנועים עם זינת חשמל 24 V.

Cp D114093 00003 - **Ci** 2607539
RADIUS LED BT A R1

אור מהבהב ללא אנטנה משולבת עבור מנועים בעל אספקת מתח 24 V.

Cp P111782 - **Ci** 2601411
COMPACTA A20-180

זוג פוטוריזיסטורים מתכווננים אופקית 180°. טווח 20 מ'. זינת חשמל 12 עד 33 וולט AC/ 15 עד 35 וולט DC

Cp D114168 00003 - **Ci** 2607544
RADIUS LED BT A R1 W

פנס מהבהב עם אנטנה מובנית למנועים עם זינת חשמל של 24 V. פנס מהבהב לבן.

Automation systems for garage doors

Empowered by U-LINK

מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת.
ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים.
הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות

Automation systems for garage doors

Empowered by U-LINK

הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט Cloni U-Link, מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלוט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.

U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.

קלוניקס U-Link

חיבור מוצרים שאינם בטכנולוגיית U-Link או BFT למערכות U-Link.

האם אפשר לחבר מפעילים שאינם בטכנולוגיית U-Link BFT או מוצרים של מותגים אחרים ל-U-Link? כן, בזכות מקלטי קלוניקס. אבזרים בעלי קליטה ללא מגבלות.

B-EBA

קישור ישיר למפעילים

כרטיסי ההרחבה B-EBA מאפשרים לחבר התקנים חיצוניים כגון מחשבים אישיים, מכשירי סמארטפון וטאבלטים למפעיל BFT ולמקלט קלוניקס או לחבר מוצרים אחדים של BFT לרשת U-Link. האבזרים הללו משתלבים עם טכנולוגיית U-Link ועם פרוטוקולי Bluetooth, Wifi, Z-Wave ו-TCP/IP, כמו גם עם ממשק טורי RS485. התקן המפגין קישוריות הדדית במיטבה, כפי ש-BFT מממשת אותה.

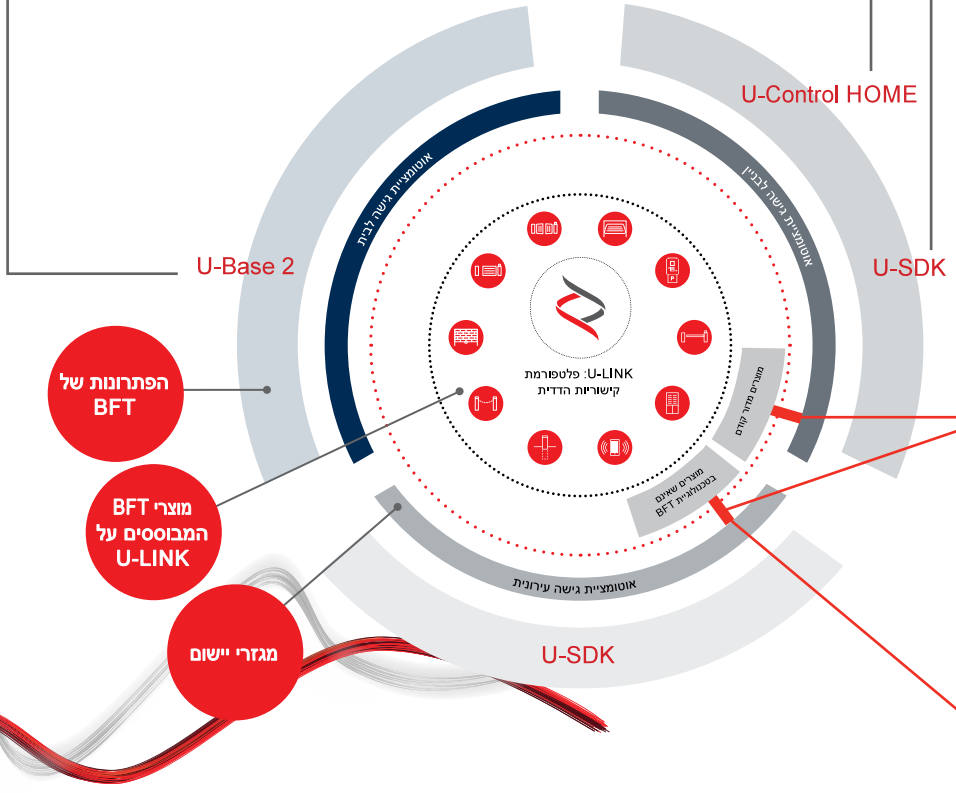

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.