



Be ahead



# PHEBE BT A






# PHEBE BT A



Automation systems for garage doors

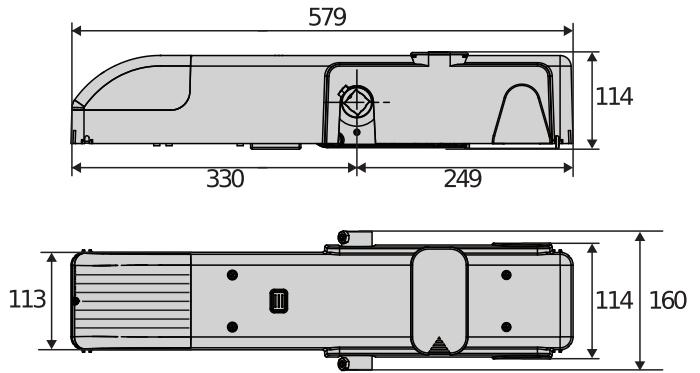

Elektromehānisks operators lietošanai dzīvojamās zonās virs galvas pacēlamu garāžas durvju automatizācijai.  
Iebūvēts vadības bloks, kas savienots ar otru motoru un vada to, uzstādišanai uz liela izmēra vārtiem vai vārtiem ar integrētām gājēju durvīm.  
Mikroprocesora tehnoloģija vada motoru griezes momentu ar maksimālu precizitāti un drošību.



d-track



Automation systems for garage doors

Empowered by  
**U-LINK**

## PHEBE BT A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
P915136 00002	2600850	PHEBE BT A U	Hidrauliskais operators ar iebūvetu vadības paneli virs galvas paceļamām garāžas durvīm ar maksimālo virsmas laukumu 8 m <sup>2</sup> un intensīvs lietošanu ar palēninājumu. Cikla laiks 17-20 s, IP20 Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Iebūvets vadības bloks ar D-Track	
P915136 00003	2600027	PHEBE BT A SQ	Motors paceļamiem garāžas vārtiem, maksimālā platība 8 m <sup>2</sup> un intensīvs lietošana. Cikla ilgums 17-20 s, IP20 Galasledži integrēti motora vadības bloka Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs.	
P915139 00002	2611529	PHEBE BT A U C	Hidrauliskais operators ar iebūvetu vadības paneli virs galvas paceļamām garažas durvīm ar maksimālo virsmas laukumu 8 m <sup>2</sup> un intensīvs lietošanu ar palēninājumu. Cikla laiks 17-20 s, IP20 Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Iebūvets vadības bloks ar D-Track	
P915139 00003	2611530	PHEBE BT A C SQ	Motors paceļamiem garažas vārtiem, maksimāla platība 8 m <sup>2</sup> un intensīvs lietošana. Cikla ilgums 17-20 s, IP20 Galasledži integrēti motora vadības bloka Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs.	
P915137 00002	2611525	PHEBE BT A U IP44	Hidrauliskais operators ar iebūvetu vadības paneli virs galvas paceļamām garažas durvīm ar maksimālo virsmas laukumu 8 m <sup>2</sup> un intensīvs lietošanu ar palēninājumu. Cikla laiks 17-20 s, IP44 Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. IP44	
P915137 00003	2611526	PHEBE BT A SQ IP44	Motors paceļamiem garažas vārtiem, maksimālā platība 8 m <sup>2</sup> un intensīvs lietošana. Cikla ilgums 17-20 s, IP44 IP44 Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs.	
R915150 00002	2600567	PHEBE BT A U KIT ITA	Komplekts „augšup un pāri“ [galvai] garažas durvīm ar maksimālo virsmas laukumu 8 m <sup>2</sup> . Operators ar ieklautu paneli, palēninājumu un režīmu intensīvs. Manevra laiks 17-20 s, IP20. Iebūvets vadības bloks ar D-Track Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs.	

**VEGA: Dispēja vadības karte 1 vai 2 paceļamo garāžas vārtu operatoriem****VEGA - lebūvēts**

- Pielietojums: vadības panelis vienam vai diviem virs galvas paceļamo garāžas vārtu operatoriem.
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Barošanas padeve operatoriem: ne vairāk kā 24 V DC 168 W katram operatoram
- U-Link tehnoloģija
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, programmēšanas displejs un iestrādāts divu kanālu uztvērējs, aizsardzība pret saspiešanu, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā, un elektroniska pašmācīšanās
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, ātra aizvēršana, impulsa bloķešana, bloķešanas uzturēšana
- Savietojamība: HYDRA, HYDRA R

	PHEBE BT A U	PHEBE BT A SQ	PHEBE BT A U C
Vadības bloks	VEGA	-	VEGA
Nominālais spriegums	24 V	24 V	24 V
Ieejas jauda	40 W	40 W	40 W
Cikla laiks	17-20 s	17-20 s	17-20 s
Vārtu virsmas laukums	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>
Ierobežojuma slēža veids	Elektromehāniķs	Elektromehāniķs	Elektromehāniķs
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā
Blokēšana	Mehāniķa	Mehāniķa	Mehāniķa
Atbrīvošana	poga	poga	poga
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track	D-Track
Lietošanas biežums	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP20	IP20	IP20



## Automation systems for garage doors


Empowered by  
**U-LINK**

	PHEBE BT A U	PHEBE BT A SQ	PHEBE BT A U C
Vides apstākļi	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C
	PHEBE BT A C SQ	PHEBE BT A U IP44	PHEBE BT A SQ IP44
Vadības bloks	-	VEGA	-
Nominālais spriegums	24 V	24 V	24 V
Ieejas jauda	40 W	40 W	40 W
Cikla laiks	17-20 s	17-20 s	17-20 s
Vārtu virsmas laukums	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>
Ierobežojuma slēdža veids	Elektromehānisks	Elektromehānisks	Elektromehānisks
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atrīvošana	poga	poga	poga
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track	D-Track
Lietošanas biežums	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP20	IP44	IP44
Vides apstākļi	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

	<b>Cp N733299 - Ci 2601361 CTBP</b> Iepakojums ar 1800 mm piedzinas caurulēm un stiprinājuma pamatnē PHEBE N KOMPLEKTA papildināšanai		<b>Cp D412377 - Ci 2601362 BCP</b> Īsā metināšanas pamatne PHEBE sērijas motoriem (L 578 mm)
	<b>Cp N733288 - Ci 2600101 BLP</b> Garā metināšanas pamatne PHEBE sērijas motoriem (L 1600 mm)		<b>Cp N733120 - Ci 2601012 CTA</b> Divas kvadrātveida piedzīnas caurules ar šķērsgriezumu 20x20 mm un garumu 1800 mm PHEBE N sērijas motoriem
	<b>Cp N733129 - Ci 2601359 CTA2</b> Divas kvadrātveida piedzīnas caurules ar šķērsgriezumu 20x20 mm un garumu 200 mm PHEBE N sērijas motoriem		<b>Cp N733112 - Ci 2601363 CBA</b> Taisnas teleskopiskās strēles PHEBE sērijas operatoru uzstādišanai uz durvīm, kas paceļamas virs galvas
	<b>Cp N733119 - Ci 2601364 CBAS</b> Teleskopiskās "rokas" PHEBE sērijas motoru uzstādišanai vārtiem garumā līdz 1000 mm		<b>Cp N733113 - Ci 2600481 CBAL</b> Teleskopiskās "rokas" PHEBE sērijas motoru uzstādišanai vārtiem garumā līdz 1500 mm
	<b>Cp N733114 - Ci 2600480 CBAC</b> Teleskopiskās "rokas" PHEBE sērijas motoru uzstādišanai		<b>Cp N733221 - Ci 2610922 CBAC-G</b> Izliekts teleskopiskais savienojums PHEBE BT A sērijas operatoru uzstādišanai uz paceļamajiem vārtiem

## IETEICAMIE PIEDERUMI

	<b>Cp D113836 00002 - Ci 2607527 VEGA BTL2 QUADRO CPEL</b> Vadības panelis vienam vai diviem virs galvas paceļamo garāžas vārtu operatoriem.		<b>Cp P125007 - Ci 2611424 BT BAT1</b> Ārkārtas bateriju komplekts modelim HYDRA N CPEL, tikai ārējai pultī, nav savietojams ar motoru
--	---	--	---

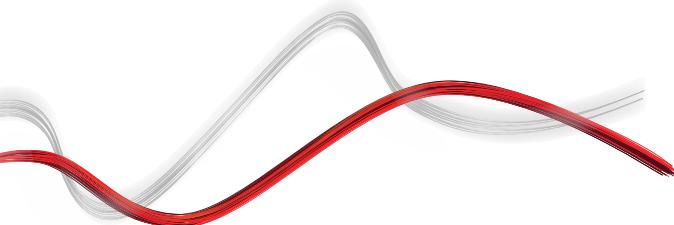



Automation systems for garage doors

Empowered by  
**U-LINK**

## IETEICAMIE PIEDERUMI

	<b>Cp P125042 - Ci 2611435 KABP</b> PHEBE BT A ar iebūvētu vadības bloku un BB BAT nepieciešams akumulatora adaptera elektroinstalācijas komplekts		<b>Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT</b> THALIA, THALIA P, ZARA un PHEBE modeļu rezerves akumulatoru komplekts
	<b>Cp P115005 - Ci 2600817 SM1</b> Ārējā avārijas atbloķēšanas svira garāžas durvīm (1 motors)		<b>Cp P115001 - Ci 2611374 SM2</b> Ārējā avārijas atbloķēšanas svira garāžas durvīm (2 motori)
	<b>Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1</b> Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 24 V barošanu.		<b>Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R1 W</b> Mirgojoša gaisma bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 24 V.
	<b>Cp D114168 00003 - Ci 2607544 COMPACTA A20-180</b> Mirgojoša gaisma ar iebūvētu antennu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma		<b>Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180</b> Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padevei 12–33 V AC/15–35 V DC



Automation systems for garage doors



# Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

## Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

## Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

## Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

## Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

## Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Automation systems for garage doors

Empowered by  
**U-LINK**

## Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektoriių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektoriių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



### „U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



### „U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atliglii ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



### „U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“  
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimoj.



„B-EBA“  
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

