



Be ahead



PHEBE BT A






Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

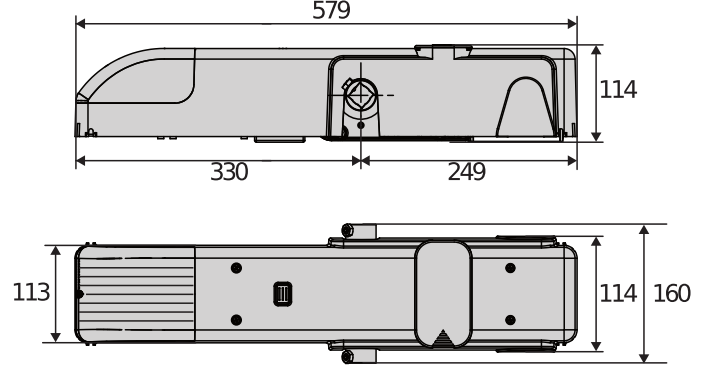

Yukarı açılır garaj kapılarının otomasyonu için mesken tipi kullanıma yönelik elektromekanik operatör.

Dahili kumanda santrali, büyük boyutlu veya yaya kapısı entegre edilmiş kapılar üzerine montaj işlemleri için ikinci operatörün yönetilebilmesini sağlar. Ayrıca, mikroişlemcili teknoloji, motor çiftinin maksimum hassasiyet ve tam güvenlikle yönetilmesini sağlar.



d-track



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

PHEBE BT A

Kod	Çi	Ad	Açıklama	
P915136 00002	2600850	PHEBE BT A U	Maksimum 8 m ² yüzey alanlı ve yoğun kullanıma yönelik yavaşlatmalı yukarı açılır garaj kapıları için entegre panolu operatör. Manevra süresi 17-20 s, IP20 Elektromekanik limit sivici. D-Track sistemli yerleşik kontrol ünitesi	
P915136 00003	2600027	PHEBE BT A SQ	Maksimum 8 m ² yüzey alanlı ve yoğun kullanıma yönelik yukarı açılır garaj kapıları için operatör. Manevra süresi 17-20 s, IP20 Motora tümleşik limit sivici. Elektromekanik limit sivici.	
P915139 00002	2611529	PHEBE BT A U C	Maksimum 8 m ² yüzey alanlı ve yoğun kullanıma yönelik yavaşlatmalı yukarı açılır garaj kapıları için entegre panolu operatör. Manevra süresi 17-20 s, IP20 Elektromekanik limit sivici. D-Track sistemli yerleşik kontrol ünitesi	
P915139 00003	2611530	PHEBE BT A C SQ	Maksimum 8 m ² yüzey alanlı ve yoğun kullanıma yönelik yukarı açılır garaj kapıları için operatör. Manevra süresi 17-20 s, IP20 Motora tümleşik limit sivici. Elektromekanik limit sivici.	
P915137 00002	2611525	PHEBE BT A U IP44	Maksimum 8 m ² yüzey alanlı ve yoğun kullanıma yönelik yavaşlatmalı yukarı açılır garaj kapıları için entegre panolu operatör. Manevra süresi 17-20 s, IP44 Elektromekanik limit sivici. IP44	
P915137 00003	2611526	PHEBE BT A SQ IP44	Maksimum 8 m ² yüzey alanlı ve yoğun kullanıma yönelik yukarı açılır garaj kapıları için operatör. Manevra süresi 17-20 s, IP44 IP44 Elektromekanik limit sivici.	
R915150 00002	2600567	PHEBE BT A U KIT ITA	Maksimum 8 m ² yüzey alanlı yukarı açılır garaj kapıları için kit. Entegre panolu, yavaşlatmalı ve yoğun kullanıma yönelik operatör. Manevra süresi 17-20 s, IP20 D-Track sistemli yerleşik kontrol ünitesi. Elektromekanik limit sivici.	

VEGA: Yukarı açılır-kapanır garaj kapıları için 1 veya 2 operatöre yönelik ekran kontrol kartı

VEGA - Yerleşik



- Uygulama: yukarı açılır garaj kapıları için 1 veya 2 operatör için kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maks. 168W
- U-Link teknoloji
- Temel özellikler: çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile programlama ve iki kanallı tümleşik alıcı, ezilme önleme, açılma ve kapanmada yavaşlatma ve elektronik kendiliğinden öğrenme sistemleri
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, puls engelleme, blokaj koruma
- Uyumluluk: HYDRA, HYDRA R

	PHEBE BT A U	PHEBE BT A SQ	PHEBE BT A U C
Kumanda santrali	VEGA	-	VEGA
Nominal gerilim	24 V	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	40 W	40 W	40 W
Manevra süresi	17-20 s	17-20 s	17-20 s
Kapı yüzeyi	8 m ²	8 m ²	8 m ²
Limit sivici tipi	Elektromekanik	Elektromekanik	Elektromekanik
Yavaşlatma	Evet	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	topuz	topuz	topuz
Darbeye karşı tepki	D-Track	D-Track	D-Track
Kullanım sıklığı	yoğun	yoğun	yoğun
Koruma derecesi	IP20	IP20	IP20
Çevre koşulları	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C



PHEBE BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

	PHEBE BT A C SQ	PHEBE BT A U IP44	PHEBE BT A SQ IP44
Kumanda santrali	-	VEGA	-
Nominal gerilim	24 V	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	40 W	40 W	40 W
Manevra süresi	17-20 s	17-20 s	17-20 s
Kapı yüzeyi	8 m ²	8 m ²	8 m ²
Limit sivici tipi	Elektromekanik	Elektromekanik	Elektromekanik
Yavaşlatma	Evet	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	topuz	topuz	topuz
Darbeye karşı tepki	D-Track	D-Track	D-Track
Kullanım sıklığı	yoğun	yoğun	yoğun
Koruma derecesi	IP20	IP44	IP44
Çevre koşulları	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

 Cp N733299 - Ci 2601361 CTBP PHEBE N KIT'i tamamlamak için 1800 mm'lik transmisyon borusu ve sabitleme tabanı paketi	 Cp D412377 - Ci 2601362 BCP PHEBE serisi operatörler için kaynak ağızlı kısa taban (L 578 mm)
 Cp N733288 - Ci 2600101 BLP PHEBE serisi operatörler için kaynak ağızlı uzun taban (L 1600 mm)	 Cp N733120 - Ci 2601012 CTA PHEBE N serisi için 20x20 mm kare kesitli 1800 mm uzunluğunda 2 transmisyon borusu
 Cp N733129 - Ci 2601359 CTA2 PHEBE N serisi için 20x20 mm kare kesitli 200 mm uzunluğunda 2 transmisyon borusu	 Cp N733112 - Ci 2601363 CBA PHEBE serisi operatörlerin yukarı açılır kapı üzerine montajı için düz teleskopik kollar
 Cp N733119 - Ci 2601364 CBAS PHEBE serisi operatörlerin yukarı açılır kapı üzerine montajı için 1000 mm uzunluğunda düz teleskopik kollar	 Cp N733113 - Ci 2600481 CBASL PHEBE serisi operatörlerin yukarı açılır kapı üzerine montajı için 1500 mm uzunluğunda düz teleskopik kollar
 Cp N733114 - Ci 2600480 CBAC PHEBE serisi operatörlerin yukarı açılır kapı üzerine montajı için kavisli teleskopik kollar	 Cp N733221 - Ci 2610922 CBAC-G Yukarı açılır-kapanır kapılar için PHEBE BT A serisi operatörlerin kurulumuna yönelik eğimli teleskopik kollar

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

 Cp D113836 00002 - Ci 2607527 VEGA BTL2 QUADRO CPEL Bir ya da iki başüstü garaj kapısı operatörü için kumanda panosu.	 Cp P125007 - Ci 2611424 BT BAT1 HYDRA N CPEL için acil durum bataryaları kiti, sadece motor üzerindeki kart ile uyumlu olmayan harici kart için
 Cp P125042 - Ci 2611435 KABP BBT BAT için ve yerleşik kontrol ünitesi olan PHEBE BT A için gerekli pil adaptör kablo sistemi kiti	 Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT THALIA, THALIA P, ZARA ve PHEBE için acil durum bataryaları kiti



Automation systems for garage doors



ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 Yukarı açılır garaj kapısı için harici manuel kilit açma mekanizması (1 operatör)		Cp P115001 - Ci 2611374 SM2 Yukarı açılır garaj kapısı için harici manuel kilit açma mekanizması (2 operatör)
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.
	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W 24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Automation systems for garage doors



Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

