



Be ahead





PHEBE





Automation systems for garage doors

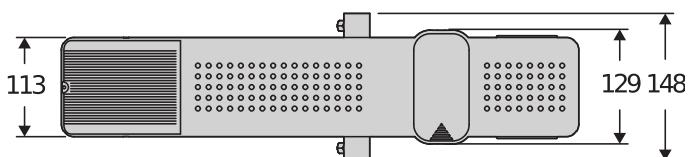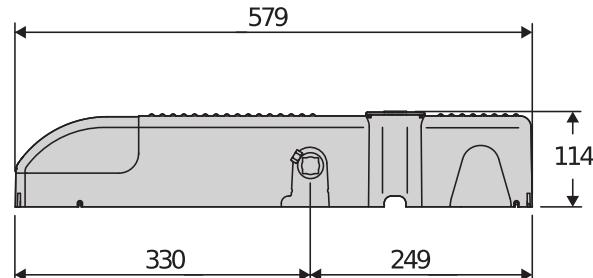

Elektromechanický pohon k rezidenčnímu použití pro automatizaci výklopných garážových vrat.
Zabudovaná řídící jednotka umožnuje rízení druhého pohonu v případech montáží na vrata velkých rozmerů nebo když jsou instalované dvere pro chodce.
Mikroprocesorová technologie navíc umožnuje maximálně presné a bezpečné rízení kroutící síly motoru.




Odblokovací otočný mechanismus chráněn bezpečnostním okénkem a lze jej aktivovat i z vnější strany pomocí ocelového lanka.



Rychlé koncové spínače na motoru se snadným nastavením.



Zabudovaná řídící jednotka se systémem snímání točivého momentu, programování pomocí displeje a zabudovaný přijímač rádiového dálkového ovládání.

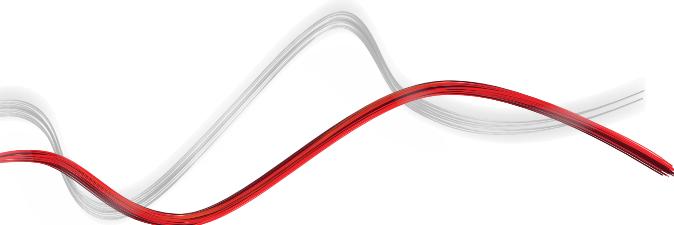



Automation systems for garage doors

PHEBE

| Kód | Název | Popis |
|------------------|------------|---|
| P915135 00102 | PHEBE N SQ |  Pohon pro výklopná garážová vrata s maximální plochou 7 m ² a používáním Polointenzivní. Pracovní čas 17-20 s, IP20 Koncové spínače na motoru |

| | PHEBE N SQ |
|------------------------|-------------------------------|
| Řídicí jednotka | HYDRA N |
| Jmenovité napětí | 24 V |
| Příkon | 40 W |
| Čas manévrování | 17-20 s |
| Plocha vrat | 7 m ² |
| Typ dorazu | Elektromechanický |
| Zpomalení | SI |
| Zablokování | Mechanický |
| Odblokování | otočný mechanismus |
| Reakce na náraz | Elektronický omezovač momentu |
| Frekvence použití | Polointenzivní |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Okolní podmínky (max.) | -15 ÷ 60 °C |

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | D113730 00002 - HYDRA N CPEL |  | N733299 - CTBP Sada ovládacích tycí 1800 mm a upevnovací základny pro kompletaci PHEBE N KIT |
|  | D412377 - BCP Krátká základna pro privarení pro pohony rady PHEBE (D = 578 mm) |  | N733288 - BLP Dlouhá základna pro privarení pro pohony rady PHEBE (D = 1600 mm) |
|  | N733120 - CTA 2 ks ovládacích tycí, ctvercový prurez 20x20 mm, délka 1800 mm pro pohony rady PHEBE N |  | N733129 - CTA2 2 ks ovládacích tycí, ctvercový prurez 20x20 mm, délka 200 mm pro pohony rady PHEBE N |
|  | N733112 - CBA Rovná teleskopická ramena k instalaci pohonů řady PHEBE na výklopná vrata |  | N733119 - CBASL Rovná teleskopická ramena k instalaci pohonů řady PHEBE na výklopná vrata délka 1000 mm |
|  | N733113 - CBASL Rovná teleskopická ramena k instalaci pohonů řady PHEBE na výklopná vrata délka 1500 mm |  | N733114 - CBAC Zahnutá teleskopická ramena k instalaci pohonu rady PHEBE na výklopná vrata |

**Automation systems for garage doors****DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

| | | | |
|--|---|--|---|
| | N733221 - CBAC-G Zahnutá teleskopická ramena pro instalaci pohonů řady PHEBE BT A na sklápěcí garážová vrata | | P115005 - SM1 Externí rucní odblokování pro výklopná garážová vrata (1 pohon) |
| | P115001 - SM2 Externí rucní odblokování pro výklopná garážová vrata (2 pohony) | | P125005 - BT BAT Back-up battery kit for HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS |
| | P125007 - BT BAT1 Sada záložních baterií pro HYDRA N QSG2, pouze pro externí kartu, nekompatibilní s kartou na motoru | | |



Automation systems for garage doors

Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoli značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat kolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Automation systems for garage doors

Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítě BMS.



Clonix U-Link
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstrouje, co firma BFT má v zájemnou konektivitou.

