



Be ahead



# ARGO BT A





# ARGO BT A



Automation systems for garage doors




er ready

ee link



d-track

U-Link

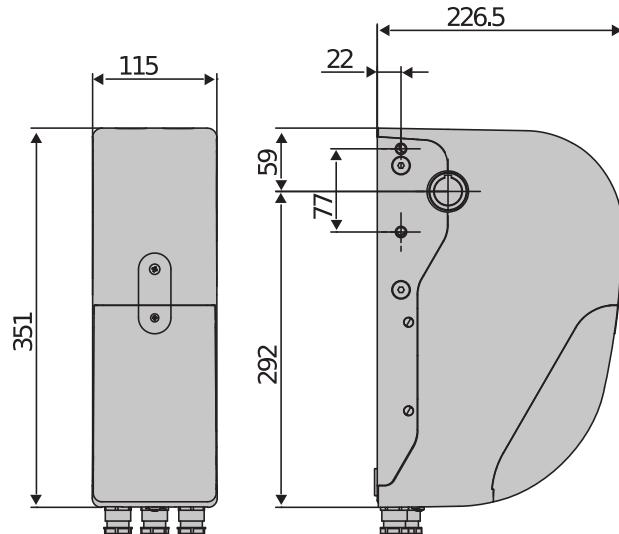

Elektromechanický pohon 24 V pro sekční garážová vrata instalovatelná v obytném, průmyslovém a komerčním prostředí. Robustní mechanická konstrukce a mikroprocesorová technologie řídicí jednotky umožňují intenzivní používání pohonu při současném zajištění maximální dlouhodobé spolehlivosti. Řídicí systém točivého momentu D-Track spojený s absolutním enkodérem zajišťuje rovněž výjimečnou přesnost ovládání pohybu křídla a detekce překážek. Exkluzivní funkce rychlého programování koncových spínačů ze země prostřednictvím dálkového ovládání.



Koncové spínače založené na technologii absolutního enkodéru zaručují maximální spolehlivost a přesnost zastavení.



Otočný mechanismus pro nulování polohy enkodéru pro rychlou a bezpečnou instalaci.



Palubní řídicí jednotka s programovacím displejem a systémem řízení D-Track a řízením točivého momentu, rychlosti a polohy. Integrovaný dvoukanálový rádiový přijímač U-Link. Exkluzivní funkce rychlého programování pro koncový spínač ze země pomocí dálkového ovládání.



Automation systems for garage doors

Empowered by  
**U-LINK**

## ARGO BT A

Kód	Cí	Název	Popis	
P925258 00002	2611637	ARGO BT A 20	Pohon pro sekční vrata s plochou do 20 m <sup>2</sup> a způsobem použití velmi intenzivní. Zabudované doprovodné osvětlení	U-Link
P925260 00002	2611642	ARGO BT A 35	Pohon pro sekční vrata s plochou do 35 m <sup>2</sup> a způsobem použití velmi intenzivní. Zabudované doprovodné osvětlení	U-Link

**VENERE BT A - ARGO BT A20:** Řídicí jednotka s displejem pro pohon 1 x 24 V pro garážová vrata**VENERE BT A - ARGO BT A20 - Cí 1700091 10001 - Cí 2610739 - Vestavěný -**

- Řídicí jednotka s displejem pro pohon 1 x 24 V pro garážová vrata
- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení motoru a příslušenství: 24 V
- Hlavní funkce: vestavěný dvoukanálový přijímač, D-Track systém proti rozdrcení, jemné otevírání a zavírání
- Hlavní funkce: automatické opětovné zavření, automatická kontrola krouticího momentu
- Programování s displejem
- Protokol U-Link
- Exkluzivní funkce chránící před vniknutím.

**VENERE BT A - ARGO BT A35:** Řídicí jednotka s displejem pro pohon 1 x 24 V pro garážová vrata**VENERE BT A - ARGO BT A35 - Cí 1700092 10001 - Cí 2610740 - Vestavěný -**

- Řídicí jednotka s displejem pro pohon 1 x 24 V pro garážová vrata
- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení motoru a příslušenství: 24 V
- Hlavní funkce: vestavěný dvoukanálový přijímač, D-Track systém proti rozdrcení, jemné otevírání a zavírání
- Hlavní funkce: automatické opětovné zavření, automatická kontrola krouticího momentu
- Programování s displejem
- Protokol U-Link
- Exkluzivní funkce chránící před vniknutím.

	ARGO BT A 20	ARGO BT A 35
Řídicí jednotka	VENERE BT A DIS ARGO	VENERE BT A DIS ARGO G
Jmenovité napětí	24 V	24 V
Příkon	240 W	240 W
Typ dorazu	Absolutní enkodér	Absolutní enkodér
Plocha vrat	20 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>
Zpomalení	SI	SI
Zablokování	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Šňůra nebo ocelové lanko	Ocelové lanko
Reakce na náraz	D-Track	D-Track
Frekvence použití	velmi intenzivní	velmi intenzivní
Stupeň ochrany	IP20	IP20
Okolní podmínky (max.)	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C


## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Cí N999592 - Cí 2611131  
CKK**

Balení montážních jazýčků pro ARGO a ARGO G

**Cí N733955 - Cí 2604014  
SAFM**

Kabelová spoušť pro ARGO, délka 3,5 m.

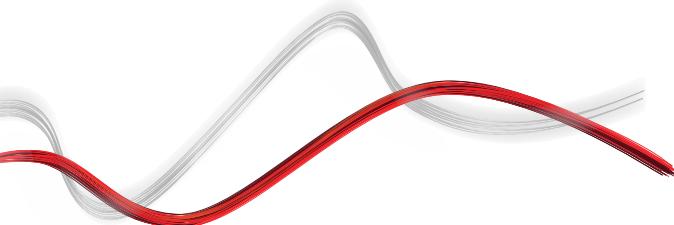



Automation systems for garage doors

Empowered by  
**U-LINK**

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	<b>Cp N733956 - Ci 2604015 SAFM L</b> Kabelová spoušť pro ARGO, délka 7 m.		<b>Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1</b> Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.
	<b>Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180</b> Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12–33 V střídavý proud / 15–35 V stejnosměrný proud		<b>Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30</b> Prevodové kolo 30 zuba s příslušenstvím k redukci u prumyslových sekcních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)
	<b>Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40</b> Prevodové kolo 40 zuba s příslušenstvím k redukci u prumyslových sekcních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)		<b>Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE S</b> Pastorek 12 zuba k redukci u prumyslových sekcních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)
	<b>Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S</b> Pastorek 14 zuba k redukci u prumyslových sekcních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)		<b>Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S</b> Pastorek 18 zuba k redukci u prumyslových sekcních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)
	<b>Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S</b> Pastorek 30 zuba k redukci u prumyslových sekcních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)		<b>Cp N733421 - Ci 2600967 RCA</b> Odblokování páčkou s ocelovým lankem délka 3,5 m. Kompatibilní s BOX.
	<b>Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL</b> Odblokování páčkou s ocelovým lankem délka 7 m. Kompatibilní s BOX.		<b>Cp N574039 - Ci 2610798 BOX</b> Nástenná skříň pro odblokování s ocelovým lankem a elektrickým ovládáním; kabel není součástí
	<b>Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT</b> Sada záložní baterie pro HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		<b>Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON</b> Prumyslový senzor prítomnosti pro instalaci až do vzdálenosti 7 m.



Automation systems for garage doors



# Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoli značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

## Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

## Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

## Je rozšiřitelný

Můžete přidat kolik zařízení, kolik chcete

## Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

## Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Automation systems for garage doors



## Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



### U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



### U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



### U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítě BMS.



Clonix U-Link  
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA  
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstreuje, co firma BFT má v zájemnou konektivitou.

