




Be ahead



ARGO BT A

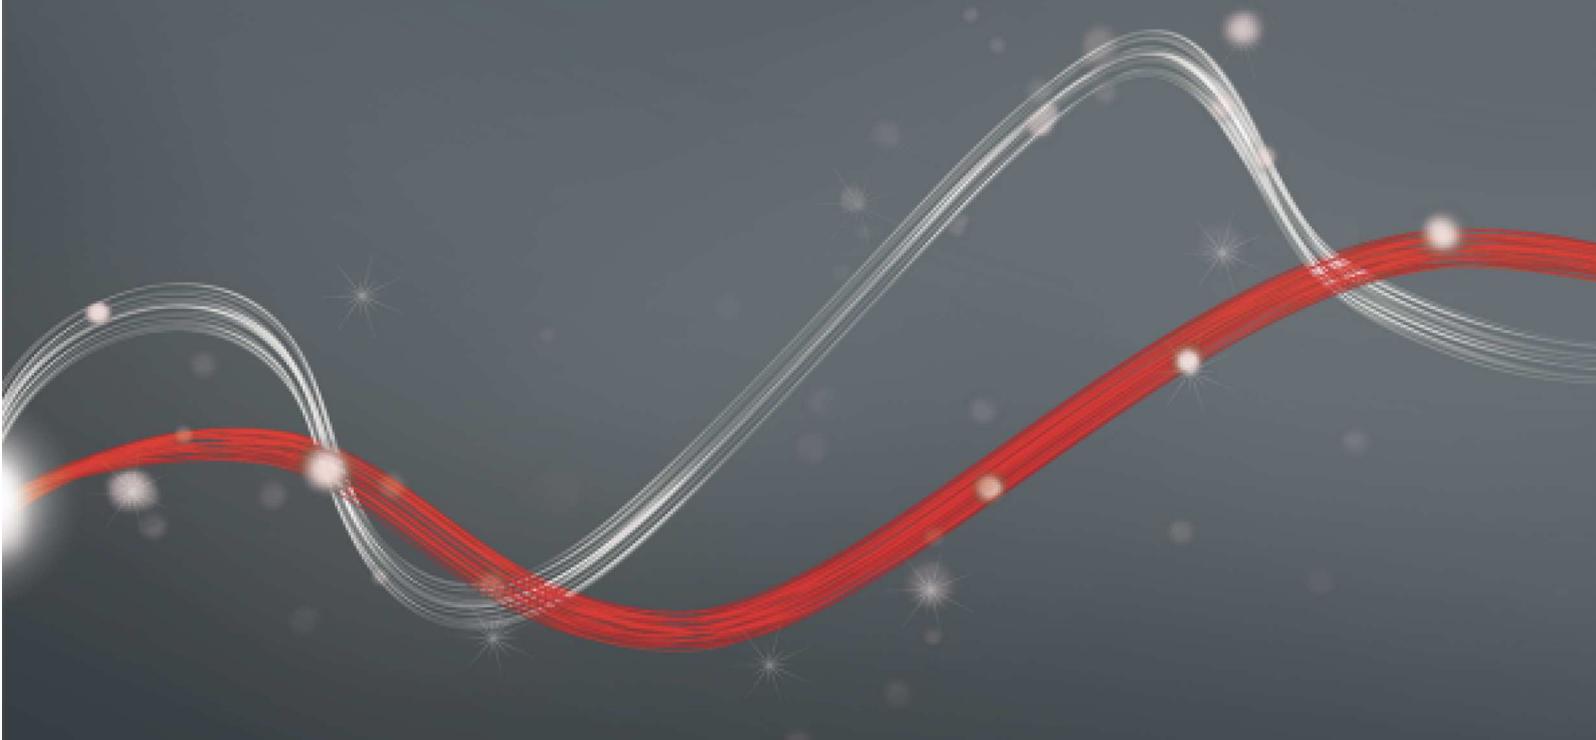




ARGO BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

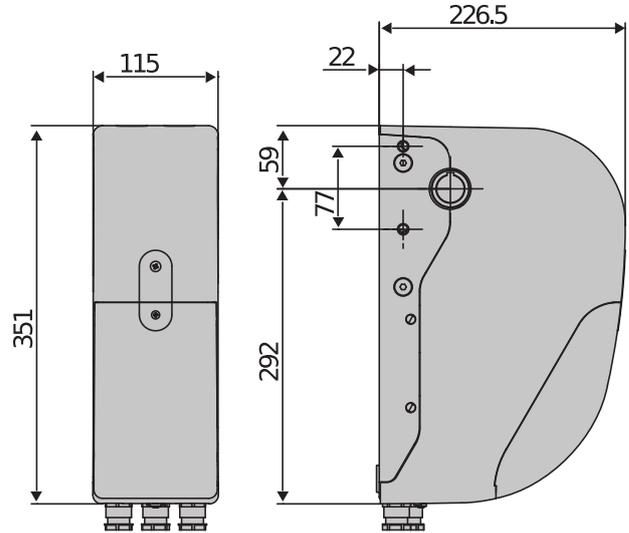

Operador eletromecânico de 24 V para portas de garagem seccionadas instaladas em ambientes residenciais, industriais e comerciais.

A estrutura mecânica robusta e a tecnologia com microprocessador da central de comando permitem um uso intensivo do automatismo garantindo ainda a máxima fiabilidade no tempo.

O sistema de controlo de binário D-Track, aliado ao codificador absoluto, garante ainda um controlo extremamente preciso do movimento da folha e da deteção dos obstáculos.

Função de programação rápida exclusiva dos interruptores de limite a partir do solo através de controlo remoto.



Fins de curso baseados na tecnologia de codificador absoluto, garantia de máxima fiabilidade e precisão de paragem.



Manípulo exclusivo de reposição a zeros da posição do codificador para instalações rápidas e seguras.



Unidade de controlo integrada com ecrã de programação, sistema de gestão D-Track e controlo de binário, velocidade e posição. Recetor de rádio de dois canais incorporado. U-Link. Função de programação rápida exclusiva do fim de curso a partir do solo através de controlo remoto.



Automation systems for garage doors



ARGO BT A

Código	Ci	Nome	Descrição	
P925258 00002	2611637	ARGO BT A 20	Operador para portas seccionadas de superfície até 20 m ² e utilização muito Intensivo. Luz de cortesia incorporada	U-Link
P925260 00002	2611642	ARGO BT A 35	Operador para portas seccionadas de superfície até 35 m ² e utilização muito Intensivo. Luz de cortesia incorporada	U-Link

VENERE BT A - ARGO BT A20: Unidade de controlo com display para um operador de 24 V para portas de garagem
VENERE BT A - ARGO BT A20 - Cp I700091 10001 - Ci 2610739 - Integrada -


- Unidade de controlo com display para um operador de 24 V para portas de garagem
- Alimentação do cartão: 230 V monofásico
- Alimentação para motor e acessórios: 24 V
- Características principais: recetor de canal duplo integrado, sistema contra esmagamento D-Track, abertura e fecho suaves
- Funções principais: fecho automático, regulação automática do par.
- Programação com display
- Protocolo U-Link
- Função exclusiva anti-intrusão.

VENERE BT A - ARGO BT A35: Unidade de controlo com display para um operador de 24 V para portas de garagem
VENERE BT A - ARGO BT A35 - Cp I700092 10001 - Ci 2610740 - Integrada -


- Unidade de controlo com display para um operador de 24 V para portas de garagem
- Alimentação do cartão: 230 V monofásico
- Alimentação para motor e acessórios: 24 V
- Características principais: recetor de canal duplo integrado, sistema contra esmagamento D-Track, abertura e fecho suaves
- Funções principais: fecho automático, regulação automática do par.
- Programação com display
- Protocolo U-Link
- Função exclusiva anti-intrusão.

	ARGO BT A 20	ARGO BT A 35
Central de comando	VENERE BT A DIS ARGO	VENERE BT A DIS ARGO G
Tensão nominal	24 V	24 V
Potência absorvida	240 W	240 W
Tipo de fim de curso	Encoder absoluto	Encoder absoluto
Superfície da porta	20 m ²	35 m ²
Abrandamento	Sim	Sim
Bloqueio	Mecânico	Mecânico
Desbloqueio	Corda ou cabo de aço	Cabo de aço
Reação ao choque	D-Track	D-Track
Frequência de utilização	muito Intensivo	muito Intensivo
Grau de proteção	IP20	IP20
Condições ambientais	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

	Cp N999592 - Ci 2611131 CKK		Cp N733955 - Ci 2604014 SAFM
	Embalagem com linguetas de montagem para ARGO e ARGO G		Libertação de cabo para ARGO, comprimento 3,5 m.



Automation systems for garage doors



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

	Cp N733956 - Ci 2604015 SAFM L Libertação de cabo para ARGO, comprimento 7 m.		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para motores com alimentação de 24 V.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Par de fotocélulas ajustáveis horizontalmente a 180°. Alcance 20 m. Alimentação elétrica 12 – 33 Vac/15 – 35 Vdc		Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 Coroa 30 dentes com acessórios para redução em portas seccionadas industriais, para veios de 1" (25,4 mm)
	Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 Coroa 40 dentes com acessórios para redução em portas seccionadas industriais, para veios de 1" (25,4 mm)		Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE 5 Pinhão 12 dentes para redução em portas seccionais industriais, para veios de 1" (25,4 mm)
	Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE 5 Pinhão 14 dentes para redução em portas seccionais industriais, para veios de 1" (25,4 mm)		Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE 5 Pinhão 18 dentes para redução em portas seccionais industriais, para veios de 1" (25,4 mm)
	Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE 5 Pinhão 30 dentes para redução em portas seccionais industriais, para veios de 1" (25,4 mm)		Cp N733421 - Ci 2600967 RCA Desbloqueio de alavanca com cabo de aço, comprimento 3,5 m. Compatível com BOX.
	Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL Desbloqueio de alavanca com cabo de aço, comprimento 7 m. Compatível com BOX.		Cp N574039 - Ci 2610798 BOX Armário de parede encastrável com cabo de aço e controlo elétrico; cabo não incluído
	Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT Kit de bateria de reserva para HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON Sensor de presença industrial instalável até 7 m.



O que é a U-Link?

A tecnologia que lhe dá mais poder

A U-Link, Universal Link, é uma plataforma exclusiva da BFT que pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia. Na área da Automação de Acesso Doméstico, pode ser utilizada para comunicar com todos os dispositivos de automação de acesso doméstico de qualquer marca. Poupa tempo e permite controlar tudo facilmente e sem preocupações.

É intuitiva

Fácil de instalar e utilizar

É expansível

Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

É flexível

Permite criar grupos de produtos interligados

É prática

Funciona com ou sem ligação à Internet

É funcional

As configurações podem ser controladas remotamente com aplicações dedicadas



Automation systems for garage doors



Tudo num único ecrã: saiba mais sobre esta tecnologia fantástica

Uma plataforma exclusiva a nível global que **pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia**, oferecendo uma vasta gama de soluções para muitos setores diferentes.

Esta plataforma exclusiva, que é uma característica essencial dos produtos BFT, graças às placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto de automação de acesso (incluindo produtos que não sejam da BFT e versões antigas) e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas, utilizando uma linguagem que está a tornar-se universal.



U-Control HOME

A U-Control HOME é a aplicação que lhe permite abrir o portão da sua casa e controlar remotamente automações BFT com o seu smartphone. A versão para iOS pode ser utilizada para abrir automaticamente uma automação quando estiver perto dela.

U-Base 2



Um pacote de software para instalação, manutenção e identificação de quaisquer falhas nos operadores compatíveis com U-Link, de forma fácil e prática.

U-SDK



A U-SDK é uma aplicação que permite compatibilizar e integrar facilmente as automações BFT numa rede BMS.



Clonix U-Link

Ligue produtos que não tenham sido concebidos para U-Link e produtos que não sejam da BFT a sistemas U-Link.

É possível ligar operadores BFT que não tenham sido concebidos para U-Link ou produtos de outras marcas à U-Link? Sim, graças aos recetores Clonix. Acessórios que não aceitam limites.



B-EBA

Uma ligação direta aos seus operadores.

As placas de expansão B-EBA permitem ligar dispositivos externos, como PC, smartphones e tablets, a um operador BFT e a um recetor Clonix ou ligar vários produtos BFT numa rede U-Link. Estes acessórios integram-se com a tecnologia U-Link e com os protocolos Bluetooth, Wifi, Z-Wave e TCP/IP, além da interface série RS485. Um dispositivo que demonstra exatamente o que a BFT quer dizer com "interligação".

