



Be ahead



# ARGO BT A





## Automation systems for garage doors




er ready

ee link



d-track

U-Link

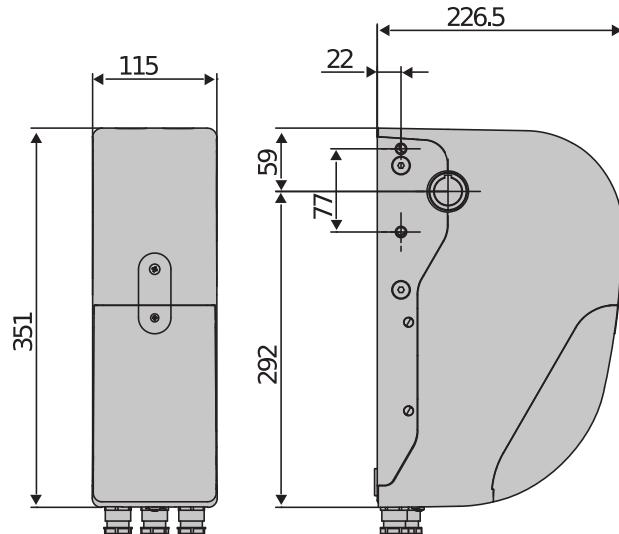

Электромеханический привод 24 В для секционных гаражных ворот, установленных на жилых, промышленных и торговых объектах. Прочная механическая конструкция и микропроцессорная технология блока управления позволяют интенсивно использовать привод, гарантируя при этом максимальную надежность и долговечность. Помимо этого, система управления крутящим моментом D-Track вместе с абсолютным энкодером гарантируют максимальную точность управления движением створки и обнаружения препятствий. Уникальная функция быстрого программирования концевых выключателей с земли с помощью пульта дистанционного управления.



Концевые выключатели, созданные на базе технологии с абсолютным энкодером для обеспечения максимальной надежности и точности остановки.



Эксклюзивная ручка обнуления положения энкодера для быстрого и безопасного монтажа.



Встроенный блок управления с дисплеем для программирования и системой управления D-Track, а также функцией контроля крутящего момента, скорости и положения. Встроенный двухканальный радиоприемник U-Link. Уникальная функция быстрого программирования концевого выключателя с земли с помощью пульта дистанционного управления.



Automation systems for garage doors

Empowered by  
**U-LINK**

## ARGO BT A

Код	Ci	Имя	Описание	
P925258 00002	2611637	ARGO BT A 20	Привод для секционных ворот площадью до 20 м <sup>2</sup> и очень интенсивное использование. Встроенная лампа освещения	
P925260 00002	2611642	ARGO BT A 35	Привод для секционных ворот площадью до 35 м <sup>2</sup> и очень интенсивное использование. Встроенная лампа освещения	


**VENERE BT A - ARGO BT A20: Блок управления с дисплеем для одного привода гаражных ворот 24 В****VENERE BT A - ARGO BT A20 - Ci I700091 10001 - Ci 2610739 - Встроенный -**

- Блок управления с дисплеем для одного привода гаражных ворот 24 В
- Питание: 230V однофазное
- Питание двигателя и доп. оборудования: 24 В
- Основные характеристики: встроенный двухканальный приемник, система предотвращения раздавливания D-Track, плавное открывание и закрывание
- Основные функции: автоматическое повторное закрытие, автоматическое регулирование крутящего момента
- Программирование с помощью дисплея
- Протокол U-Link
- Уникальная функция защиты от вторжений.

**VENERE BT A - ARGO BT A35: Блок управления с дисплеем для одного привода гаражных ворот 24 В****VENERE BT A - ARGO BT A35 - Ci I700092 10001 - Ci 2610740 - Встроенный -**

- Блок управления с дисплеем для одного привода гаражных ворот 24 В
- Питание: 230V однофазное
- Питание двигателя и доп. оборудования: 24 В
- Основные характеристики: встроенный двухканальный приемник, система предотвращения раздавливания D-Track, плавное открывание и закрывание
- Основные функции: автоматическое повторное закрытие, автоматическое регулирование крутящего момента
- Программирование с помощью дисплея
- Протокол U-Link
- Уникальная функция защиты от вторжений.

	ARGO BT A 20	ARGO BT A 35
Блок управления	VENERE BT A DIS ARGO	VENERE BT A DIS ARGO G
Номинальное напряжение	24 V	24 V
Входная мощность	240 W	240 W
Тип концевого выключателя	Абсолютный энкодер	Абсолютный энкодер
Поверхность двери	20 м <sup>2</sup>	35 м <sup>2</sup>
Замедление	ДА	ДА
Блокировка	Механический	Механический
Разблокирование	Канат или стальной трос	Стальной трос
Реакция на удар	D-Track	D-Track
Частота использования	очень интенсивное	очень интенсивное
Степень защиты	IP20	IP20
Условия окружающей среды	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

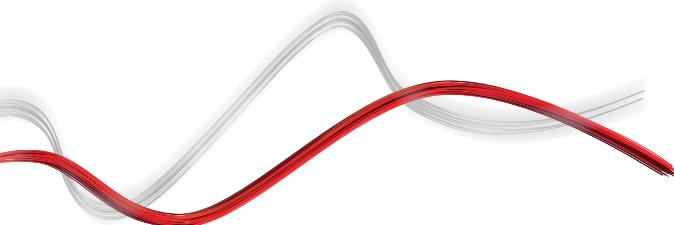



## Automation systems for garage doors

Empowered by  
**U-LINK**

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	<b>Ср N999592 - Си 2611131 СКК</b> Упаковка монтажных шпонок для ARGO и ARGO G		<b>Ср N733955 - Си 2604014 SAFM</b> Спусковой трос для ARGO, длина 3,5 м.
	<b>Ср N733956 - Си 2604015 SAFM L</b> Спусковой трос для ARGO, длина 7 м.		<b>Ср D114093 00003 - Си 2607539 RADIUS LED BT A R1</b> Проблесковый маячок без встроенной антенны для двигателей с питанием 24 В.
	<b>Ср P111782 - Си 2601411 COMPACTA A20-180</b> Пара фотоэлементов, регулируемых на 180° по горизонтали. Диапазон — 20 м. Электропитание: 12-33 В переменного тока / 15-35 В постоянного тока		<b>Ср N733148 - Си 2600920 COR 30</b> Звёздочка большая с #REP#{#REPt-7576-0-3} зубьями вместе с принадлежностями для редукционной передачи на промышленных секционных воротах, для валов 1" (25,4 mm)
	<b>Ср N733149 - Си 2610911 COR 40</b> Звёздочка большая с #REP#{#REPt-7576-0-3} зубьями вместе с принадлежностями для редукционной передачи на промышленных секционных воротах, для валов 1" (25,4 mm)		<b>Ср N733338 - Си 2600566 PIG 12/ULISSE S</b> Звёздочка малая с 12 зубьями для редукционной передачи на промышленных секционных воротах, для валов 1" (25,4 mm)
	<b>Ср N733336 - Си 2610933 PIG 14/ULISSE S</b> Звёздочка малая с 14 зубьями для редукционной передачи на промышленных секционных воротах, для валов 1" (25,4 mm)		<b>Ср N733339 - Си 2600966 PIG 18/ULISSE S</b> Звёздочка малая с 18 зубьями для редукционной передачи на промышленных секционных воротах, для валов 1" (25,4 mm)
	<b>Ср N733337 - Си 2600565 PIG 30/ULISSE S</b> Звёздочка малая с 30 зубьями для редукционной передачи на промышленных секционных воротах, для валов 1" (25,4 mm)		<b>Ср N733421 - Си 2600967 RCA</b> Рычажное устройство разблокировки для ARGO со стальным проводом, длина: 3,5 м
	<b>Ср N733422 - Си 2600457 RCAL</b> Рычажное устройство разблокировки для ARGO со стальным проводом, длина: 7 м		<b>Ср N574039 - Си 2610798 BOX</b> Шкаф настенный для разблокирования со стальным тросом и электрическим управлением; трос не входит в комплект поставки
	<b>Ср P125005 - Си 2600078 BT BAT</b> Back-up battery kit for HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		<b>Ср P111407 - Си 2601360 FALCON</b> Промышленный датчик присутствия, устанавливаемый на расстоянии до 7 м.



Automation systems for garage doors



# Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем. При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки. Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

## Интуитивно- понятная

Простота установки и использования

## Возможность расширения

Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

## Гибкость

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

## Практичность

Работает как с подключением к Интернету, так и без него

## Функциональность

Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений



Automation systems for garage doors

Empowered by  
**U-LINK**

## Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам B-EVA и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компаний BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.



### U-Control HOME

U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.




### U-Base 2

Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.



### U-SDK

U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.

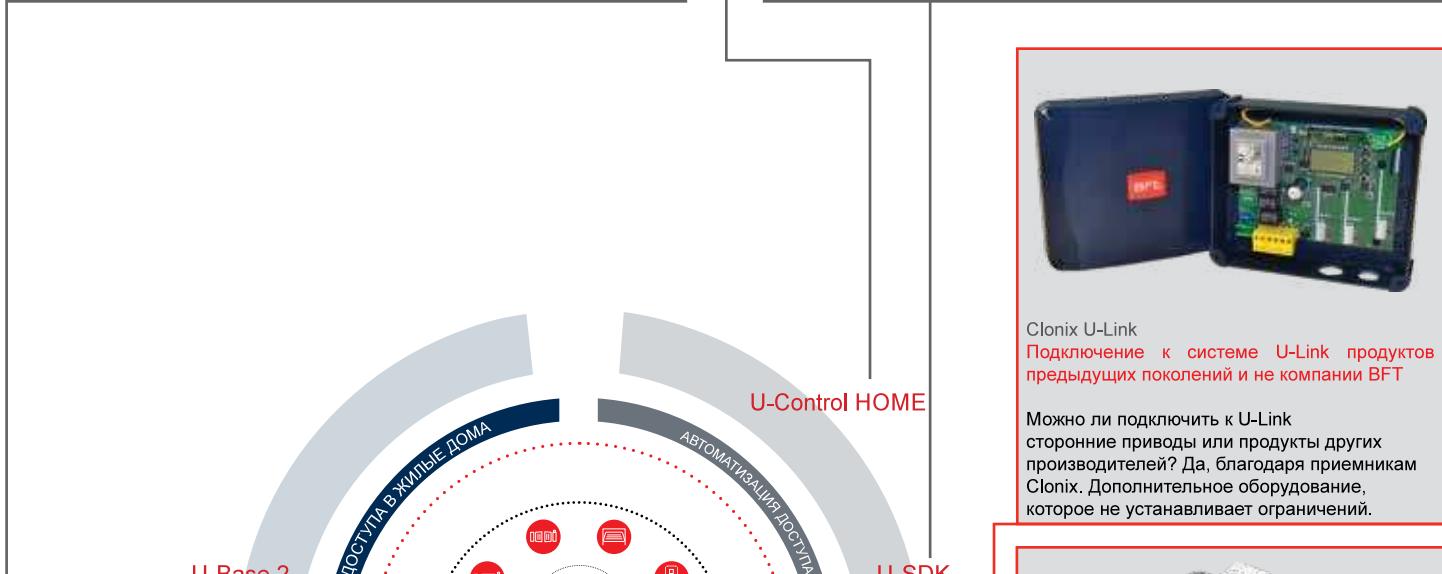

Clonix U-Link  
Подключение к системе U-Link продуктов предыдущих поколений и не компаний BFT

Можно ли подключить к U-Link сторонние приводы или продукты других производителей? Да, благодаря приемникам Clonix. Дополнительное оборудование, которое не устанавливает ограничений.



B-EVA  
Непосредственная связь с приводами

Карты расширения B-EVA позволяют подключать внешние устройства, такие как ПК, смартфоны и планшеты, к приводу BFT и приемнику Clonix либо подключать несколько изделий BFT в сети U-Link. Это дополнительное оборудование можно подключать через U-Link и по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave и TCP/IP, а также с помощью последовательного интерфейса RS485. Устройство, которое точно демонстрирует, что именно BFT подразумевает под взаимосвязью.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.