



Be ahead



ARGO BT A





ARGO BT A



Automation systems for garage doors




er ready

ee link



d-track

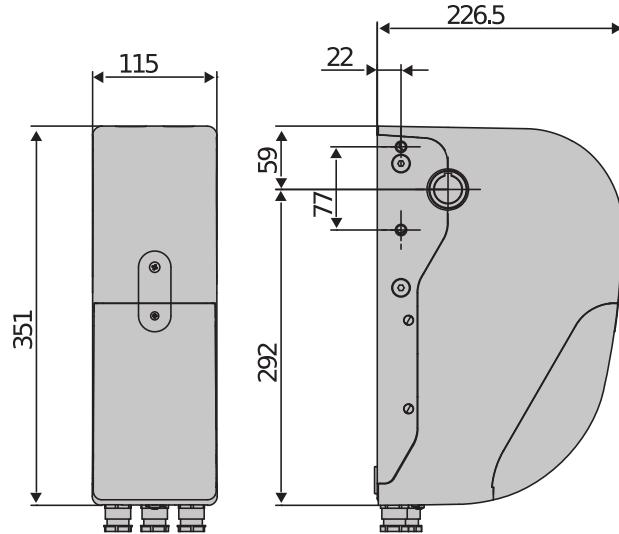

Čvrsta mehanička konstrukcija i tehnologija mikroprocesora središnje upravljačke jedinice omogućuju intenzivan rad uređaja, istovremeno osiguravajući dugotrajanu maksimalnu pouzdanost.

Nadaje, upravljački sustav momenta D-Track, zajedno s apsolutnim enkoderom, osiguravaju izuzetnu preciznost pri upravljanju pomicanjem krila i otvaranju prepreka.

Ekskluzivna funkcija za brzo programiranje graničnih prekidača s tla, pomoću daljinskog upravljača.

Elektromehanički uređaj 24V za sekcijska garažna vrata postavljena u kućnim, industrijskim i poslovnim okruženjima.




Krajnji prekidači koji se temelje na tehnologiji s apsolutnim enkoderom, kako bi se zajamčila maksimalna pouzdanost i preciznost zaustavljanja.



Ekskluzivni regulator za poništenje položaja enkodera za brze i sigurne instalacije.



Ugrađena upravljačka jedinica sa zaslonom za programiranje i sustav D-Track za upravljanje te kontroliranje zakretnog momenta, brzine i položaja. Ugrađena u dvokanalni radijski prijamnik. U-Link. Ekskluzivna funkcija za brzo programiranje podzemnih graničnih prekidača pomoću daljinskog upravljača.

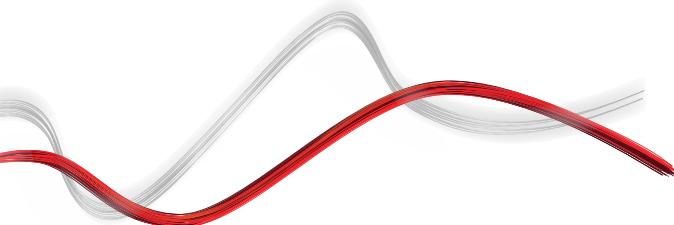



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

ARGO BT A

Šifra	Naziv	Opis	
P925258 00002	ARGO BT A 20	Operator za sekcijska vrata površine do 20 m ² podložna upotrebi vrlo intenzivan. Ugradeno unutarnje svjetlo	
P925260 00002	ARGO BT A 35	Operator za sekcijska vrata površine do 35 m ² podložna upotrebi vrlo intenzivan. Ugradeno unutarnje svjetlo	

	ARGO BT A 20	ARGO BT A 35
Upravljačka jedinica	VENERE BT A DIS ARGO	VENERE BT A DIS ARGO G
Nazivni napon	24 V	24 V
Potrošnja snage	240 W	240 W
Vrsta krajnjeg prekidača	Apolutni enkoder	Apolutni enkoder
Površina vrata	20 m ²	35 m ²
Usporavanje	Da	Da
Blokada	Mehanički	Mehanički
Deblokada	Čelično uže ili kabel	Čelični kabel
Reakcija na udar	D-Track	D-Track
Broj otvaranja	vrlo intenzivan	vrlo intenzivan
Stupanj zaštite	IP24	IP24
Vanjski uvjeti	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	N999592 - CKK Pakiranje jezičaka za montažu za ARGO i ARGO G		N733955 - SAFM Deblokada kabela za ARGO, dužina 3,5 m.
	N733956 - SAFM L Deblokada kabela za ARGO, dužina 7 m.		D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.
	P111782 - COMPACTA A20-180 Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)		N733148 - COR 30 Zupčanik za redukciju 30 zubi s kompletom dodatnom opremom za industrijska sekcijska vrata, za osovine 1" (25.4 mm)
	N733149 - COR 40 Zupčanik za redukciju 40 zubi s kompletom dodatnom opremom za industrijska sekcijska vrata, za osovine 1" (25.4 mm)		N733338 - PIG 12/ULISSE 5 Zupčanik za redukciju 12 zubi za industrijska sekcijska vrata, za osovine 1" (25.4 mm)



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	N733336 - PIG 14/ULISSE S Zupčanik za redukciju 14 zubi za industrijska sekcijska vrata, za osovine 1" (25.4 mm)		N733339 - PIG 18/ULISSE S Zupčanik za redukciju 18 zubi za industrijska sekcijska vrata, za osovine 1" (25.4 mm)
	N733337 - PIG 30/ULISSE S Zupčanik za redukciju 30 zubi za industrijska sekcijska vrata, za osovine 1" (25.4 mm)		N733421 - RCA Polužna deblokada s čeličnim kabelom dužine 3.5 m. Kompatibilna s uređajem BOX.
	N733422 - RCAL Polužna deblokada s čeličnim kabelom dužine 7 m. Kompatibilna s uređajem BOX.		N574039 - BOX Zidni ormarić za deblokadu, s čeličnim kabelom i električnim upravljanjem; kabel nije uključen
	P125005 - BT BAT Back-up battery kit for HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		P111407 - FALCON Industrijski senzor prisutnosti, može se postaviti do 7 m.



Automation systems for garage doors



Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link
Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.



B-EBA
Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

