




Be ahead




BERMA

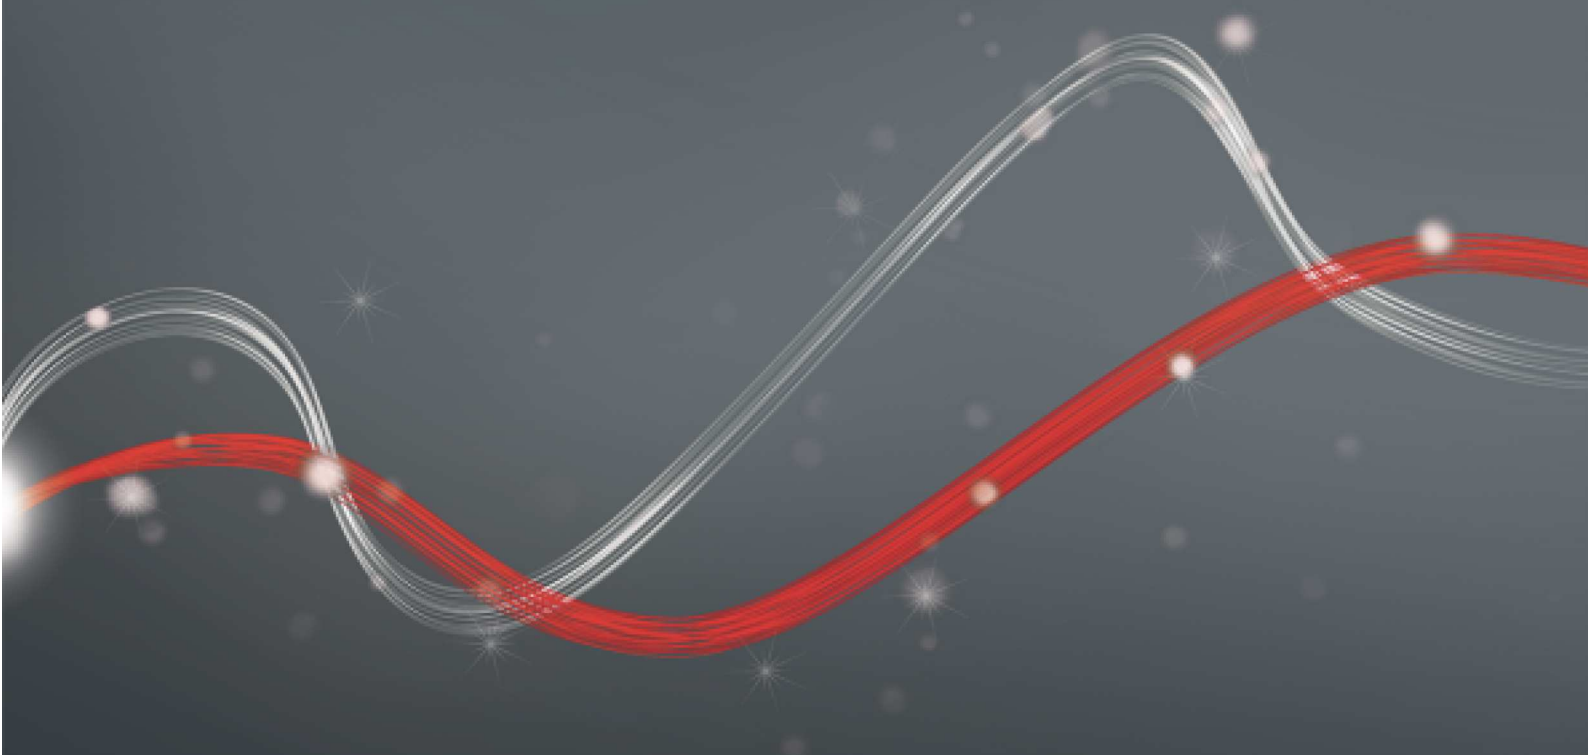



Automation systems for garage doors

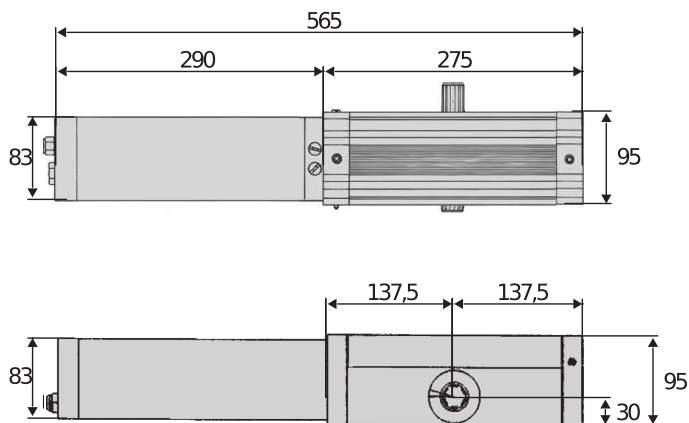

מפעיל הידרולי לשימוש אינטנסיבי ביותר עבור דלתות מתאזנות מאליהן לחניה מקורה.
מיועד לשימוש הקשה ביותר, הוא משלב חוזק עם האמינות הטיפוסית של מפעיל הידרולי.



מנגנון לשחרור מנעילה עם יכולת השמשה גם מבחוץ, באמצעות כבל מפלדה בגירסת SEB.



שסתומי המעקף מאפשרים את הכוונון המדויק של המומנט בנפרד ובלתי תלוי לפתיחה ולסגירה.



ההאטה ההידרולית מבטיחה תזוזה שקטה וזורמת, גם בדלתות גדולות יותר. הבורג לכיווןן מאפשר גם להתאים את עוצמת ההאטה לכל הנסיבות.



Automation systems for garage doors

BERMA

קוד	Ci	שם	תיאור
P915006 00001	2611515	BERMA	מפעיל הידרולי עבור דלתות מתאזנות מאליהן לחניה מקורה, בעלות שטח פנים 9 m ² לכל היותר ותעסוקה מאומץ מאוד. שחרור מנעילה ידית כדורית
P915103 00001	2613253	BERMA SEB	מפעיל הידרולי עבור דלתות מתאזנות מאליהן לחניה מקורה, בעלות שטח פנים 9 m ² לכל היותר ותעסוקה מאומץ מאוד. שחרור מנעילה ידית עבור כבל מפלדה
P915007 00001	2611516	BERMA R	מפעיל הידרולי עבור דלתות מתאזנות מאליהן לחניה מקורה, בעלות שטח פנים 9 m ² לכל היותר ותעסוקה מאומץ מאוד. שחרור מנעילה ידית כדורית והאטה הידרולית
P915105 00001	2611520	BERMA SEB R	מפעיל הידרולי עבור דלתות מתאזנות מאליהן לחניה מקורה, בעלות שטח פנים 9 m ² לכל היותר ותעסוקה מאומץ מאוד. שחרור מנעילה ידית עבור כבל מפלדה והאטה הידרולית
P915009 00001	2600849	BERMA SA R	מפעיל הידרולי עבור דלתות מתאזנות מאליהן לחניה מקורה, בעלות שטח פנים 9 m ² לכל היותר ותעסוקה מאומץ מאוד. שחרור מנעילה אוטומטי והאטה הידרולית

600+600W - 230V - שניים, עם תצוגה עבור מפעיל אחד או שניים, 50/60HZ: 220-230V 6 RIGEL



מומלץ Cp D113833 - Ci 2600589 - 50/60HZ 220-230V 6 RIGEL

לוח בקרה אוניברסלי עם תצוגה עבור מפעיל אחד או שניים, 600+600W - 230V

יישום: לוח בקרה אוניברסלי עבור מפעיל אחד או שניים.

זינת לוח: 230 וולט חד פזי

זינת מפעילים: 230V חד פזי 600+600W

תכונות עיקריות: סרגלי מהדקים נשלפים, תכנות ואבחון עם תצוגה, מקלט ערוץ כפול משולב, תוספת מחבר עבור מקלט נוסף, חיבור לתפס חשמלי או מנעול מגנטי, מגבל

מומנט אלקטרוני, האטה אלקטרונית במהלך פתיחה וסגירה, כניסות מפסקי גבול נפרדות לכל מנוע, אפשרות של ניהול-רמזור קדם חימום למפעיל הידראולי עם לוח SSR5

פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, זמני פעולה נפרדים של המנוע, שמירת מצב נעילה בזמן סגירה, נגיחה (ram), (blow מחזור פעולה של 2/3/4 שלבים, פתיחה

חלקית, סגירה מהירה, פתיחה וסגירה נפרדות

תאימות: 5 RIGEL - 4 RIGEL - 3 RIGEL - N RIGEL



-
-
-
-
-
-
-

	BERMA	BERMA SEB	BERMA R	BERMA SEB R	BERMA SA R
יחידת בקרה	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
מתח נקוב	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
הספק כניסה	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
האטה	לא	לא	הידרולי	הידרולי	הידרולי
שטח דלת	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²
נעילה	הידרולי	הידרולי	הידרולי	הידרולי	הידרולי
שחרור	ידית כדורית	ידית עבור כבל מפלדה	ידית כדורית	ידית עבור כבל מפלדה	אוטומטי
תגובה להתנגשות	מצמד הידרולי	מצמד הידרולי	מצמד הידרולי	מצמד הידרולי	מצמד הידרולי
תדירות שימוש	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד
דרגת הגנה	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
תנאי סביבה	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

	Cp D114092 00002 - Ci 2601365 ALCOR AC A		Cp N733038 - Ci 2601334 CA1
	יחידת בקרה עם מקלט משולב – ללא צג – סרגל חיבורים סטנדרטי		אביזרי זרוע ישירה להתקנת מפעיל מסדרת BERMA על דלת עילית ברוחב מרבי של 4 m
	Cp N733040 - Ci 2610890 CA2		Cp N733041 - Ci 2610891 CA2C
	אביזרי זרוע ישירה להתקנת שני מפעילים מסדרת BERMA על דלת עילית		אביזרי זרוע ישירה להתקנת שני מפעילים מסדרת BERMA על דלת עילית (זרועות בקשת)
	Cp N733042 - Ci 2610892 CAS1		Cp N733074 - Ci 2610896 CAS1L
	אביזרי זרוע ישירה להתקנת מפעיל Berma אחד L = 1000 mm גרסת ספרד		אביזרי זרוע ישירה להתקנת מפעיל Berma אחד L = 1500 mm גרסת ספרד



Automation systems for garage doors

	Cp N733048 - Ci 2610893 CAS2		Cp N733075 - Ci 2600787 CAS2L
אביזרי זרוע ישירה להתקנת שני מפעילי L Berma mm 1000 גרסת ספרד		אביזרי זרוע ישירה להתקנת שני מפעילי L Berma mm 1500 גרסת ספרד	

אביזרים מומלצים

	Cp D113680 00002 - Ci 2600108 ALPHA SD Universal control panel with potentiometers for one 230V/500W single-phase operator		Cp N733020 - Ci 2601471 SEB שחרור מפתח חיצוני עור, BT LB IGEA או LB IGEA FORB, BERMA,
	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 אור מהבהב ללא אנטנה משולבת עבור מנועים בעל אספקת מתח 230 V.		Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 פנס מהבהב ללא אנטנה מוכללת עבור מנועים עם זינת חשמל 230 V.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 זוג פוטורדיסטורים מתכווננים אופקית 180°. טווח 20 מ'. זינת חשמל 12 עד 33 וולט AC 15 עד 35 וולט DC		



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות



הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link Cloni, מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.




U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

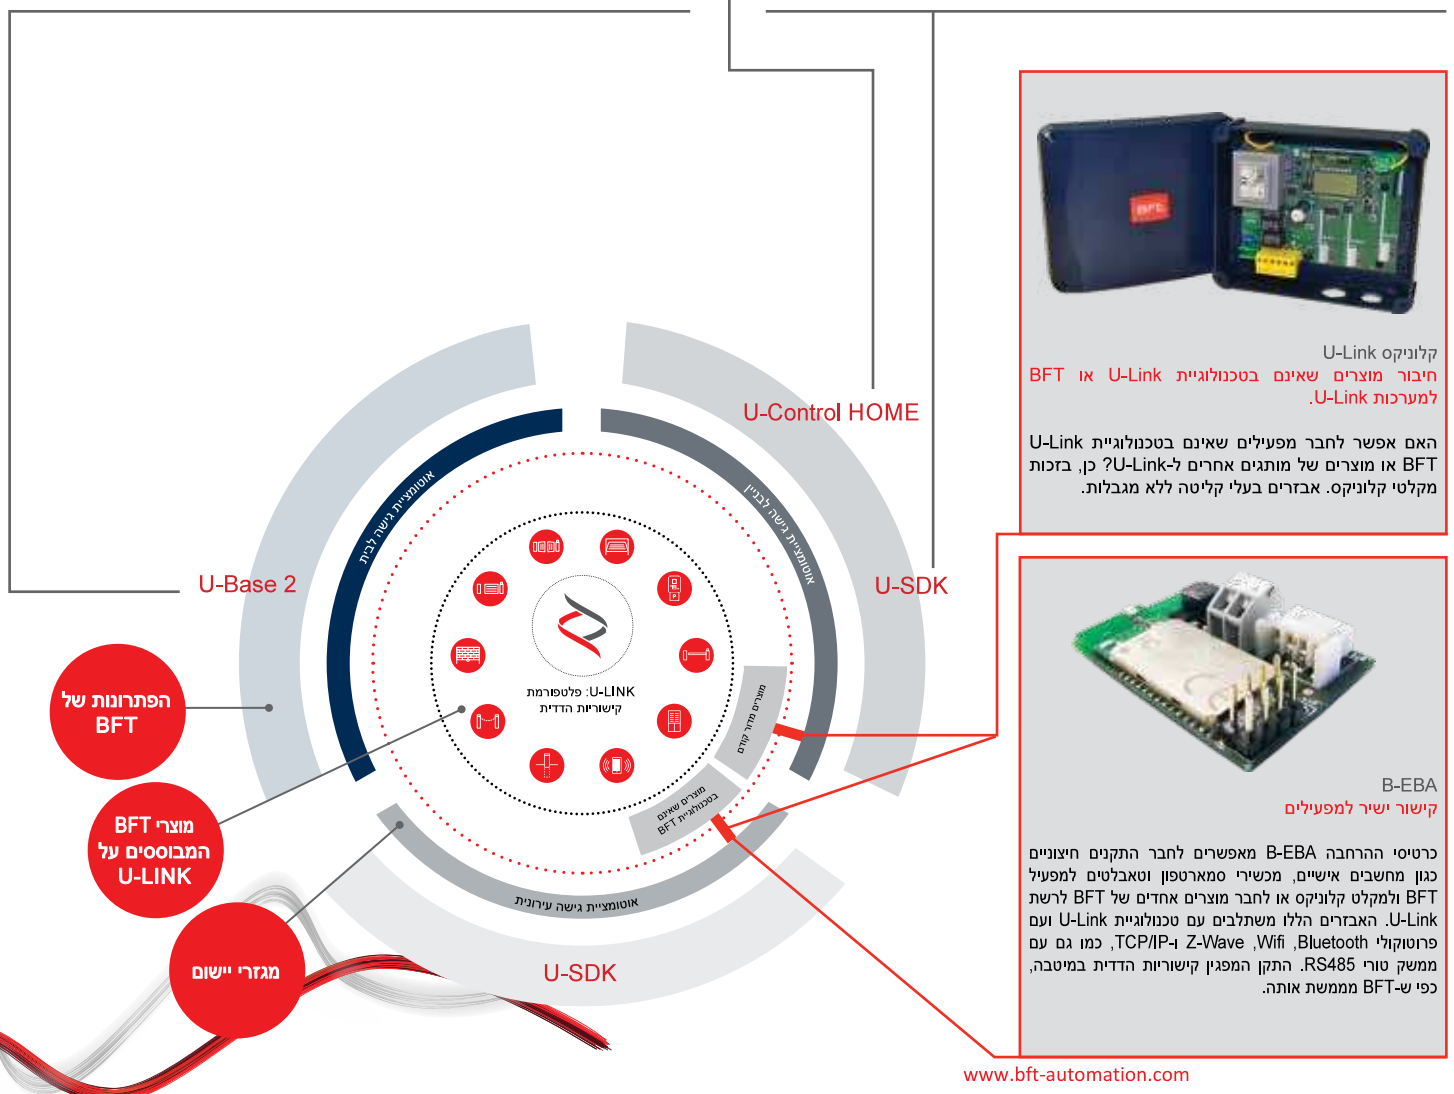



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.