




Be ahead




BERMA

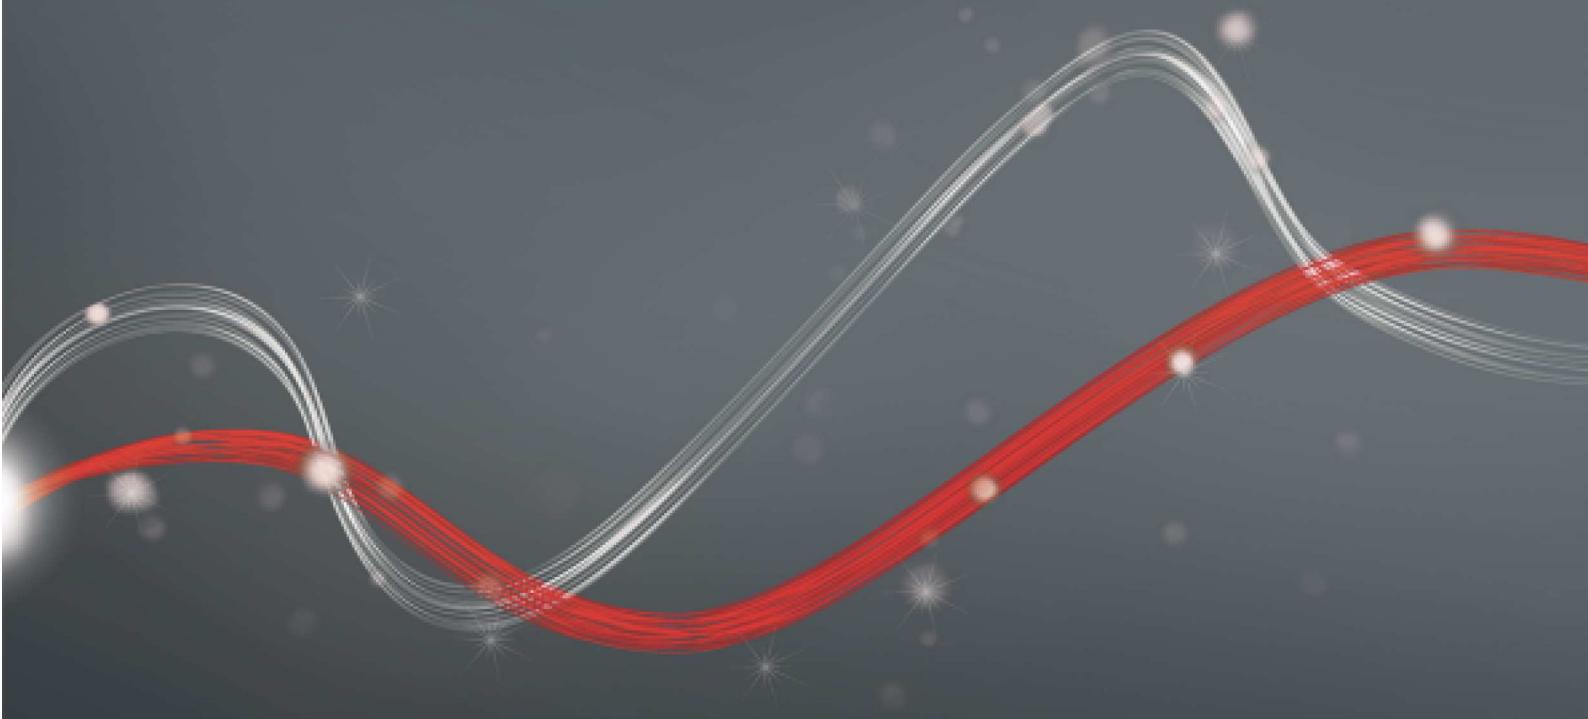



Automation systems for garage doors

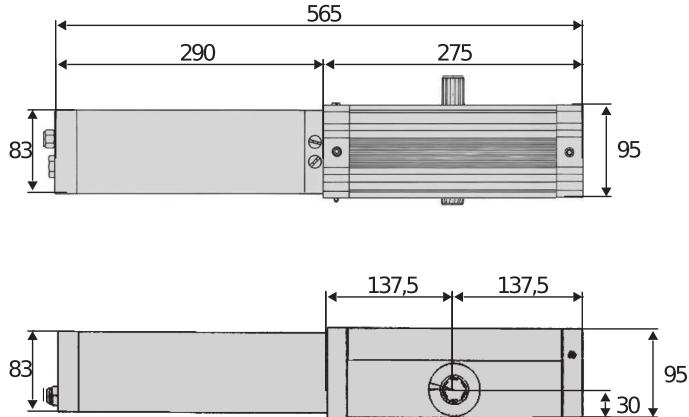

Hidraulički uređaj za konstantan rad protutežnih garažnih vrata.
Namijenjen je upotrebi i u najtežim uvjetima, spaja snagu i pouzdanost koje su tipične za hidraulične uređaje.




Sustav deblokiranja koji se može aktivirati i izvana posredstvom čeličnog kabela u verziji SEB.



Premosni ventili jamče precizno reguliranje zaokretnog momenta prilikom otvaranja i zatvaranja na odvojen i neovisan način.



Hidrauličko usporavanje jamči tiko gibanje bez zastoja, čak i na najvećim vratima. Uz to, regulacijski vijak omogućuje prilagodbu jačine usporavanja svakoj situaciji.

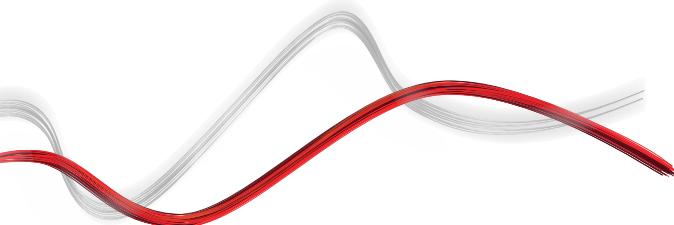



Automation systems for garage doors

BERMA

Šifra	Ci	Naziv	Opis
P915006 00001	2611515	BERMA	Hidraulički operater za podizna garažna vrata maksimalne površine 9 m ² i za vrlo vrlo intenzivan rad. Deblokiranje pri okrugla drška
P915103 00001	2613253	BERMA SEB	Hidraulički operater za podizna garažna vrata maksimalne površine 9 m ² i za vrlo vrlo intenzivan rad. Deblokiranje pri poluga za čelični kabel
P915007 00001	2611516	BERMA R	Hidraulički operater za podizna garažna vrata maksimalne površine 9 m ² i za vrlo vrlo intenzivan rad. Deblokiranje okrugla drška i hidrauličko usporavanje
P915105 00001	2611520	BERMA SEB R	Hidraulički operater za podizna garažna vrata maksimalne površine 9 m ² i za vrlo vrlo intenzivan rad. Deblokiranje poluga za čelični kabel i hidrauličko usporavanje
P915009 00001	2600849	BERMA SA R	Hidraulički operater za podizna garažna vrata maksimalne površine 9 m ² i za vrlo vrlo intenzivan rad. Deblokiranje automatski i hidrauličko usporavanje

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Univerzalna upravljačka jedinica sa zaslonom za jedan ili dva uređaja od 230V - 600+600W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Preporučena




- Univerzalna upravljačka jedinica sa zaslonom za jedan ili dva uređaja od 230V - 600+600W
- Primjena: Univerzalna upravljačka jedinica za jednog ili dva operatera
- Napajanje sučelja: 230 V jednofazno
- Napajanje operatera: 230V jednofazno 600+600W
- Glavne karakteristike: Izvucive stezaljke, programiranje i dijagnostika putem zaslona, ugrađeni dvokanalni prijemnik, priključak za dodatni prijemnik, spajanje prekidačnog ili magnetskog releja, elektronički limitator zakretnog momenta, elektronsko usporavanje pri otvaranju i zatvaranju, odvojeni ulazi graničnika za svaki motor pojedinačno, mogućnost upravljanja na principu semafora i prethodno zagrijavanje hidrauličkih operatera SSR5 karticom
- Glavne funkcije: Automatsko ponovno zatvaranje, vremena rada odvojenih motora, zadržavanje blokiranja tijekom zatvaranja, logika 2/3/4 koraka, djelomično otvaranje, brzo zatvaranje, odvojeno otvaranje i zatvaranje
- Kompatibilnost: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	BERMA	BERMA SEB	BERMA R	BERMA SEB R	BERMA SA R
Upravljačka jedinica	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Nazivni napon	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potrošnja snage	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
Usporavanje	ne	ne	Hidraulički	Hidraulički	Hidraulički
Površina vrata	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²
Blokada	Hidraulički	Hidraulički	Hidraulički	Hidraulički	Hidraulički
Deblokada	okrugla drška	poluga za čelični kabel	okrugla drška	poluga za čelični kabel	automatski
Reakcija na udar	Hidraulička spojka	Hidraulička spojka	Hidraulička spojka	Hidraulička spojka	Hidraulička spojka
Broj otvaranja	vrlo intenzivan	vrlo intenzivan	vrlo intenzivan	vrlo intenzivan	vrlo intenzivan
Stupanj zaštite	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Vanjski uvjeti	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

	Cp D114092 00002 - Ci 2601365 ALCOR AC A		Cp N733038 - Ci 2601334 CA1
	Upravljačka jedinica s integriranim prijamnikom – bez zaslona – standardni priključni blok		Dodata oprema ravnih krakova za postavljanje uređaja serije BERMA na protutežna vrata od 4 m maks. širine

	Cp N733040 - Ci 2610890 CA2		Cp N733041 - Ci 2610891 CA2C
	Dodata oprema ravnih krakova za postavljanje dvaju uređaja serije BERMA na protutežna vrata		Dodata oprema za postavljanje dvaju uređaja serije BERMA na protutežna vrata (zakriveni krakovi)

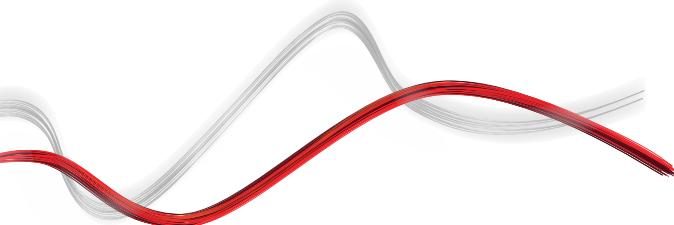

**Automation systems for garage doors**

	Cp N733042 - Ci 2610892 CAS1 Oprema za ravne krakove za instalaciju uređaja Berma D = 1000 mm verzija Španjolska		Cp N733074 - Ci 2610896 CAS1L Oprema za ravne krakove za instalaciju uređaja Berma D = 1500 mm verzija Španjolska
	Cp N733048 - Ci 2610893 CAS2 Oprema za ravne krakove za instalaciju dva uređaja Berma D = 1000 mm verzija Španjolska		Cp N733075 - Ci 2600787 CAS2L Oprema za ravne krakove za instalaciju dva uređaja Berma D = 1500 mm verzija Španjolska

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp D113680 000002 - Ci 2600108 ALPHA SD Univerzalna upravljačka jedinica s potenciometrima za jedan monofazni uređaj 230V/500W		Cp N733020 - Ci 2601471 SEB Vanjsko deblokiranje ključem za BERMA, FORB, IGEA LB i IGEA LB BT
	Cp D114093 000002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A RI Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.		Cp D114094 000002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)		



Automation systems for garage doors

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Automation systems for garage doors

Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link
Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.



B-EBA
Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

