



Be ahead




BERMA





Automation systems for garage doors

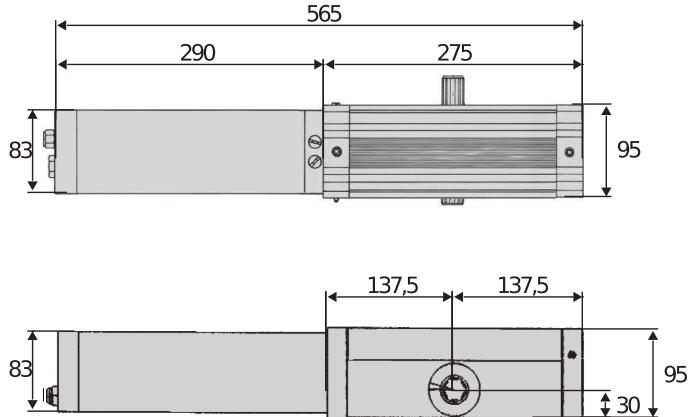

Hidrauliskais motors ļoti intensīvai izmantošanai, paceļamiem vārtiem.
Paredzēti lietošanai viissmagākajos apstākļos, tie apvieno spēku un uzticamību kāda ir hidrauliskajiem motoriem.




Atbrīvošanas sistēma, ko var aktivizēt arī no ārpuses ar tērauda kabeli SEB versijā.



Regulējot vārstus ir iespējamas precīzi iestatīt griezes momentu individuāli atvēršanai un aizvēršanai.



Hidrauliskā palēnināšanās garantē klusu, vienmērīgu kustību pat lielākajiem durvīm. Arī regulēšanas skrūve ļauj pielāgot palēnināšanos intensitāti katrai situācijai.

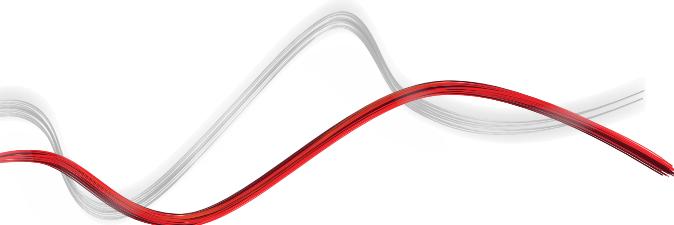



Automation systems for garage doors

BERMA

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P915006 00001	2611515	BERMA	Hidrauliskais operators virs galvas pacēlamām garāžas durvīm ar maksimālo virsmas laukumu 9 m ² un ļoti intensīvai lietošanai lietošanu. poga atbrīvošana
P915103 00001	2613253	BERMA SEB	Hidrauliskais operators virs galvas pacēlamām garāžas durvīm ar maksimālo virsmas laukumu 9 m ² un ļoti intensīvai lietošanai lietošanu. terauda kabeļa svira atbrīvošana
P915007 00001	2611516	BERMA R	Hidrauliskais operators virs galvas pacēlamām garāžas durvīm ar maksimālo virsmas laukumu 9 m ² un ļoti intensīvai lietošanai lietošanu. poga atbrīvošana un hidraulisks paleninajums
P915105 00001	2611520	BERMA SEB R	Hidrauliskais operators virs galvas pacēlamām garāžas durvīm ar maksimālo virsmas laukumu 9 m ² un ļoti intensīvai lietošanai lietošanu. terauda kabeļa svira atbrīvošana un hidraulisks paleninajums
P915009 00001	2600849	BERMA SA R	Hidrauliskais operators virs galvas pacēlamām garāžas durvīm ar maksimālo virsmas laukumu 9 m ² un ļoti intensīvai lietošanai lietošanu. automātisks atbrīvošana un hidraulisks paleninajums

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem

**Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - leteicams**

- Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem
- Pielietojums: universāls vadības panelis vienam vai diviem operatoriem.
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Strāvās padeve operatoriem: 230 V, viena fāze, 600+600 W
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, programmēšanas un diagnostikas displejs, iebūvēts četru kanālu uztvērējs, elektroniska slēdzene, elektronisks griezes momenta ierobežotājs, elektronisks ātruma samazinātājs atvēršanas un aizvēršanas laikā, atsevišķi gala slēdža ievadi katram motoram, luksoforu pārvaldība, hidraulisku operatoru priekšsildīšana, nedēļas taimeris, iespēja dzēst konkrētu tālvadības pulti, 4 radio kanālu pielāgošana, aizkavētās izvades līguma personalizēšana, regulējams šķēršļu uztvēršanas jutīgums.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, atsevišķi motoru darbības laiki, aizslēgts aizvērtā veidā, hidraulisks trieciens, 2/3/4 soļu logika, daļēja atvēršana, ātra aizvēršana, nodalīta atvēršana un aizvēršana
- Savietojamība: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N


	BERMA	BERMA SEB	BERMA R	BERMA SEB R	BERMA SA R
Vadības bloks	RIGEL 6				
Nominālais spriegums	230 V				
Ieejas jauda	250 W				
Palēnināšanās	nr,	nr,	Hidraulisks	Hidraulisks	Hidraulisks
Vārtu virsmas laukums	9 m ²				
Blokēšana	Hidraulisks	Hidraulisks	Hidraulisks	Hidraulisks	Hidraulisks
Atbrīvošana	poga	tērauda kabeļa svira	poga	tērauda kabeļa svira	automātisks
Reakcija uz triecienu	Hidraulisks sajūgs				
Lietošanas biežums	Īoti intensīvai lietošanai				
Aizsardzības kategorija	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Vides apstākļi	-15 ÷ 60 °C				

**Cp D114092 00002 - Ci 2601365**
ALCOR AC A

Vadības bloks ar iebūvētu uztvērēju - bez displeja - Standarta terminālu bloks

**Cp N733038 - Ci 2601334**
CA1

Pleca aksesuāri BERMA sērijas operatora uzstādīšanai uz augšu veramajām durvīm ar maksimālo platumu 4 m

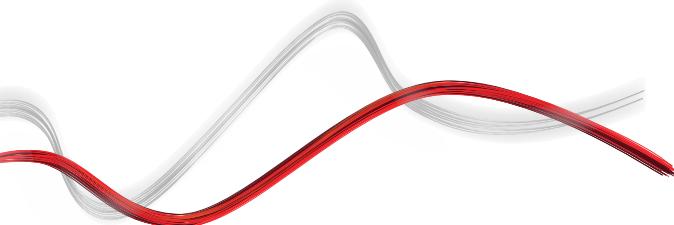



Automation systems for garage doors

	Cp N733040 - Ci 2610890 CA2 Taisnā pleca aksesuāri BERMA sērijas operatora uzstādīšanai uz augšu veramajām durvīm		Cp N733041 - Ci 2610891 CA2C Piederumi divu BERMA sērijas motoru uzstādīšanai (liektie elkoņi)
	Cp N733042 - Ci 2610892 CA51 Pleca aksesuāri Bema operatora uzstādīšanai L = 1000 mm Spānijas versija		Cp N733074 - Ci 2610896 CA51L Pleca aksesuāri Bema operatora uzstādīšanai L = 1500 mm Spānijas versija
	Cp N733048 - Ci 2610893 CA52 Taisnā pleca aksesuāri divu Bema operatoru uzstādīšanai L = 1000 mm Spānijas versija		Cp N733075 - Ci 2600787 CA52L Taisnā pleca aksesuāri divu Bema operatoru uzstādīšanai L = 1500 mm Spānijas versija

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp D113680 00002 - Ci 2600108 ALPHA SD Universālais kontroles panelis ar potenciometriem vienam 230 V/500 W vienfāzes operatoram		Cp N733020 - Ci 2601471 SEB Ārējā atbrīvošanas atslēga BERMA, FORB, IGEA LB un IGEA LB BT motoriem
	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 230 V barošanu.		Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Mirgojoša gaismā bez iestrādātās antenas motoriem ar barošanas padevi 230 V.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC		



Automation systems for garage doors

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiams palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Automation systems for garage doors

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniaujo telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atliglii ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimoj.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

