



Be ahead




REEL EASY





Roller shutters automation systems

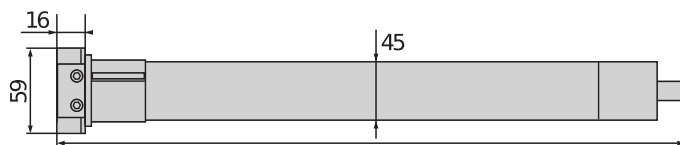

REEL EASY **B10** 230 **W45** = 516
REEL EASY **B20** 230 **W45** = 546
REEL EASY **B30** 230 **W45** = 591
REEL EASY **B50** 230 **W45** = 591

Linija Reel sastoji se od cjelovite ponude motora sa žičanim cijevima, s elektromehaničkim graničnim prekidačima. Cijeli komplet dodataka i inačica čine raspon rola idealnim rješenjem za prve ugradnje ili obnovu.



Verzija KIT sadržava sav pribor za pravilnu instalaciju kao i uređaje koji su već raspoređeni unutar posebnog teleskopskog valjka koji se može savršeno prilagoditi dimenzijama stolarije jednim pokretom



Nova ploča za kompaktnu žičnu centralizaciju Shedir: moguće ju je jednostavno ugraditi i u sanduk za rolete zahvaljujući krajnje malom gabaritu kojom je moguće upravljati sa do dva motora ili skupinom motora na pojedinačan ili centraliziran način.



Roller shutters automation systems

REEL EASY

Šifra	Ci	Naziv	Opis
P910052 00001	2611511	REEL EASY B10 230V W45	Ožičeni operater za žaluzine. Max. težina žaluzine 18 kg. Maksimalni okretni moment 10 Nm i apsorbirana snaga jednaka 125 W. Brzina okretanja osovine 16 Rpm
P910052 00002	2611512	REEL EASY B20 230V W45	Ožičeni operater za žaluzine. Max. težina žaluzine 35 kg. Maksimalni okretni moment 20 Nm i apsorbirana snaga jednaka 180 W. Brzina okretanja osovine 16 Rpm
P910052 00003	2611513	REEL EASY B30 230V W45	Ožičeni operater za žaluzine. Max. težina žaluzine 55 kg. Maksimalni okretni moment 30 Nm i apsorbirana snaga jednaka 235 W. Brzina okretanja osovine 16 Rpm
P910052 00004	2611514	REEL EASY B50 230V W45	Ožičeni operater za žaluzine. Max. težina žaluzine 88 kg. Maksimalni okretni moment 50 Nm i apsorbirana snaga jednaka 285 W. Brzina okretanja osovine 12 Rpm

	REEL EASY B10 230V W45	REEL EASY B20 230V W45	REEL EASY B30 230V W45	REEL EASY B50 230V W45
Napajanje motora	230 V	230 V	230 V	230 V
Potrošnja snage	125 W	180 W	235 W	285 W
Vanjski promjer	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Broj okretaja graničnika	28	28	28	28
Vrsta krajnjeg prekidača	Mehanički	Mehanički	Mehanički	Mehanički
Blokada	Mehanički	Mehanički	Mehanički	Mehanički
Broj otvaranja	Stambeni	Stambeni	Stambeni	Stambeni
Stupanj zaštite	IP44	IP44	IP44	IP44
Vanjski uvjeti	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

 Cp P111515 - Ci 2611267 SHEDIR B CBC 02 L01 Ploča za centraliziranje linearnog uređaja za upravljanje do 2 motora ili sklopa motora pojedinačno ili na centralizirani način	 Cp P121028 - Ci 2600242 MIME PAD Zidni daljinski upravljač 4 kanala s rolling code kodiranjem
 Cp D113831 - Ci 2601024 MIME TX Minijaturni odašiljač, dva kanala, 433 MHz	 Cp P111376 - Ci 2601005 SCS 1 Sučelje za serijsko spajanje.
 Ph. Out Cp P111183 - Ci 2611227 CREP Senzor prekidača dan/noć	 Ph. Out Cp P111182 - Ci 2611226 ANEM Senzor anemometra na enkoder za vjetar
 Cp N999325 - Ci 2611086 SM5014 Zidni nosač za uređaje s kvadratnim zatikom na okidanje i rascjepkom za izravno spajanje (od 10 Nm do 50 Nm).	 Cp P130002 - Ci 2611440 CAL 60/100 Podesiva teleskopska osmerokutna obloga za RUL 60.
 Cp P130012 - Ci 2611446 RUL 60/3 Osmerokutna cijev za namotavanje rolete Ø60 mm x 3 m.	 Ph. Out Cp P130001 - Ci 2611439 BLOCCANTI 40 Blokada protiv provala za roletu s lamelama 40 mm visine.



Roller shutters automation systems

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Ph Out Cp P130013 - CI 2611447 BLOCCANTI 50 Blokada protiv provale za roletu s lamelama 50 mm visine.	Cp D113824 - CI 2600588 MIME AC Unutrašnji dvokanalni radioprijemnik 433 MHz 3 neovisna izlaza Napajanje 230 V AC Memorija s 31 položaja Način rada: monostabilan, bistabilan, vremensko upravljanje, kontrola motora
--	--	--



Roller shutters automation systems

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Roller shutters automation systems

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

U-Base 2



Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

U-SDK



U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.



B-EBA

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

