




Be ahead



REEL EASY

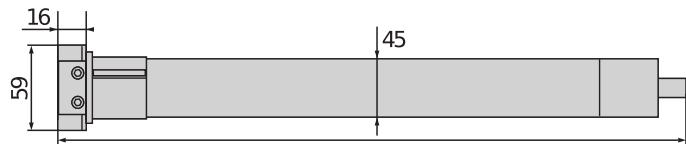

**Roller shutters automation systems**

REEL EASY B10 230 W45 =516

REEL EASY B20 230 W45 =546

REEL EASY B30 230 W45 =591

REEL EASY B50 230 W45 =591


Reel ürün grubunda elektromekanik sınır anahtarları olan eksiksiz kablolu boru şeklinde motorlar mevcuttur.
Eksiksiz aksesuar seti ve versiyonlar Reel ürün yelpazesini ilk montaj ve yenileme işlemleri için ideal kılar.



Özel teleskopik ruloya sıralanmış operatörlerin yanı sıra doğru bir kurulum için gerekli tüm aksesuarları da içeren KIT versiyonu, pencere, kapı veya panjur boyutlarına tek bir hareketle mükemmel şekilde adapte edilebilir ve ayarlanabilir özelliktidir



Kablolu ve kompakt yeni merkezi kart Shedir: Son derece küçük toplam boyutu sayesinde panjur kasalarına da kolaylıkla takılabilir olup, ayrı veya merkezi olarak ikiye kadar motora veya motor grubuna kumanda edebilir.

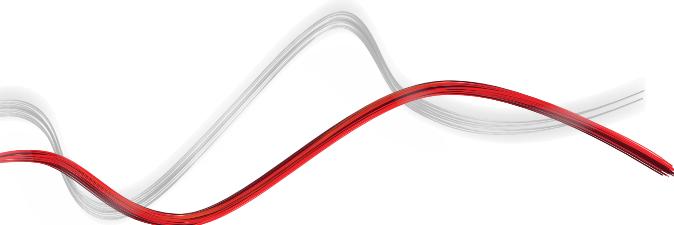



Roller shutters automation systems

REEL EASY

Kod	Cİ	Ad	Açıklama
P910052 00001	2611511	REEL EASY B10 230V W45	Panjurlar için kablolu operator. Maks. panjur ağırlığı 18 kg, 10 Nm maksimum tork ve 125 W güç tüketimi. Şaft dönüş hızı 16 Rpm
P910052 00002	2611512	REEL EASY B20 230V W45	Panjurlar için kablolu operator. Maks. panjur ağırlığı 35 kg, 20 Nm maksimum tork ve 180 W güç tüketimi. Şaft dönüş hızı 16 Rpm
P910052 00003	2611513	REEL EASY B30 230V W45	Panjurlar için kablolu operator. Maks. panjur ağırlığı 55 kg, 30 Nm maksimum tork ve 235 W güç tüketimi. Şaft dönüş hızı 16 Rpm
P910052 00004	2611514	REEL EASY B50 230V W45	Panjurlar için kablolu operator. Maks. panjur ağırlığı 88 kg, 50 Nm maksimum tork ve 285 W güç tüketimi. Şaft dönüş hızı 12 Rpm

	REEL EASY B10 230V W45	REEL EASY B20 230V W45	REEL EASY B30 230V W45	REEL EASY B50 230V W45
Motor beslemesi	230 V	230 V	230 V	230 V
Kullanılan elektrik gücü	125 W	180 W	235 W	285 W
Diş çap	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Limit sıvıcı devir sayısı	28	28	28	28
Uç anahtarı tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kullanım sıklığı	Konut tipi	Konut tipi	Konut tipi	Konut tipi
Koruma derecesi	IP44	IP44	IP44	IP44
Çevre koşulları	-10 ÷ 40 °C			

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

Cp P111515 - Cİ 2611267 SHEDIR B CBC 02 L01 2'ye kadar motoru veya motorlar grubunu münferit veya merkezi şekilde kumanda etmek için kablolu santralizasyon kartı	Cp D113831 - Cİ 2601024 MIME TX İki kanallı minyatür 433 Mhz verici	Ph Out Cp P111183 - Cİ 2611227 CREP Alaca karanlık sensörü	Ph Out Cp P111182 - Cİ 2611226 ANEM Rüzgar için kodlayıcılu anemometrik sensör
Cp N999325 - Cİ 2611086 SM5014 Bastırılmış dörtgen pim ve doğrudan giriş için çatal pin ile donatılmış operatörler için duvar desteği, tüm operatörler için uygundur (10Nm ile 50Nm arası).	Cp P130002 - Cİ 2611440 CAL 60/100 RUL 60 için, ayarlanabilir teleskopik başlık.	Ph Out Cp P130001 - Cİ 2611439 BLOCCANTI 40 Çıtaları 40 mm yüksekliğindeki makaralı panjurlar için hırsızlık önleme kilidi.	Ph Out Cp P130013 - Cİ 2611447 BLOCCANTI 50 Çıtaları 50 mm yüksekliğindeki makaralı panjurlar için hırsızlık önleme kilidi.
Cp P130012 - Cİ 2611446 RUL 60/3 Sekizgen panjur sarma rulosu, Ø60 mm x 3 m.	Cp D113824 - Cİ 2600588 MIME AC 433 MHz üzerinden çift kanallı alıcı 2 bağımsız çıkış 230 V ac besleme 30 konumlu hafıza Çalışma modu: Monostabil, bistabil, zamanlamalı, motor kontrollü		



Roller shutters automation systems

U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Roller shutters automation systems

Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanızı ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

