



Be ahead




REEL EASY





Roller shutters automation systems



- REEL EASY **B10** 230 **W45** = 516
- REEL EASY **B20** 230 **W45** = 546
- REEL EASY **B30** 230 **W45** = 591
- REEL EASY **B50** 230 **W45** = 591


Reel 纏列槩配櫛全櫛翁管式电机榭机电限位涓碗。
 一櫛完整的附件榭型号教 Reel 纏列漭为首次安装榭翻燻的 想解决燻燻。



除擒已预装橐祭殊伸翱轭内的电机櫛燻KIT型号配櫛正确安装所需的全部配件燻能櫛完藉适应门窗的尺决燻線 漭烘



全燻Shedir紧嘆无翁中控卡口枳敖橐栲淞窗的壳攸中也能轻松安装燻由于所栒絜间狝沉燻柿以控燻多达燃台电机漭电机榭单
 机漭集中控燻模式燻。

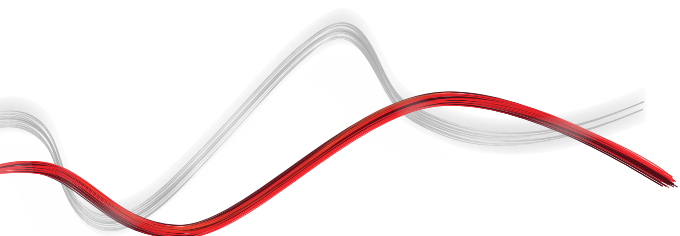



Roller shutters automation systems

REEL EASY

代码	Ci	名称	描述
P910052 00001	2611511	REEL EASY B10 230V W45	枋淞窗有翁电机。枋淞窗最繁重榆18 kg。最繁濳簧10 Nm。功程输入125 W。轴转速16 Rpm
P910052 00002	2611512	REEL EASY B20 230V W45	枋淞窗有翁电机。枋淞窗最繁重榆35 kg。最繁濳簧20 Nm。功程输入180 W。轴转速16 Rpm
P910052 00003	2611513	REEL EASY B30 230V W45	枋淞窗有翁电机。枋淞窗最繁重榆55 kg。最繁濳簧30 Nm。功程输入235 W。轴转速16 Rpm
P910052 00004	2611514	REEL EASY B50 230V W45	枋淞窗有翁电机。枋淞窗最繁重榆88 kg。最繁濳簧50 Nm。功程输入285 W。轴转速12 Rpm

	REEL EASY B10 230V W45	REEL EASY B20 230V W45	REEL EASY B30 230V W45	REEL EASY B50 230V W45
电机电泉	230 V	230 V	230 V	230 V
功耗	125 W	180 W	235 W	285 W
櫳部尺决	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
限位滑碗转焚	28	28	28	28
末端滑碗类型	机趾	机趾	机趾	机趾
锁定	机趾	机趾	机趾	机趾
敖用频程	收氮	收氮	收氮	收氮
防允等瘠	IP44	IP44	IP44	IP44
环聚条件	10 ÷ 40 °C	10 ÷ 40 °C	10 ÷ 40 °C	10 ÷ 40 °C

烤荐的配件

	Cp P111515 Ci 2611267 SHEDIR B CBC 02 L01 有翁集中控曦的控曦单元。用于2搵电机梭濳联2搵电机组录		Cp P121028 Ci 2600242 MIME PAD 4通道滚动码桀樵无翁控曦器
	Cp D113831 Ci 2601024 MIME TX 枢通道瀳型 433 Mhz 梭沂器		Cp P111376 Ci 2601005 SCS 1 灌展卡
	Ph. Out Cp P111183 Ci 2611227 CREP 弱晤摄涌器		Ph. Out Cp P111182 Ci 2611226 ANEM 风朦编码器风速计摄涌器
	Cp N999325 Ci 2611086 SM5014 电机桀樵架录配有熈形卡销榫旋接啮栓的涸口销录适栓所有电机梭10Nm至50Nm录。		Cp P130002 Ci 2611440 CAL 60/100 RUL 60柿调伸翮八角帽。
	Cp P130012 Ci 2611446 RUL 60/3 Ø60 mm x 3 m的枋淞窗八角管轴。		Ph. Out Cp P130001 Ci 2611439 BLOCCANTI 40 用于有40 mm高猿条的枋淞窗的防管疹。
	Ph. Out Cp P130013 Ci 2611447 BLOCCANTI 50 用于有50 mm高猿条的枋淞窗的防管疹。		Cp D113824 Ci 2600588 MIME AC 433 MHz 2 通道室内接收器 2 禳硬输罍 230 V擢蕉电泉 30 位置记忆 工作模式口单搳濳、枢搳濳、定熈、电机控曦



什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

简单直观

易于安装和使用

具有可扩展性

您可以根据需要添加任意数量的设备

灵活多样

允许您创建互连产品组

经济实用

无论有或没有互联网连接均可工作

具有功能性

可以使用专用应用程序远程控制其设置



Roller shutters automation systems

一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台,可用于创建高科技生态系统,为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器,这个专有平台是 BFT 产品的一大特色,适用于任何门禁自动化协议或产品(包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本),可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备,可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序,您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。

U-Base 2




一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包,简单方便。

U-SDK



U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。

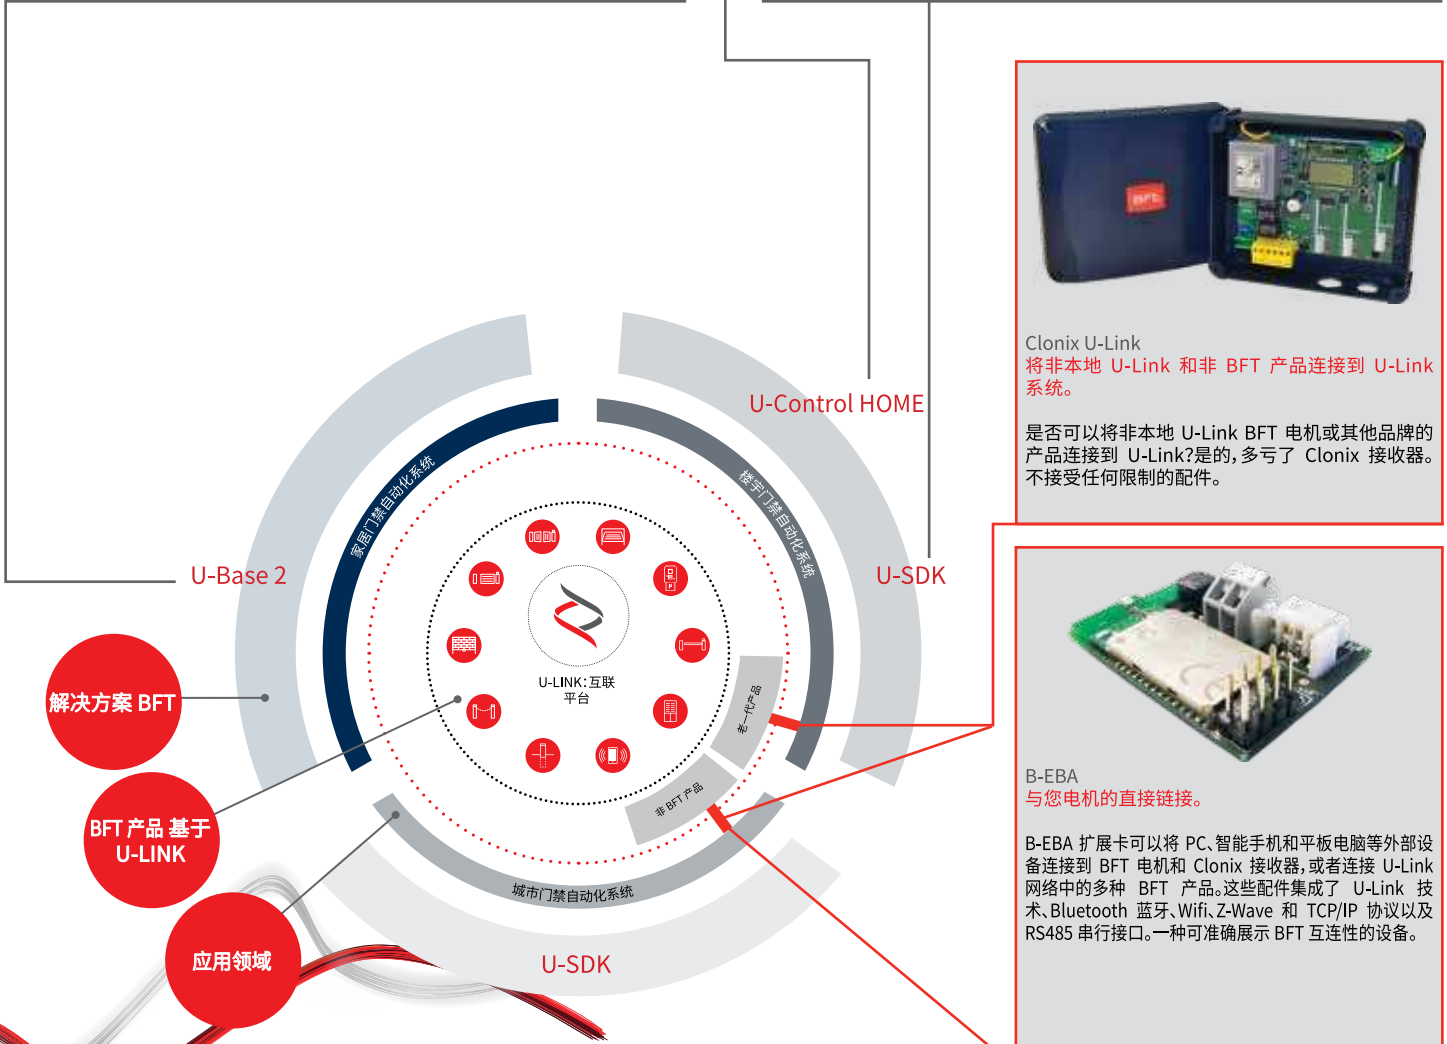


Clonix U-Link
将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。

是否可以非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link?是的,多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



B-EBA
与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器,或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.