




Be ahead



VISTA SL

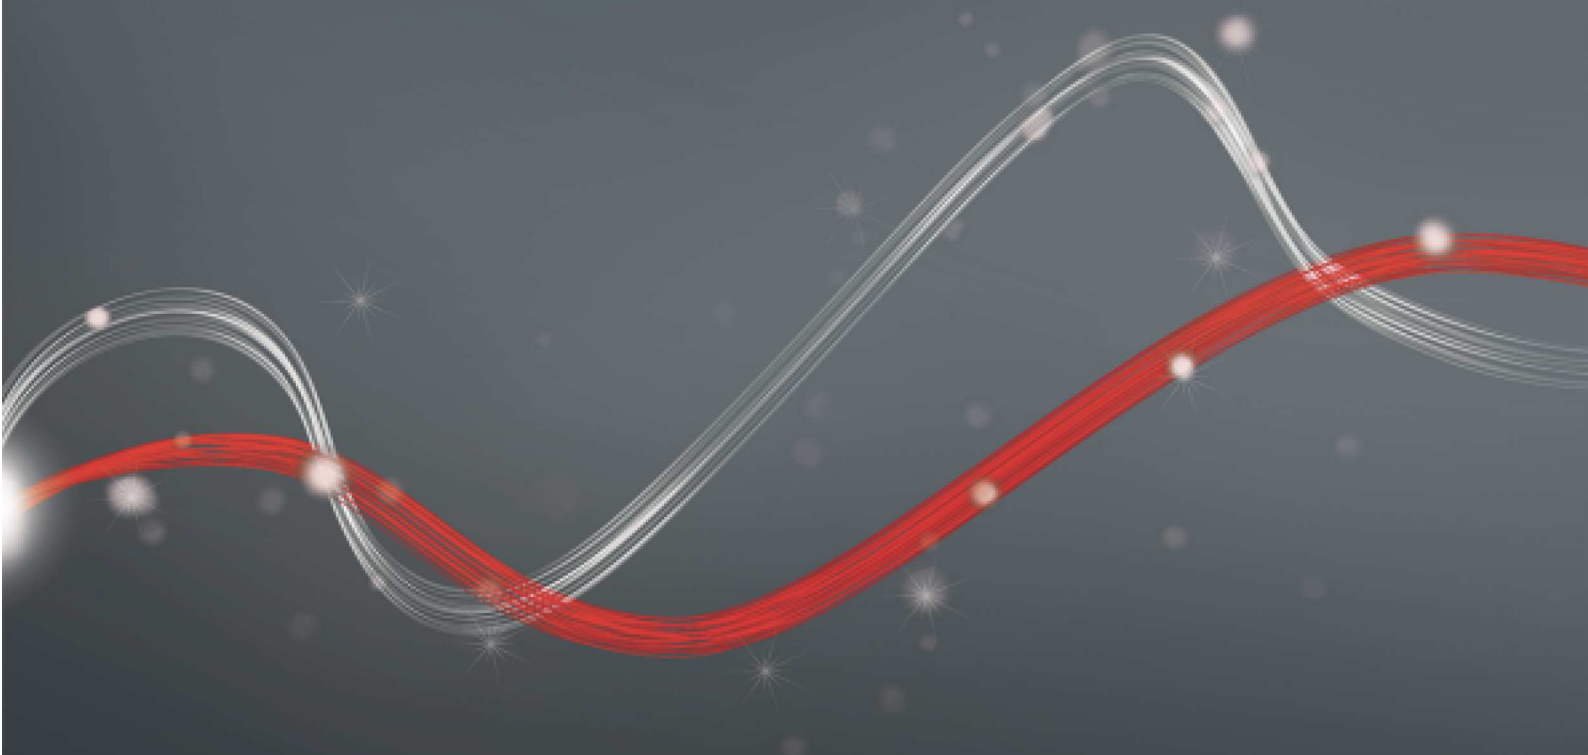




VISTA SL



Automation systems for automatic pedestrian doors




Empowered by
U-LINK

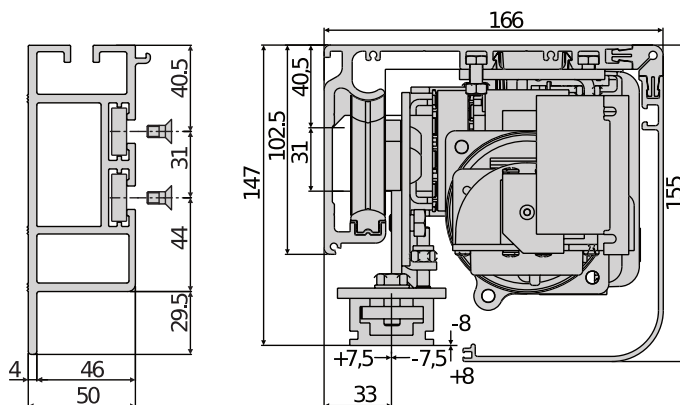

מגוון שלם של מערכות אוטומציה לדלתות הזזה להולכי רגל בעלות משקל כנף מירבי של 150 ק"ג.
יחידת הבקרה, עם תצוגת תכנות וטכנולוגיית מיקרו מעבד, מאפשרת את בקרת הפונקציות העיקריות אוטומטית.
מסילה בולמת זעזועים וגלגלים בעיצוב מיוחד המבטיח תנועה שקטה לחלוטין. פרוטוקול הקישוריות ההדדית Link-U



נעילה חשמלית עם החזקת הדלתות בכול אחת מנקודות העצירה.



פרופיל WMP להרכבה מהירה.



יחידת הבקרה עם תצוגת תכנות ומערכת כוונן עצמי של הפרמטרים של התנועה ושל המומנט . מקלט שני ערוצים משולב



Automation systems for automatic pedestrian doors



VISTA SL

קוד	שם	תיאור
P960502 00006	VISTA SL-107	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 750 mm ורוחב חלק צולב של 1600 mm. U-Link
P960503 00006	VISTA SL-108	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 850 mm ורוחב חלק צולב של 1800 mm. U-Link
P960504 00006	VISTA SL-109	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 950 mm ורוחב חלק צולב של 2000 mm. U-Link
P960505 00006	VISTA SL-110	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1050 mm ורוחב חלק צולב של 2200 mm. U-Link
P960506 00006	VISTA SL-111	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1150 mm ורוחב חלק צולב של 2400 mm. U-Link
P960507 00006	VISTA SL-112	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1250 mm ורוחב חלק צולב של 2600 mm. U-Link
P960508 00006	VISTA SL-113	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1350 mm ורוחב חלק צולב של 2800 mm. U-Link
P960509 00006	VISTA SL-114	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1450 mm ורוחב חלק צולב של 3000 mm. U-Link
P960510 00006	VISTA SL-115	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1550 mm ורוחב חלק צולב של 3200 mm. U-Link
P960511 00006	VISTA SL-116	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1650 mm ורוחב חלק צולב של 3400 mm. U-Link
P960512 00006	VISTA SL-117	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1750 mm ורוחב חלק צולב של 3600 mm. U-Link
P960513 00006	VISTA SL-119	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1950 mm ורוחב חלק צולב של 4000 mm. U-Link
P960514 00006	VISTA SL-121	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 2150 mm ורוחב חלק צולב של 4400 mm. U-Link
P960515 00006	VISTA SL-123	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 2350 mm ורוחב חלק צולב של 4800 mm. U-Link
P960516 00006	VISTA SL-125	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 2550 mm ורוחב חלק צולב של 5200 mm. U-Link
P960517 00002	VISTA SL-208	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 800 mm ורוחב חלק צולב של 1900 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960518 00002	VISTA SL-209	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 900 mm ורוחב חלק צולב של 2000 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960519 00002	VISTA SL-210	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 1000 mm ורוחב חלק צולב של 2200 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960520 00002	VISTA SL-211	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 1100 mm ורוחב חלק צולב של 2400 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link



Automation systems for automatic pedestrian doors



VISTA SL

קוד	שם	Ph Out	תיאור
P960521 00002	VISTA SL-212	Ph Out	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 1200 mm ורוחב חלק צולב של 2600 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960522 00002	VISTA SL-213	Ph Out	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 1300 mm ורוחב חלק צולב של 2800 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960501 00002	VISTA SL-214	Ph Out	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 1400 mm ורוחב חלק צולב של 3000 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960523 00002	VISTA SL-215	Ph Out	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 1500 mm ורוחב חלק צולב של 3200 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960524 00002	VISTA SL-216	Ph Out	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 1600 mm ורוחב חלק צולב של 3400 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960526 00002	VISTA SL-219	Ph Out	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 1900 mm ורוחב חלק צולב של 4000 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960527 00002	VISTA SL-221	Ph Out	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 2100 mm ורוחב חלק צולב של 4400 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960528 00002	VISTA SL-223	Ph Out	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 2300 mm ורוחב חלק צולב של 4800 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960529 00002	VISTA SL-225	Ph Out	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 2500 mm ורוחב חלק צולב של 5200 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960530 00002	VISTA SL-227	Ph Out	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 2700 mm ורוחב חלק צולב של 5600 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link
P960531 00002	VISTA SL-229	Ph Out	מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 120+120 kg מעבר יעיל של 2900 mm ורוחב חלק צולב של 6000 mm. עבור כנפי דלת כבדות מאד U-Link

EVO: ARIA יחידת בקרה עבור דלתות להולכי רגל

EVO ARIA - מובנה



יחידת בקרה עבור דלתות להולכי רגל

יישום: יחידת בקרה עבור דלתות להולכי רגל

זינת לוח: 230 וולט חד פזי

זינת מפעיל: 24 וולט

מאפיינים עיקריים: תכנות באמצעות צג, מקלט מובנה דו-ערוצי, מערכת הגנה מפני מעיכה, האטה במהלך פתיחה וסגירה פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, ניהול אזעקות, אמצעי הגנה מפני גניבות

	VISTA SL-1	VISTA SL-2
יחידת בקרה	ARIA EVO	ARIA EVO
מתח מנוע	24 V	24 V
צריכת חשמל נקובה	230 W	230 W
סוג כנף	הזזה	הזזה
מספר הדלתות	1	2
משקל הדלת	150 kg	120+120 kg
מחזור ידני	הפיך	הפיך
סוג מנוע	מנוע Dunker	מנוע Dunker
סוג מפסק גבול	מקודד + מעצור מכני לפתיחה	מקודד + מעצור מכני לפתיחה
מפתח נקי (מקס.)	750 mm	800 mm
מהירות פתיחה	עד 100	עד 200
מהירות סגירה	עד 100	עד 200



VISTA SL



Automation systems for automatic pedestrian doors



	VISTA SL-1	VISTA SL-2
מהירות התקרבות (מקס.)	5 ÷ 10	5 ÷ 10
נעילה	מכנית	מכנית
שחרור	ידית שחרור	ידית שחרור
תגובה להתנגשות	מגבל מומנט אלקטרוני	מגבל מומנט אלקטרוני
מחזור שימוש	רציף	רציף
דרגת הגנה	IPX0	IPX0
תנאי סביבה	50 °C	50 °C

	P111445 - SBV יחידת רוחב מאולגנת לתמיכת SL VISTA		P111680 - WMP SL SLC מכיל 2 פרופילי תמיכת פריט רוחב באורך L = 1 m כ"א
	N733534 - ELA SL 24.B KIT ערכה להרכבת 5 מערכות פתיחה אלסטיות לבטיחות (לפי CO48 עבור SL Vista, לשימוש מעבדה).		P111156 - PPR מחליק מוביל דלת לדלת אוטומטית עם מסגרת אלומיניום
	P111158 - PGI מוביל דלת תחתון לדלת אוטומטית עם מסגרת אלומיניום		P111720 00002 - SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE ערכת מערכת מעבר עבור כנף נעה אחת
	P111721 00002 - SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX ערכת מערכת מעבר עבור כנף קבועה אחת וכנף נעה אחת		P111722 00002 - SASA 2AM SIST SFOND._2 ANTE MOB ערכת מערכת מעבר עבור שתי כנפיים נעות
	P111723 00002 - SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX ערכת מערכת מעבר עבור שתי כנפיים קבועות ושתי כנפיים נעות		P111724 00002 - SASA BRACKETS FOR LEAF BREAKAGE DETECTION PHOTOC. ערכת זוויתן להרכבת תא פוטו FPA1 לגילוי שבירת כנף
	P111725 00002 - SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTE FX/MOB 2.5M פרופיל מגן לכנף קבועה/נעה. אורך 2.5 m		P111726 00002 - SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTE FX/MOB, 5M פרופיל מגן לכנף קבועה/נעה. אורך 5 m
	P111753 - OA-AXIS T חיישן IR אקטיבי להפעלה ואבטחה עם בדיקת בטיחות		P111751 - OA-AXIS II חיישן IR אקטיבי להפעלה ואבטחה
	P111754 - OA-203C חיישן IR אקטיבי להפעלה ונוכחות		P111755 - OA-PRESENCE TN חיישן IR אקטיבי לאבטחה
	P111759 - OT 3 לחצן מופעל מרפק, צבע כסף		P111656 - VIO-ST חיישן לבטיחות IR, מנוטר
	P111676 - MAGIC SWITCH לחצן מגע להפעלה		P111677 - PUSH PLATE לחצן הפעלה




VISTA SL



Automation systems for automatic pedestrian doors



	P111678 - SPAC		P111687 - KIT FPA MA-I2
	זוג נועלים (2) לכנף זכוכית		ערכת עין חשמלית עם מומנט כפול FPA 12 MA עם כליבות עבור Vista
	P111685 - KIT FPA2		P111683 - KIT FPA1
	ערכת עין חשמלית עם מומנט כפול FPA עם כליבות עבור Vista		ערכת FPA עם זוג תאי פוטו וזוויתן עבור Vista

אביזרים מומלצים

	D113722 - VISTA SEL		P111768 - BBV BATT MODULE VISTA SL
	בורר פונקציות עבור דלת הולכי רגל סדרות TL C, SL SL, VISTA		ערכת סוללות חירום עבור SL VISTA עם יחידה
	P111681 - PRV AA SL		N733408 - ERV
	פרופיל הצמדת כנף עבור Vista SL. L = 7566-80-3.#{td-7566-80-3}		מנעול חשמלי עבור TL C, SL SL, VISTA (לשימוש ביחד עם BBV מומלץ)
	P111653 - VIO-DT2		P111654 - VIO-DT1
	חיישן הפעלה לבטיחות דו כיווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר		חיישן הפעלה לבטיחות חד כיווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר
	P111655 - IXIO-DT1		
	חיישן הפעלה לבטיחות חד כיווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר, מתוכנת C. טלקום		



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות



הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link, מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.




U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

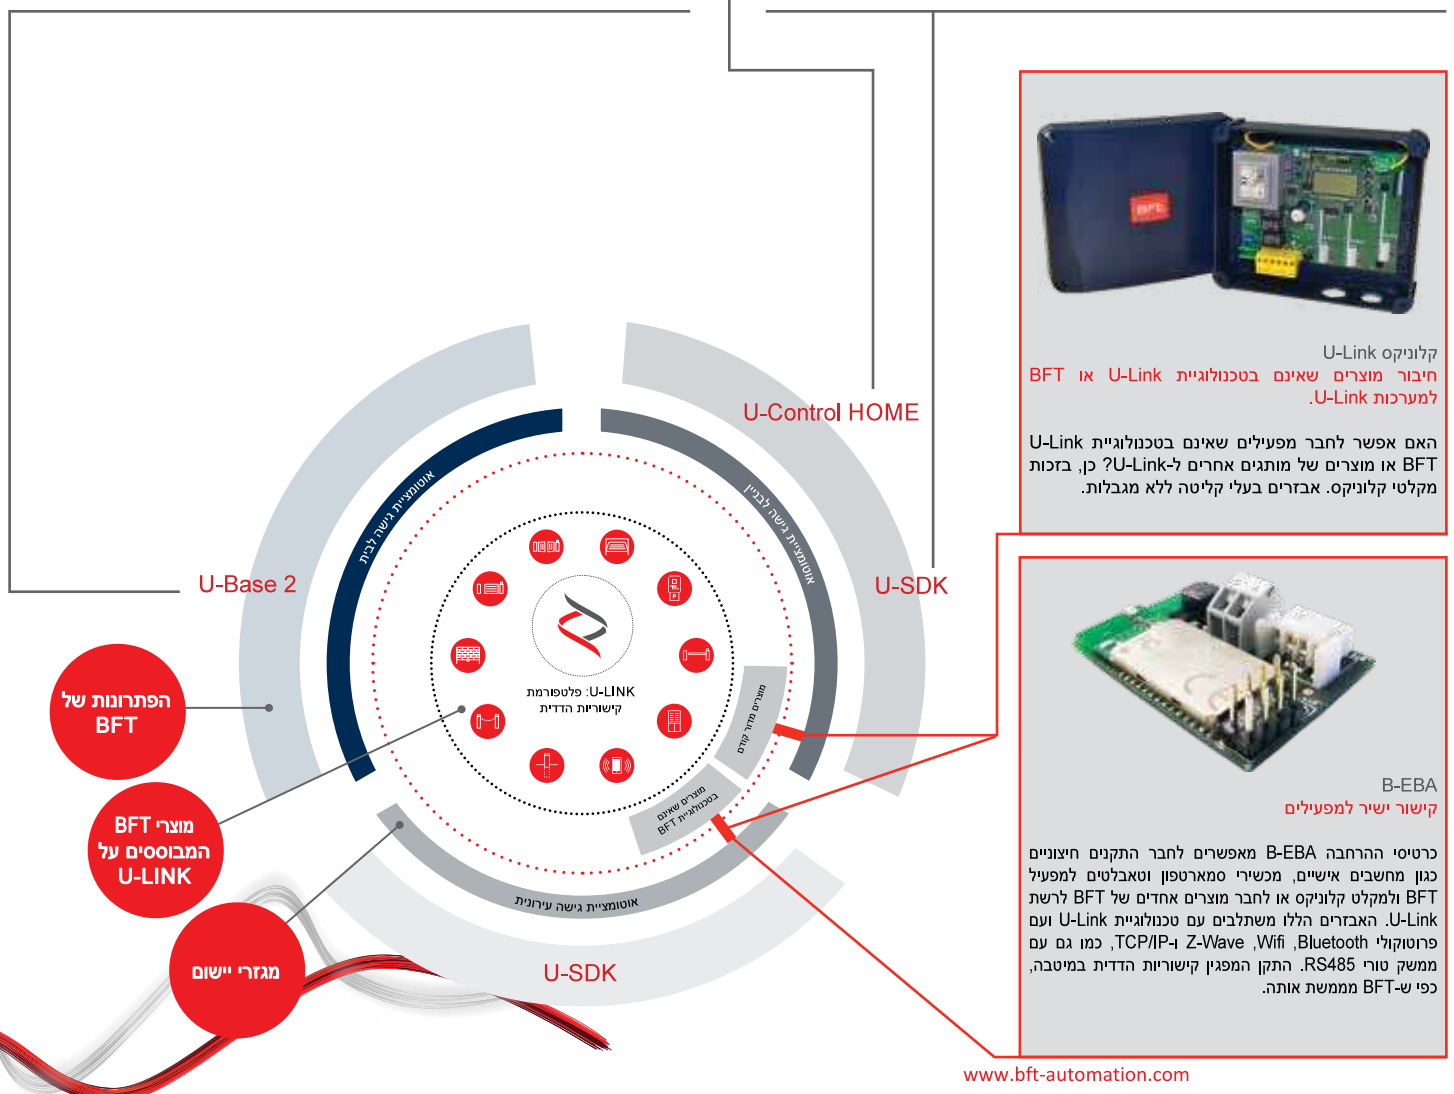



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.