




Be ahead



VISTA TL

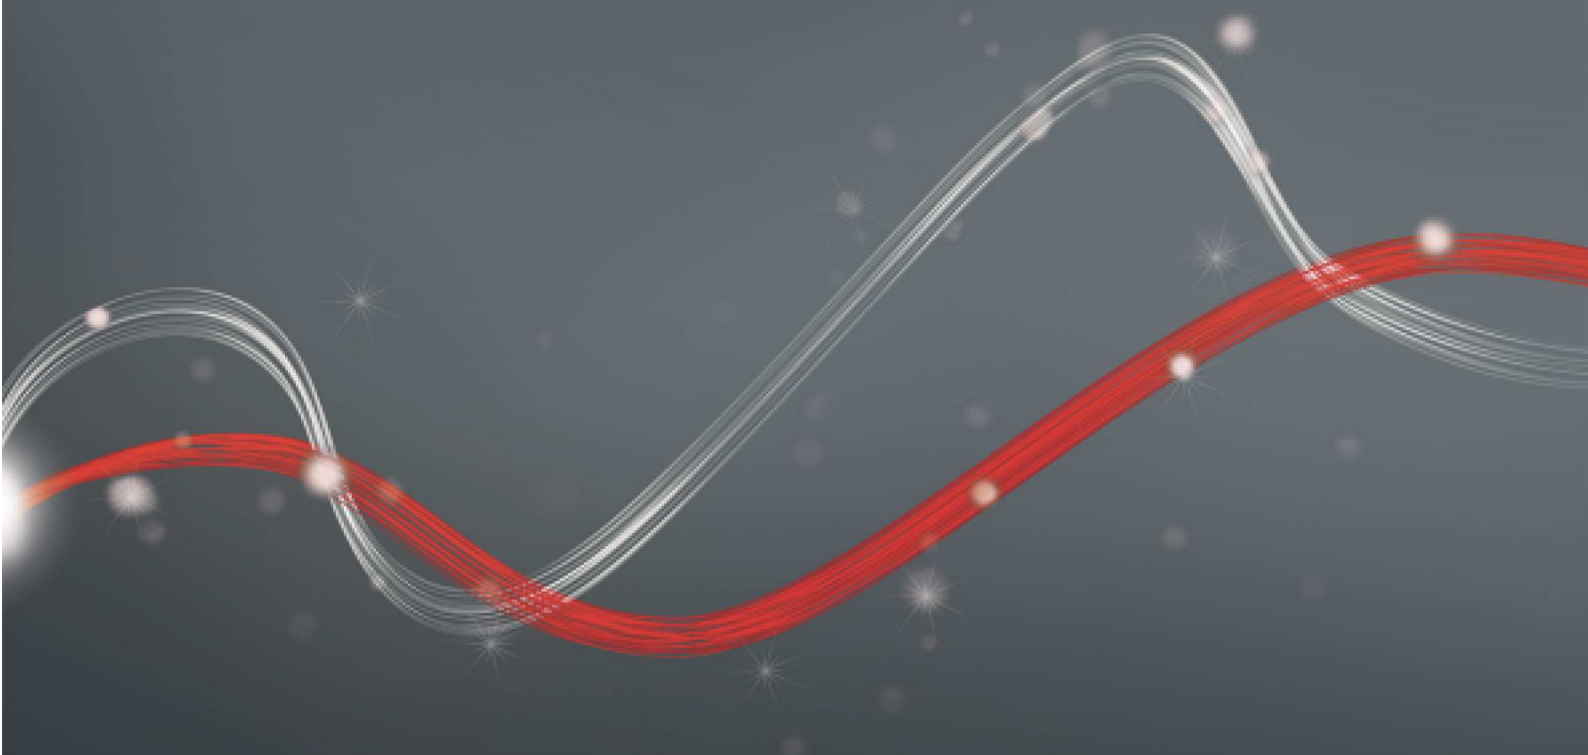




VISTA TL



Automation systems for automatic pedestrian doors



Empowered by
U-LINK

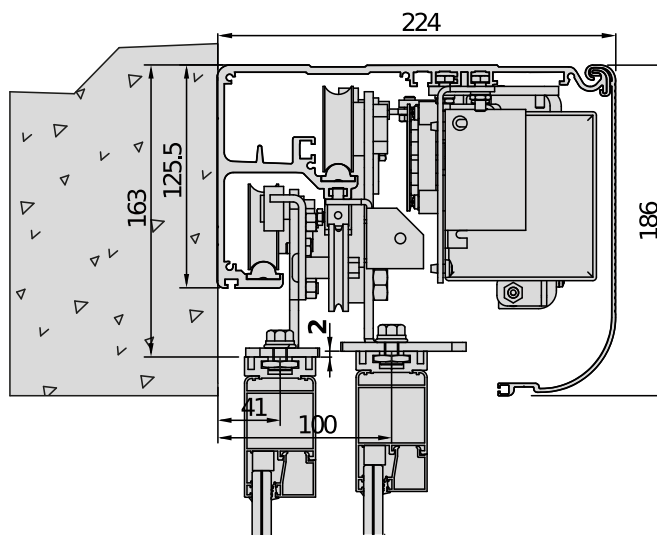



VISTA TL

קוד	שם	תיאור
P960580 00002	VISTA TL2-207	P111569 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 750 mm ורוחב קורה 1350 mm. מעבר יעיל מרבי
P960581 00002	VISTA TL2-208	P111570 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 850 mm ורוחב קורה 1500 mm. מעבר יעיל מרבי
P960582 00002	VISTA TL2-209	P111571 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 950 mm ורוחב קורה 1650 mm. מעבר יעיל מרבי
P960583 00002	VISTA TL2-210	P111572 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 1050 mm ורוחב קורה 1800 mm. מעבר יעיל מרבי
P960584 00002	VISTA TL2-212	P111573 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 1250 mm ורוחב קורה 2100 mm. מעבר יעיל מרבי
P960585 00002	VISTA TL2-214	P111574 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 1450 mm ורוחב קורה 2400 mm. מעבר יעיל מרבי
P960586 00002	VISTA TL2-216	P111575 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 1650 mm ורוחב קורה 2700 mm. מעבר יעיל מרבי
P960587 00002	VISTA TL2-218	P111576 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 1850 mm ורוחב קורה 3000 mm. מעבר יעיל מרבי
P960588 00002	VISTA TL2-220	P111577 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 2050 mm ורוחב קורה 3300 mm. מעבר יעיל מרבי
P960589 00002	VISTA TL2-222	P111578 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 2250 mm ורוחב קורה 3600 mm. מעבר יעיל מרבי
P960590 00002	VISTA TL2-224	P111579 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 2450 mm ורוחב קורה 3900 mm. מעבר יעיל מרבי
P960591 00002	VISTA TL2-226	P111580 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 2650 mm ורוחב קורה 4200 mm. מעבר יעיל מרבי
P960592 00002	VISTA TL2-228	P111581 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 2850 mm ורוחב קורה 4500 mm. מעבר יעיל מרבי
P960593 00002	VISTA TL2-230	P111582 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 3050 mm ורוחב קורה 4800 mm. מעבר יעיל מרבי
P960594 00002	VISTA TL2-232	P111583 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 3250 mm ורוחב קורה 5100 mm. מעבר יעיל מרבי
P960595 00002	VISTA TL4-416	P111584 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 1600 mm ורוחב קורה 2600 mm. מעבר יעיל מרבי
P960596 00002	VISTA TL4-418	P111585 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 1800 mm ורוחב קורה 2900 mm. מעבר יעיל מרבי
P960597 00002	VISTA TL4-420	P111586 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 2000 mm ורוחב קורה 3200 mm. מעבר יעיל מרבי
P960598 00002	VISTA TL4-422	P111587 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 2200 mm ורוחב קורה 3500 mm. מעבר יעיל מרבי



VISTA TL

קוד	שם	תיאור
P960599 00002	VISTA TL4-424	P111588 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 2400 mm ורוחב קורה 3800 mm. מעבר יעיל מרבי
P960600 00002	VISTA TL4-426	P111589 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 2600 mm ורוחב קורה 4100 mm. מעבר יעיל מרבי
P960601 00002	VISTA TL4-428	P111590 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 2800 mm ורוחב קורה 4400 mm. מעבר יעיל מרבי
P960602 00002	VISTA TL4-430	P111591 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 3000 mm ורוחב קורה 4700 mm. מעבר יעיל מרבי
P960603 00002	VISTA TL4-432	P111592 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 3200 mm ורוחב קורה 5000 mm. מעבר יעיל מרבי
P960604 00002	VISTA TL4-434	P111593 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 3400 mm ורוחב קורה 5300 mm. מעבר יעיל מרבי
P960605 00002	VISTA TL4-436	P111594 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 3600 mm ורוחב קורה 5600 mm. מעבר יעיל מרבי
P960606 00002	VISTA TL4-438	P111595 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 3800 mm ורוחב קורה 5900 mm. מעבר יעיל מרבי
P960607 00002	VISTA TL4-440	P111596 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 4000 mm ורוחב קורה 6200 mm. מעבר יעיל מרבי
P960608 00002	VISTA TL4-442	P111597 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 4200 mm ורוחב קורה 6500 mm. מעבר יעיל מרבי
P960609 00002	VISTA TL4-444	P111598 00002 מפעיל לדלתות הזזה טלסקופיות להולכי רגל עם {td-100-0-3} כנפיים ומשקל מרבי של {td-7542-35-1}. מעבר יעיל של 4400 mm ורוחב קורה 6800 mm. מעבר יעיל מרבי

EVO: ARIA יחידת בקרה עבור דלתות להולכי רגל

EVO ARIA - מובנה



יחידת בקרה עבור דלתות להולכי רגל

יישום: יחידת בקרה עבור דלתות להולכי רגל

זינת לוח: 230 וולט חד פזי

זינת מפעיל: 24 וולט

מאפיינים עיקריים: תכנות באמצעות צג, מקלט מובנה דו-ערוצי, מערכת הגנה מפני מעיכה, האטה במהלך פתיחה וסגירה פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, ניהול אזעקות, אמצעי הגנה מפני גניבות

	VISTA TL2-2	VISTA TL4-4
סוג כנף	Telescopic sliding gates	Telescopic sliding gates
מספר הפנלים בשער	2	4
מפתח נקי (מקס.)	800 ÷ 3300 mm	800 ÷ 3300 mm
יחידת בקרה	ARIA EVO	ARIA EVO
מתח מנוע	24 V	24 V
סוג מנוע	Dunker	Dunker
הספק נקוב	300 W	300 W
תגובה להתנגשות	מגבל מומנט אלקטרוני	מגבל מומנט אלקטרוני
סוג מפסק גבול	מקודד + מעצור מכני לפתיחה	מקודד + מעצור מכני לפתיחה
מחזור ידני	הפיך	הפיך
נעילה	אלקטרו מכני	אלקטרו מכני
שחרור	ידית שחרור	ידית שחרור



Automation systems for automatic pedestrian doors



	VISTA TL2-2	VISTA TL4-4
טמפרטורת עבודה (מקס.)	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C
דרגת הגנה	IPX0	IPX0

	P111158 - PGI מוביל דלת תחתון לדלת אוטומטית עם מסגרת אלומיניום		P111688 - PPA TL FX חבק קיבוע כנף זכוכית TL Vista
	P111689 - PPA TL GD מוביל רצפה עבור כנף זכוכית TL Vista		P111156 - PPR מחליק מוביל דלת לדלת אוטומטית עם מסגרת אלומיניום
	P111660 - PRV TL T פרופיל מאולגן סגירה עבור VISTA TL, אורך 6.8 m		N733565 - SLV SBV TL2 זוויתני חיבור לתקרה עבור TL SBV
	P111678 - SPAC זוג נועלים (2) לכנף זכוכית		P111664 00002 - PPA TL 3200 O חבקים לכנף זכוכית, 3200 מ"מ, מאולגן
	P111663 00002 - PPA TL 1600 O חבקים לכנף זכוכית, 1600 מ"מ, טבעי		P111640 00001 - SBV TL קורת תמיכה VISTA T, אורך 6.82 m
	N733564 - SLV SBV TL1 זוויתני חיבור לתקרה עבור TL SBV		P111751 - OA-AXIS II חיישן IR אקטיבי להפעלה ואבטחה
	P111753 - OA-AXIS T חיישן IR אקטיבי להפעלה ואבטחה עם בדיקת בטיחות		P111755 - OA-PRESENCE TN חיישן IR אקטיבי לאבטחה
	P111754 - OA-203C חיישן IR אקטיבי להפעלה ונוכחות		P111656 - VIO-ST חיישן לבטיחות, IR, מנוטר
	P111676 - MAGIC SWITCH לחצן מגע להפעלה		P111759 - OT 3 לחצן מופעל מרפק, צבע כסף
	P111677 - PUSH PLATE לחצן הפעלה		

אביזרים מומלצים

	D113722 - VISTA SEL בורר פונקציות עבור דלת הולכי רגל סדרות VISTA, SL, TL C		P111717 - PRV AA TL פרופיל הצמדת כנף עבור VISTA TL, 5100 mm אורך
--	--	---	--



Automation systems for automatic pedestrian doors



Empowered by
U-LINK

אביזרים מומלצים

	N733408 - ERV מנעול חשמלי עבור VISTA, SL SL, TL C (לשימוש ביחד עם BBV מומלץ)		P111503 - BBV SLC TL התקן נגד פניקה הפועל בסוללה, עבור VISTA, TL SLC
	P111653 - VIO-DT2 חיישן הפעלה לבטיחות דו כיווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר		P111654 - VIO-DT1 חיישן הפעלה לבטיחות חד כיווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר
	P111655 - IXIO-DT1 חיישן הפעלה לבטיחות חד כיווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר, מתוכנת C. טלקום		



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות



הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link, מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלוח מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.




U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

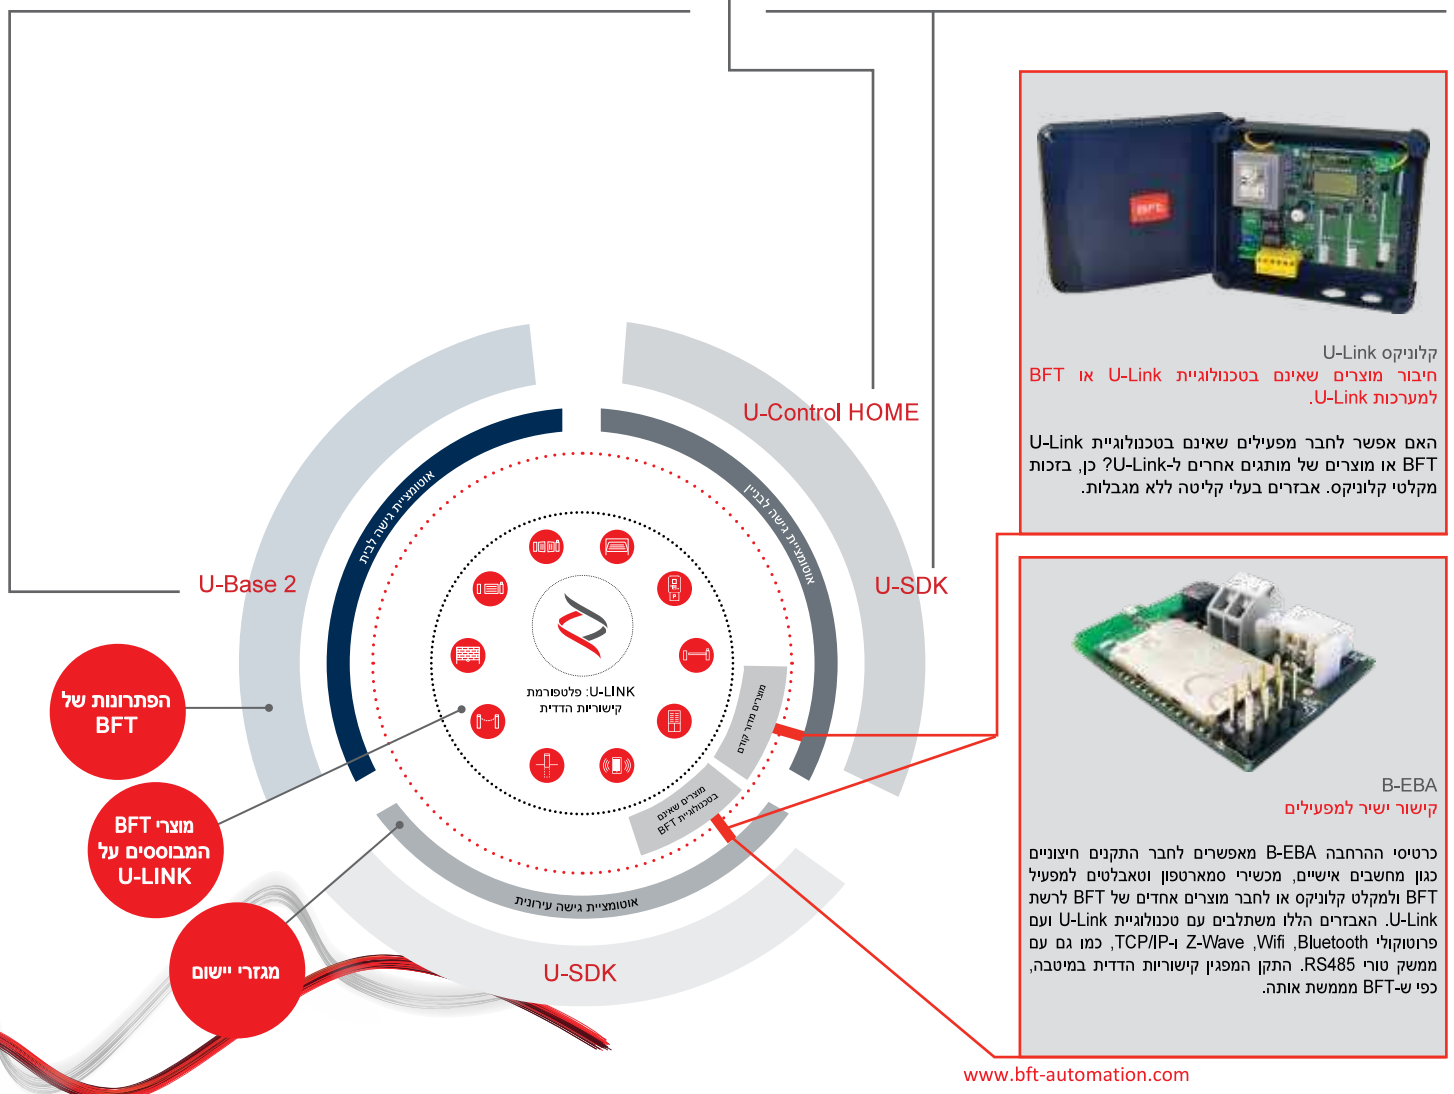



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.