




Be ahead



VISTA TL

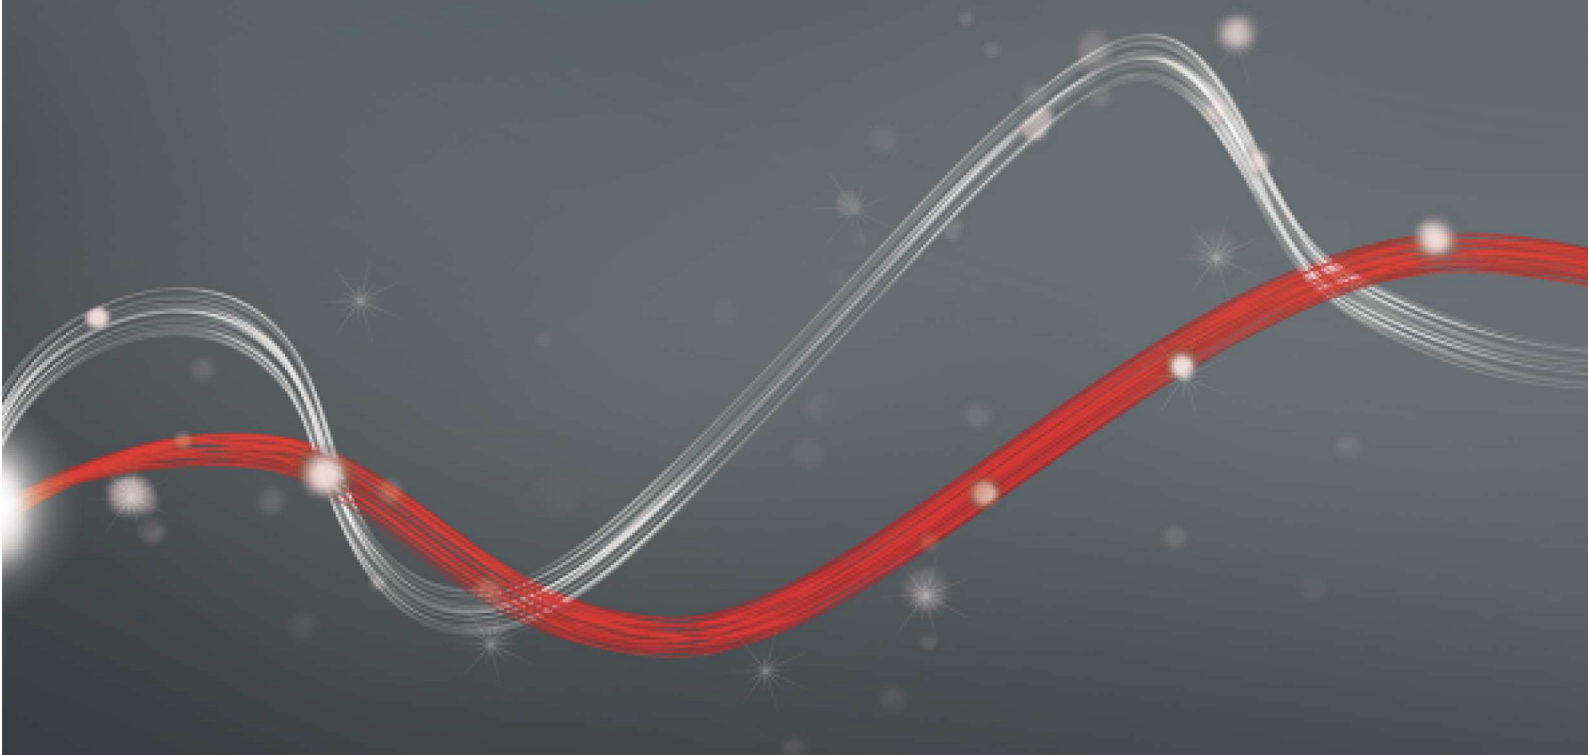




VISTA TL



Automation systems for automatic pedestrian doors



Empowered by
U-LINK

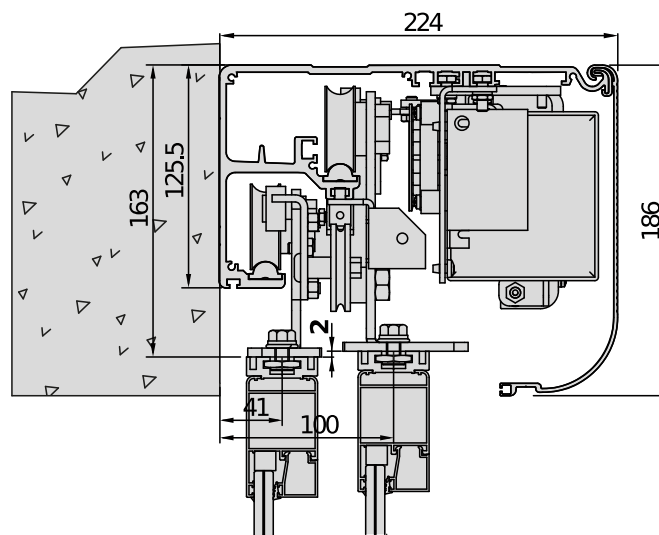



VISTA TL



Automation systems for automatic pedestrian doors



VISTA TL

Código	Nome		Descrição	
P960580 00002	VISTA TL2-207	P111569 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 750 mm e largura transversal de 1350 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960581 00002	VISTA TL2-208	P111570 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 850 mm e largura transversal de 1500 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960582 00002	VISTA TL2-209	P111571 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 950 mm e largura transversal de 1650 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960583 00002	VISTA TL2-210	P111572 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 1050 mm e largura transversal de 1800 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960584 00002	VISTA TL2-212	P111573 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 1250 mm e largura transversal de 2100 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960585 00002	VISTA TL2-214	P111574 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 1450 mm e largura transversal de 2400 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960586 00002	VISTA TL2-216	P111575 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 1650 mm e largura transversal de 2700 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960587 00002	VISTA TL2-218	P111576 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 1850 mm e largura transversal de 3000 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960588 00002	VISTA TL2-220	P111577 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 2050 mm e largura transversal de 3300 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960589 00002	VISTA TL2-222	P111578 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 2250 mm e largura transversal de 3600 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960590 00002	VISTA TL2-224	P111579 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 2450 mm e largura transversal de 3900 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960591 00002	VISTA TL2-226	P111580 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 2650 mm e largura transversal de 4200 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960592 00002	VISTA TL2-228	P111581 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 2850 mm e largura transversal de 4500 mm. Passagem útil máxima	 U-Link
P960593 00002	VISTA TL2-230	P111582 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 3050 mm e largura transversal de 4800 mm. Passagem útil máxima	 U-Link



Automation systems for automatic pedestrian doors



VISTA TL

Código	Nome		Descrição	
P960594 00002	VISTA TL2-232	P111583 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 3250 mm e largura transversal de 5100 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960595 00002	VISTA TL4-416	P111584 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 1600 mm e largura transversal de 2600 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960596 00002	VISTA TL4-418	P111585 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 1800 mm e largura transversal de 2900 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960597 00002	VISTA TL4-420	P111586 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 2000 mm e largura transversal de 3200 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960598 00002	VISTA TL4-422	P111587 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 2200 mm e largura transversal de 3500 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960599 00002	VISTA TL4-424	P111588 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 2400 mm e largura transversal de 3800 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960600 00002	VISTA TL4-426	P111589 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 2600 mm e largura transversal de 4100 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960601 00002	VISTA TL4-428	P111590 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 2800 mm e largura transversal de 4400 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960602 00002	VISTA TL4-430	P111591 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 3000 mm e largura transversal de 4700 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960603 00002	VISTA TL4-432	P111592 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 3200 mm e largura transversal de 5000 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960604 00002	VISTA TL4-434	P111593 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 3400 mm e largura transversal de 5300 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960605 00002	VISTA TL4-436	P111594 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 3600 mm e largura transversal de 5600 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960606 00002	VISTA TL4-438	P111595 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 3800 mm e largura transversal de 5900 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960607 00002	VISTA TL4-440	P111596 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #{td-100-0-3} folha e peso máximo #{td-7542-35-1}. Passagem útil 4000 mm e largura transversal de 6200 mm. Passagem útil máxima	U-Link



Automation systems for automatic pedestrian doors



VISTA TL

Código	Nome		Descrição	
P960608 00002	VISTA TL4-442	P111597 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #td-100-0-3} folha e peso máximo #td-7542-35-1}. Passagem útil 4200 mm e largura transversal de 6500 mm. Passagem útil máxima	U-Link
P960609 00002	VISTA TL4-444	P111598 00002	Automatismo para portas de correr pedonais telescópicas com #td-100-0-3} folha e peso máximo #td-7542-35-1}. Passagem útil 4400 mm e largura transversal de 6800 mm. Passagem útil máxima	U-Link

ARIA EVO: Unidade de controlo para portas pedonais

ARIA EVO - Integrada



- Unidade de controlo para portas pedonais
- Aplicação: unidade de controlo para portas pedonais
- Ficha de alimentação: 230 V monofásico
- Alimentação operador: 24 V
- Características principais: programação com display, recetor de canal duplo incorporado, sistema contra esmagamento, abrandamento durante a abertura e o fecho
- Funções principais: fecho automático, gestão de alarmes, sistema anti-intrusão


	VISTA TL2-2	VISTA TL4-4
Tipo de folha	Telescopic sliding gates	Telescopic sliding gates
Número de painéis de porta	2	4
Peso da folha	2 x 120 kg	4 x 80 kg
Passagem útil	800 ÷ 3300 mm	800 ÷ 3300 mm
Central de comando	ARIA EVO	ARIA EVO
Tensão do motor	24 V	24 V
Tipo de motor	Dunker	Dunker
Potência nominal	300 W	300 W
Reação ao choque	Limitador de par eletrónico	Limitador de par eletrónico
Tipo de fim de curso	Encoder + batente mecânico em abertura	Encoder + batente mecânico em abertura
Manobra manual	Reversível	Reversível
Bloqueio	Eletromecânico	Eletromecânico
Desbloqueio	Alavanca de desbloqueio	Alavanca de desbloqueio
Temperatura de funcionamento	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C
Grau de proteção	IPX0	IPX0

	P111158 - PGI		P111688 - PPA TL FX
	Perfil guia-portas inferiores para portas automáticas com armação em alumínio		Terminal de fixação folha de cristal Vista TL
	P111689 - PPA TL GD		P111156 - PPR
	Calhas de chão para folha cristal Vista TL		Patim guia-portas para portas automáticas com armação em alumínio



Automation systems for automatic pedestrian doors



	P111660 - PRV TL T Perfil de tamponamento Vista TL anodizado, comprimento 6.8 m		N733565 - SLV SBV TL2 Suportes de fixação laterais SBV TL
	P111678 - SPAC Par fechaduras (2) para folha em cristal		P111664 00002 - PPA TL 3200 O Alicates para folha em vidro, 3200 mm, anodizadas
	P111663 00002 - PPA TL 1600 O Alicates para folha em vidro, 1600 mm, anodizadas		P111640 00001 - SBV TL Trave de suporte Vista TL, comprimento 6.82 m
	N733564 - SLV SBV TL1 Suportes de fixação SBV TL ao tecto		P111751 - OA-AXIS II Sensor de infravermelhos activos para activação e segurança.
	P111753 - OA-AXIS T Sensor de infravermelhos para activação e segurança con safety test.		P111755 - OA-PRESENCE TN Sensor de infravermelhos activos para segurança.
	P111754 - OA-203C Sensor de infravermelhos activos para activação e presença.		P111656 - VIO-ST Sensor de segurança por infravermelhos, monitorizado
	P111676 - MAGIC SWITCH Tecla de activação táctil		P111759 - OT 3 Botão cotovelo cor prata.
	P111677 - PUSH PLATE Tecla de activação		

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

	D113722 - VISTA SEL Selector de funções para porta pedonal séries VISTA SL, SL C, TL		P111717 - PRV AA TL Perfil para fixação de folha Vista TL, comprimento 5100 mm
	N733408 - ERV Bloqueio eléctrico para VISTA SL, SL C, TL (aconselhada a utilização em associação a BBV)		P111503 - BBV SLC TL Dispositivo antipânico a bateria para VISTA SLC, TL
	P111653 - VIO-DT2 Sensor de activação bidireccional e segurança, dupla tecnologia, monitorizado		P111654 - VIO-DT1 Sensor de activação unidireccional e segurança, dupla tecnologia, monitorizado




Automation systems for automatic pedestrian doors



Empowered by
U-LINK

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

	P111655 - IXIO-DT1					
	Sensor de activação unidireccional e segurança, dupla tecnologia, monitorizado, programável por telecomando.					

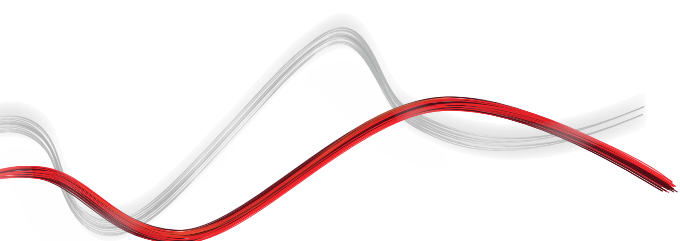



O que é a U-Link?

A tecnologia que lhe dá mais poder

A U-Link, Universal Link, é uma plataforma exclusiva da BFT que pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia. Na área da Automação de Acesso Doméstico, pode ser utilizada para comunicar com todos os dispositivos de automação de acesso doméstico de qualquer marca. Poupa tempo e permite controlar tudo facilmente e sem preocupações.

É intuitiva

Fácil de instalar e utilizar

É expansível

Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

É flexível

Permite criar grupos de produtos interligados

É prática

Funciona com ou sem ligação à Internet

É funcional

As configurações podem ser controladas remotamente com aplicações dedicadas



Automation systems for automatic pedestrian doors



Tudo num único ecrã: saiba mais sobre esta tecnologia fantástica

Uma plataforma exclusiva a nível global que **pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia**, oferecendo uma vasta gama de soluções para muitos setores diferentes.

Esta plataforma exclusiva, que é uma característica essencial dos produtos BFT, graças às placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto de automação de acesso (incluindo produtos que não sejam da BFT e versões antigas) e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas, utilizando uma linguagem que está a tornar-se universal.

**U-Control HOME**

A U-Control HOME é a aplicação que lhe permite abrir o portão da sua casa e controlar remotamente automações BFT com o seu smartphone. A versão para iOS pode ser utilizada para abrir automaticamente uma automação quando estiver perto dela.

U-Base 2

Um pacote de software para instalação, manutenção e identificação de quaisquer falhas nos operadores compatíveis com U-Link, de forma fácil e prática.

U-SDK

A U-SDK é uma aplicação que permite compatibilizar e integrar facilmente as automações BFT numa rede BMS.

