




Be ahead




VISTA SW 260

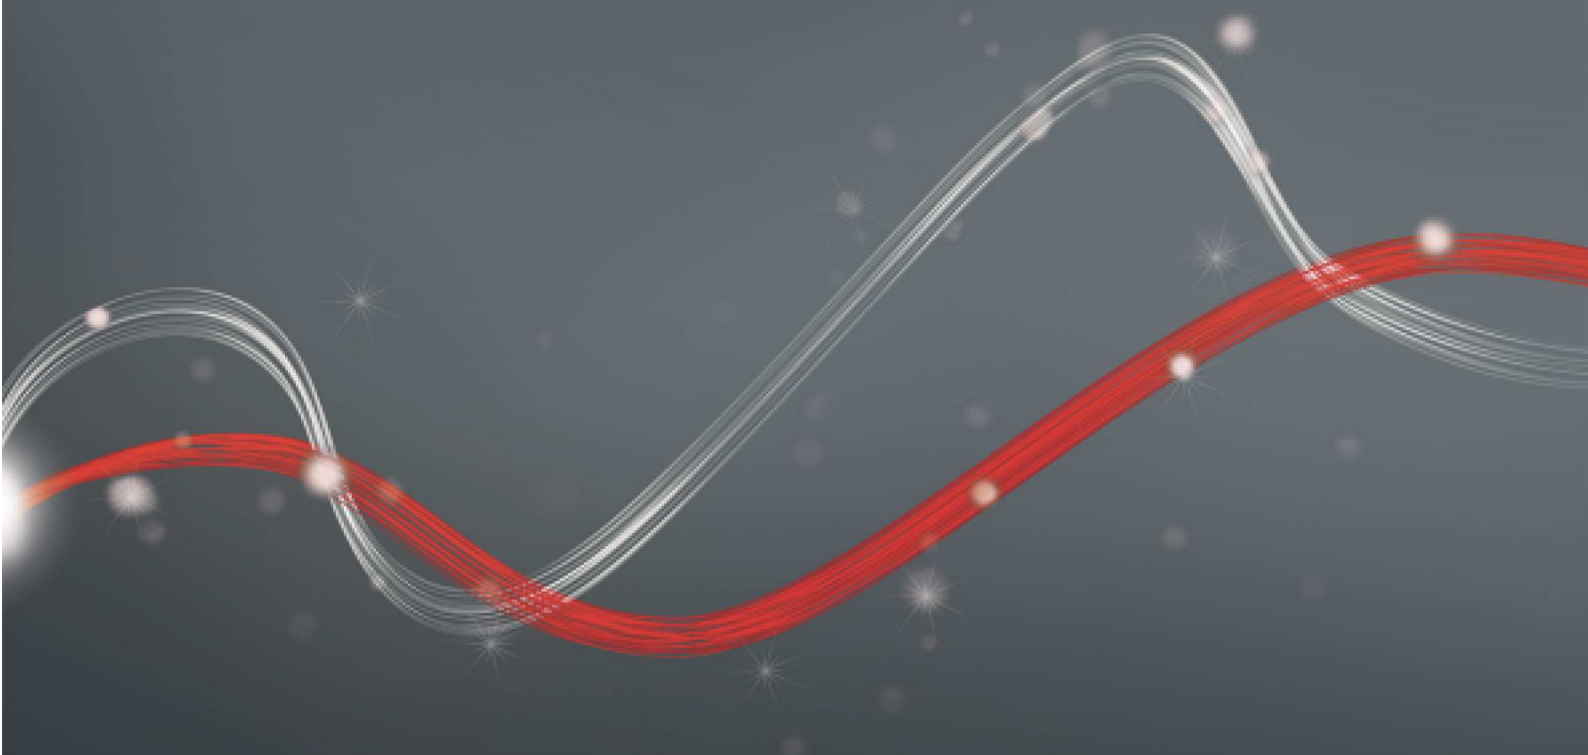



Automation systems for automatic pedestrian doors

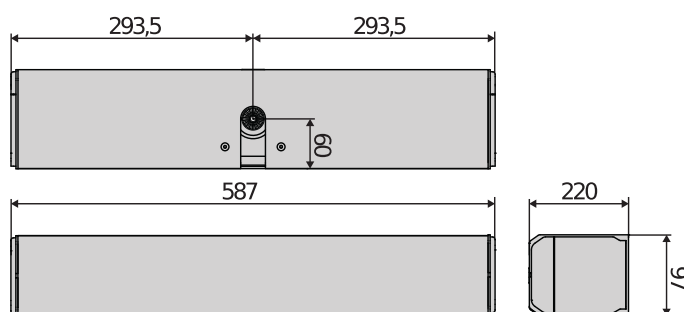

Automatyka do drzwi uchylnych do automatyzacji dużych i ciężkich skrzydeł.

Dostępne ze sterowaniem otwierania i zamykania za pomocą silnika oraz ze sterowaniem zamykania za pomocą sprężyny powrotnej.

Przeznaczone do częstej i intensywnej eksploatacji, typowej dla placówek służby zdrowia i hoteli.



EN 16005

Pełna zgodność z normą EN 16005 (Drzwi z napędem. Bezpieczeństwo użytkowania.)



Dzięki kompaktowym rozmiarom siłownika oraz nowoczesnej i nieskomplikowanej konstrukcji można go również przystosować do niestandardowych rozwiązań architektonicznych (np. ograniczonej przestrzeni).



Niezmiennie wysoka niezawodność i brak konieczności konserwacji dzięki samosmarującemu systemowi przekładni łańcuchowej.




Wystarczy jeden obrót, aby odwrócić kierunek pracy dzięki centralnie umieszczonemu wałowi silnika.



Automation systems for automatic pedestrian doors



Skrócenie czasu montażu dzięki ramionom wstępnie zamontowanym na standardowym przedłużeniu. Dostępność adapterów o różnych długościach dostosowanych do specjalnych wymagań.




Łatwa regulacja naprężenia wstępnego poprzez bezpośrednią regulację ramienia dzięki specjalnej sprężynie zamykającej (wersja SXL).



Bezpośredni dostęp do listwy zaciskowej jednostki sterującej w celu ułatwienia podłączania okablowania.



Szybkość do konfiguracji bramy dwuskrzydłowej. Możliwość podłączenia dwóch jednostek sterujących za pomocą jednego dedykowanego kabla.



Możliwość zainstalowania akumulatora rezerwowego wewnątrz wersji SXL.



Pełna kompatybilność z wybranymi czujnikami, przetacznikami, programatorem VISTA SEL SW z serii BFT.



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SW 260

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P960666 00002	2605539	VISTA SW 260 MXL	Siłownik do drzwi uchylanych otwieranych i zamykanych za pomocą silnika. Maksymalna masa panelu bramy: 260 kg. Idealny dla instalacji „bezpiecznych w przypadku awarii” (opcjonalny akumulator) Kompaktowy rozmiar, idealny do zastosowań w małych przestrzeniach.
P960667 00002	2605540	VISTA SW 260 SXL	Siłownik do drzwi uchylnych zamykanych za pomocą silnika i sprężyny. Maksymalna masa panelu bramy: 260 kg. Idealne rozwiązanie pozwalające na zamknięcie bramy nawet w razie braku zasilania. W takim przypadku sprężyna pozwala na ręczne otwieranie i automatyczne, mechaniczne zamykanie. Kompaktowy rozmiar, idealny do zastosowań w małych przestrzeniach.

	VISTA SW 260 MXL	VISTA SW 260 SXL
Typ skrzydła	Skrzydło	Skrzydło
Zamykanie	Za pomocą silnika	Ze sprężyną powrotną
Liczba paneli bramy	1	1
Waga skrzydła	260 kg	260 kg
Maks. wymiary automatyki	120 x 95 x 587 mm	120 x 95 x 587 mm
Przejazd użyteczny (maks.)	600 ÷ 1400 mm	600 ÷ 1400 mm
Maksymalny kąt otwarcia	110 °	110 °
Prędkość otwierania na skrzydło	do 70 °/sec	do 70 °/sec
Prędkość zamykania na skrzydło	do 40 °/sec	do 40 °/sec
Centrala sterująca	Wyświetlacz cyfrowy i przetątnik typu DIP	Wyświetlacz cyfrowy i przetątnik typu DIP
Napięcie silnika	24 V	24 V
Typ silnika	Dunker	Dunker
Zasilanie	230 V ±10% AC 50/60 Hz	230 V ±10% AC 50/60 Hz
Moc nominalna	85 W	85 W
Maks. moment obrotowy wyjściowy wału	35 Nm	35 Nm
Częstotliwość użytkowania	Ciągły	Ciągły
Funkcja ochrony przez zmiążdżeniem	Automatyczne ograniczanie siły w razie wykrycia przeszkody	Automatyczne ograniczanie siły w razie wykrycia przeszkody
Rodzaj wyłłącznika krańcowego	Enkoder	Enkoder
Działanie w trybie awaryjnym	z awaryjnym akumulatorem zapasowym (opcja)	z awaryjnym akumulatorem zapasowym (opcja)
Obsługa ręczna	Ze zmianą kierunku/pozycji	Ze zmianą kierunku/pozycji
Blokada	Elektrozamek	Elektrozamek
Temperatura robocza (maks.)	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
Stopień ochrony	IP40	IP40



Automation systems for automatic pedestrian doors

	Cp P111790 - Ci 2605172 ASW 260 XL RIG		Cp P111791 - Ci 2605173 ASW 260 XL ART
	Ramię sztywne pociąg. Vista SW 260 XL.		Przegubowe ramię popychające Vista SW 260 XL.
	Cp P111792 - Ci 2605174 EXT ASW350 260 XL L=90		Cp P111796 - Ci 2605178 EXT ASW350 260 XL L=110
	Złącze ramienia L=90 mm Vista SW XL, element dystansujący		Złącze ramienia L=110 mm Vista SW XL, element dystansujący
	Cp P111797 - Ci 2605179 EXT ASW350 260 XL L=130		Cp P111795 - Ci 2607191 BBV SW 260
	Złącze ramienia L=130 mm Vista SW XL, element dystansujący		Zestaw akumulatora awaryjnego VISTA SW 260.
	Cp P111794 - Ci 2605176 ASW 260 XL ARTL ARTIC. ARM PUSH LONG SW 260		Cp D113789 - Ci 2607504 VISTA SEL SW
	Przegubowe ramię popychające Vista SW 260 XL.		Przetacznik wyboru funkcji Vista SW
	Cp P111657 00001 - Ci 2611318 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/1MOD/700		Cp P111657 00002 - Ci 2611319 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/700
	Czujnik bezp. na podczerwień. monitorowany, do bram skrzydłowych, 1 moduł, 700 mm		Czujnik bezp. na podczerwień. monitorowany, do bram skrzydłowych, 2 moduły, 700 mm
	Cp P111657 00003 - Ci 2611320 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/900		
	Czujnik bezp. na podczerwień. monitorowany, do bram skrzydłowych, 2 moduły, 900 mm		

ZAŁECANE AKCESORIA

	Cp P111793 - Ci 2605175 TSWP XL 260 PROFILES VISTA SW 260 DUAL		Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST
	Profile Vista SW podw., 1,5 m.		Czujnik bezp., na podczerwień, monitorowany
	Cp P111662 - Ci 2611321 VIO-M		Cp P111756 - Ci 2611359 OA-EDGE T 340 1M
	Czujnik aktywacji jednokierunkowy, kompaktowy		Aktywny czujnik podczerwieni do zabezpieczenia L 340 mm do 1 modułu z safety test
	Cp P111757 - Ci 2611360 OA-EDGE T 700 1M		Cp P111758 - Ci 2613114 OA-EDGE T 1200 2M
	Aktywny czujnik podczerwieni do zabezpieczenia L 700 mm do 1 modułu z safety test		Aktywny czujnik podczerwieni do zabezpieczenia L 1200 mm do 2 modułów z safety test
	Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3		
	Przycisk kolankowy w kolorze srebrnym		



Automation systems for automatic pedestrian doors

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje



Automation systems for automatic pedestrian doors

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii

Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.



U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.

