




Be ahead





VISTA SW 260

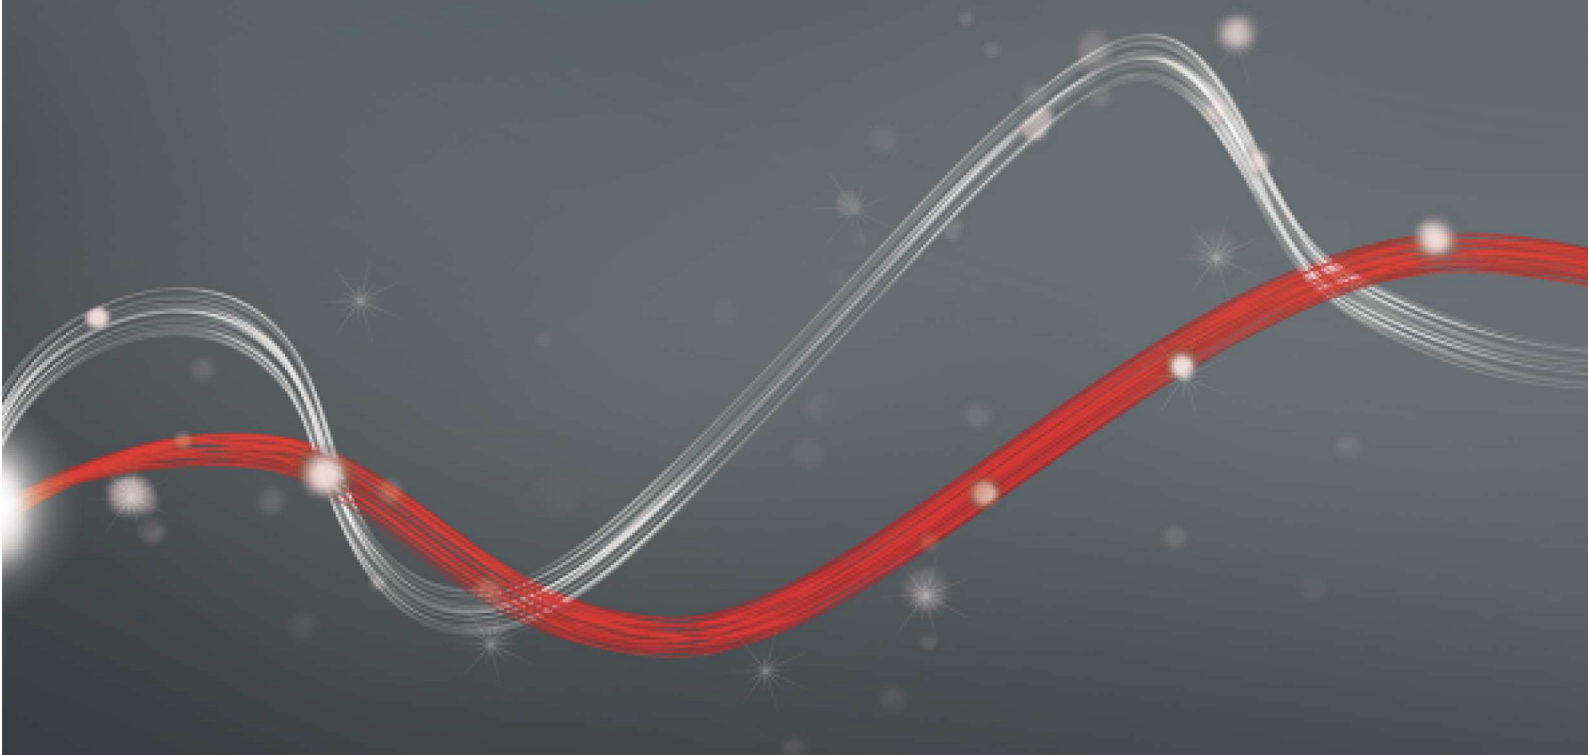



Automation systems for automatic pedestrian doors

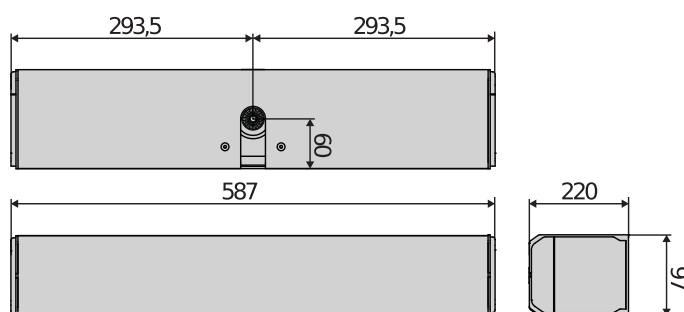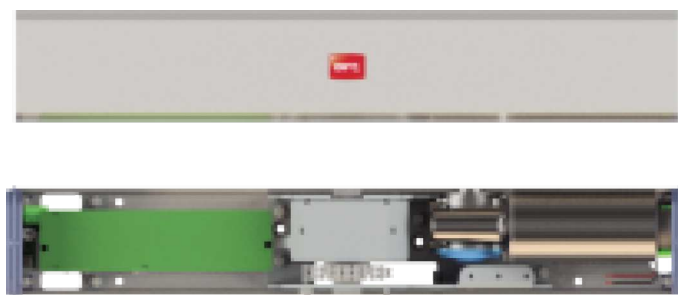

Automatización para puertas batientes, cuyo fin es dotar a las puertas de grandes dimensiones y peso elevado de un sistema automático. Disponible tanto con control motorizado de apertura y cierre como con control de cierre y muelle de retorno. Destinada a un uso frecuente e intensivo, típico en los centros sanitarios y hoteles.

Características principales



EN 16005

Cumple plenamente con la norma EN16005 (Puertas motorizadas de acceso peatonal. Seguridad de uso).



Ajustable también en el caso de soluciones arquitectónicas especiales (p. ej., en espacios reducidos) gracias al tamaño compacto del operador y a la estética moderna y sencilla.



Alta fiabilidad en el tiempo y sin necesidad de mantenimiento gracias al sistema de transmisión con cadena autolubrificante.



Reversibilidad izquierda/derecha completa de la automatización con una sencilla rotación gracias a la posición central del eje motor.




Automation systems for automatic pedestrian doors

Características principales



Reducción del tiempo de montaje mediante los brazos premontados en el expansor estándar. Adaptadores disponibles en varias longitudes para necesidades particulares.




Facilidad para regular la precarga actuando directamente en el brazo gracias al muelle especial de cierre (versión SXL).



Accesibilidad directa a la abrazadera de la central para simplificar las operaciones del cableado.



Rapidez de conexión en configuraciones de doble puerta. Las dos unidades de control se pueden conectar mediante un único cable específico.



Posibilidad de insertar la batería de repuesto también en el interior de la versión SXL.



Plena compatibilidad con un rango de sensores, interruptores y programadores VISTA SL SW de la gama BFT.



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SW 260

Código	Ci	Nombre	Descripción
P960666 00002	2605539	VISTA SW 260 MXL	Operador para puertas batientes con apertura y cierre a motor. Puertas con un peso máximo de 260 kg. Ideal para instalaciones con mecanismo de seguridad (batería opcional). Tamaño compacto, ideal para aplicaciones en espacios reducidos.
P960667 00002	2605540	VISTA SW 260 SXL	Operador para puertas batientes con motor y cierre con muelle de retorno. Puertas con un peso máximo de 260 kg. Ideal cuando es necesario cerrar la puerta incluso cuando no hay fuente de alimentación. En este caso, el muelle siempre permite la apertura manual y el cierre mecánico automático. Tamaño compacto, ideal para aplicaciones en espacios reducidos.

	VISTA SW 260 MXL	VISTA SW 260 SXL
Tipo de hoja	Batiente	Batiente
Cierre	Motorizado	Con muelle de retorno
Número de puertas	1	1
Peso de la hoja	260 kg	260 kg
Dimensiones máx. de la automatización	120 x 95 x 587 mm	120 x 95 x 587 mm
Pasaje útil (máx.)	600 ÷ 1400 mm	600 ÷ 1400 mm
Ángulo máximo de apertura	110 °	110 °
Velocidad de apertura por puerta	hasta 70 °/sec	hasta 70 °/sec
Velocidad de cierre por puerta	hasta 40 °/sec	hasta 40 °/sec
Central de mando	Pantalla digital e interruptor DIP	Pantalla digital e interruptor DIP
Voltaje del motor	24 V	24 V
Tipo de motor	Dunker	Dunker
Alimentación	230 V ± 10% CA 50/60 Hz	230 V ± 10% CA 50/60 Hz
potencia nominal	85 W	85 W
Par máximo salida eje	35 Nm	35 Nm
Frecuencia de uso	Continuo	Continuo
Función antiplastamiento	Limitación automática de fuerza en presencia de obstáculos	Limitación automática de fuerza en presencia de obstáculos
Tipo de final de carrera	Encoder	Encoder
Funcionamiento de emergencia	con batería de emergencia (opcional)	con batería de emergencia (opcional)
Maniobra manual	Reversible	Reversible
Bloqueo	Electrocerradura	Electrocerradura
Temperatura de funcionamiento (máx.)	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
Grado de protección	IP40	IP40

ACCESORIOS INDISPENSABLES

	Cp P111790 - Ci 2605172 ASW 260 XL RIG		Cp P111791 - Ci 2605173 ASW 260 XL ART
	Brazo de tiro rígido Vista SW 260 XL.		Brazo articulado Vista SW 260 XL.



Automation systems for automatic pedestrian doors

ACCESORIOS INDISPENSABLES

	Cp P111792 - Ci 2605174 EXT ASW350 260 XL L=90		Cp P111796 - Ci 2605178 EXT ASW350 260 XL L=110
	Fijación del brazo L=90 mm Vista SW XL, espaciador		Fijación del brazo L=110 mm Vista SW XL, espaciador
	Cp P111797 - Ci 2605179 EXT ASW350 260 XL L=130		Cp P111795 - Ci 2607191 BBV SW 260
	Fijación del brazo L=130 mm Vista SW XL, espaciador		Kit de batería de emergencia VISTA SW 260.
	Cp P111794 - Ci 2605176 ASW 260 XL ARTL. ARTIC. ARM PUSH LONG SW 260		Cp D113789 - Ci 2607504 VISTA SEL SW
	Brazo articulado Vista SW 260 XL.		Selector de funciones Vista SW
	Cp P111657 00001 - Ci 2611318 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/1MOD/700		Cp P111657 00002 - Ci 2611319 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/700
	Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas batientes, 1 módulo, 700 mm		Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas batientes, 2 módulos, 700 mm
	Cp P111657 00003 - Ci 2611320 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/900		
	Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas batientes, 2 módulos, 900 mm		

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	Cp P111793 - Ci 2605175 TSWP XL 260 PROFILES VISTA SW 260 DUAL		Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST
	Perfiles Vista SW dobles, 1,5 m.		Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado
	Cp P111662 - Ci 2611321 VIO-M		Cp P111756 - Ci 2611359 OA-EDGE T 340 1M
	Sensor de activación monodireccional compacto		Sensor de infrarrojos activos para seguridad L 340 mm de 1 módulo con safety test
	Cp P111757 - Ci 2611360 OA-EDGE T 700 1M		Cp P111758 - Ci 2613114 OA-EDGE T 1200 2M
	Sensor de infrarrojos activos para seguridad L 700 mm de 1 módulo con safety test		Sensor de infrarrojos activos para seguridad L 1200 mm de 2 módulos con safety test
	Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3		
	Pulsador acodado color plata		



Automation systems for automatic pedestrian doors

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1

EASY TO CONNECT



MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE



2

EASY TO SET UP



CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE





Automation systems for automatic pedestrian doors

EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI
+ ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**



**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**





Automation systems for automatic pedestrian doors



U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR



Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos



Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar



Es funcional

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Es práctico

Funciona con o sin conexión web



Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.



Automation systems for automatic pedestrian doors

-SECURITY

UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



Es seguro

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica



Es fácil

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



Es universal

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.

