




Be ahead




WIND RM

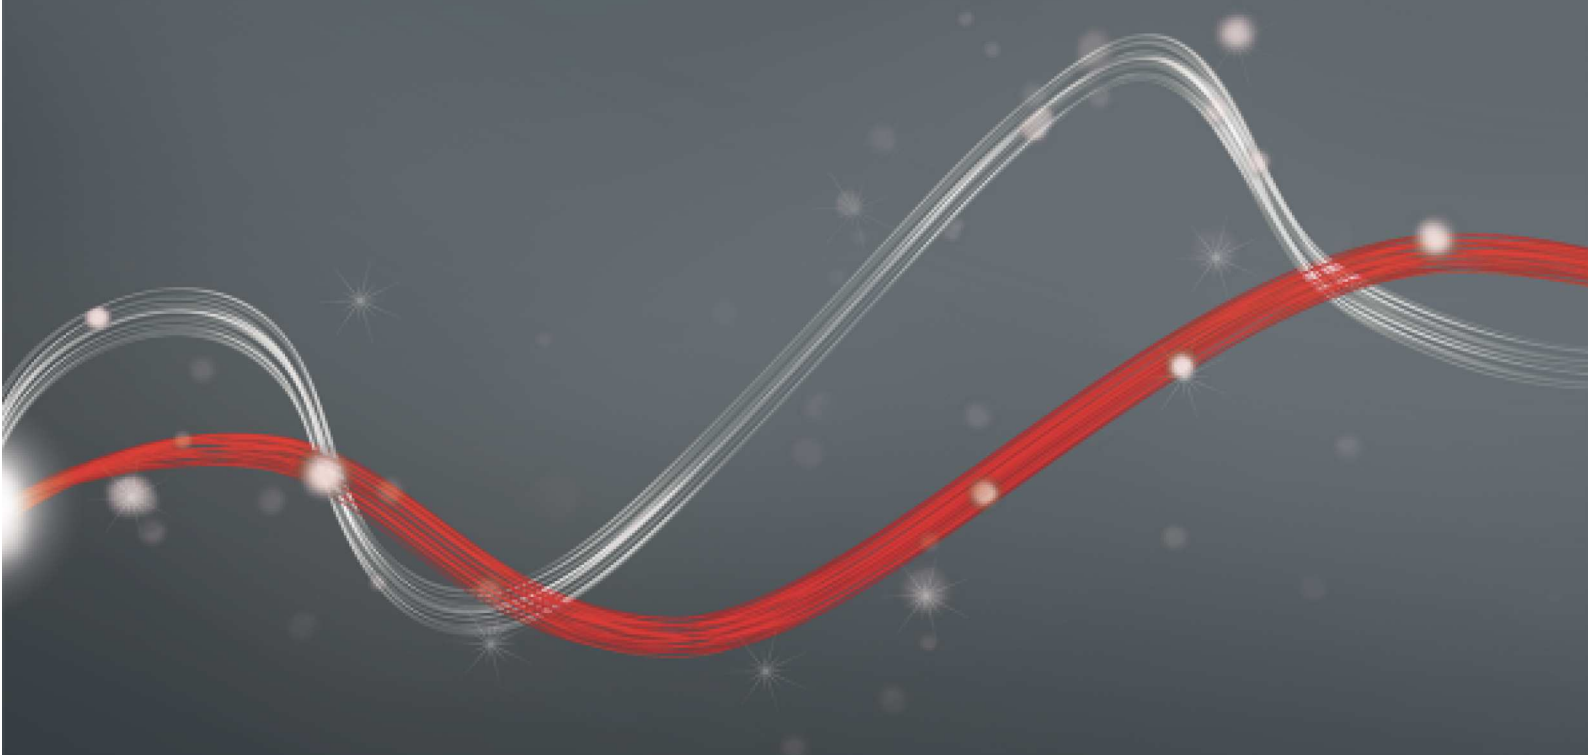



Automation systems for rolling shutters

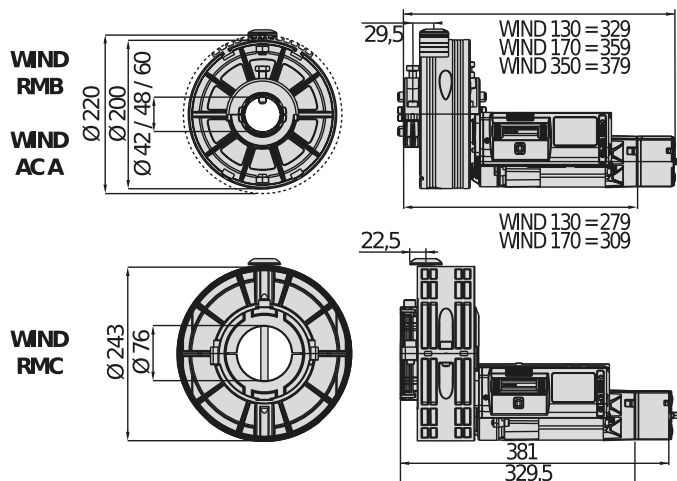

Opérateurs 230 V pour rideaux métalliques fournissant un couple maximum jusqu'à 445 Nm. Adaptés à équipés les rideaux avec poulie de 200, 220, 240 et 280 mm de diamètre et arbre de 42, 48, 60, 76 et 101 mm de diamètre. Existent en versions avec ou sans électrofrein.

Caractéristiques importantes



Fin de course avec réglage simple et intuitif



Adaptateurs pour arbres de 42 ou 48 (RMB) ou 76 mm (RMC) inclus dans l'emballage



Automation systems for rolling shutters

WIND RM

Code	Ci	Nom	Description
P910041 00002	2611493	WIND RMB 130B 200-230	Opérateur pour rideaux métalliques avec poulie de diamètre 200 mm. Couple maximal 130 Nm et puissance absorbée équivalente à 400 W. Réversible. Adaptateurs pour supports à ressorts et arbres présents dans l'emballage
P910042 00002	2611494	WIND RMB 130B 200-230 EF	Opérateur pour rideaux métalliques avec poulie de diamètre 200 mm. Couple maximal 130 Nm et puissance absorbée équivalente à 400 W. Déverrouillage par câble en acier et bouton pour le frein électrique. Adaptateurs pour porte-ressorts et arbre inclus dans l'emballage.
P910044 00002	2611498	WIND RMB 170B 200-230 EF	Opérateur pour rideaux métalliques avec poulie de diamètre 200 mm. Couple maximal 170 Nm et puissance absorbée équivalente à 600 W. Déverrouillage par câble en acier et bouton pour le frein électrique. Adaptateurs pour supports à ressorts et arbres présents dans l'emballage
P910039 00002	2611489	WIND RMC 235B 240-230 EF	Opérateur pour rideaux métalliques avec poulie de diamètre 240 mm. Couple maximal 235 Nm et puissance absorbée équivalente à 600 W. Déverrouillage par câble en acier et bouton pour le frein électrique. Adaptateurs pour supports à ressorts et arbres présents dans l'emballage
P910040 00002	2611491	WIND RMC 445B 240-230 EF	Opérateur pour rideaux métalliques avec poulie de diamètre 240 mm. Couple maximal 445 Nm et puissance absorbée équivalente à 1200 W. Déverrouillage par câble en acier et bouton pour le frein électrique. Adaptateurs pour supports à ressorts et arbres présents dans l'emballage

	WIND RMB 130B 200-230	WIND RMB 130B 200-230 EF	WIND RMB 170B 200-230 EF	WIND RMC 235B 240-230 EF	WIND RMC 445B 240-230 EF
Centrale de commande	LUNA AC B	LUNA AC B	LUNA AC B	LUNA AC B	LUNA AC B
Alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Puissance absorbée	400 W	400 W	600 W	600 W	1200 W
Diamètre de l'arbre	60 mm	60 mm	60 mm	101 mm	101 mm
Diamètre boîte à ressort	200 mm	200 mm	200 mm	240 mm	240 mm
Couple maximum	130 Nm	130 Nm	170 Nm	235 Nm	445 Nm
Vitesse de rotation	10 Rpm	10 Rpm	10 Rpm	8 Rpm	8 Rpm
type d'interrupteur de fin de course	Electromécanique	Electromécanique	Electromécanique	Electromécanique	Electromécanique
Blocage	non	Frein électrique	Frein électrique	Frein électrique	Frein électrique
Réaction au choc	non	non	non	non	non
Degré de protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Conditions environnementales	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Cp P111515 - **Ci** 2611267
SHEDIR B CBC 02 L01

Centrale de centralisation filaire pour commander 2 opérateurs (ou deux groupes d'opérateurs)



Cp P111782 - **Ci** 2601411
COMPACTA A20-180

Paire de cellules photo-électriques orientables de 180° horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



Automation systems for rolling shutters

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Cp N574039 - **Ci** 2610798
BOX

Coffre-fort mural pour déverrouillage par câble en acier et commande électrique, câble non fourni



WIND RM



Automation systems for rolling shutters

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ
PLUG&PLAY
PERMET DE CONNECTER
RAPIDEMENT LES
SOLUTIONS BFT



2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC
L'APP EasyAXS

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma
PERMET AUX CLIENTS
D'ACCÉDER À LEUR
MAISON DE FAÇON
INTELLIGENTE





Automation systems for rolling shutters

CONNEXION **EASY**

MODULE WI-FI



→ 10/15 mètres

MODULE WI-FI + ANTENNE



→ 20/25 mètres

MODULE MOBILE + ANTENNE + SIM



→ ∞



**INSTALLATION
PLUG&PLAY**



**TOUJOURS
CONNECTÉS**



**ENCORE PLUS
CONNECTÉS**



INSTALLATION **EASY**
POUR LES
INSTALLATEURS



CONTRÔLE **EASY**
POUR LES CLIENTS





U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS



Adaptable

Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs



Intuitive

Facile à installer et à utiliser



Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées



Pratique

Elle fonctionne avec ou sans connexion web



Flexible

Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.



UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR



➤ **Sûre**

Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée



➤ **Simple**

Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée



➤ **Universelle**

Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont **REPLAY**, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.

