




Be ahead



WIND RM

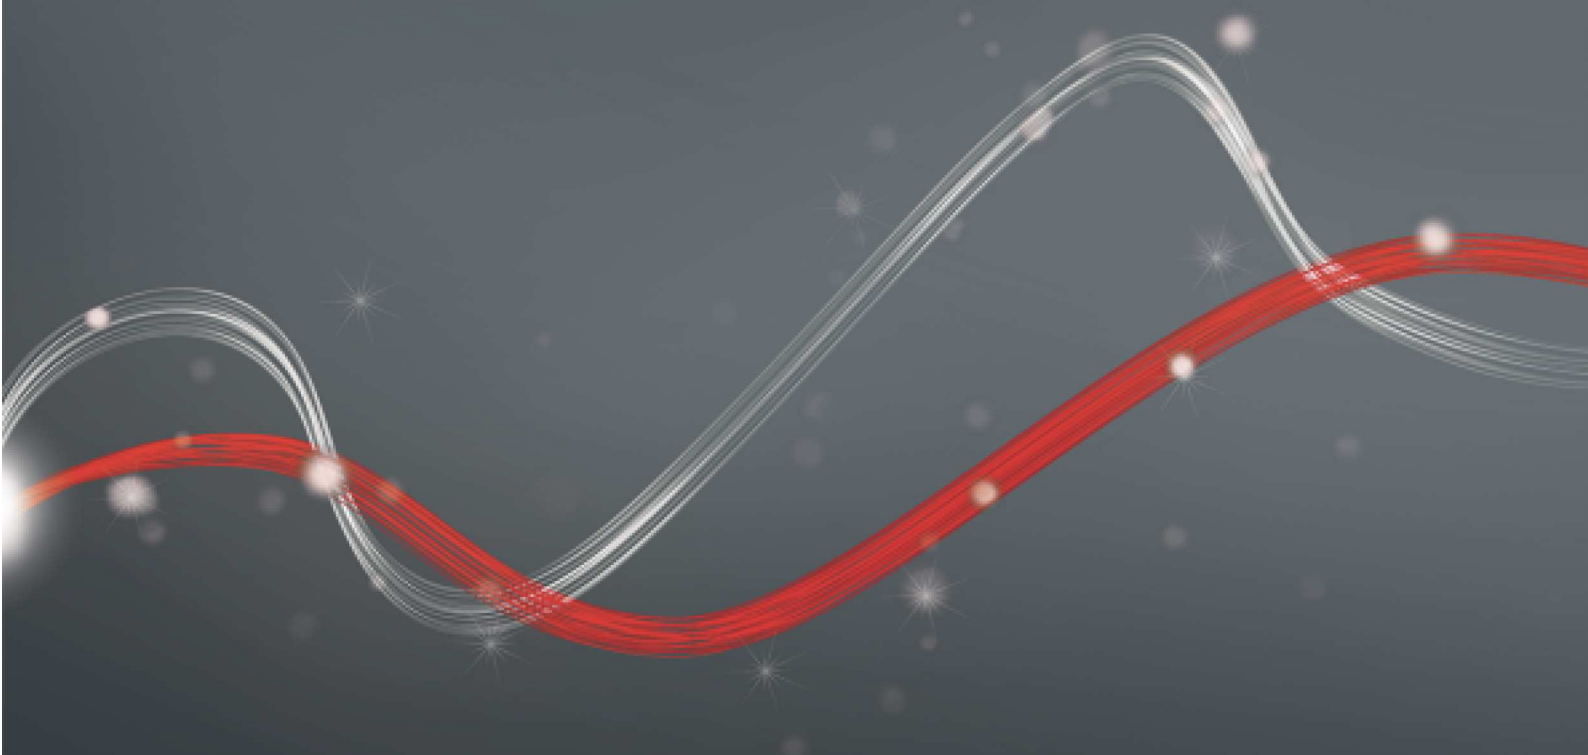







Automation systems for rolling shutters



**WIND
RMB
WIND
ACA**



**WIND
RMC**



Toimilaitteet (230 V) rullakaihtimiin, maksimivääntö 445 Nm. Laitteet soveltuvat asennettaviksi rullakaihtimiin, käyttöpyörän halkaisija 200, 220, 240 tai 280 mm ja akselin halkaisija 42, 48, 60, 76 tai 101 mm. Saatavilla on sähköjarrulla varustettuja ja ilman sähköjarrua olevia versioita.



Rajakytkimen säätäminen käy helposti ja kätevästi.



Sovittimet akseleihin, 42 tai 48 (RMB) tai 76 mm (RMC), sisältyvät toimitukseen



Automation systems for rolling shutters

WIND RM

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus
P910041 00002	2611493	WIND RMB 130B 200-230	Operator for roller shutters with spring shaft pulley diameter 200 mm. Maximum torque 130 Nm and power consumption of 400 W. Reversible. Jousituen ja akselin sovittimet sisältyvät toimitukseen.
P910042 00002	2611494	WIND RMB 130B 200-230 EF	Operator for roller shutters with spring shaft pulley diameter 200 mm. Maximum torque 130 Nm and power consumption of 400 W. Release with steel cable and knob for electric brake. Jousituen ja akselin sovittimet sisältyvät toimitukseen.
P910043 00002	2611496	WIND RMB 170B 200-230	Operator for roller shutters with spring shaft pulley diameter 200 mm. Maximum torque 170 Nm and power consumption of 600 W. Reversible. Jousituen ja akselin sovittimet sisältyvät toimitukseen.
P910044 00002	2611498	WIND RMB 170B 200-230 EF	Operator for roller shutters with spring shaft pulley diameter 200 mm. Maximum torque 170 Nm and power consumption of 600 W. Release with steel cable and knob for electric brake. Jousituen ja akselin sovittimet sisältyvät toimitukseen.
P910046 00002	2611501	WIND RMB 350B 200-230 EF	Operator for roller shutters with spring shaft pulley diameter 200 mm. Maximum torque 357 Nm and power consumption of 1200 W. Release with steel cable and knob for electric brake. Jousituen ja akselin sovittimet sisältyvät toimitukseen.
P910053 00002	2613299	WIND AC A230/240-76 EF 230V	Operator for roller shutters with spring shaft pulley diameter 240 mm. Maximum torque 226 Nm and power consumption of 630 W. Release with steel cable and knob for electric brake.
P910054 00002	2613344	WIND AC A470/240-76 EF 230V	Operator for roller shutters with spring shaft pulley diameter 240 mm. Maximum torque 476 Nm and power consumption of 1260 W. Release with steel cable and knob for electric brake.

LUNA AC B 230V 50/60HZ: Control board for 230V and 1200W operator for rolling shutters.

Cp D114183 00002 - Ci 2612342 - LUNA AC B 230V 50/60HZ - Suositeltava



- Control board for 230V and 1200W operator for rolling shutters.
- Main characteristics: Dedicated output for the blinker, availability of open, start, photocell and safety edge (tested) inputs, antenna and receiver integrated
- Logic and regulations: adjustable working time, option of selecting the kind of safety edge (N.C. contact/8K2 resistance) selectable, wireless memorizing of transmitters CLONE and REPLAY, operation in line with 2 or 4 step logic, exclusion of photocell active when opening, hold to run mode available.

	WIND RMB 130B 200-230	WIND RMB 130B 200-230 EF	WIND RMB 170B 200-230	WIND RMB 170B 200-230 EF
Ohjausyksikkö	LUNA AC B	LUNA AC B	LUNA AC B	LUNA AC B
Virransyöttö	230 V	230 V	230 V	230 V
Ottoteho	400 W	400 W	600 W	600 W
Akselin halkaisija	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Jousituen halkaisija	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Maksimivääntö	130 Nm	130 Nm	170 Nm	170 Nm
Pyörimisnopeus	10 Rpm	10 Rpm	10 Rpm	10 Rpm
Lukitus	ei	Sähköjarru	ei	Sähköjarru
Reagointi iskuun	ei	ei	ei	ei
Suojausluokka	IP20	IP20	IP20	IP20
Ympäristöolosuhteet	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C

	WIND RMB 350B 200-230 EF	WIND AC A230/240-76 EF 230V	WIND AC A470/240-76 EF 230V
Ohjausyksikkö	LUNA AC B	LUNA AC B	LUNA AC B
Virransyöttö	230 V	230 V	230 V
Ottoteho	1200 W	630 W	1260 W
Akselin halkaisija	60 mm	76 mm	76 mm



Automation systems for rolling shutters

	WIND RMB 350B 200-230 EF	WIND AC A230/240-76 EF 230V	WIND AC A470/240-76 EF 230V
Jousituen halkaisija	200 mm	240 mm	240 mm
Maksimivääntö	357 Nm	226 Nm	476 Nm
Pyörimisnopeus	10 Rpm	9,5 Rpm	9,5 Rpm
Lukitus	Sähköjarru	Sähköjarru	Sähköjarru
Reagointi iskuun	ei	ei	ei
Suojausluokka	IP20	IP20	IP20
Ympäristöolosuhteet	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	Cp P111515 - Ci 2611267 SHEDIR B CBC 02 L01 Johdotettava keskittämiskortti enintään 2 moottorin tai moottoriryhmän ohjaukseen yksittäisessä tai keskitetyssä tilassa		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö.
	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX Wall cabinet for release with steel cable and electric control; cable not included		Cp N999510 - Ci 2611119 X EF1 Sähköjarru Wind Rmc- ja Rmb 230V -malleille



Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla

Automation systems for rolling shutters

Kaikki yhdessä ruudussa:
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla **voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä** ja joka tarjoaa laajan ratkaisuväliköiman useille eri sektoreille.

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaitte, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotipiirittisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.



U-Base 2

Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.



U-SDK

U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.



Clonix U-Link

Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-laajennuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattoriin ja Clonix-vastaanottoimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-tekniikan ja Bluetoothiin, Wiifi, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliitännän kanssa. Laitte, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhteenliitettävyydellä.

