



Be ahead



PEGASO B CJA AUTO






PEGASO B CJA AUTO



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

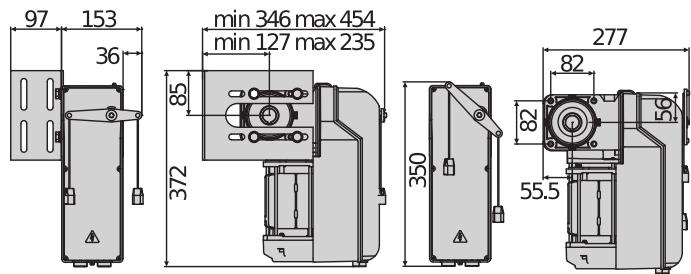

Elektromehaaniline operaator poolintensiivseks kasutuseks, kuni 25 m^2 tööstuslikele sektsioonustele (Pegaso B Cja 625) või kuni 45 m^2 . Max. avanemiskiirus 24rpm ja max. pöördmoment 70Nm (Pegaso B Cja625); max. avanemiskiirus 24rpm and max. pöördmoment 100Nm (Pegaso B Cja 645).
Piirlülit absoluutse kodeerijaga koos võimalusega kiireks seadistamiseks põrandalt.



Stopperite ja piirlülitjuhtimissüsteem põhineb seadistatava nullpunktiga absoluut kodeerimistehnoloogial.



Juhitseade surnud-omaduse gaoperaatori paneelil



Kasutusvalmiskaabel koos kiirppaigaldus konnektoriga.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

PEGASO B CJA AUTO

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P925205 00003	2611574	PEGASO BCJA620L01	Automaatne elektromehhaaniline käitur tööstuslikele sektsoonustele maksimaalse suurusega 20 m ² ja kasutusega Poolintensiivne. Toiteallikas 230 V. Max kiirus 33 Rpm. Max poördemoment 50 Nm. Ketivabastus. IP54 Absoluutkoodriga piirlülit
P925203 00004	2611565	PEGASO BCJA625L01	Automaatne elektromehhaaniline käitur tööstuslikele sektsoonustele maksimaalse suurusega 25 m ² ja kasutusega Poolintensiivne. Toiteallikas 230 V. Max kiirus 24 Rpm. Max poördemoment 70 Nm. Ketivabastus. IP54 Absoluutkoodriga piirlülit
P925204 00004	2611571	PEGASO BCJA625L02	Automaatne elektromehhaaniline käitur tööstuslikele sektsoonustele maksimaalse suurusega 25 m ² ja kasutusega Poolintensiivne. Toiteallikas 230 V. Max kiirus 24 Rpm. Max poördemoment 70 Nm. Topelt kaablivabastus. IP55 Absoluutkoodriga piirlülit
P925203 00005	2611566	PEGASO BCJA645W01	Automaatne elektromehhaaniline käitur tööstuslikele sektsoonustele maksimaalse suurusega 45 m ² ja kasutusega intensiivne. Toiteallikas 400 V. Max kiirus 24 Rpm. Max poördemoment 100 Nm. Ketivabastus. IP54 Absoluutkoodriga piirlülit
P925204 00005	2600851	PEGASO BCJA645W02	Automaatne elektromehhaaniline käitur tööstuslikele sektsoonustele maksimaalse suurusega 45 m ² ja kasutusega intensiivne. Toiteallikas 400 V. Max kiirus 24 Rpm. Max poördemoment 100 Nm. Topelt kaablivabastus. IP55 Absoluutkoodriga piirlülit

LEO B CBB L01: U-Link juhtpaneel Pegaso B CJA ühefaasiliste käiturite jaoks

Cp D113767 00002 - Ci 2607497 - LEO B CBB L01 - Soovituslik



- U-Link juhtpaneel Pegaso B CJA ühefaasiliste käiturite jaoks
- Rakendused: 1 juhtpaneel Pegaso B CJA ühefaasilise käituri jaoks
- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Käituri toide: 230 V ühefaasiline


LEO B CBB W01: PEGASO CJA kolmefaasiliste käiturite juhtpaneel

Cp D113768 00002 - Ci 2600248 - LEO B CBB W01 - Soovituslik



- Rakendus: juhtseade 1 Pegaso B Cja seeria kolmefaasilisele operaatorile Ploki toide: 400V kolmefaasilise operaatori toide: 400V kolmefaasiline
- Rakendused: 1 juhtpaneel Pegaso B CJA kolmefaasilise käituri jaoks
- Toiteplandi toiteplökk: 400 V kolmefaasiline
- Käituri toiteplökk: 400 V kolmefaasiline

	PEGASO BCJA620L01	PEGASO BCJA625L01	PEGASO BCJA625L02	PEGASO BCJA645W01	PEGASO BCJA645W02
Juhseade	LEO B CBB L01	LEO B CBB L01	LEO B CBB L01	LEO B CBB W01	LEO B CBB W01
Nominaalpinge	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Sisendvõimsus	750 W	750 W	750 W	980 W	980 W
Maksimaalne pealispinnaala	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Völli diameeter	25,4 mm				
Ukse pealispinnaala	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Vahemaa	18	18	18	18	18
Piirlülit tüüp	Absoluutväärthusandur	Absoluutväärthusandur	Absoluutväärthusandur	Absoluutväärthusandur	Absoluutväärthusandur
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Ketivabastus	Ketivabastus	Topelt kaablivabastus	Ketivabastus	Topelt kaablivabastus
Kasutussagedus	Poolintensiivne	Poolintensiivne	Poolintensiivne	intensiivne	intensiivne

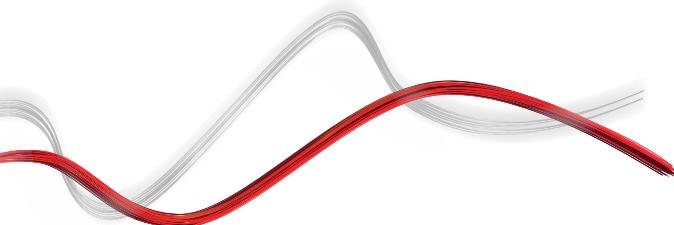




Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

	PEGASO BCJA620L01	PEGASO BCJA625L01	PEGASO BCJA625L02	PEGASO BCJA645W01	PEGASO BCJA645W02
Kaitseaste	IP54	IP54	IP55	IP54	IP55
Keskonnatingimused	-10 ÷ 50 °C				

	Cp D121674 - Ci 2600957 PEGASO CABLE ENC 5 Ettevalmistatud ühenduskaabel käitri ja välise juhtseadme vahel kodeerija haldamiseks. Pikkus 5 m		Cp D121675 - Ci 2607584 PEGASO CABLE ENC 10 Ettevalmistatud ühenduskaabel käitri ja välise juhtseadme vahel kodeerija haldamiseks. Pikkus 10 m
	Cp D121679 - Ci 2600956 PEGASO CABLE AUTO 5N Eelveetud juhtmega ühenduskaabel PEG INT ja välise juhtseadme toitepinge. Pikkus 5 m		Cp D121680 - Ci 2607585 PEGASO CABLE AUTO 10N Eelveetud juhtmega ühenduskaabel PEG INT ja välise juhtseadme toitepinge. Pikkus 10 m

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp D111662 - Ci 2600152 CLONIX 2 Kahekanaliline vastuvõtja pistiku 433 MHz jooksva koodiga. 128 positsioonimälu. 24 Vac toide.		Cp D111664 - Ci 2600153 CLONIX 2 2048 Dualne kanal 433 MHz jooksvakoodi funksiooni pistikühendusega vastuvõtja. 2048 kohaline mälu 24 V DC V AC toide.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.		Cp D121631 - Ci 2607575 PEGASO CABLE MONO Eelveetud juhtmega toitekaabel PEGASO ühefaasilistele operaatoritele. Pikkus 1 m
	Cp D121632 - Ci 2607576 PEGASO CABLE TRI Eelveetud juhtmega toitekaabel PEGASO kolmefaasilistele operaatoritele. Pikkus 1 m		Cp N999468 - Ci 2611113 PEG CCP Laiendus PEGASO C operaatorite vabastusketile. Pikkus 4 m
	Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE 5 Z12 hammasrattaajam tööstuslike sektsioonustele, 1" (25,4 mm) völliile		Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE 5 Z14 hammasrattaajam tööstuslike sektsioonustele, 1" (25,4 mm) völliile
	Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE 5 Z18 hammasrattaajam tööstuslike sektsioonustele, 1" (25,4 mm) völliile		Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE 5 Z30 hammasrattaajam tööstuslike sektsioonustele, 1" (25,4 mm) völliile
	Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 Z30 ajamikomplekt koos tarvikutega tööstuslikele sektsioonustele, 1" (25,4 mm) völliile		Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 Z40 ajamikomplekt koos tarvikutega tööstuslikele sektsioonustele, 1" (25,4 mm) völliile
	Cp N733121 - Ci 2610906 SFZ Lisa fikseerimisklambrite komplekt. Kasutamiseks kettjamiga paigaldamisel		Cp N733449 - Ci 2600989 PEGASO ADA PEGASO ADA adapter ustele paigaldamiseks 1"1/4 völliiga
	Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON Tööstusliku kohaloleku andur, paigaldatav kuni 7 m.		

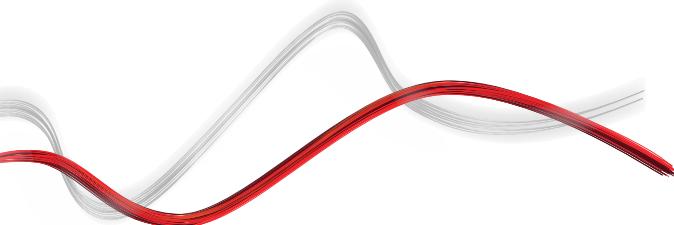



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

**Automation systems for industrial sectional doors and folding doors**

Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köökidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatisseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teeavad võimalikus välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi ja Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelise ühenduvusele.

