




Be ahead



PEGASO B CJA AUTO

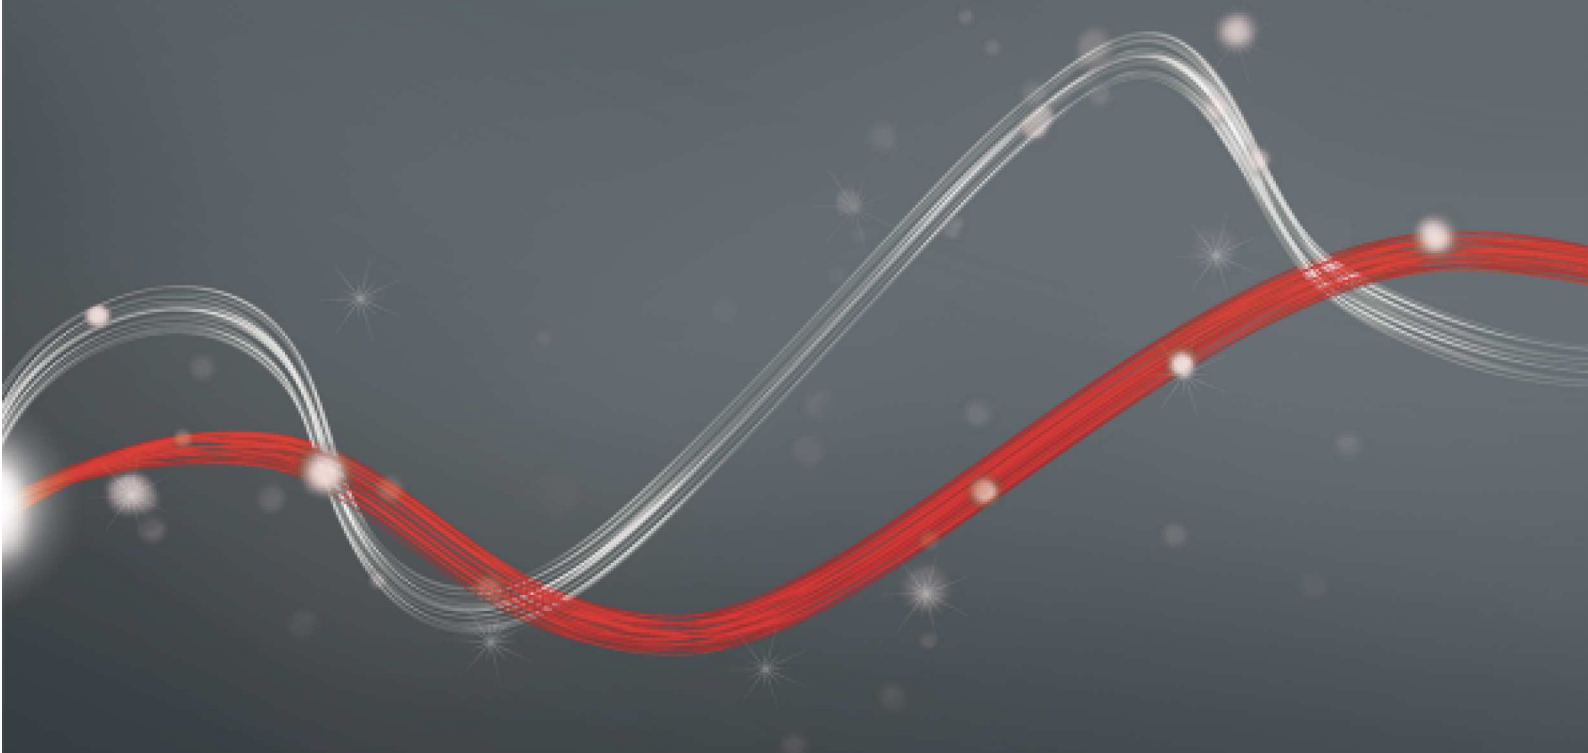




PEGASO B CJA AUTO



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

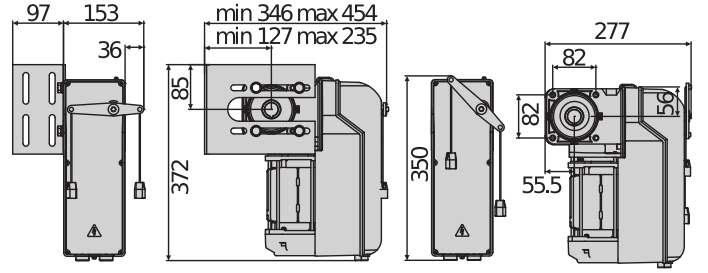

Yarı-yoğun kullanıma yönelik elektromekanik operatör 25 m²'ye kadar (Pegaso B Cja 625) veya 45 m²'ye kadar olan endüstriyel sekiyonel kapıların otomasyonu için.
24rpm maksimum açılma hızı ve 70Nm maksimum tork (Pegaso B Cja625); 24rpm maksimum açılma hızı ve 100Nm maksimum tork (Pegaso B Cja 645).
Mutlak kodlayıcı limit sivici; zeminden çabuk ayarlama imkanı.



Ayarlanabilir sıfır pozisyonlu mutlak kodlayıcı teknolojisine dayalı ara ve durdurma limit siviçleri yönetim sistemi.



Operatöre monte emniyet şalterli kumanda santrali.



Çabuk bağlantılı konnektörlere sahip kullanıma hazır kablo sistemi.

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

PEGASO B CJA AUTO

Kod	Çi	Ad	Açıklama
P925205 00003	2611574	PEGASO BCJA620L01	Maksimum yüzey alanı 20 m ² olan Yarı yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi seksiyonel kapılar için otomatik elektromekanik operatör. Besleme 230 V. maks. hız 33 Rpm. maks. tork 50 Nm. Zincirli kilit açma mekanizması. IP54 Mutlak kodlayıcı sınır anahtarı
P925203 00004	2611565	PEGASO BCJA625L01	Maksimum yüzey alanı 25 m ² olan Yarı yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi seksiyonel kapılar için otomatik elektromekanik operatör. Besleme 230 V. maks. hız 24 Rpm. maks. tork 70 Nm. Zincirli kilit açma mekanizması. IP54 Mutlak kodlayıcı sınır anahtarı
P925204 00004	2611571	PEGASO BCJA625L02	Maksimum yüzey alanı 25 m ² olan Yarı yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi seksiyonel kapılar için otomatik elektromekanik operatör. Besleme 230 V. maks. hız 24 Rpm. maks. tork 70 Nm. Kalın sicimli kilit açma mekanizması. IP55 Mutlak kodlayıcı sınır anahtarı
P925203 00005	2611566	PEGASO BCJA645W01	Maksimum yüzey alanı 45 m ² olan yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi seksiyonel kapılar için otomatik elektromekanik operatör. Besleme 400 V. maks. hız 24 Rpm. maks. tork 100 Nm. Zincirli kilit açma mekanizması. IP54 Mutlak kodlayıcı sınır anahtarı
P925204 00005	2600851	PEGASO BCJA645W02	Maksimum yüzey alanı 45 m ² olan yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi seksiyonel kapılar için otomatik elektromekanik operatör. Besleme 400 V. maks. hız 24 Rpm. maks. tork 100 Nm. Kalın sicimli kilit açma mekanizması. IP55 Mutlak kodlayıcı sınır anahtarı

LEO B CBB L01: Pegaso B Cja tek fazlı operatörler için U-Link kontrol kartı

Çp D113767 00002 - Çi 2607497 - LEO B CBB L01 - Önerilir



- Pegaso B Cja tek fazlı operatörler için U-Link kontrol kartı
- Uygulama: tek operatörlü PEGASO B CJA monofaz serisi için kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 230V tek fazlı

LEO B CBB W01: PEGASO CJA üç fazlı operatörleri için kontrol kartı

Çp D113768 00002 - Çi 2600248 - LEO B CBB W01 - Önerilir



- Uygulama: 1 adet Pegaso B Cja trifaz serisi operatör için kumanda panosu Kart beslemesi: 400V üç fazlı Operatör beslemesi: 400V üç fazlı
- Uygulama: PEGASO B CJA üç fazlı operatörleri için kontrol ünitesi
- Kart beslemesi: 400V üç fazlı
- Operatör güç kaynağı: 400V üç fazlı

	PEGASO BCJA620L01	PEGASO BCJA625L01	PEGASO BCJA625L02	PEGASO BCJA645W01	PEGASO BCJA645W02
Kumanda santrali	LEO B CBB L01	LEO B CBB L01	LEO B CBB L01	LEO B CBB W01	LEO B CBB W01
Nominal gerilim	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Kullanılan elektrik gücü	750 W	750 W	750 W	980 W	980 W
Maks. yüzey alanı	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Şaft çapı	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Kapı yüzeyi	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Strok	18	18	18	18	18
Limit sivici tipi	Mutlak kodlayıcı	Mutlak kodlayıcı	Mutlak kodlayıcı	Mutlak kodlayıcı	Mutlak kodlayıcı
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Zincirli kilit açma mekanizması	Zincirli kilit açma mekanizması	Kalın sicimli kilit açma mekanizması	Zincirli kilit açma mekanizması	Kalın sicimli kilit açma mekanizması
Kullanım sıklığı	Yarı yoğun	Yarı yoğun	Yarı yoğun	yoğun	yoğun



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

	PEGASO BCJA620L01	PEGASO BCJA625L01	PEGASO BCJA625L02	PEGASO BCJA645W01	PEGASO BCJA645W02
Koruma derecesi	IP54	IP54	IP55	IP54	IP55
Çevre koşulları	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C

	Cp D121674 - Ci 2600957 PEGASO CABLE ENC 5 Kodlayıcının yönetimi için dış kumanda santrali ile operatör arası bağlantı kablosu (ön kablolanmış). Uzunluk 5 m		Cp D121675 - Ci 2607584 PEGASO CABLE ENC 10 Kodlayıcının yönetimi için dış kumanda santrali ile operatör arası bağlantı kablosu (ön kablolanmış). Uzunluk 10 m
	Cp D121679 - Ci 2600956 PEGASO CABLE AUTO 5N PEG INT'in harici kumanda santrali elektrik beslemesine bağlantısı için önceden kablolanmış kablo. Uzunluk 5 m		Cp D121680 - Ci 2607585 PEGASO CABLE AUTO 10N PEG INT'in harici kumanda santrali elektrik beslemesine bağlantısı için önceden kablolanmış kablo. Uzunluk 10 m

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp D111662 - Ci 2600152 CLONIX 2 433 MHz fişi döner kodlu iki kanallı alıcı. 128 konum belleği. 24 Vac güç kaynağı.		Cp D111664 - Ci 2600153 CLONIX 2 2048 İki kanallı soketli alıcı 433 MHz rolling code. 2048 konumlu hafıza 24 Vdc Vac güç kaynağı.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzıl 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		Cp D121631 - Ci 2607575 PEGASO CABLE MONO Tek fazlı PEGASO operatörler için önceden kablolanmış besleme kablosu. Uzunluk 1 m
	Cp D121632 - Ci 2607576 PEGASO CABLE TRI Üç fazlı PEGASO operatörler için önceden kablolanmış besleme kablosu. Uzunluk 1 m		Cp N999468 - Ci 2611113 PEG CCP PEGASO C operatörleri kilit açma mekanizması için uzatma zinciri. Uzunluk 4 m
	Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE S Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 12 dişli pinyon, 1 " (25,4 mm) şaftlar için		Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 14 dişli pinyon, 1 " (25,4 mm) şaftlar için
	Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 18 dişli pinyon, 1 " (25,4 mm) şaftlar için		Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 30 dişli pinyon, 1 " (25,4 mm) şaftlar için
	Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için aksesuarlarla tamamlanmış 30 dişli taç , 1 " (25,4 mm) şaftlar için		Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için aksesuarlarla tamamlanmış 40 dişli taç , 1 " (25,4 mm) şaftlar için
	Cp N733121 - Ci 2610906 SFZ Yedek ankraj braketı takımı. Zincirli sevk ünitesine sahip kurulumlarda kullanılmak üzere		Cp N733449 - Ci 2600989 PEGASO ADA 1"1/4 şaftlı ana giriş kapıları üzerine kurulum için PEGASO ADA adaptör
	Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON Azami 7 m'ye kurulabilir sanayi tipi varlık sensörü.		



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

