



Be ahead



PEGASO B CJA UP






PEGASO B CJA UP



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

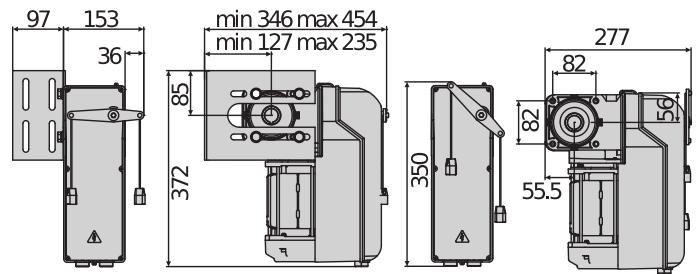

Elektromehāniskais motors vidēji intensīvai lietošanai, rūpnieciskiem sekciju tipa vārtiem līdz 25 m^2 (Pegaso B CJA 625) vai līdz 45 m^2 . Maksimālais atvēršanas ātrums 24rpm un maksimālais griezes moments 70Nm (Pegaso B Cja625); maksimālais atvēršanas ātrums 24rpm un maksimālais griezes moments 100Nm (Pegaso B CJA 645).
Avārijas slēdzis
Galaslēdži ar apgriezienu skaitītāju un iespēju regulēt tos no zemes.



Apstāšanās vadības un galaslēdžu sistēma



Autonoms vadības bloks motoram



Gatavi kabeļi ātrai savienošanai.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors


PEGASO B CJA UP

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P925205 00004	2611575	PEGASO BCJA620L11	Avārijas elektromehāniskais operators industriālajām dalitajām durvīm ar maksimālo laukumu 20 m ² un izmantošanai Vidēji intensīva lietošana. Energijas padeve 230 V. Maksimālais ātrums 33 Rpm. Maksimālis griezes moments 50 Nm. Avārijas atveršana ar kēdes reduktoru. IP54 Absolūta kodētāja gala slēdzis
P925203 00006	2611567	PEGASO BCJA625L11	Avārijas elektromehāniskais operators industriālajām dalitajām durvīm ar maksimālo laukumu 25 m ² un izmantošanai Videji intensīva lietošana. Energijas padeve 230 V. Maksimālais ātrums 24 Rpm. Maksimālis griezes moments 70 Nm. Avārijas atveršana ar kēdes reduktoru. IP54 Absolūta kodētāja gala slēdzis
P925204 00006	2611572	PEGASO BCJA625L12	Avarījas elektromehāniskais operators industrialajām dalitajām durvīm ar maksimālo laukumu 25 m ² un izmantošanai Videji intensīva lietošana. Energijas padeve 230 V. Maksimālais ātrums 24 Rpm. Maksimālis griezes moments 70 Nm. Avārijas atveršana ar sajūga mehanismu. IP55 Absolūta kodētāja gala slēdzis
P925203 00007	2611568	PEGASO BCJA645W11	Avarījas elektromehāniskais operators industrialajām dalitajām durvīm ar maksimālo laukumu 45 m ² un izmantošanai intensīvs. Energijas padeve 400 V. Maksimālais ātrums 24 Rpm. Maksimālis griezes moments 100 Nm. Avārijas atveršana ar kēdes reduktoru. IP54 Absolūta kodētāja gala slēdzis

	PEGASO BCJA620L11	PEGASO BCJA625L11	PEGASO BCJA625L12	PEGASO BCJA645W11
Nominālais spriegums	230 V	230 V	230 V	400 V
Ieejas jauda	750 W	750 W	750 W	980 W
Maksimālā platība	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²
Vārpstas diametrs	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Vārtu virsmas laukums	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²
Kustība	18	18	18	18
Ierobežojuma slēdža veids	Absolūtais apgriezenu skaitītājs	Absolūtais apgriezenu skaitītājs	Absolūtais apgriezenu skaitītājs	Absolūtais apgriezenu skaitītājs
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Avārijas atvēršana ar kēdes reduktoru	Avārijas atvēršana ar kēdes reduktoru	Avārijas atvēršana ar sajūga mehnismu	Avārijas atvēršana ar kēdes reduktoru
Lietošanas biežums	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP54	IP54	IP55	IP54
Vides apstākļi	-10 ÷ 50 °C			

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp D121631 - Ci 2607575 PEGASO CABLE MONO Strāvas padeves kabelis PEGASO vienfazes motoriem. Garums 1 m		Cp D121632 - Ci 2607576 PEGASO CABLE TRI Strāvas padeves kabelis PEGASO trīsfāžu motoriem. Garums 1 m
	Cp D121624 - Ci 2607573 PEGASO UP CONTROL 5 Kabelis ar pievienotu trīspogu slēdzi PEGASO UP motoriem. Galaslēžu programmēšanai no zemes. Garums 5 m		Cp D121625 - Ci 2607574 PEGASO UP CONTROL 10 Kabelis ar pievienotu trīspogu slēdzi PEGASO UP motoriem. Galaslēžu programmēšanai no zemes. Garums 10 m
	Cp N999468 - Ci 2611113 PEG CCP PEGASO C motora atbrīvošanas kēdes pagarinājums. Garums 4 m		Cp N733338 - Ci 2600566 Z12/ULSSE 5 Z12 zobrau pārvads industriālām saliekamām durvīm, 1" (25,4 mm) vārpstām

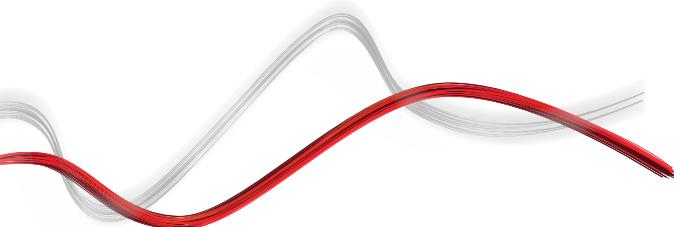



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S Z14 zobrautu pārvads industriālām saliekamām durvīm, 1" (25,4 mm) vārpstām		Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S Z18 zobrautu pārvads industriālām saliekamām durvīm, 1" (25,4 mm) vārpstām
	Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S Z30 zobrautu pārvads industriālām saliekamām durvīm, 1" (25,4 mm) vārpstām		Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 Z30 pārvada komplekts, kas papildināts ar piederumiem industriālām saliekamām durvīm, 1" (25,4 mm) vārpstai
	Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 Z40 pārvada komplekts, kas papildināts ar piederumiem industriālām saliekamām durvīm, 1" (25,4 mm) vārpstai		Cp N733121 - Ci 2610906 SFZ Papildus stiprinājuma kronšteinu komplekts. Lai to varētu izmantot kēdes piedziņas iekārtām.
	Cp N733449 - Ci 2600989 PEGASO ADA PEGASO ADA adapteris uzstādišanai uz durvīm ar 1"1/4 vārpstu		



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas

**Automation systems for industrial sectional doors and folding doors****Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją**

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.

**„U-Control HOME“**

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniaujo telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.

**„U-Base 2“**

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atliglii ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimų.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

