




Be ahead



PEGASO B CJA UP

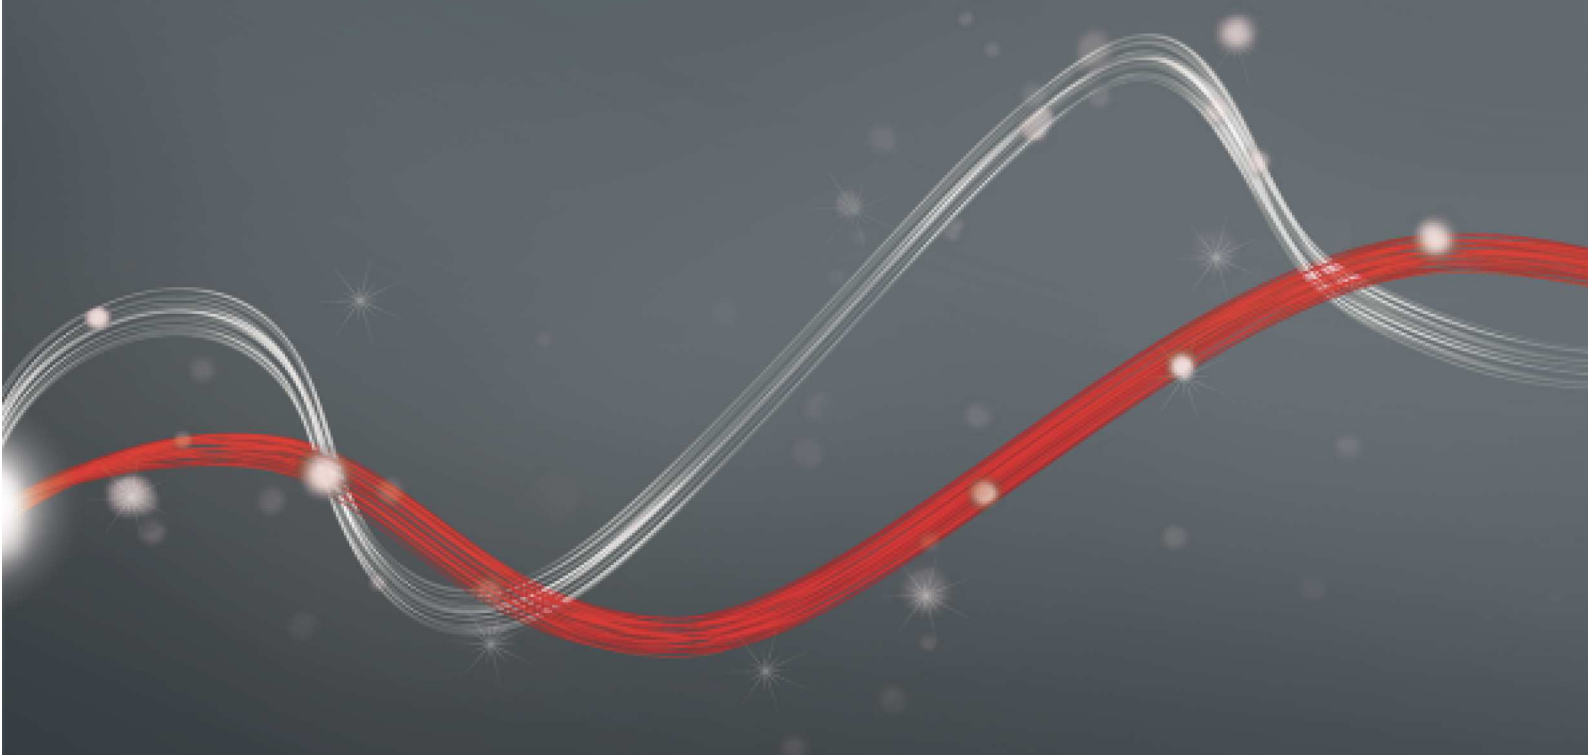




PEGASO B CJA UP



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

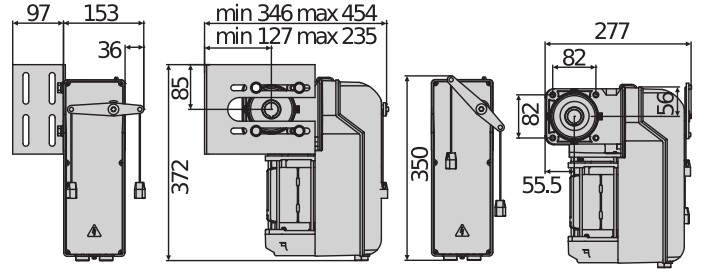


Yarı-yoğun kullanıma yönelik elektromekanik operatör 25 m²'ye kadar (Pegaso B Cja 625) veya 45 m²'ye kadar olan endüstriyel sekiyonel kapıların otomasyonu için.

24rpm maksimum açılma hızı ve 70Nm maksimum tork (Pegaso B Cja625); 24rpm maksimum açılma hızı ve 100Nm maksimum tork (Pegaso B Cja 645).

Ölü adam anahtarı

Mutlak kodlayıcı limit siviçi; zeminden çabuk ayarlama imkanı.



Ayarlanabilir sıfır pozisyonlu mutlak kodlayıcı teknolojisine dayalı ara ve durdurma limit siviçleri yönetim sistemi.



Operatöre monte emniyet şalterli kumanda santrali.



Çabuk bağlantılı konnektörlere sahip kullanıma hazır kablo sistemi.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

PEGASO B CJA UP

Kod	Çi	Ad	Açıklama
P925205 00004	2611575	PEGASO BCJA620L11	Maksimum yüzey alanı 20 m ² olan Yarı yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi seksiyonel kapılar için manuel elektromekanik operatör. Besleme 230 V. maks. hız 33 Rpm. maks. tork 50 Nm. Zincirli kilit açma mekanizması. IP54 Mutlak kodlayıcı sınır anahtarı
P925203 00006	2611567	PEGASO BCJA625L11	Maksimum yüzey alanı 25 m ² olan Yarı yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi seksiyonel kapılar için manuel elektromekanik operatör. Besleme 230 V. maks. hız 24 Rpm. maks. tork 70 Nm. Zincirli kilit açma mekanizması. IP54 Mutlak kodlayıcı sınır anahtarı
P925204 00006	2611572	PEGASO BCJA625L12	Maksimum yüzey alanı 25 m ² olan Yarı yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi seksiyonel kapılar için manuel elektromekanik operatör. Besleme 230 V. maks. hız 24 Rpm. maks. tork 70 Nm. Kalın sicimli kilit açma mekanizması. IP55 Mutlak kodlayıcı sınır anahtarı
P925203 00007	2611568	PEGASO BCJA645W11	Maksimum yüzey alanı 45 m ² olan yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi seksiyonel kapılar için manuel elektromekanik operatör. Besleme 400 V. maks. hız 24 Rpm. maks. tork 100 Nm. Zincirli kilit açma mekanizması. IP54 Mutlak kodlayıcı sınır anahtarı

	PEGASO BCJA620L11	PEGASO BCJA625L11	PEGASO BCJA625L12	PEGASO BCJA645W11
Nominal gerilim	230 V	230 V	230 V	400 V
Kullanılan elektrik gücü	750 W	750 W	750 W	980 W
Maks. yüzey alanı	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²
Şaft çapı	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Kapı yüzeyi	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²
Strok	18	18	18	18
Limit siviçi tipi	Mutlak kodlayıcı	Mutlak kodlayıcı	Mutlak kodlayıcı	Mutlak kodlayıcı
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Zincirli kilit açma mekanizması	Zincirli kilit açma mekanizması	Kalın sicimli kilit açma mekanizması	Zincirli kilit açma mekanizması
Kullanım sıklığı	Yarı yoğun	Yarı yoğun	Yarı yoğun	yoğun
Koruma derecesi	IP54	IP54	IP55	IP54
Çevre koşulları	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Çp D121631 - Çi 2607575 PEGASO CABLE MONO Tek fazlı PEGASO operatörler için önceden kablolanmış besleme kablosu. Uzunluk 1 m		Çp D121632 - Çi 2607576 PEGASO CABLE TRI Üç fazlı PEGASO operatörler için önceden kablolanmış besleme kablosu. Uzunluk 1 m
	Çp D121624 - Çi 2607573 PEGASO UP CONTROL 5 PEGASO UP operatörler için önceden kablolanmış AÇ - DUR - KAPAT tuş takımlı kablo. Motor limit siviçlerinin zeminden ayarlanabilmesini sağlar. Uzunluk 5 m		Çp D121625 - Çi 2607574 PEGASO UP CONTROL 10 PEGASO UP operatörler için önceden kablolanmış AÇ - DUR - KAPAT tuş takımlı kablo. Motor limit siviçlerinin zeminden ayarlanabilmesini sağlar. Uzunluk 10 m
	Çp N999468 - Çi 2611113 PEG CCP PEGASO C operatörleri kilit açma mekanizması için uzatma zinciri. Uzunluk 4 m		Çp N733338 - Çi 2600566 PIG 12/ULISSE 5 Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 12 dişli pinyon, 1 " (25,4 mm) şaftlar için



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 14 dişli pinyon, 1 " (25,4 mm) şaftlar için		Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 18 dişli pinyon, 1 " (25,4 mm) şaftlar için
	Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 30 dişli pinyon, 1 " (25,4 mm) şaftlar için		Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için aksesuarlarla tamamlanmış 30 dişli taç , 1 " (25,4 mm) şaftlar için
	Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için aksesuarlarla tamamlanmış 40 dişli taç , 1 " (25,4 mm) şaftlar için		Cp N733121 - Ci 2610906 SFZ Yedek ankraj braket takımı. Zincirli sevk ünitesine sahip kurulumlarda kullanılmak üzere
	Cp N733449 - Ci 2600989 PEGASO ADA 1"1/4 şaftlı ana giriş kapıları üzerine kurulum için PEGASO ADA adaptör		



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

