




Be ahead




FORB

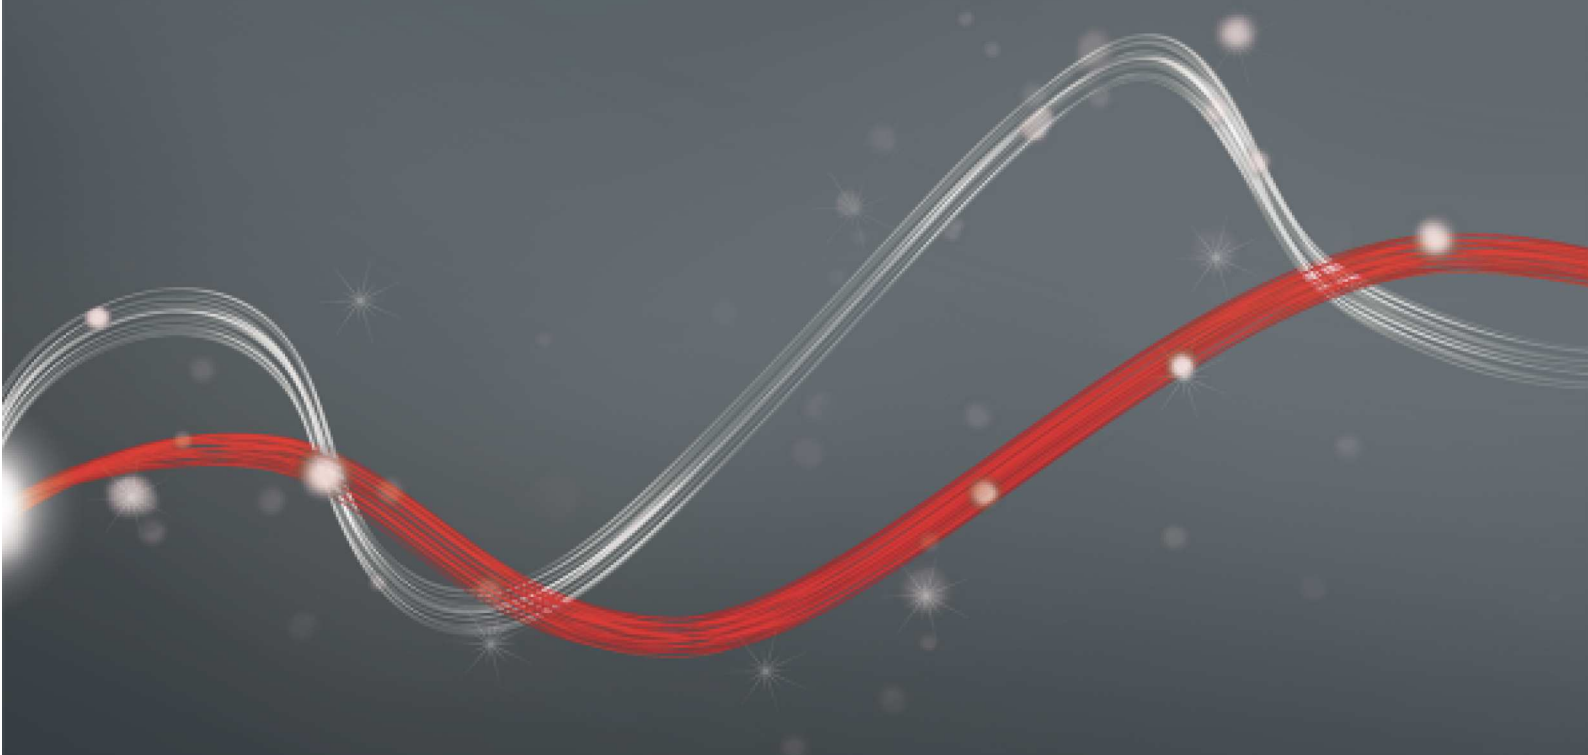



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

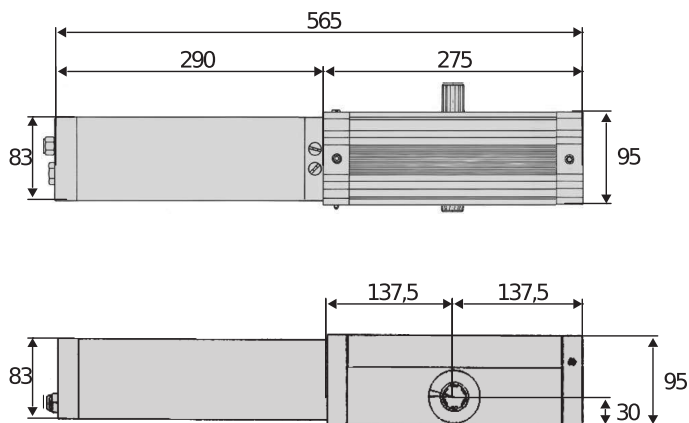

Siłownik hydrauliczny do bardzo intensywnego użytkowania do przemysłowych bram składanych, maksymalnie dwa panele na skrzydło. Stworzony, aby stawić czoła najcięższym warunkom użytkowania, łączy siłę i niezawodność charakterystyczną dla siłowników hydraulicznych.



Zwalnianie hydrauliczne gwarantuje cichy i płynny ruch nawet w przypadku bram o największych gabarytach. Śruba regulująca umożliwia ponadto dostosowanie intensywności zwalniania do dowolnych wymagań.



Zawory obejścia umożliwiają precyzyjną regulację momentu obrotowego podczas otwierania i zamykania w oddzielny i niezależny sposób.



Wytrzymała, wykonana z anodyzowanego aluminium konstrukcja.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

FORB

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P935017 00001	2601412	FORB	Siłownik hydrauliczny do składanych bram przemysłowych (maks. dwa panele) o powierzchni maks. 6 m ² i do zastosowań bardzo intensywnych. Zabezpieczenie hydrauliczne przeciwko zmiążdżeniu
P935019 00001	2611710	FORB R	Siłownik hydrauliczny do składanych bram przemysłowych (maks. dwa panele) o powierzchni maks. 2,4 m ² i do zastosowań bardzo intensywnych. Zwalnianie hydrauliczne
P935038 00001	2611715	FORB ERSA	Siłownik hydrauliczny do składanych bram przemysłowych (maks. dwa panele) o powierzchni maks. 2,4 m ² i do zastosowań bardzo intensywnych. Ze spowolnieniem ruchu i automatycznym zwalnianiem. Zwalnianie hydrauliczne

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Uniwersalna tablica sterowania z wyświetlaczem do jednego lub dwóch siłowników 230 V - 600+600 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Zalecane


- Uniwersalna tablica sterowania z wyświetlaczem do jednego lub dwóch siłowników 230 V - 600+600 W
- Zastosowanie: uniwersalny panel sterujący maksymalnie dwóch siłowników
- Zasilanie płyty: 230 V jednofazowe
- Zasilanie siłowników: 230 V jednofazowe 600+600 W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Główne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielne czasy pracy dla silników, ciągła blokada po zamknięciu, uderzenie hydrauliczne, logika kroku 2/3/4, częściowe otwieranie, szybkie zamykanie, oddzielne zamykanie i otwieranie
- Kompatybilność: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	FORB	FORB R	FORB ERSA
Centrala sterująca	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V
Moc pobierana	250 W	250 W	250 W
Powierzchnia maksymalna	6 m ²	2,4 m ²	2,4 m ²
Powierzchnia bramy	6 m ²	2,4 m ²	2,4 m ²
Czas otwierania lub zamykania	25	Język	Język
Spowolnienie	nie	TAK	TAK
Blokada	Hydrauliczne	Hydrauliczne	brak
Odblokowywanie	Dźwignia lub przewód stalowy	Dźwignia lub przewód stalowy	Dźwignia lub przewód stalowy
Reakcja na uderzenie	Zabezpieczenie przed zgnieceniem zapewnione przez 2 zawory obejściowe	Zabezpieczenie przed zgnieceniem zapewnione przez 2 zawory obejściowe	Zabezpieczenie przed zgnieceniem zapewnione przez 2 zawory obejściowe
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywnie	bardzo intensywnie	bardzo intensywnie
Stopień ochrony	IP57	IP57	IP20
Środowisko pracy (maks.)	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

ZALECANE AKCESORIA

	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Para fotokomórek regulowanych w poziomie w zakresie 180°. Zasięg 20 m. Zasilanie 12 – 33 VAC / 15 – 35 VDC		Cp N733020 - Ci 2601471 SEB Odblokowywanie zewnętrzne z kluczem do BERMA, FORB, IGEA LB i IGEA LB BT
	Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON Przemysłowy czujnik obecności, instalacja do 7 m.		



Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii

Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.


Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.

U-Base 2



Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.

U-SDK



U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.

