





Be ahead



FORB

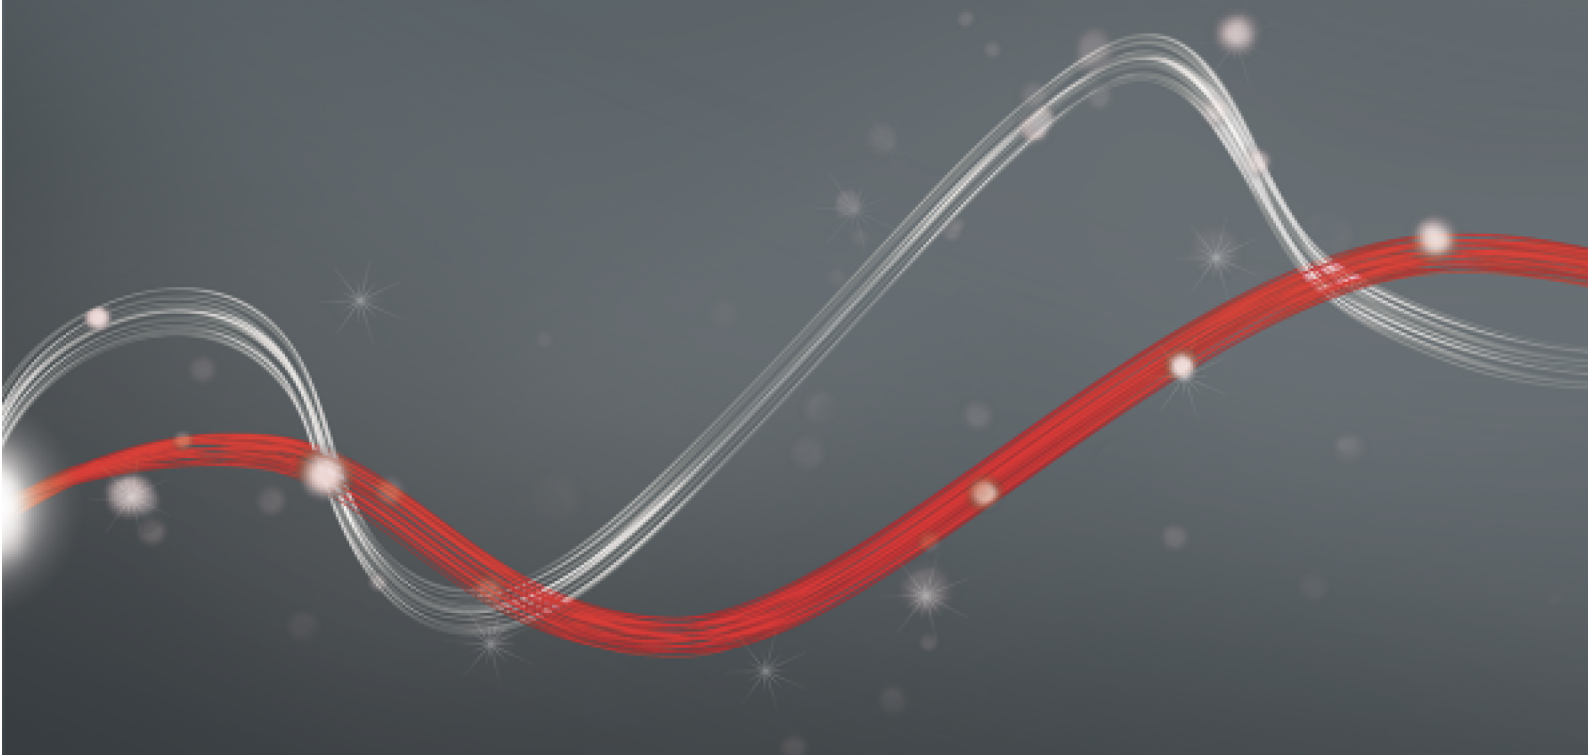

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

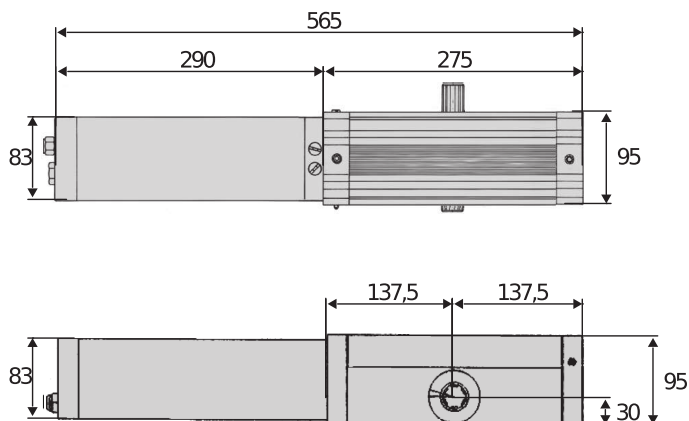

Hydraulische operator voor zeer intensief gebruik voor industriële vouwpoorten, max. twee panelen per vleugel. Hij is ontworpen voor de meest zware gebruiksomstandigheden en combineert kracht met betrouwbaarheid, hetgeen kenmerkend is voor hydraulische operatoren.



De hydraulische vertraging garandeert geruisloze en vloeiende bewegingen, ook op de grootste deuren. Met de regelschroef kan bovendien de intensiteit van de vertraging aan willekeurig welke vereiste aangepast worden.



Met de by-passkleppen kan met nauwkeurigheid het koppel bij opening en sluiting op gescheiden en onafhankelijke wijze geregeld worden.



Structuur volledig van aluminium met anodisatiebehandeling met hoge weerstand.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

FORB

Code	Naam	Beschrijving
P935017 00001	FORB	Hydraulische operator voor industriële draaiportalen (maximaal twee panelen) met max. oppervlakte 6 m ² en gebruiksveiligheid hoog-intensief. Hydraulische bescherming tegen verbrijzeling
P935019 00001	FORB R	Hydraulische operator voor industriële draaiportalen (maximaal twee panelen) met max. oppervlakte 2,4 m ² en gebruiksveiligheid hoog-intensief. Hydraulische vertraging
P935038 00001	FORB ERSA	Hydraulische operator voor industriële draaiportalen (maximaal twee panelen) met max. oppervlakte 2,4 m ² en gebruiksveiligheid hoog-intensief. Met vertraging van de bewegingen en automatische ontgrendeling. Hydraulische vertraging

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universeel bedieningspaneel met display voor en of twee operatoren van 230V - 600+600W



D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aanbevolen



- Universeel bedieningspaneel met display voor en of twee operatoren van 230V - 600+600W
- Toepassing : universele bestuureenheid voor 1 of 2 operatoren
- Voeding bord: 230V eenfasig
- Voeding operator : 230V eenfasig 600 + 600W
- Belangrijkste kenmerken : wegneembare eindelopen, programmeren en diagnostiek met display, intern tweekanaalsontvanger, insteekaansluiting voor tweede ontvanger, aansluiting voor elektrisch invalslot of magnetisch slot, elektrisch begrenzer voor draaimoment, elektrische vertraging tijdens opening en sluiting, gescheiden eindeloopschakelaars voor elke motor, mogelijkheid tot knipperlicht beheer en hydraulische voorverwarmfunctie met de SSR5 chip
- Primaire functies : automatische hersluiting, gescheiden werktijden voor motoren, blijft op slot indien gesloten, terugslagfunctie, meerstappen logica, gedeeltelijke opening, snelle sluiting, aparte opening en sluiting
- Compatibiliteit: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	FORB	FORB R	FORB ERSA
Bedieningseenheid	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Stroomingang	250 W	250 W	250 W
Max.oppervlak	6 m ²	2,40 m ²	2,40 m ²
Oppervlak deur	6 m ²	2,40 m ²	2,40 m ²
Openings- of sluitingstijd	25	Taal	Taal
Vertraging	nee	Ja	Ja
Blokkering	Hydraulisch	Hydraulisch	afwezig
Deblokkering	Hendel of staalkabel	Hendel of staalkabel	Hendel of staalkabel
Stootreactie	Antiverbrijzelingsbeveiliging verzekerd door 2 bypass-kleppen	Antiverbrijzelingsbeveiliging verzekerd door 2 bypass-kleppen	Antiverbrijzelingsbeveiliging verzekerd door 2 bypass-kleppen
Gebruiksfrequentie	hoog-intensief	hoog-intensief	hoog-intensief
Beschermingsgraad	IP57	IP57	IP20
Omgevingscondities	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

AANBEVOLEN ACCESSOIRES


	new P111782 - COMPACTA A20-180		N733020 - SEB
	Paar fotocellen 180° horizontaal instelbaar. Bereik 20m. Stroomvoorziening 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc		Externe ontgrendeling met sleutel voor BERMA, FORB, IGEA LB en IGEA LB BT



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	P111407 - FALCON				
	Industriële aanwezigheidssensor, installeerbaar tot op 7 m.				

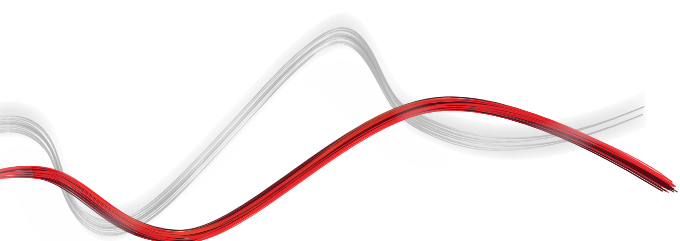



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intuitief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.



Magistro

Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.



U-Control

U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.



Blue-Entry

Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSING-
SECTOREN

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

