




Be ahead



FORB

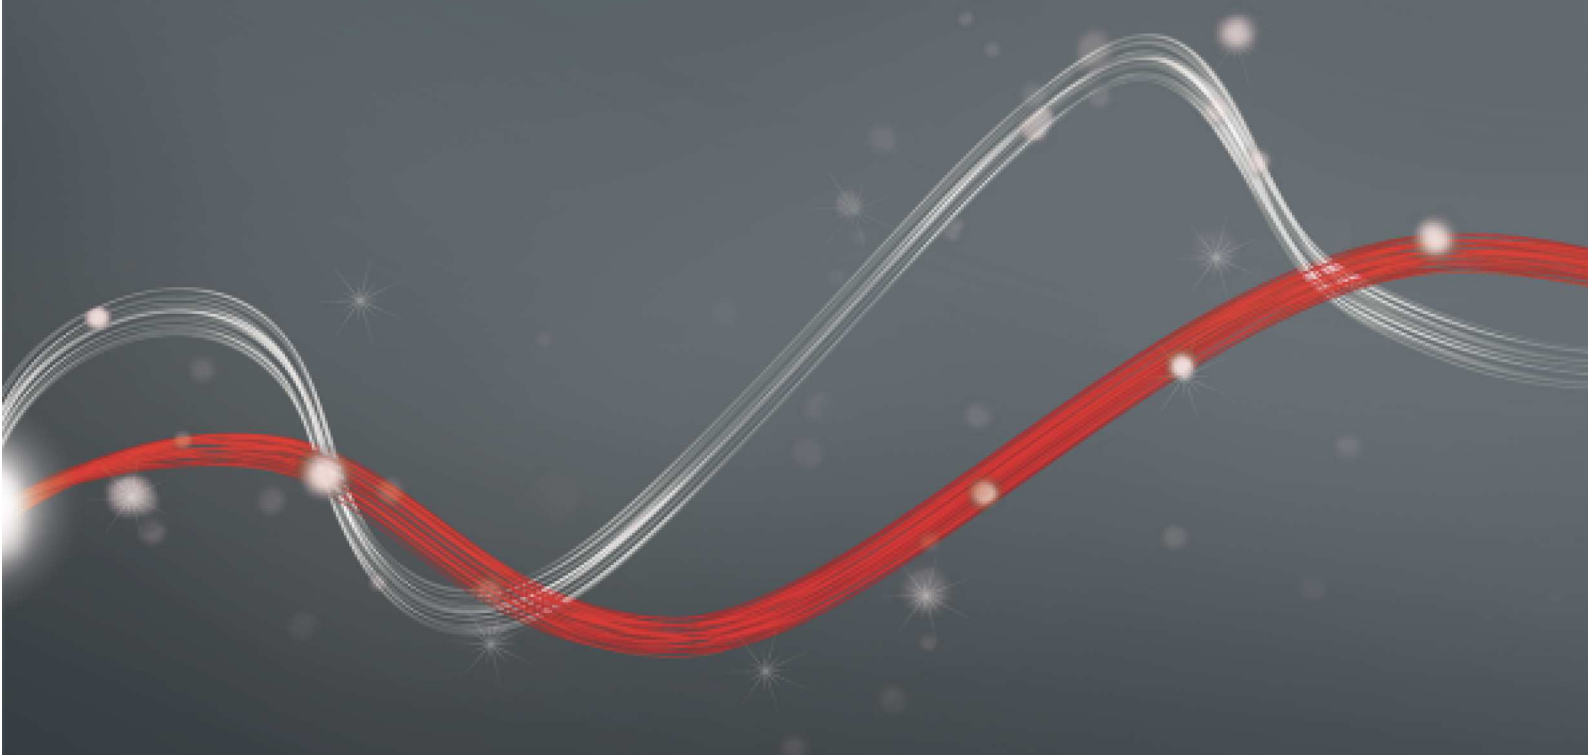




FORB



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

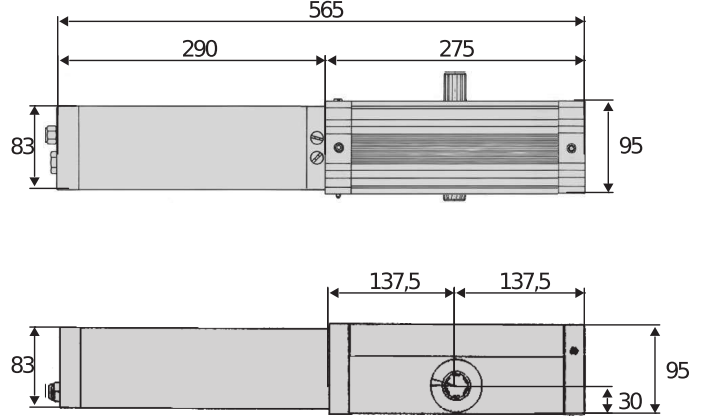

Kanat başına maksimum iki panelli sanayi tipi katlanır kapılar için oldukça yoğun kullanıma yönelik hidrolik operatör. En ağır kullanım koşullarına göre üretilmiş olup, hidrolik operatörlere özgü güç ile güvenilirliği bir araya getirir.



Hidrolik yavaşlatma, büyük kapılarda dahi sessiz ve seri hareketler garanti eder. Ayrıca, ayar vidası, yavaşlatma şiddetini her türlü gereksinime adapte etme imkanı tanır.



Baypas valfları, açılma ve kapanmada torku ayrı ve bağımsız şekilde yönetme imkanı tanır.



Tamamı yüksek dayanımlı anodize alüminyumdan mamul yapı.

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

FORB

Kod	Çi	Ad	Açıklama
P935017 00001	2601412	FORB	Maksimum yüzey alanı 6 m ² olan çok yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi katlanır kapılar (maksimum iki panelli) için hidrolik operatör. Ezilmeye karşı hidrolik koruma
P935019 00001	2611710	FORB R	Maksimum yüzey alanı 2,4 m ² olan çok yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi katlanır kapılar (maksimum iki panelli) için hidrolik operatör. Hidrolik yavaşlatma
P935038 00001	2611715	FORB ERSA	Maksimum yüzey alanı 2,4 m ² olan çok yoğun kullanıma yönelik sanayi tipi katlanır kapılar (maksimum iki panelli) için hidrolik operatör. Hareket yavaşlatma ve otomatik serbest bırakma. Hidrolik yavaşlatma

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensel, ekranlı kumanda panosu



Çp D113833 00002 - Çi 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Önerilir



- 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensel, ekranlı kumanda panosu
- Uygulama: bir veya iki operatör için evrensel kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 230V tek fazlı 600+600W
- Temel özellikler: çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile programlama ve arıza teşhisi, iki kanallı tümlerik alıcı, ilave alıcı için pinli konektör, geçmeli veya manyetik elektro-kilit bağlantısı, elektronik tork sınırlayıcı, açılma ve kapanmada elektronik yavaşlatma, her motor için ayrı limit siviçi girişleri, trafik ışığı yönetme imkanı ve SSR5 kartıyla hidrolik operatörleri ön ısıtma
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, ayrı motor çalışma zamanları, kapanmada blokaj koruma, koç darbesi, 2/3/4 adımlı mantık, kısmi açılma, çabuk kapanma, ayrı aç -kapa
- Uyumluluk: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	FORB	FORB R	FORB ERSA
Kumanda santrali	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Nominal gerilim	230 V	230 V	230 V
Kullanılan elektrik gücü	250 W	250 W	250 W
Maks. yüzey alanı	6 m ²	2,4 m ²	2,4 m ²
Kapı yüzeyi	6 m ²	2,4 m ²	2,4 m ²
Açılma veya kapanma süresi	25	Dil	Dil
Yavaşlatma	hayır	Evet	Evet
Kilitleme	Hidrolik	Hidrolik	yok
Kilit açma	Kol veya çelik kablo	Kol veya çelik kablo	Kol veya çelik kablo
Darbeye karşı tepki	2 baypas valfi tarafından sağlanan ezilme önleme özelliği	2 baypas valfi tarafından sağlanan ezilme önleme özelliği	2 baypas valfi tarafından sağlanan ezilme önleme özelliği
Kullanım sıklığı	çok yoğun	çok yoğun	çok yoğun
Koruma derecesi	IP57	IP57	IP20
Çevre koşulları	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

Çp P111782 - Çi 2601411
COMPACTA A20-180

Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc

Çp N733020 - Çi 2601471
SEB

BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BT için anahtarlı harici kilit açma mekanizması



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON					
	Azami 7 m'ye kurulabilir sanayi tipi varlık sensörü.					



FORB



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

